

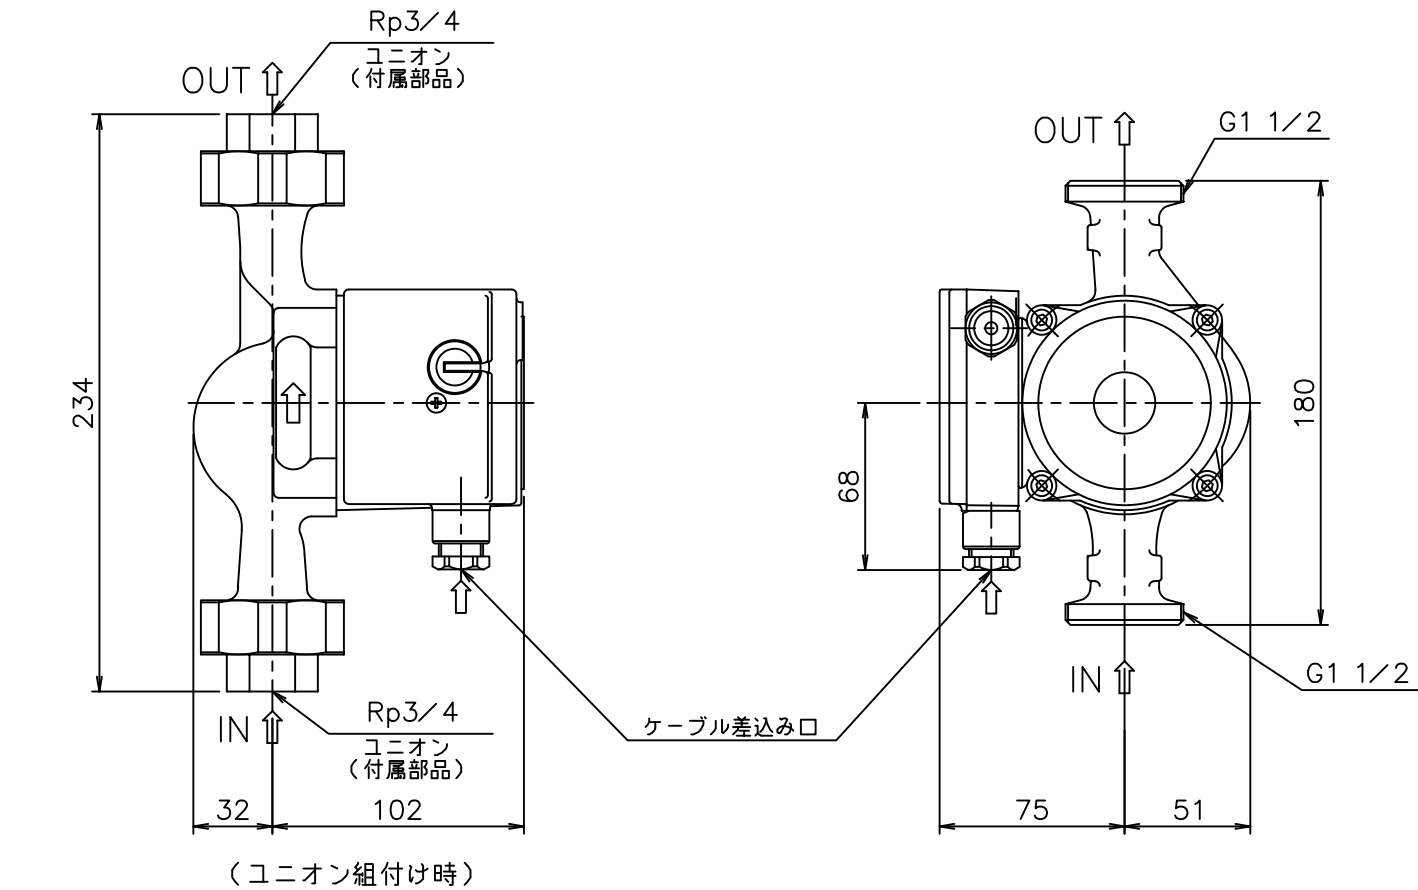


(単位：mm)

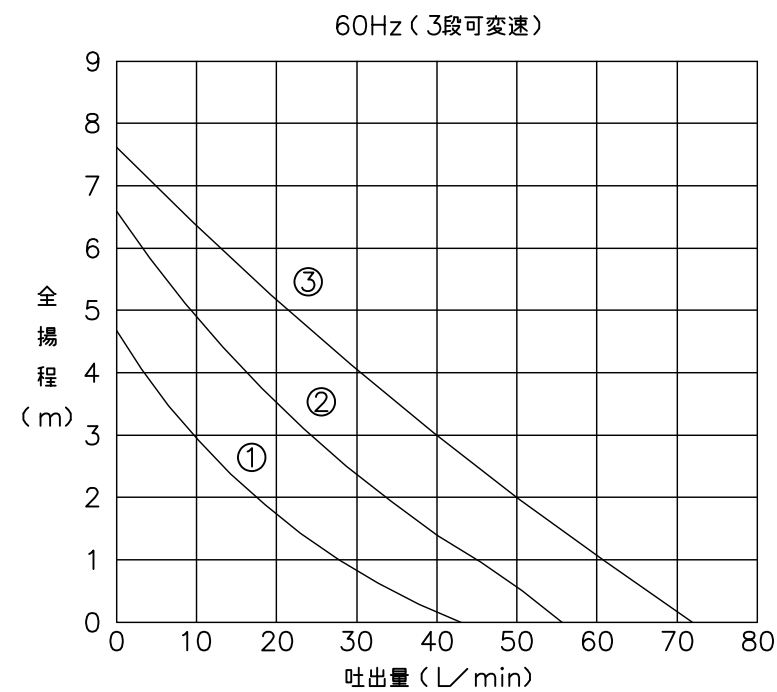

■P-Q特性

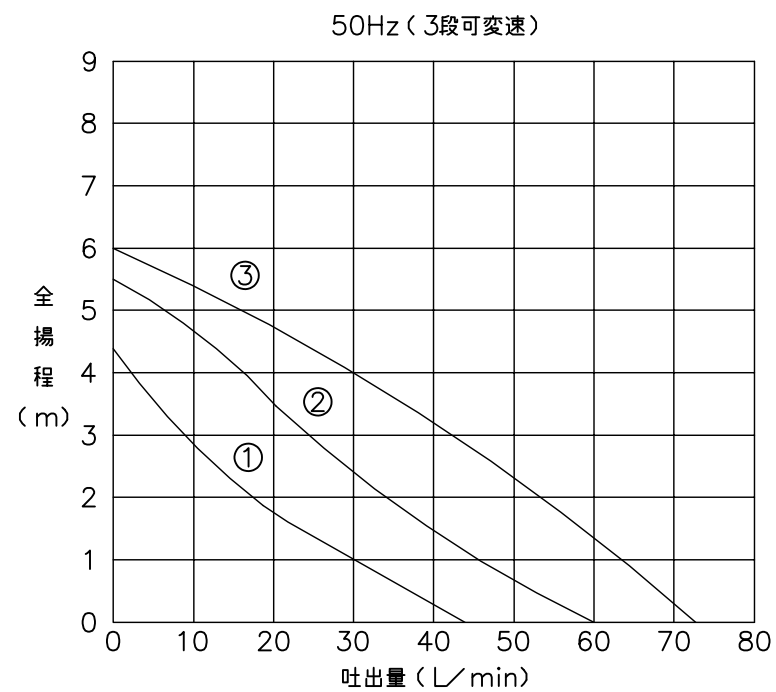


■仕様表

項目	仕様					
型式名	UPS-25-60 180					
流体	温水不凍液					
構造	キャンド型うず巻					
使用場所	屋内					
騒音値	流量30L/minの通常運転にて30dB(A)以下					
ユニオン口径	Rp3/4 (20A)					
電源	単相 100V					
周波数	50Hz			60Hz		
流量段階(注1)	③	②	①	③	②	①
消費電力(注2)	100W	80W	55W	120W	85W	55W
電流(注2)	1.01A	0.74A	0.52A	1.17A	0.81A	0.54A
使用温度範囲(°C)	液温:	110	100	90	80	
	周囲温度:	40	60	70	80	
保護装置	インピーダンス抵抗方式、短絡防止機能					
質量	約2.6kg					
絶縁種	F種					
コンデンサ容量	18μF					
最高許容圧力	1.0MPa (10kgf/cm ²)					


(注1) 出荷時の設定は流量段階③です。
(注2) 最大流量時の値です。

■配管施工例

<ヘッダーを使用する場合>

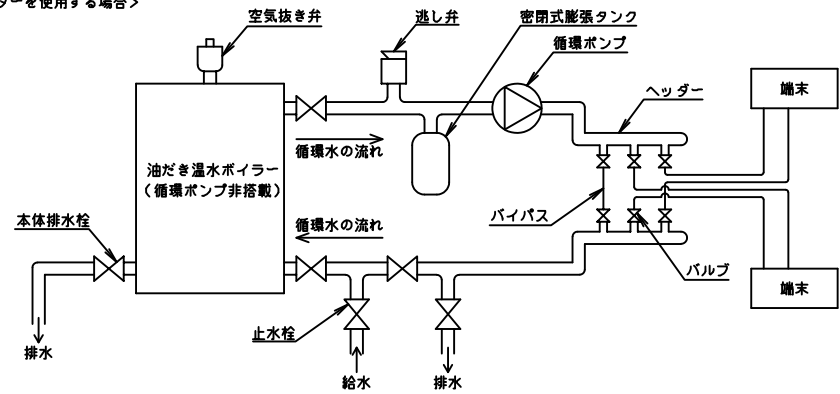

<ヘッダーを使用しない場合>

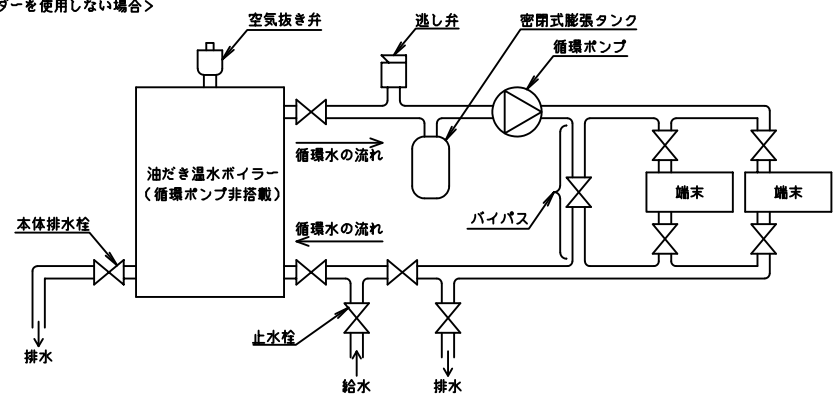

納入仕様図	製品名	循環ポンプ UPS-25-60 (50Hz/60Hz)			
	図名	名称寸法図			
	尺度	1/3	原紙サイズ	A3	図番
	作成	1998.12.4	調整	C	2019.5.15

株式会社ノーリツ