

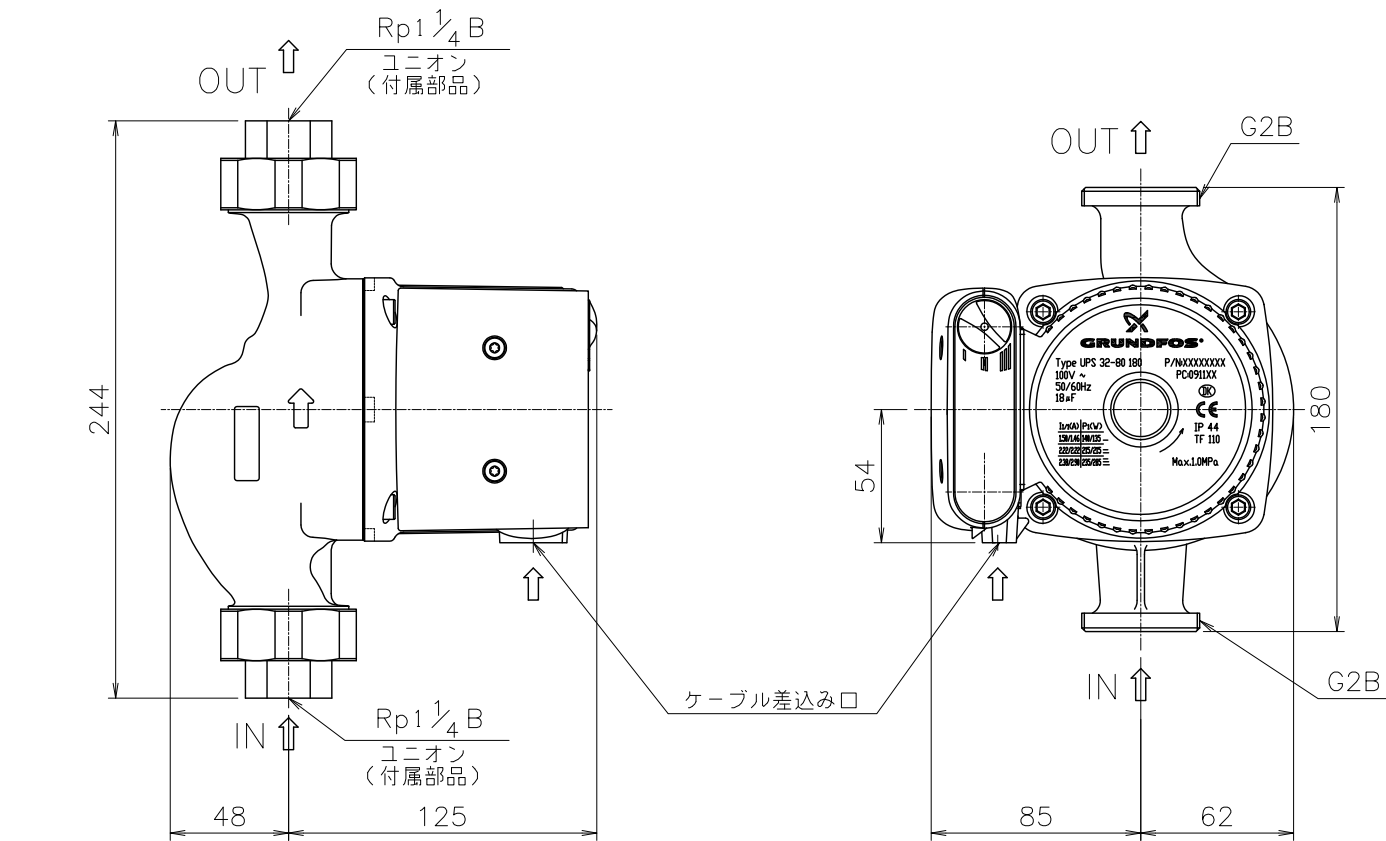


(単位：mm)

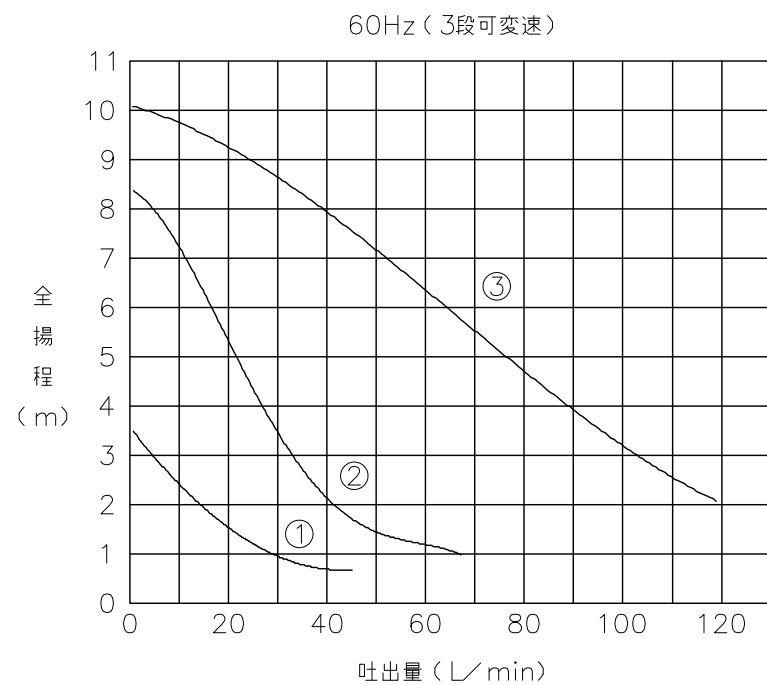

■ P-Q特性

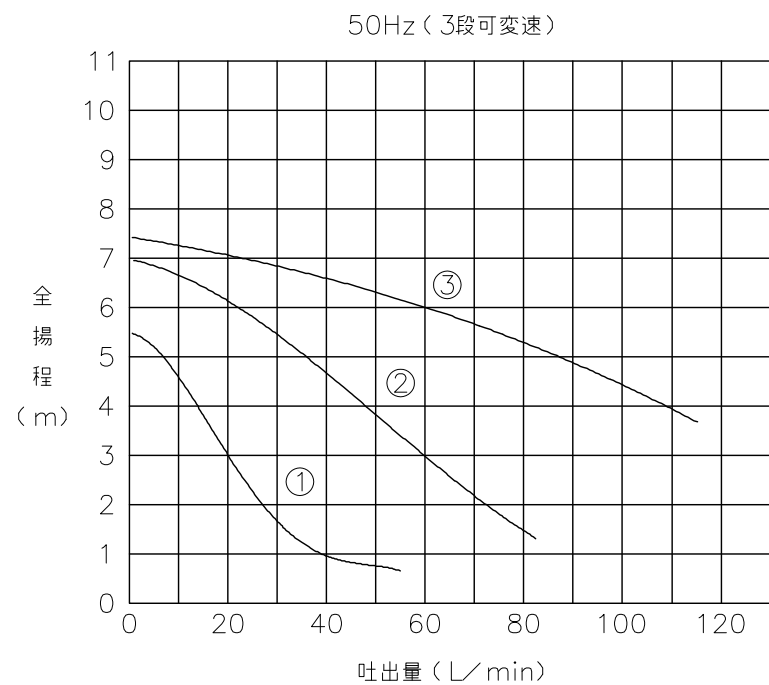


■仕様表

項 目	仕 様					
型 式 名	UPS 32-80 180					
流 体	温水不凍液					
構 造	キャンド型うず巻					
使 用 場 所	屋内					
騒 音 値	通常運転にて43dB (A) 以下					
ユ ニ オ ン 口 径	Rp1 $\frac{1}{4}$ B (32A)					
電 源	単相 100V					
周 波 数	50Hz			60Hz		
流量段階 (注1)	③	②	①	③	②	①
消費電力 (注2)	235W	215W	140W	285W	215W	135W
電 流 (注2)	2.38A	2.22A	1.50A	2.90A	2.22A	1.46A
使用温度範囲 (°C)	液温：		110	100	90	80
	周囲温度：		40	60	70	80
保 護 装 置	自動復帰式サーマルリレー内蔵			動作温度：170±5°C 復帰温度：140±15°C		
質 量	約4.8kg					
絶 縁 種	F種					
コンデンサ容量	18μ F					
最 高 許 容 圧 力	1.0MPa (10kgf/cm ²)					


(注1) 出荷時の設定は流量段階 ③ です。
(注2) 最大流量時の値です。

■配管施工例

<ヘッダーを使用する場合>

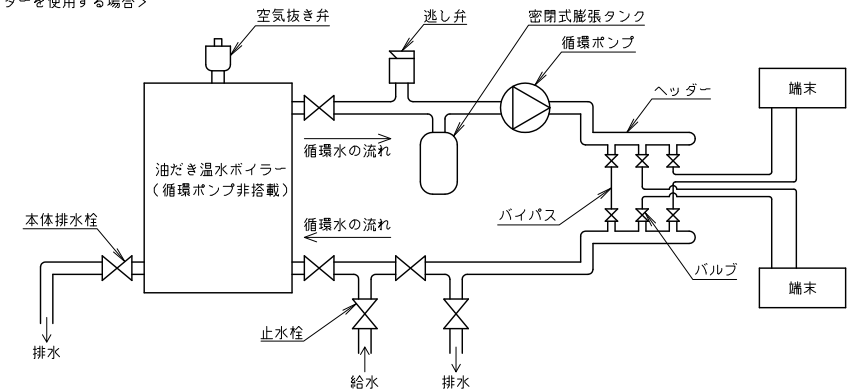

<ヘッダーを使用しない場合>

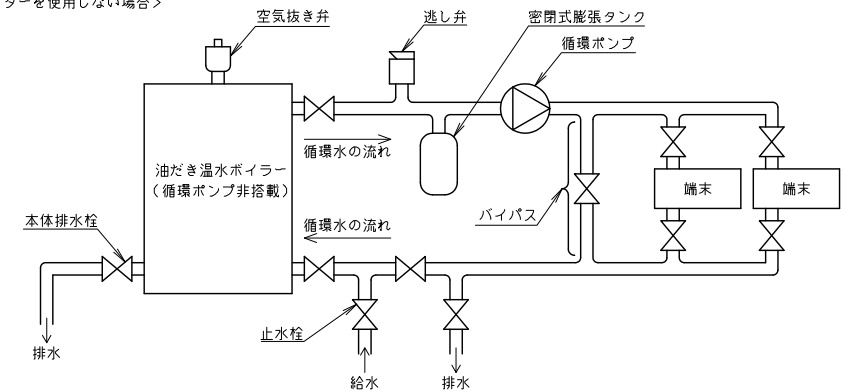

納入仕様図	製 品 名		循環ポンプ UPS-32-80 (50Hz/60Hz)			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/3	原 紙 サイズ	A3	図 番	13-591D
	作 成	1998.12. 4	調 整	2019. 5.15	株式会社ノーリツ	