

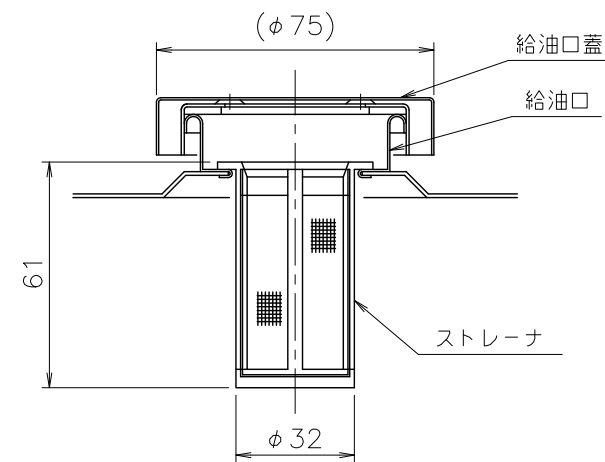




(単位：mm)

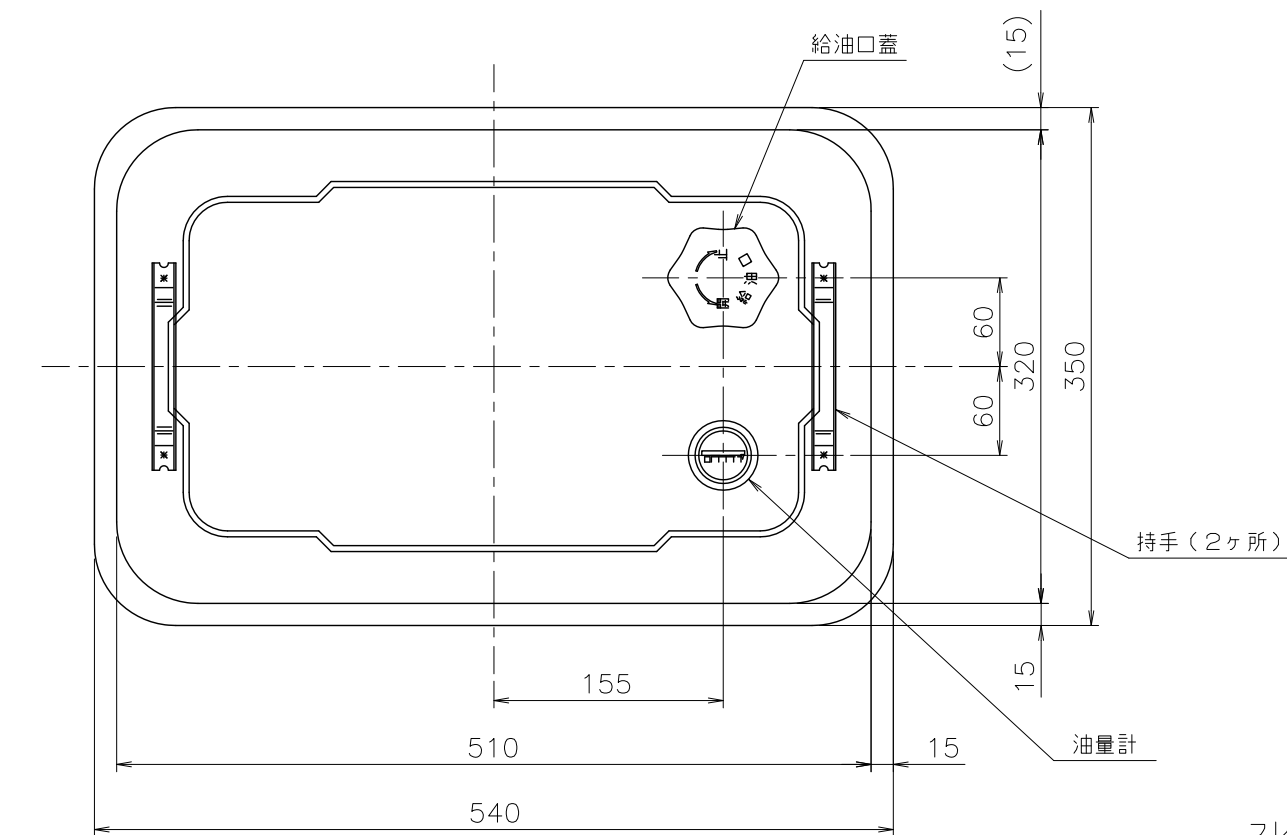

給油口詳細 (S=1/2)

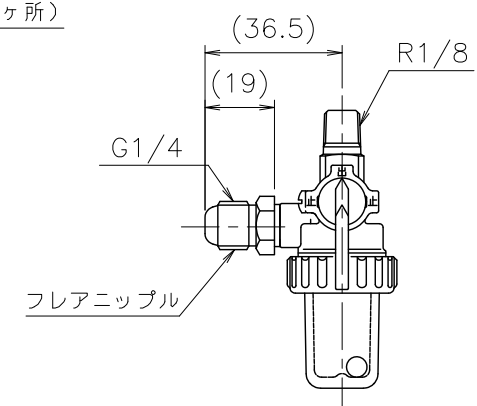

送油バルブ詳細 (S=1/2)

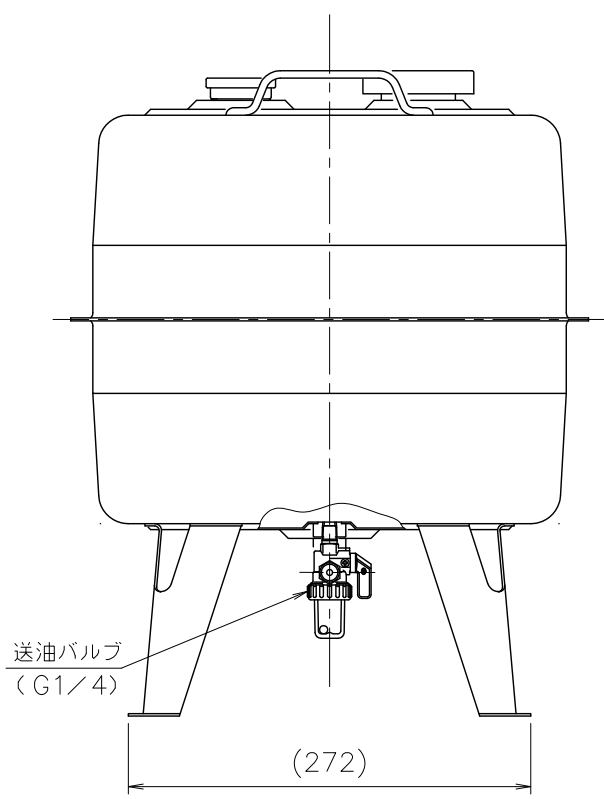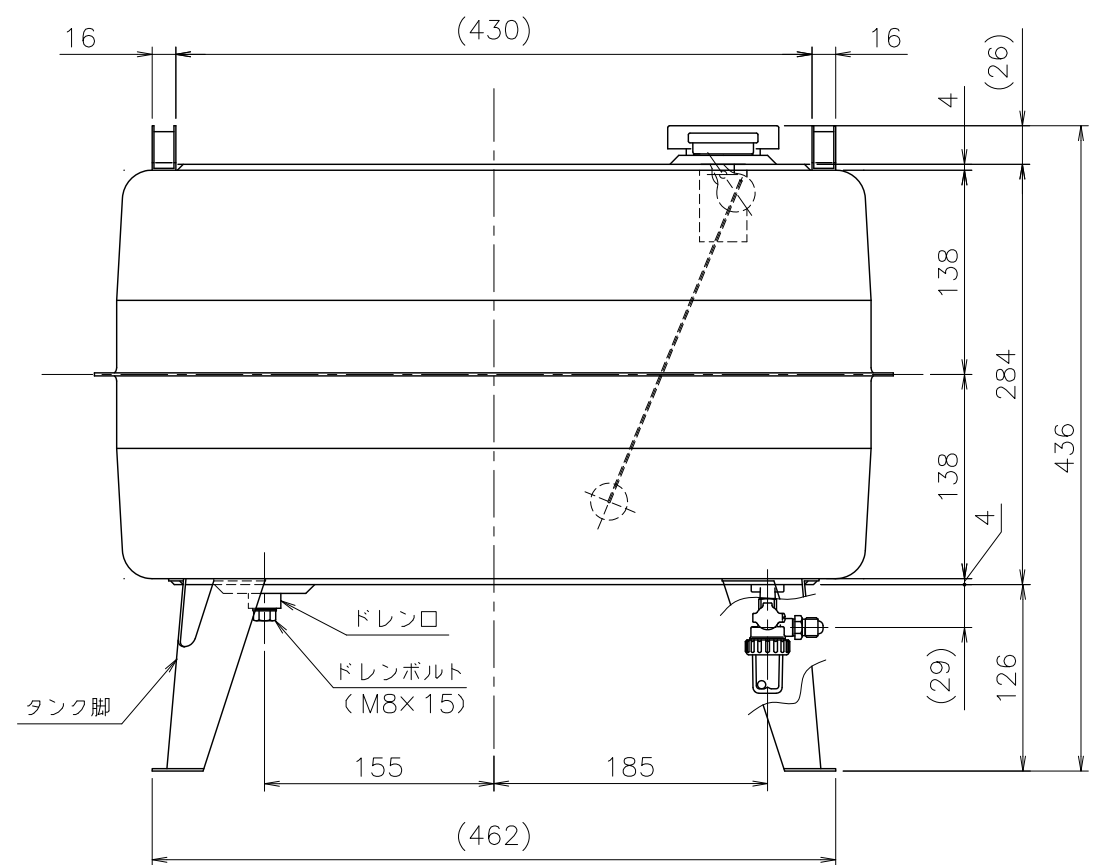

■仕様表

項目		仕様
型式		FT-40S
設置の方式		屋内設置据置形
外形寸法		高さ436mm×幅540mm×奥行350mm
質量(本体)		7.3kg
内容積		43.5L
容量		39L
付属機能	給油口	φ34mm
	送油口	Rc1/8
	ドレン口	M8ソケット
	脚	組付け
材質	タンク本体	電気亜鉛メッキ鋼板 (SECC) t=1.0
	脚	熱間圧延軟鋼板 (SPHC) t=1.6
本体外装色 (タンク本体)		メラミン焼付塗装 (GQホワイト(近似色:マンセルNo.9.3YR8.4/1.0))
使用燃料		灯油 (JIS1号灯油)


※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■配管方法

・送油バルブへの袋ナット等の取り付けは、2丁スパナで作業してください。


<金属配管の場合>

・送油バルブに、送油管の袋ナットを締め付けてください。

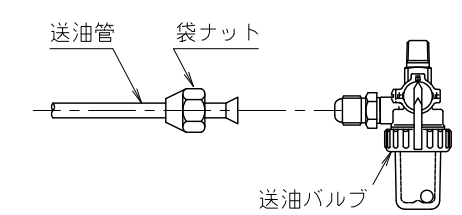

<ゴム配管の場合>

・機器に付属のタケノコパイプセットを送油バルブに取り付けてから、ゴム製送油管を差し込み、締め付けバンドでしっかりと固定してください。

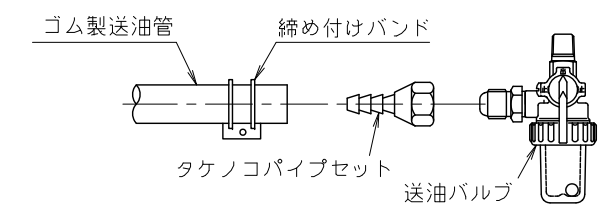

納入仕様図	製品名		FT-40S			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/5	原紙サイズ	A3	図番	05-075
	作成	1990. 5.31	調整	B	2014. 2.17	株式会社ノーリツ