


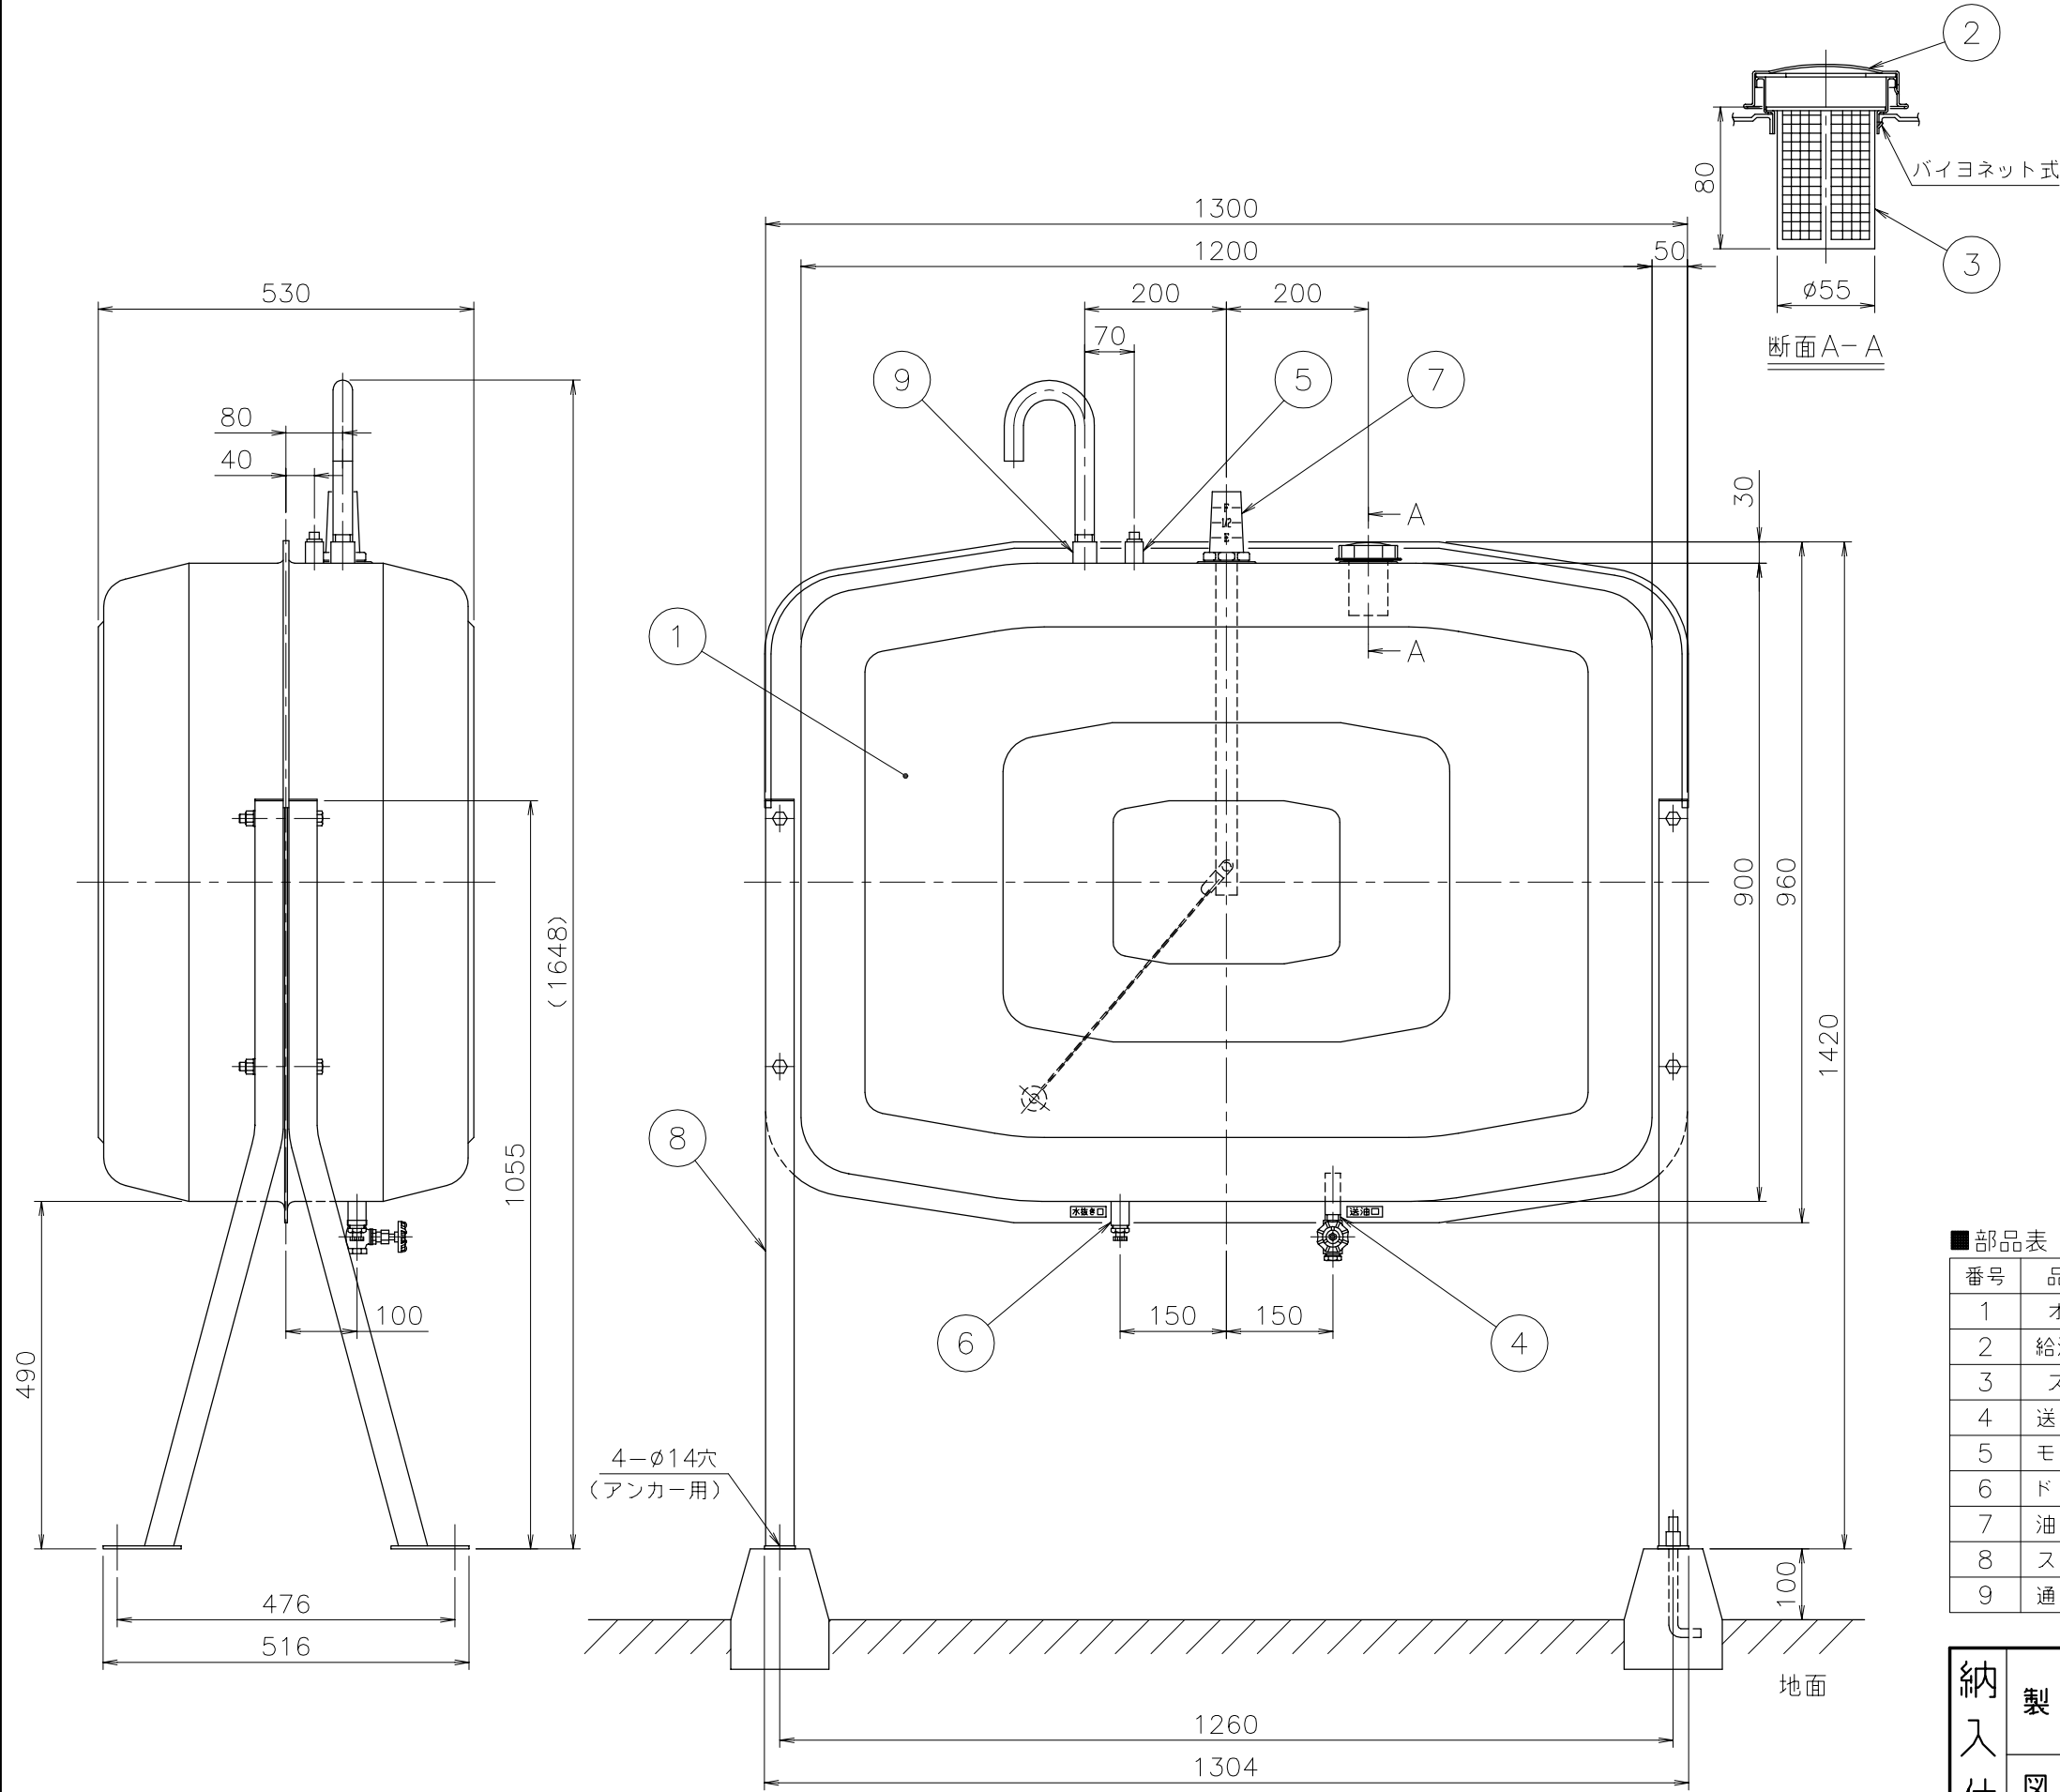

■仕様表

項 目		単位	内 容
外形寸法	高 さ	mm	1648
	巾	mm	1304
	奥 行	mm	530
質 量	梱 包 質 量	kg	80.6
	総 質 量	kg	450
	空 質 量	kg	75.6
タンク容量	容 量 (貯 油 量)	L	468
	タンク 内 容 積	L	520
	満 量 指 示 容 積	L	468
	空 量 指 示 容 量	L	73
タ ン ク 外 装		本体：ポリエステル焼付塗装 アイボリー（マンセルNo.5Y7.6/1.0）	
部 品 サ イ ズ	給 油 口 径	A	ø58
	送 油 口 径	A	15
	モ ド リ 口 径	A	15
	ド レ ン 口 径	A	15
	通 気 口	A	20
	ス ト レ ー ナ ー	#	100
付 属 部 品	通 気 管		1コ
	ス タ ン ド		4コ
	ス タ ン ド カ バ ー		4コ
	油 量 計		1コ
	1/2×1/8プッシング		1コ
	ブ ラ グ		R1/2 1コ
	ガ ー ド ゴ ム		黒色 1コ
	ス タ ン ド 取 付 ボ ル ト	M	12 4組
	送 油 バ ル ブ		R1/2 1コ
	ド レ ン 専 用 バ ル ブ		R1/2 1コ

参考 総質量・・・・オイルタンクに灯油を満量位置まで入れた質量
空質量・・・・オイルタンク単体質量

■部品表

番号	品 名	材 質	個数	備 考
1	オイルタンク	SGCC F06	1	t2.0
2	給油口キャップ	SPCC	1	
3	ストレーナー	枠：軟質ポリエチレン、網：BSW	1	
4	送 油 口	SGP	1	R1/2
5	モ ド リ 口	STKM	1	Rp1/2
6	ド レ ン 口	STKM	1	Rp1/2
7	油 量 計		1	
8	ス タ ン ド	SGHC F12	4	t1.6・□40
9	通 気 口	STS370	1	Rp3/4

納入仕様図	製 品 名		OT-490S			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/10	原 紙 サイズ	A3	図 番	C02512
	作 成	1994. 3.10	調 整	2005. 5.11	株式会社ノーリツ	

注記 ※オイルタンクを据付ける時は、地上より100以上のブロック又は基礎を作り、アンカーボルトで固定してください。
（据付けは、所轄の火災予防条例に従って施工してください。）