



1


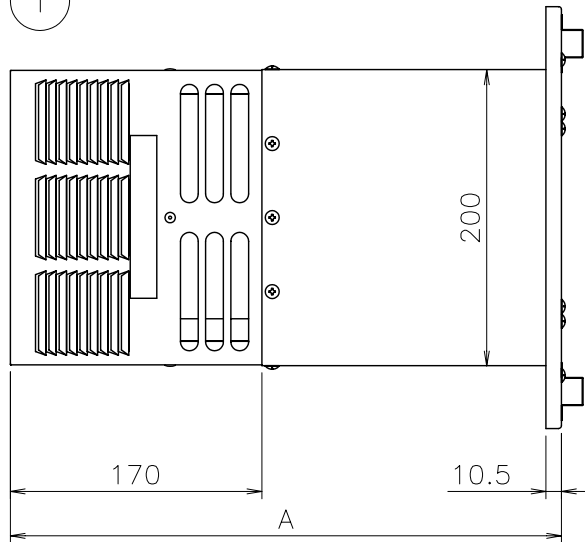


(単位：mm)


品 名	A寸法	B寸法	C寸法	適合壁厚 (L2)	機器との距離 (L1)
SS給排気トップ 201K	373	335	150	80~180	45~130
202K		435	250		130~230
301K	473	435	150	180~280	45~130
302K		535	250		130~230
401K	573	535	150	280~380	45~130

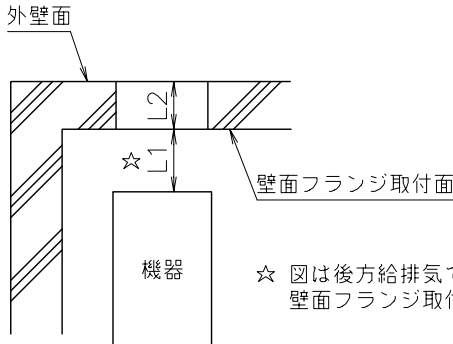


☆ 図は後方給排気ですが、側方給排気の場合もL1は機器側面から壁面フランジ取付面までの寸法です。

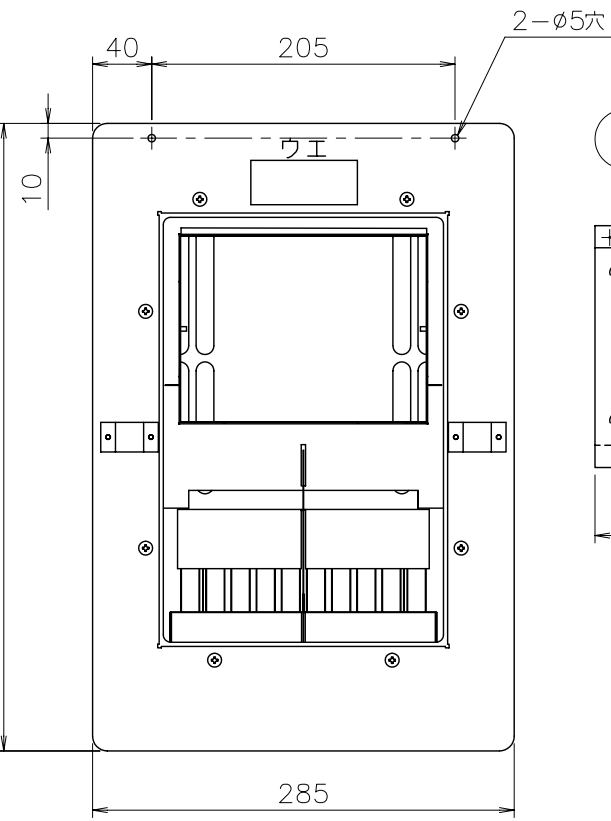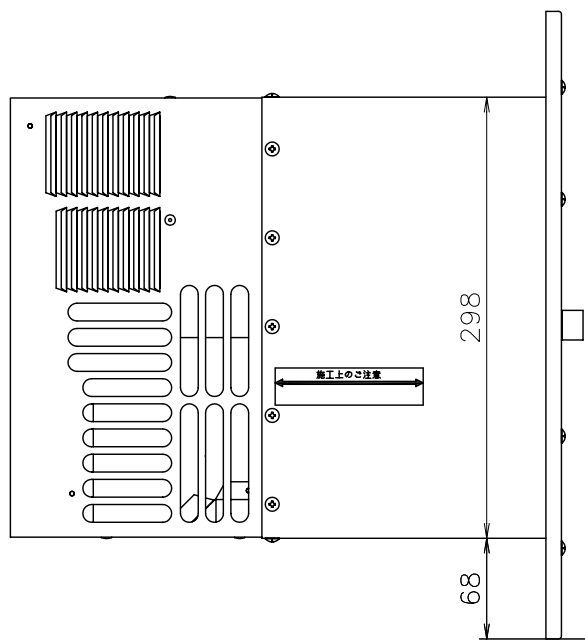


2

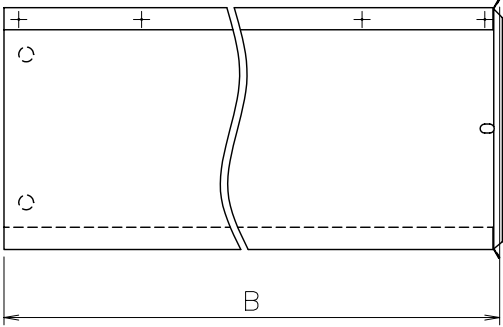

3

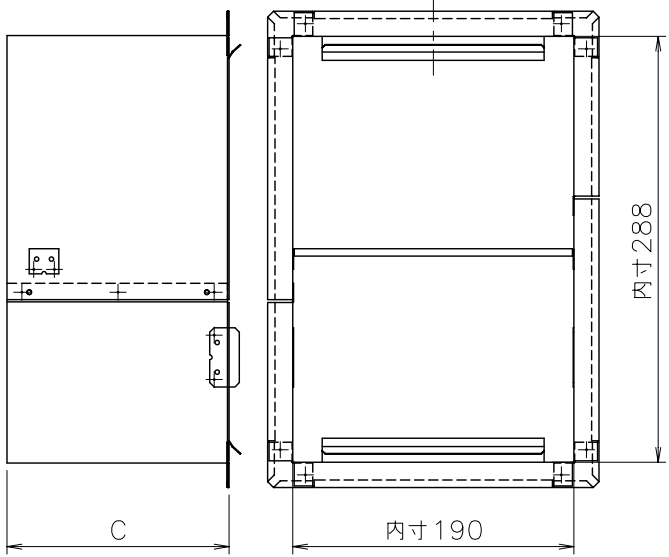

■取付参考図

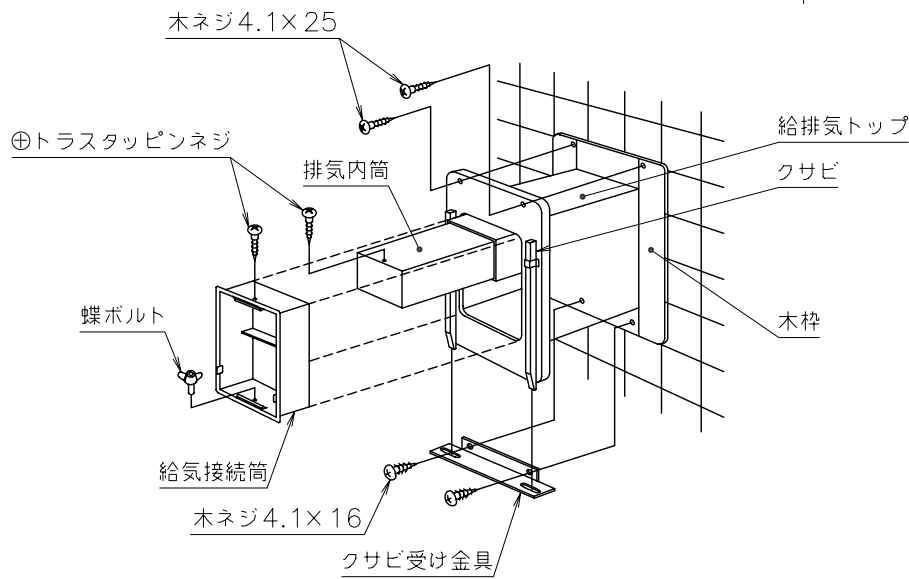

付 属 品	
クサビ	2個
クサビ受金具	1個
⊕トラスタッピンネジ 4×10	2個
⊕蝶ボルト M4×12	1個
⊕丸木ネジ 4.1×16	2個
⊕丸木ネジ 4.1×25	2個

番号	品 名	個数	材 質	板 厚	備 考
1	給排気トップ	1	SUS443J1	—	
2	排気内筒	1	SUS443J1	t0.4	
3	給気接続筒	1	SUS443J1	t0.5	

納入仕様図	製 品 名		SS給排気トップK用			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/5	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-03-0399
	作成	2003.11.14	調整	A	2014. 4.14	株式会社ノーリツ