



1

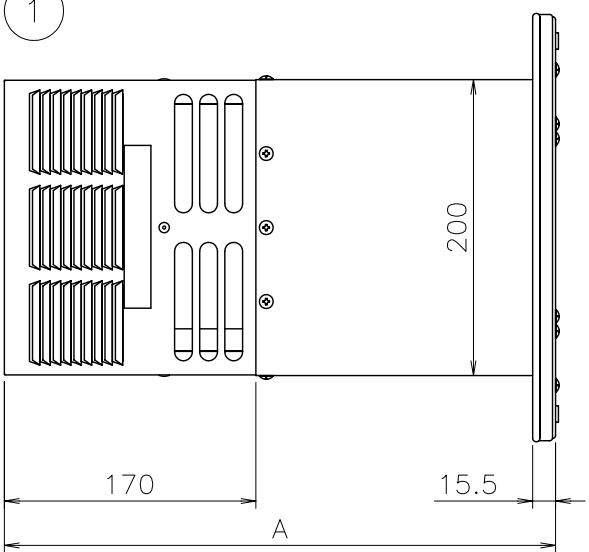


(単位：mm)


品 名	A寸法	B寸法	C寸法	適合壁厚 (L2)	機器との距離 (L1)
SS給排気トップ 201S.B	373	335	150	80~180	45~130
202S.B		435	250		130~230
203S.B		535	350		230~330
301S.B	473	435	150	180~280	45~130
302S.B		535	250		130~230
303S.B		635	350		230~330
401S.B	573	535	150	280~380	45~130
402S.B		635	250		130~230
501S.B	673	635	150	380~480	45~130
601S.B	773	735	150	480~580	45~130
701S.B	873	835	150	580~680	45~130

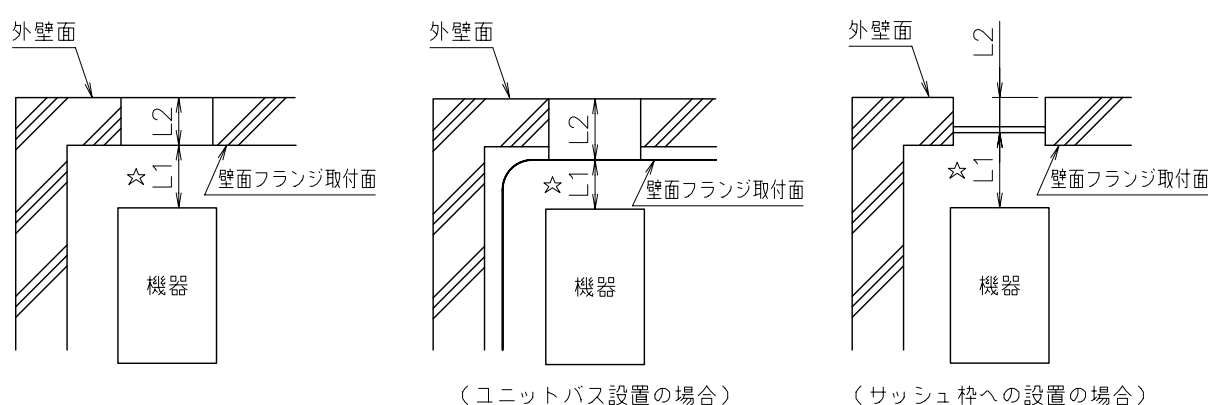


☆ 図は後方給排気ですが、側方給排気の場合もL1は機器側面から壁面フランジ取付面までの寸法です。

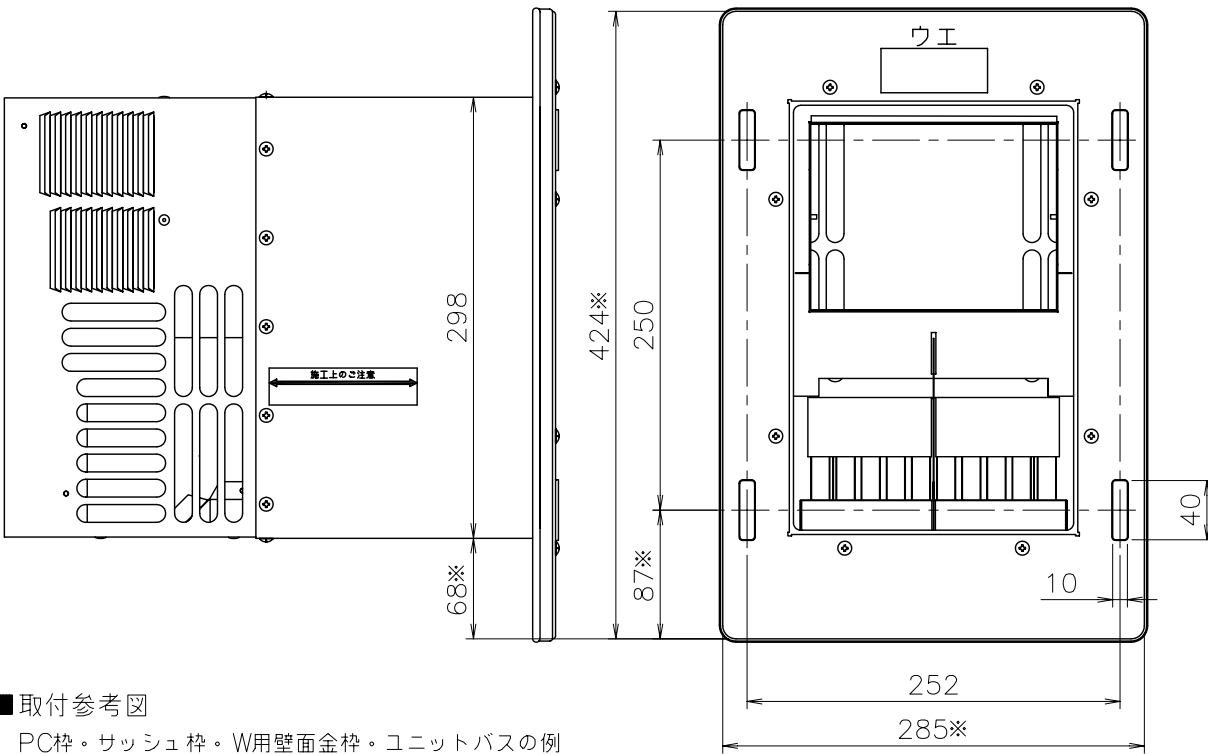


2

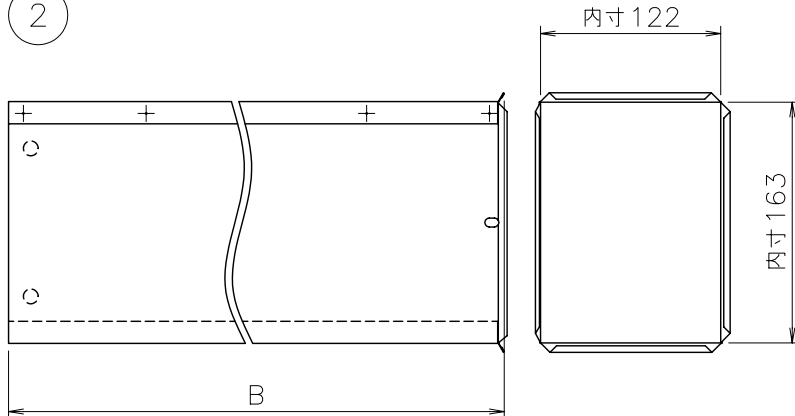

3

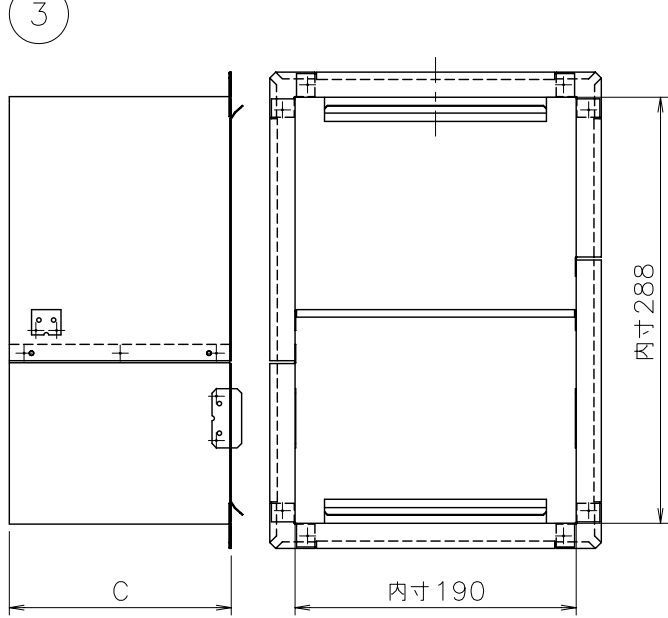

■ 取付参考図
PC枠・サッシュ枠・W用壁面金枠・ユニットバスの例

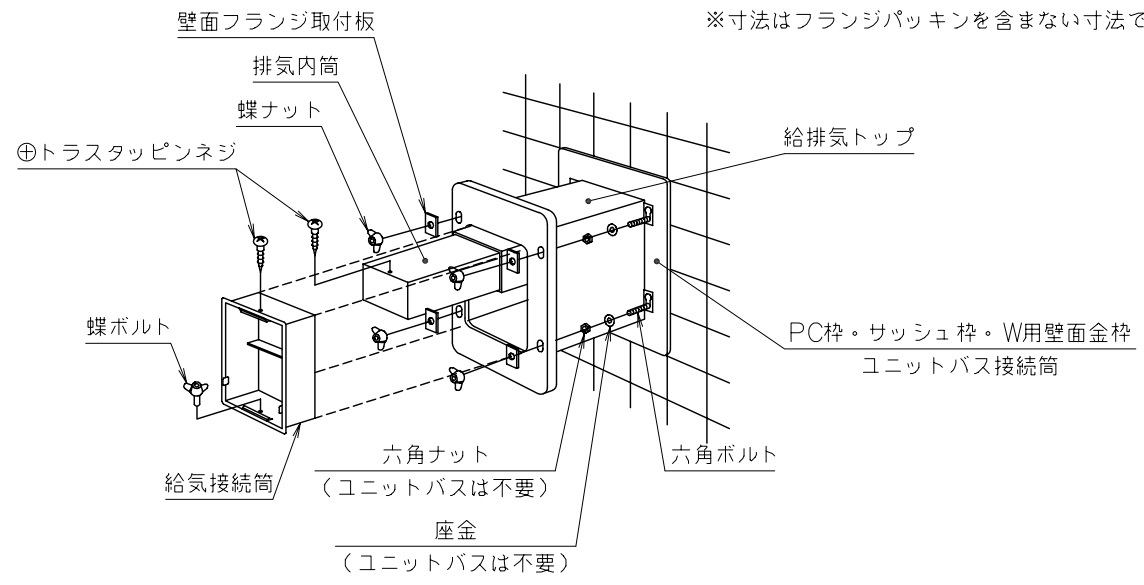

※寸法はフランジパッキンを含まない寸法です。

付 属 品	
壁面フランジ取付板	4個
座金	4個
六角ボルト M4×30	4個
六角ナット M4	4個
㊦トラスタッピンネジ 4×10	2個
蝶ナット	4個
㊦丸木ネジ 4.1×32	4個
㊦蝶ボルト M4×12	1個

番号	品 名	個数	材 質	板 厚	備 考
1	給排気トップ	1	SUS443J1	—	
2	排気内筒	1	SUS443J1	t0.4	
3	給気接続筒	1	SUS443J1	t0.5	

納入仕様図	製 品 名		SS給排気トップS.B用			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/5	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-03-0398
	作成	2003.11.14	調整	A	2014. 4.14	株式会社ノーリツ