


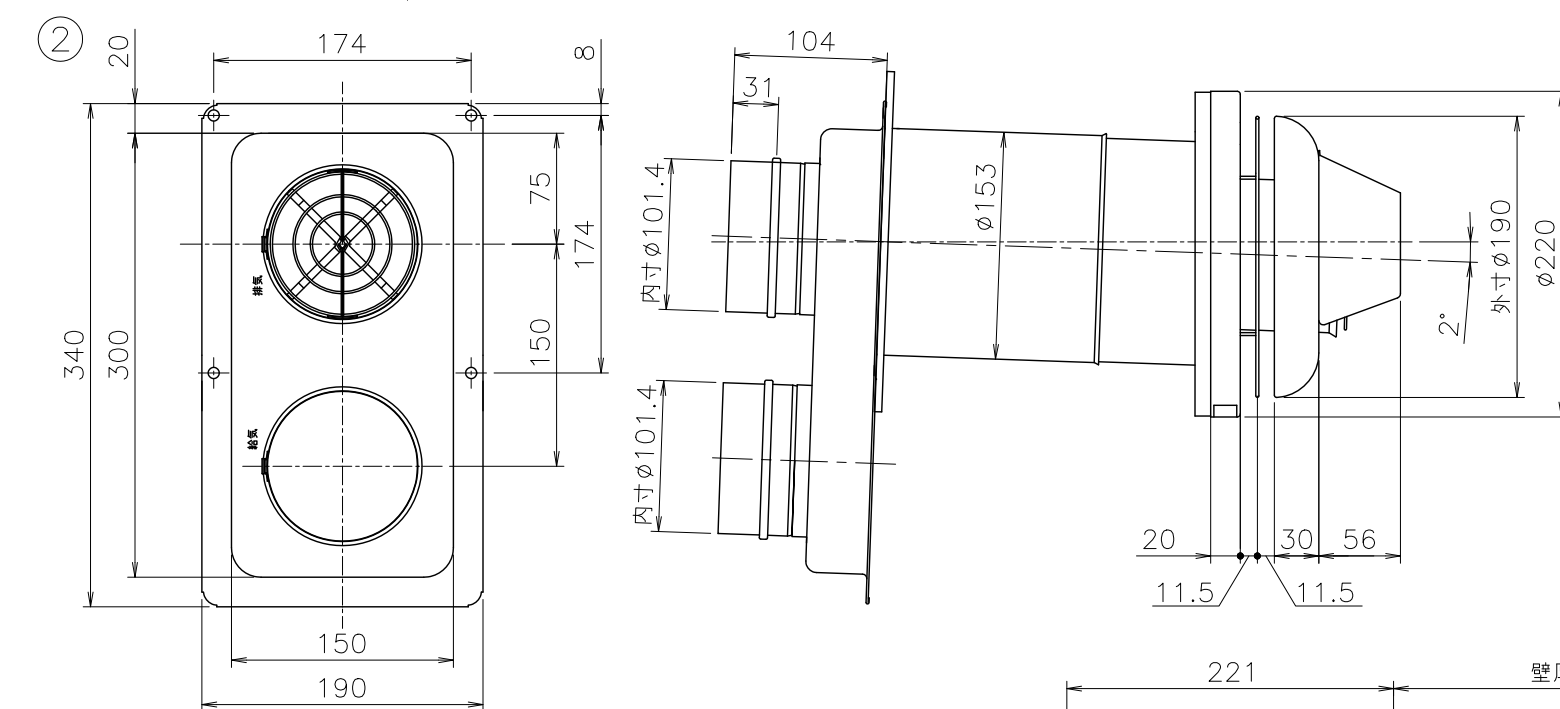


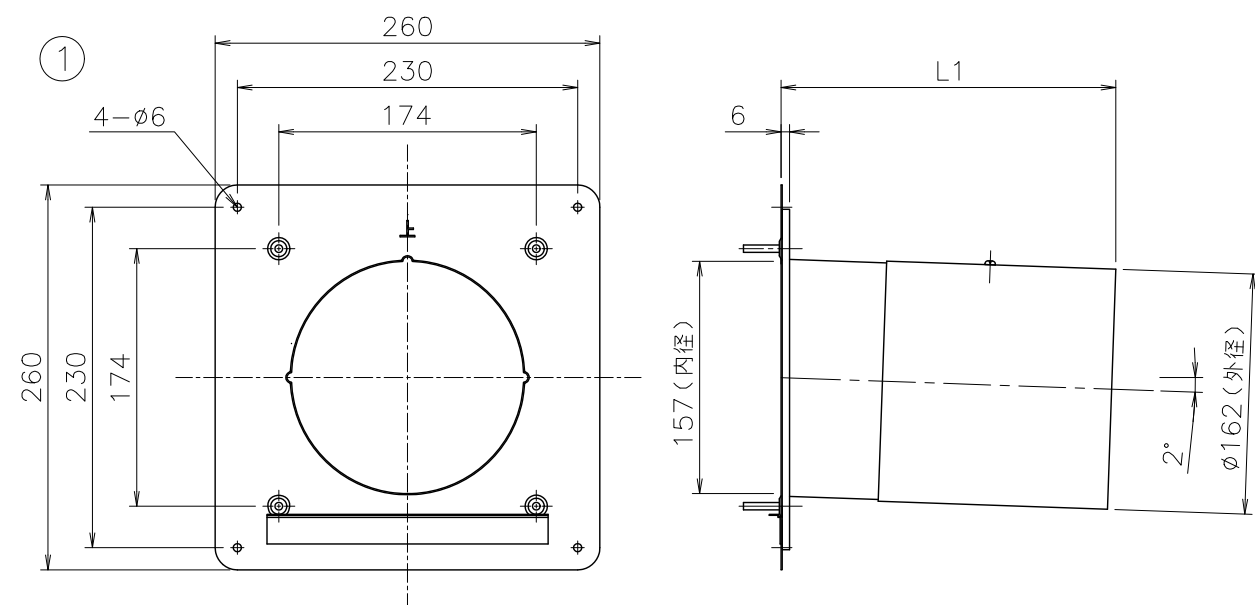


■取付姿勢A

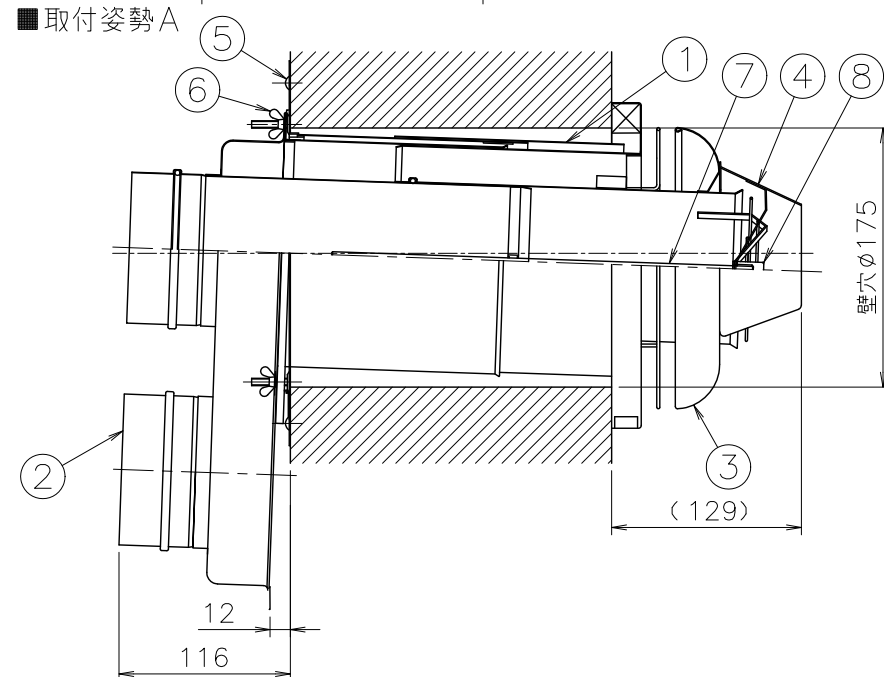

■取付姿勢B,C

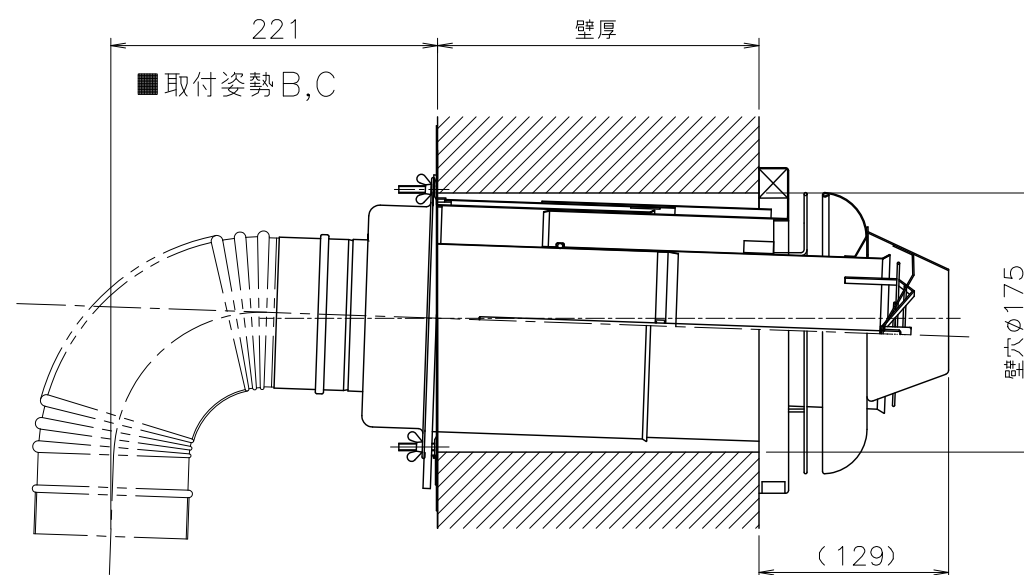


■取付姿勢

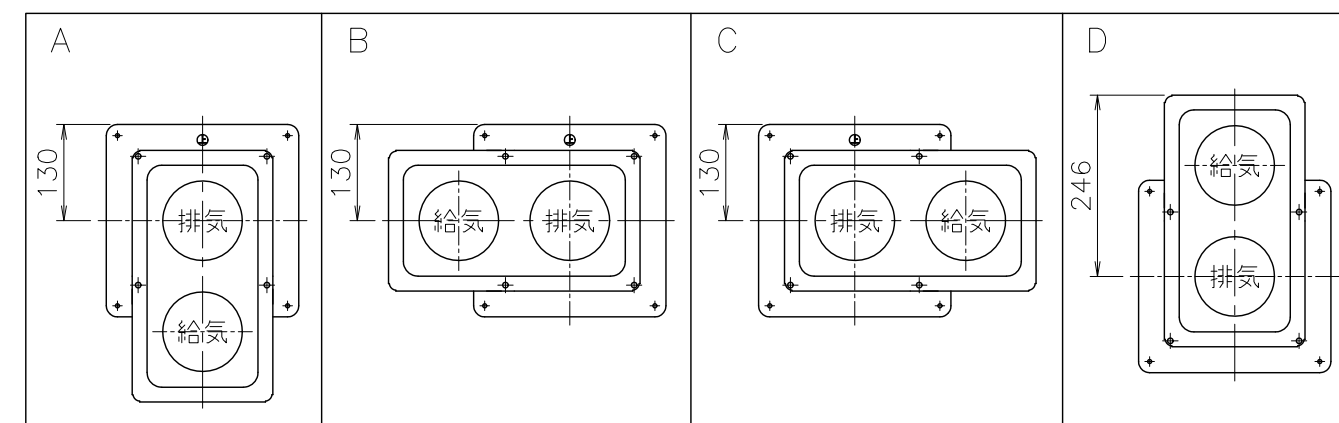

※ スリーブの勾配が確保できるよう、注意して取り付けて下さい。

■結露防止板取付（障害物により排気方向を変更します。）

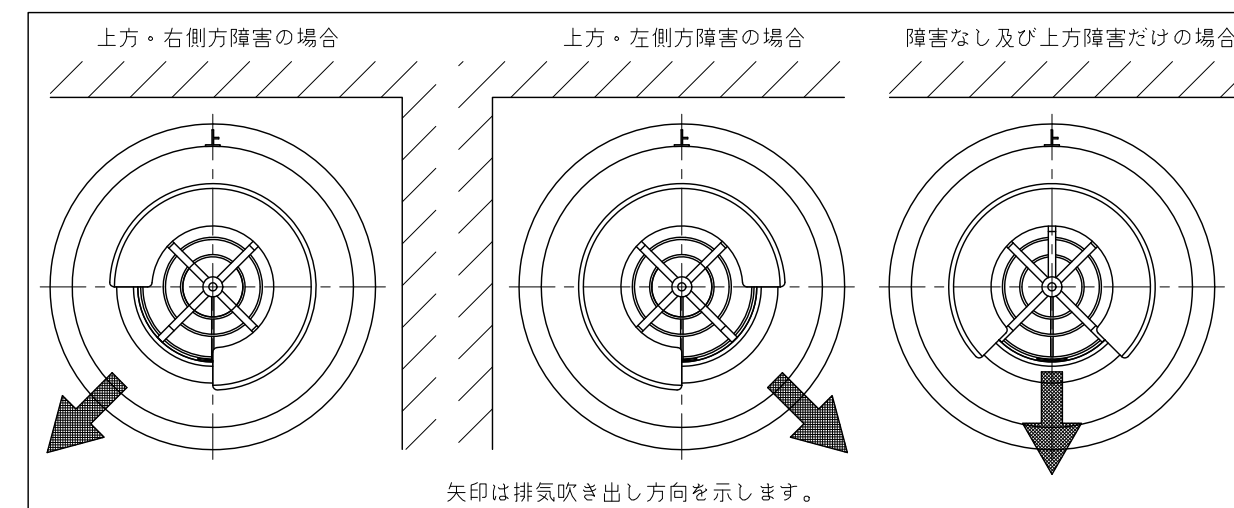

品番	名 称	材 質	備 考
1	スリーブ	SUS304	t0.4
2	チャンバー	SUS304	t0.5
3	トップ本体	SUS304	t0.5
4	結露防止板	SUS304	t0.8
5	ブラグレスアンカー	SUS430	φ4× 32
6	蝶ナット	SUS304	M5
7	全ネジボルト	SUS304	M4
8	化粧ナット	SUS304	M4

寸法表 単位（mm）

トップ名称	適応壁厚	L1
TFW-100A1-200C(K)	150~250	165~265
TFW-100A1-300C(K)	250~350	265~365
TFW-100A1-400C(K)	350~450	365~465

納入仕様図	製 品 名		TFW-100A1-C(K)			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/5	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-07-0362B
	作 成	2008. 1.23	調 整	2013.12. 1	株式会社ノーリツ	