
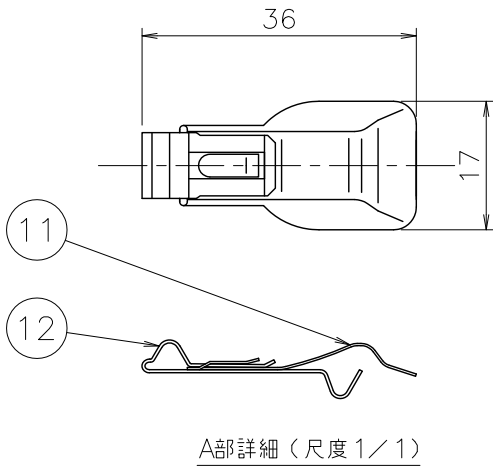
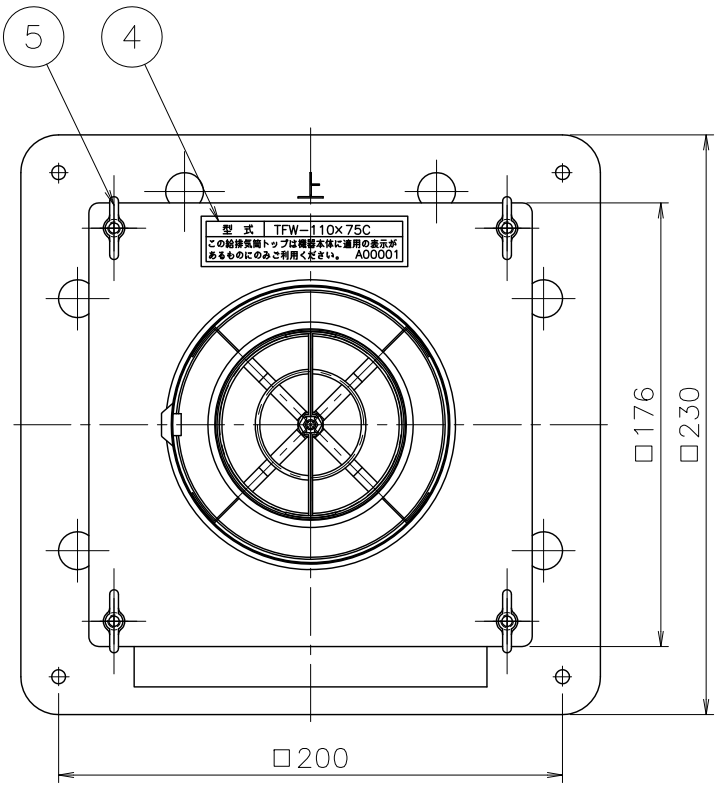


(単位：mm)

番号	名 称	材 質	板厚
1	TFW-110×75C-C/W トップ本体	—	—
2	TFW-120×80C,110×75C スリーブ	—	—
3	TFW-110×75C-C/W チャンバー	—	—
4	TFW-110×75C 相互表示ラベル	—	—
5	M5 蝶ナット	SUS304	—
6	M4 化粧ナット	SUS304	—
7	M4 全ネジボルト	SUS304	—
8	TFW用 結露防止板	SUS304 2B	—
9	Oリング	フッ素ゴム	φ3.5
10	イチョウ型リング	フッ素ゴム	—
11	ストッパーカバー	SUS304-CSP 1/2H	0.4
12	ストッパーピース	SUS304-CSP 1/2H	0.4

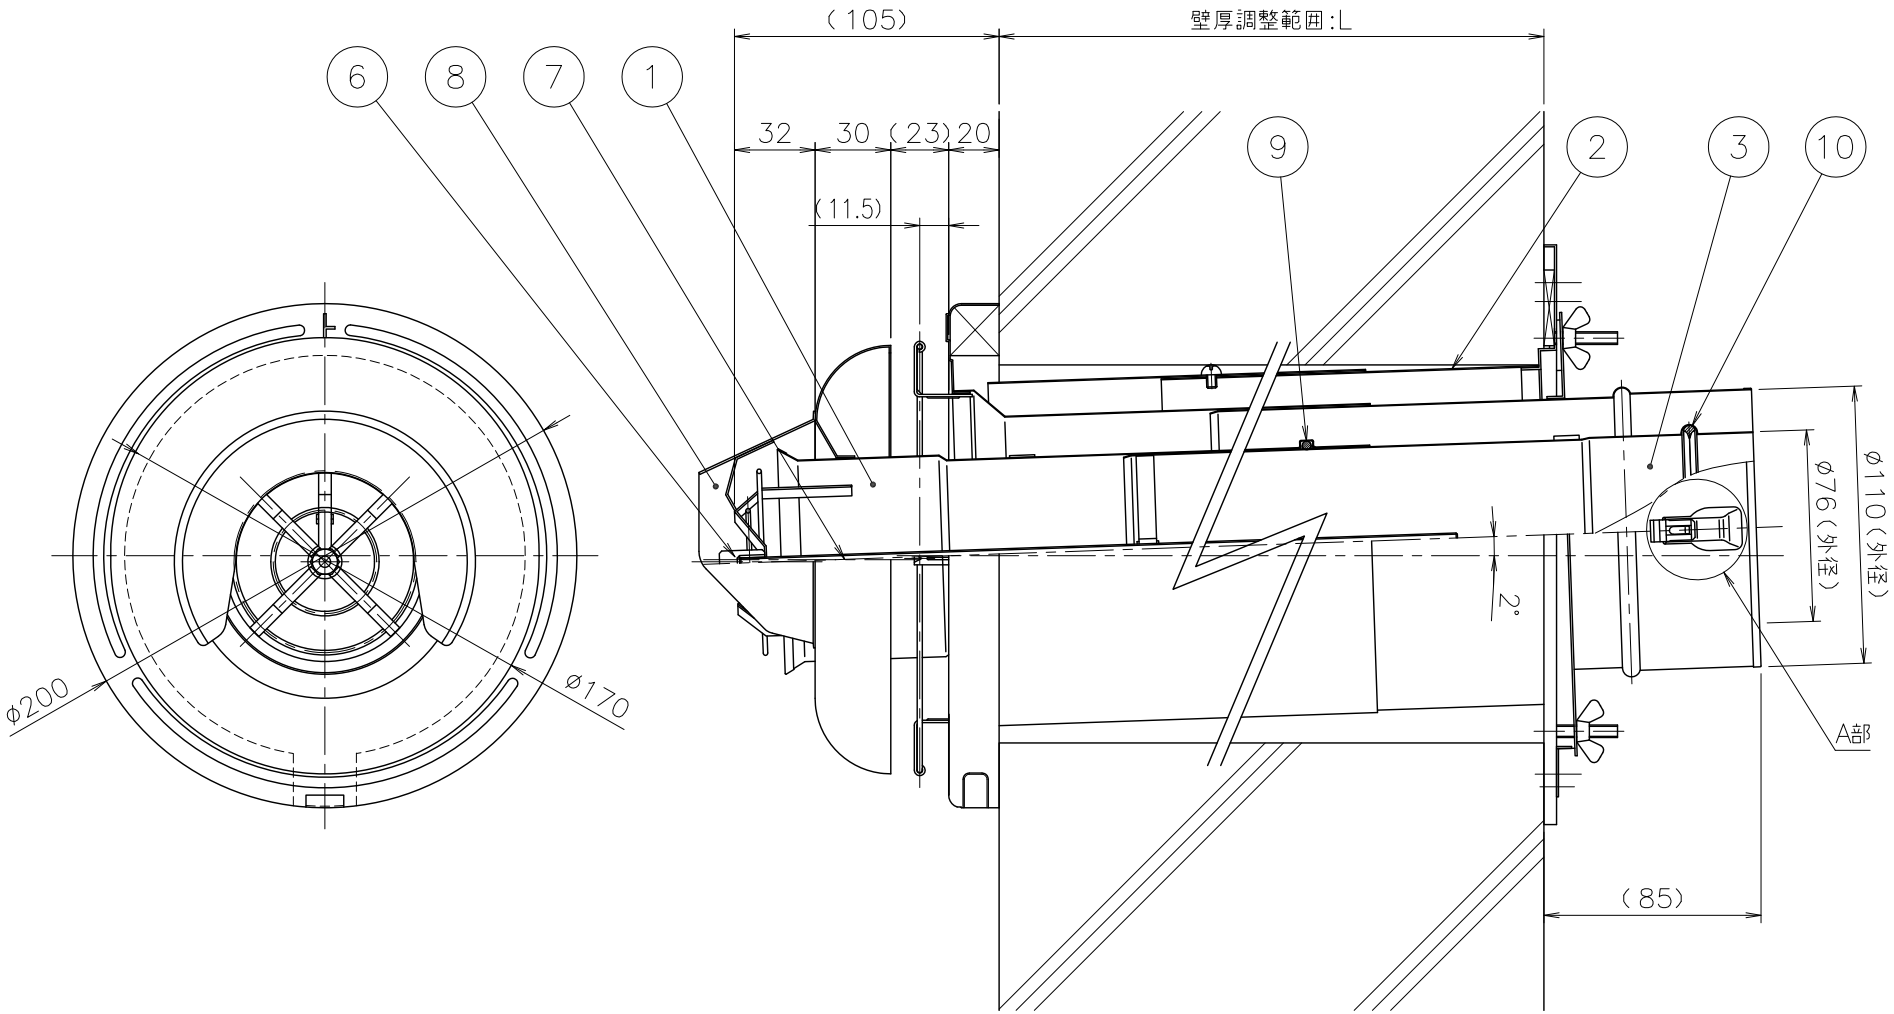

型 式	壁厚調整範囲 L寸法
TFW-110×75C-100C (K)	100~150
TFW-110×75C-200C (K)	150~250
TFW-110×75C-300C (K)	250~350
TFW-110×75C-400C (K)	350~450

※壁厚調整範囲 L は上記範囲を満たすこと

納入仕様図	製 品 名		TFW-110×75C-100C (K) ,200C (K) ,300C (K) ,400C (K)			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/3	原 紙 サイズ	A3	図 番	W-00-0099
	作成	2003. 5.19	調整	B	2019. 3.19	株式会社 ノーリツ