

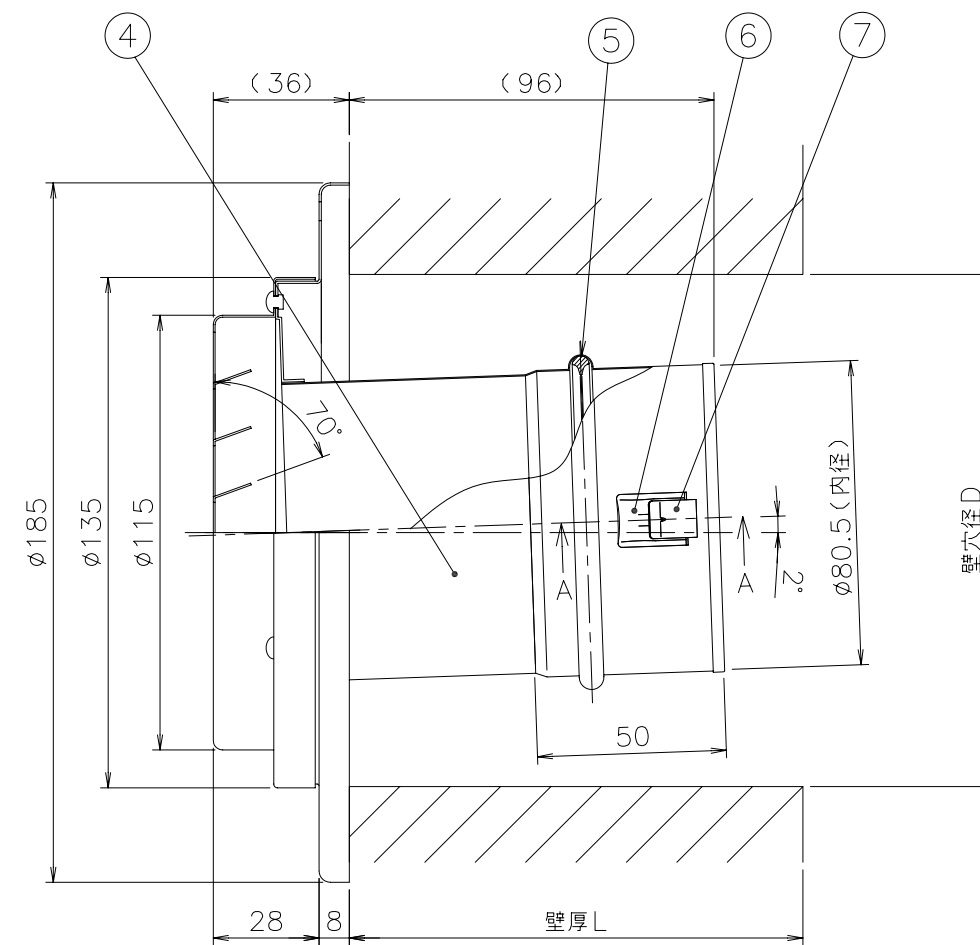
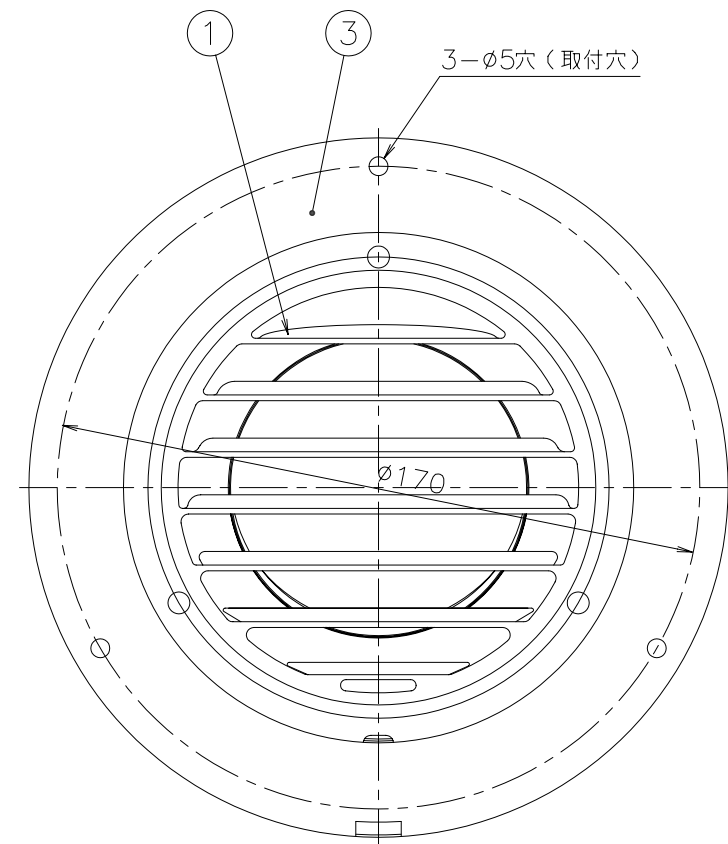


■給気トップ

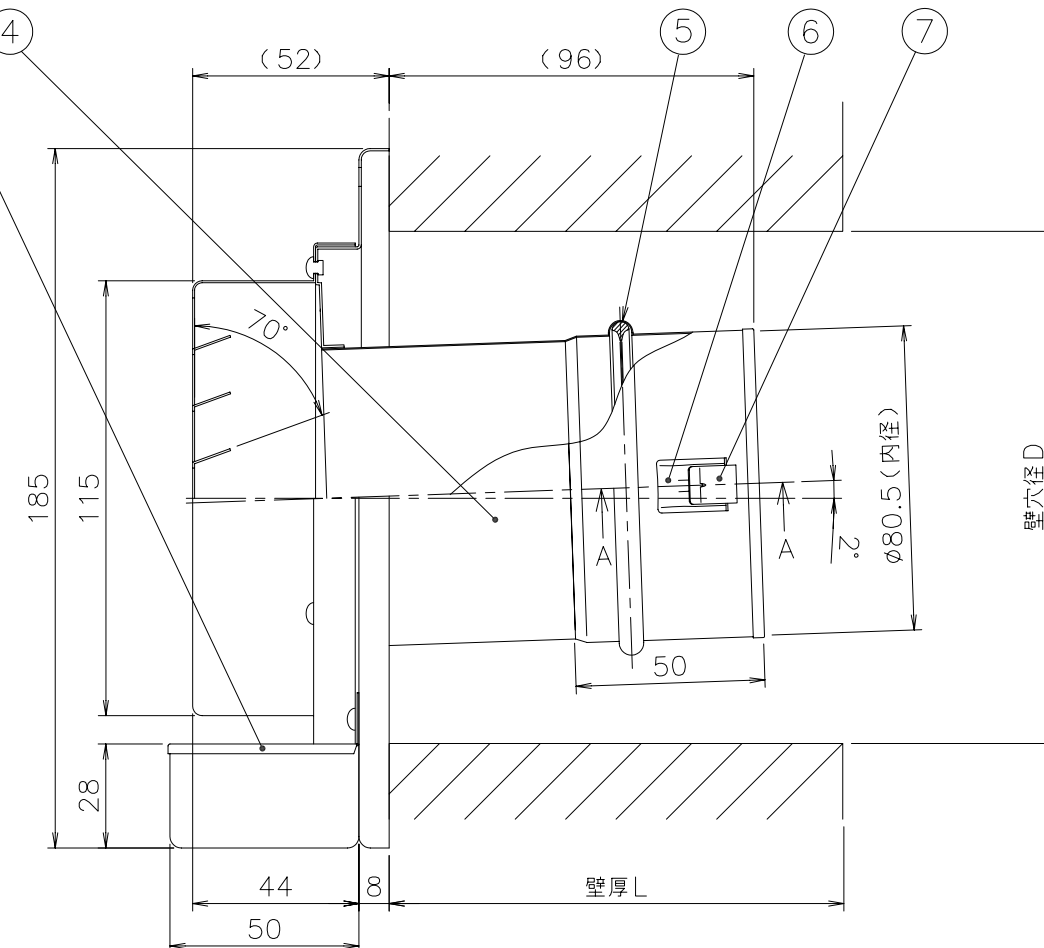


■排気トップ

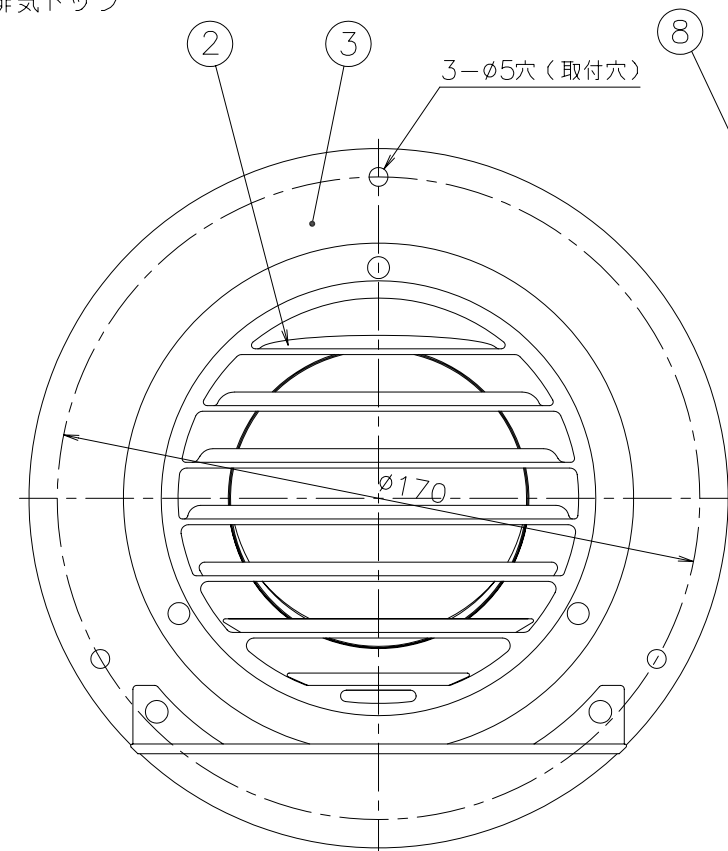

■壁穴径寸法 (単位mm)

壁厚L寸法	壁穴径D寸法
150以下	φ95
450以下	φ105
600以下	φ110

- 設置可能な壁厚は600mm以下です。
- 壁貫通部が不燃材料以外の材料の場合は20mmの断熱材が巻ける寸法を確保してください。



A-A断面 (S=1:1)

付 属 部 品	
給気トップ	1個
排気トップ	1個
ノンプラグネジ 4×25 SUS430	6個

番号	名 称	個数	材質等	寸法	備 考
①	給気トップガラリ	1	SUS304	t0.5	給気トップ
②	排気トップガラリ	1	SUS304	t0.5	排気トップ
③	壁面化粧プレート	1	SUS304	t0.6	
④	給排気管	1	SUS304	t0.3	
⑤	Oリング	1	フッ素ゴム	φ3.5	
⑥	ストッパーカバー	1	SUS304	t0.5	
⑦	スライドピース	1	SUS304	t0.4	
⑧	ドレン受け	1	SUS316L	t0.5	

納入仕様図	製品名		給排気トップ TFB-80(D)			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/2	原紙サイズ	A3	図番	WN-13-0185
	作成	2013. 2.18	調整	株式会社ノリツ		

※給排トップと排気トップのセンターピッチは350～500mmの間にしてください。又、同一風圧帯に必ず設置のこと。