


軽油からA重油まで幅広く使える電動式ドラムポンプ



- 特長
- ドラム缶1本をわずか4分で吸い上げる高能率ポンプ (FA-100) (FR-200は約2分です)
 - 油温15℃時までのISOグレード ISO VG32程度の油まで使えます。

※A重油をご使用の際は、メーカー、添加剤などで異なりますが、目安として油温10℃以上で使用可能です
※ガソリンは使用できません。
※P.7／適用粘度表参照
※低粘度油用の設定ですので100mm²/s以上の油には使用できません。
※水溶性の液体には使用できません。
※屋内仕様。

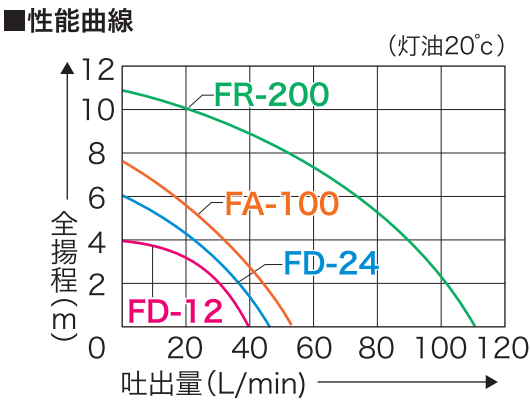

仕様		外形寸法図はP.5			
機種	種	FD-12(-AAA-2)	FD-24(-AAA-2)	FA-100	FR-200
ポンプ	吐出口径	20mm (G ³ / ₄ ")			
	接続部ネジ	管用平行ネジ			
	全揚程	4m	6m	7m	11m
	最大吐出量	40 L/min	45 L/min	50 L/min	110 L/min
モーター	ファンカバー色	青	緑	赤	赤
	電源	DC-12V	DC-24V	AC-100V	
	電流	14.0A	7.0A	2.7A	5.0A
	出力	80W/6000rpm	90W/6700rpm	120W/7350rpm	200W/6200rpm
	電源コード	耐油ゴムコード4.8m			
	使用ヒューズ	20A	10A	3A	—
吐出ホース		耐油ホース20mm×2m			耐油ホース25mm×2m
給油ノズル		アルミ合金回転式 (20mm)			アルミ合金回転式 (25mm)
本体重量		8kg			12.5kg

コイルポンプ Q & A

Q ドラム缶のネジの仕様を教えてください。

A JIS番号: JIS Z 1604
名称: 鋼製ドラム用口金
適応機種: FD・FA・FR・LP・SB・SO・PP・FP・FQ
概要: ネジ山の角度55°のウィットネジ山形

ネジ径: 59.62
ネジ山数: 11
ピッチ: 2.309

Q ホース接続部ネジの規格は何でしょうか？

A 管用平行ネジ G3/4"です。(FD、FA)
管用平行ネジ G1 1/4"です。(FR)

Q 吐出ホースを長くできますか？

A 揚程内で使用上問題ない長さであれば可能です。
販売店よりご依頼ください。(別注となります)