

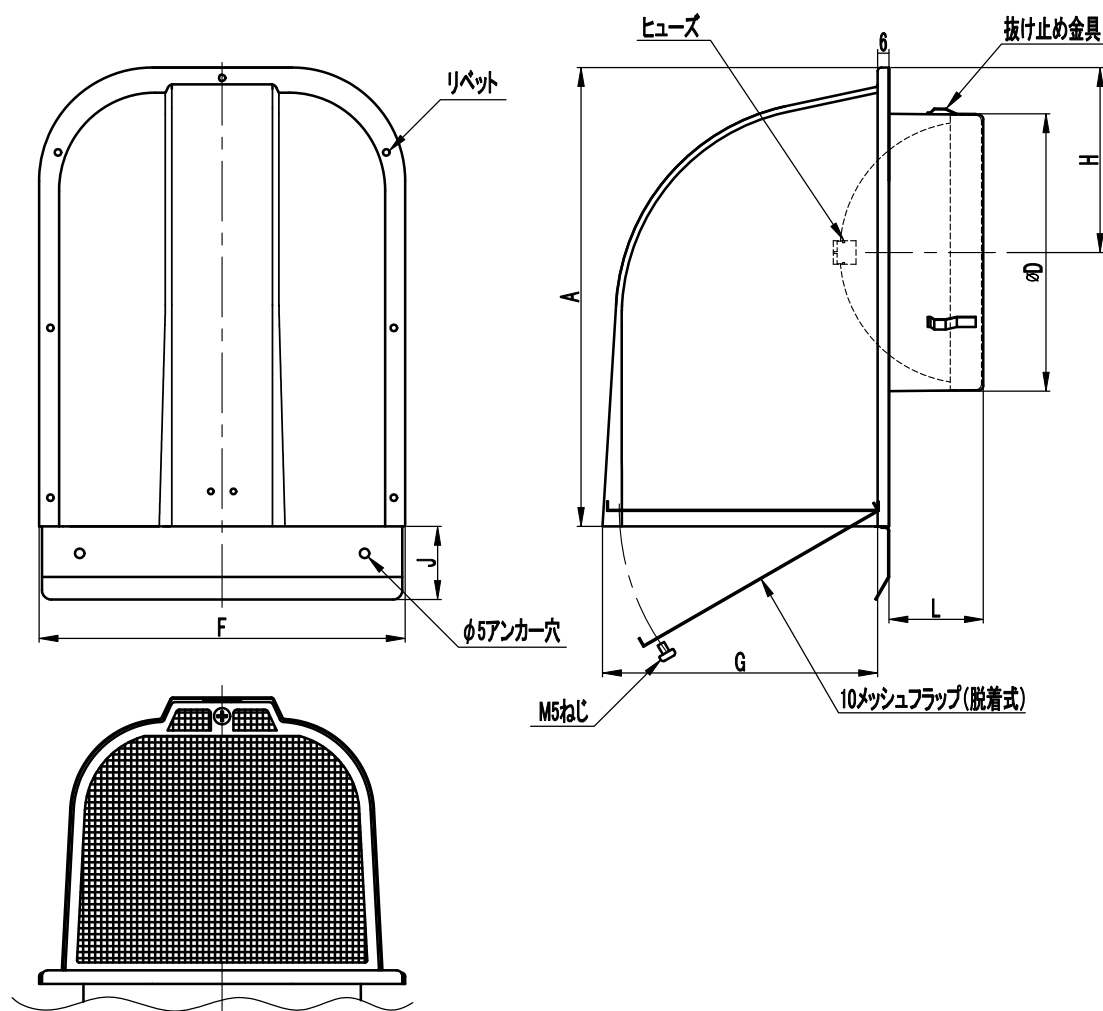





型 式	寸 法								吸 気	
	A	D	F	G	H	J	L	アンカー穴	圧力損失係数	開口面積(cm ²)
RH-100JFDE3	171	97	142	93	76	33	45	1ヶ	3.8	41
RH-125JFDE3	243	122	194	145	92	38	50	1ヶ	2.6	77
RH-150JFDE3	243	147	194	145	98	38	50	2ヶ	3.2	100

圧 力 損 失 曲 線


※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

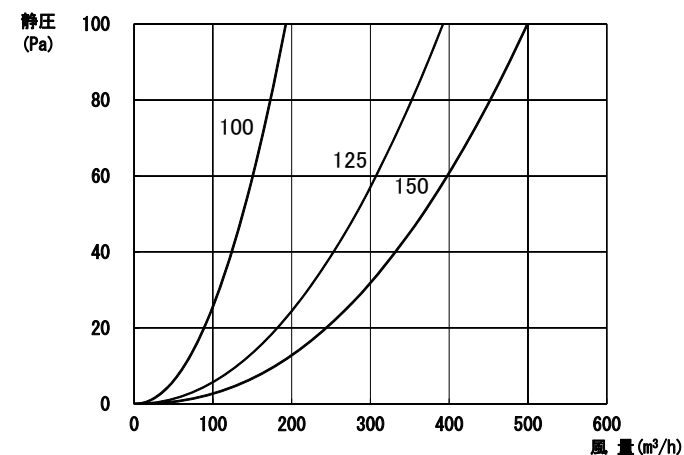

平織網 2.5×2.5 (呼称・10メッシュ)



ラス網 10×20 (呼称・3メッシュ)



ワジョン ラス網 7×14 (呼称・5メッシュ)

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いを後取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	深型フード	株式会社 シルファ	
型 式	RH-JFDE3		
承認	検 図	製 図	尺 度
T.M	T.A	C.H	Free
			R3/9/7
			図 番
			PHC210912