



平織網 2.5×2.5
(呼称・10メッシュ)

材質:ポリプロピレン



ラス網 10×20
(呼称・3メッシュ)




オプション ラス網 7×14
(呼称・5メッシュ)

型 式	寸 法						吸 気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	開口面積(cm ²)
LHP-050N	108	83	47	52	8	35	-	-
LHP-065N	108	83	62	52	8	45	-	-
LHP-075N	108	83	72	52	8	49	7.2	17
LHP-080N	133	108	77	64	8	35	-	-
LHP-100N	133	108	97	64	8	44	6.7	31
LHP-125N	160	133	122	77	8	49	7.0	47
LHP-150N	185	158	147	89	8	49	6.6	70
LHP-175N	210	183	172	104	8	54	7.0	92
LHP-200N	235	208	197	114	8	54	7.7	115
LHP-300N	350	324	297	186	8	104	-	-

圧力損失曲線

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

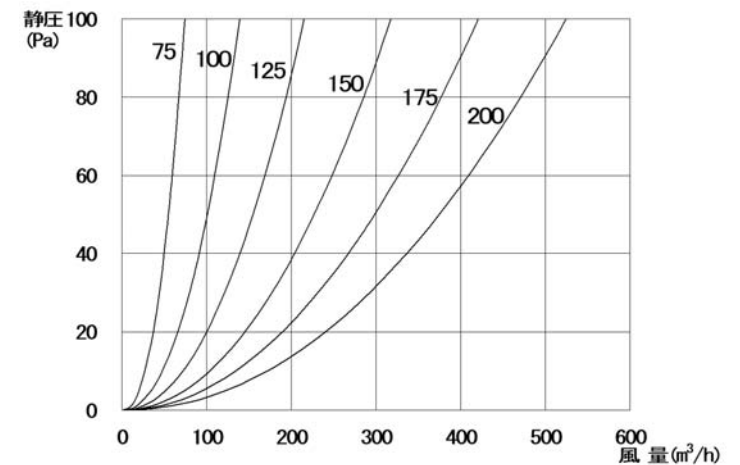

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304 (10メッシュ網:ポリプロピレン)			表面処理	標準 カチオン電着・シルファーマトリック塗装		
品 名	丸型フード			株式会社 シルファア			
型 式	LHP-N						
承 認	検 査	製 図	尺 寸 書	Free	図 番	PFJ260329	
T.M	C.H	T.M		R8/3/30			