

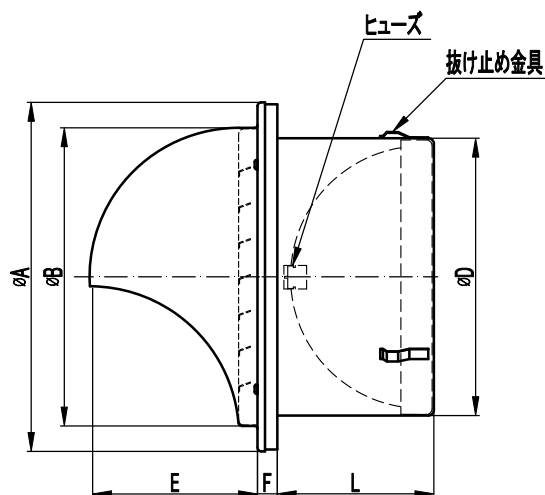



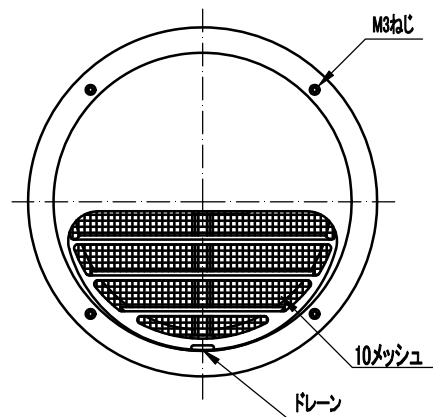


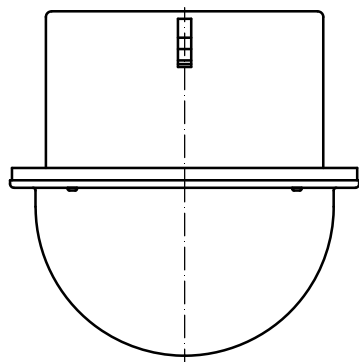

圧力損失曲線

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

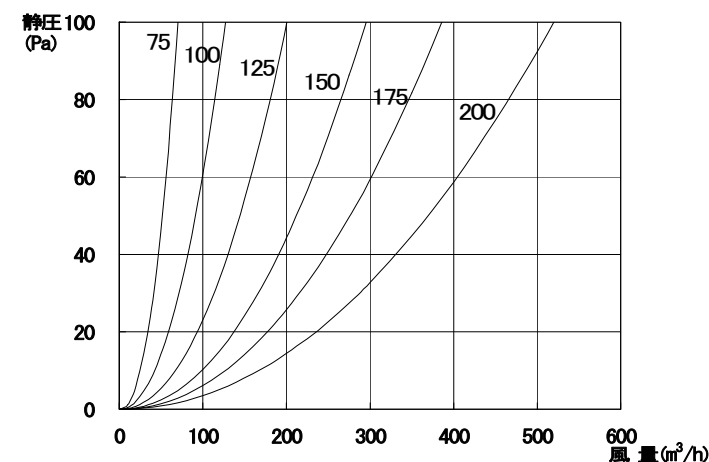

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後に取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

型 式	寸 法						吸 気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	開口面積(cm²)
LHP-075ADN	108	83	73	52	11	43	8.2	16
LHP-100ADN	133	108	97	64	11	54	8.2	28
LHP-125ADN	160	133	122	77	11	67	8.0	44
LHP-150ADN	185	158	147	89	11	83	7.7	65
LHP-175ADN	210	183	173	104	11	92	8.4	84
LHP-200ADN	235	208	198	114	11	102	7.9	114

材 質	SUS304 (10メッシュ網:ポリプロピレン)			表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	丸型フード			株式会社			
型 式	LHP-ADN						
承認	検 図	製 図	尺 度	Free	図 番	A24101	
T.M	C.H	T.A	率 月	R1/7/2			