


ラインナッパー新! セメダイ PM165-R HI

無溶剤・強力型弾性接着剤



コンクリート面へ金属・木材・プラスチック
などの接着に、幅広く使用できます

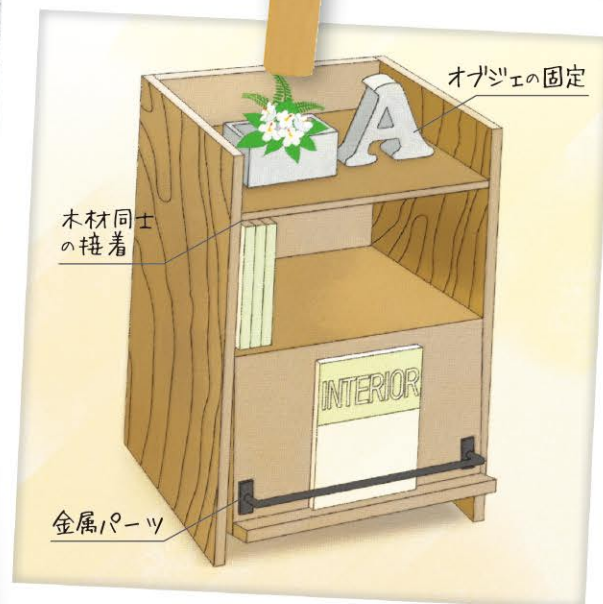

幅広い接着性で、高強度なゴム状に
固まる弾力性のある接着剤です

使いきりサイズ!
20ml を加えて
フルラインナップ!



170ml



20ml



50ml

3

無溶剤・強力型弾性接着剤

やさしさ宣言
CCS

住宅環境対策品

コンクリート 金属・木材用

PM165R(HI)は、優れた耐久性と耐候性をもつ、
コンクリート面用接着剤です

特長

- 一液・常温硬化で使いやすい。
- 貼ったものがずれにくい止めタイプ。
- タイル・モルタル等の多孔質材料に接着。
- ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能。
- 弾性接着剤で衝撃や振動に強い。
- 熱や水に強く屋外でも使用可能。
- 無溶剤でにおいや火災の危険が少ない。

用途

●コンクリート・モルタル等と、金属・木材・プラスチックの接着。●コンクリート・モルタル面への木質フロア、クッションフロアや束の接着。●コンクリート・モルタルへのプラスチック・金属等の表札やプレートの接着。●木やコンクリートの階段への金属や樹脂製ノンスリップ材の接着。●コンクリートへの巾木や木レンガの接着。

使用できないもの

※ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等には接着しません。※発泡スチロールの接着に使用すると発泡スチロールが収縮してはがれることがあります。※軟質塩化ビニールは十分な接着力を得られないことがあります。※天然大理石や石材等に使用した場合、接着剤による変色が発生することがあります。



案内表示プレートを
屋外壁へ貼る!



ガーデニングマスコットなどの
補修や固定に!



タイル剥がれの補修に!
※乾燥できない場所の接着は出来ません

使い方


はじめに接着する面の油、さび、水分、ゴミ、汚れ等を取り除きよく乾燥させます。接着する面が塗装されている場合は、塗料をよく落としてください。



1
キャップ先端の突起でノズル部を開封してください。粘度が高いので穴は充分にあけてください。



2
被着材の一方に接着剤をビード状に塗布します。全面塗布時はビードをクシ目ゴテで広げます。

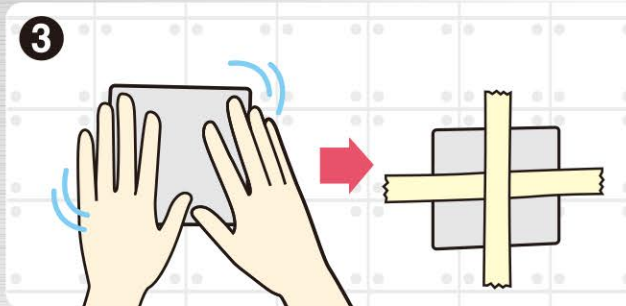

3
塗布後、速やかに圧着します。テープやヒモなどで固まるまで12時間以上(23℃)固定してください。

※実用強度に達するには1日～数日要します(23℃)。金属・プラスチック等の通気性のない材料同士の接着では硬化が遅くなります。※5℃以下の温度では著しく硬化が遅くなります。

■基本物性

外 観	灰白色ペースト
主 成 分	変成シリコン
粘度 (Pa・s)	160
密度 (g/cm ³)	1.56
不揮発分 (%)	97
張合可能時間	30分

■引張試験

	常態(N/mm ²)	温水浸漬(N/mm ²)
モルタル	1.61	1.32
スレート	1.09	0.65

※JIS A5548(タイプ1) 準拠
○常態: 湿潤モルタル/スレートに陶磁器質タイルを接着後 23℃湿度 50% で 7日間養生。
○温水: 湿潤モルタル/スレートに陶磁器質タイルを接着し、5℃で 7日間養生後 50℃温水中に 24 時間浸漬。

■せん断試験

	常態(N/mm ²)	温水浸漬(N/mm ²)	熱老化(N/mm ²)
木材	1.25	0.13	1.35
硬質 PVC	1.06	1.20	1.35
ABS	0.99	0.99	1.24
FRP	1.20	1.21	1.68
アクリル	0.92	0.64	1.16
ポリカーボネイト	1.04	1.13	1.32
軟銅板	0.81	0.98	1.56
ステンレス	0.86	0.72	1.58
アルミ	1.08	1.04	1.67

※JIS K6850 準拠 ○常態: 23℃湿度 50% で 7日間養生。○温水浸漬: 常態養生後、50℃温水中に 7日間浸漬。○熱老化: 常態養生後、80℃で 7日間暴露。

※本データは弊社で実施した実測値であり保証値ではありません。あくまで目安ありご使用に際しましては必ず事前に本品がお客様の使用目的、用途、条件に適合するか否かをお客様ご自身の責任においてご確認の上ご使用ください。

使用上の注意

- 子供の手の届かないところに置き、いたづらをしないよう注意する。
- 接着用以外に使用しない。●衣服につくととれないので注意する。
- 直射日光の当たらない涼しい場所に保管する。●捨てるときは中身を使い切ってから自治体の区分に従い廃棄する。●キャップ先端が尖っているのだから取り扱いに注意する。●降雨、降雪時の施工は避ける。●火気のあるところでは使用しない。●詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照ください(ホームページから入手出来ます <http://www.cemedine.co.jp/>)。

応急処置

- 皮膚についた場合はすぐにふき取り石けんでよく洗い落として下さい。かゆみや炎症などの症状がでた場合はすぐに医師の診察を受けて下さい。●使用時に気分が悪くなるなどの異常を感じた場合はすぐに空気の新鮮な場所に移動し必要に応じて医師の診察を受けて下さい。●飲み込んだ場合はすぐに水で口の中を洗い吐き出させた後ただちに医師の診察を受けて下さい。

JAIA

F☆☆☆☆
4VOC基準適合

■PM165R(HI) 新ラインナップ

商品写真			
規格	20ml	50ml	170ml(HI)
包装	ブリスターパック	ブリスターパック	個装箱
品番	RE-530	RE-220	RE-535
メーカー希望 小売価格(税別 本体価格)	400 円	550 円	1080 円
中箱入数	10 本	6 本	10 本
梱包入数	100 本	120 本	30 本
個装サイズ (高さ×幅×奥行)	179×74×21mm	205×87×28mm	44×222×51mm
個装重量	47g	100g	300g
中箱サイズ (高さ×幅×奥行)	90×180×115mm	210×110×92mm	97×258×228mm
中箱重量	508g	645g	3.1kg
梱包サイズ (高さ×幅×奥行)	200×470×250mm	235×476×432mm	250×276×311mm
個装重量(g)	5.4kg	13.7kg	9.6kg
品名コード	2166175	2166179	2166177
JAN コード			
中箱 ITF コード	24901761517519	24901761163426	24901761160777
梱包 ITF コード	14901761517512	14901761163429	14901761160770

※本カタログに記載の仕様および外観は改良のため、お客様に予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。※本カタログに記載のデータ・各種事項は当社の信頼する代表的な実験値や調査によるもので、保証値ではありません。※ご使用にあたっては、必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かを、お客様ご自身の責任でご判断の上、ご使用ください。※特に、光と熱の複合的な環境に継続的に暴露されることが想定される用途（電球カバーの接着、接着面が太陽光に当たる部位の接着など）におきましては、長期耐久性を含む接着剤の適合性を適切に評価・判断出来ない場合は、使用を控えてください。※売主および製造者の責任は、不良が証明された場合の製品の交換であり、付帯する事項すべてを保証するものではありません。※輸出の際は、営業担当にご確認ください。

● お求めは ●

セメダイン株式会社

東京事業所 〒141-8620 東京都品川区大崎1-11-2 ☎(03)6421-7276
ゲートシティ大崎イーストタワー

大阪事業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-16-10 ☎(06)4964-5330

名古屋事業所 〒460-0008 名古屋市中区栄2-3-1 ☎(052)218-5316
名古屋広小路ビルディング

札幌営業所 ☎(011)271-4929 仙台営業所 ☎(022)287-3611

福岡営業所 ☎(092)432-7520 <http://www.cemidine.co.jp/>

商品に関するお問い合わせはお客様係へ

☎ 0120-58-4929 (10:00~12:00 土曜・休日を除く)
13:00~17:00

PM165-R HI (652) 17G-2GN/VA