

日本照明工業会 安全規格


JLMA301 適合

直管形LEDランプ

20形・16形・40形

口金回転式

光の出る方向を、
18度刻み（10段階）で変えられます。



既存の蛍光灯器具に **そのまま** 使える、

電源内蔵形の直管LEDランプ

※ 安定器を外す工事が必要になります。

従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、


必要な明るさを長く維持します。



LED導入を本格的にご検討ください！

2027年末までに 全ての蛍光ランプが、
製造・輸出入禁止になります。


「水銀に関する水俣条約」より



安定器を外す工事が必要になります。


1

配線をカットする。




2

安定器を取り外す。



3

結線をする。




- 火災、感電の危険がありますので、取付け・交換・保守等を行う際には、必ず電源を切ってください。
- 全ての蛍光灯とスタターを外してから配線作業してください。
- 直管LEDランプは短絡しているソケットでは使用できません。
- 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります。


- 工事は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程にて定められた法令に従い、行ってください。
- 配線工事による不具合は、工事を行った者が責任を負います。
- その他詳細につきましては、取扱説明書を参照ください。

タイプ	明るさの目安	形式	光源色	希望小売価格 (税抜)	消費電力	全光束	固有エネルギー 消費効率	平均演色 評価数	口金	1/2 ビーム角	質量
20形	FL20W形	L6T8S840LU10TPP	4000K	¥ 9,000	6.5W	1000lm	153.8lm/w	Ra82	G13 回転式	110°	155g
		L6T8S850LU10TPP	5000K								
16形	Hf16W形	L6T8S840LU10SPP	4000K	¥ 9,500							
		L6T8S850LU10SPP	5000K								
40形	FL40W形	L13T8S840LU20FPP	4000K	¥ 10,000	13.0W	2080lm	160.0lm/w				
		L13T8S850LU20FPP	5000K								
	FLR40W形	L15T8S840LU25FPP	4000K	¥ 12,000	15.0W	2500lm	166.7lm/w				
		L15T8S850LU25FPP	5000K								
	Hf32 定格出力形	L20T8S840LU32FPP	4000K	¥ 13,500	20.0W	3200lm	160.0lm/w				
		L20T8S850LU32FPP	5000K								

寸法図

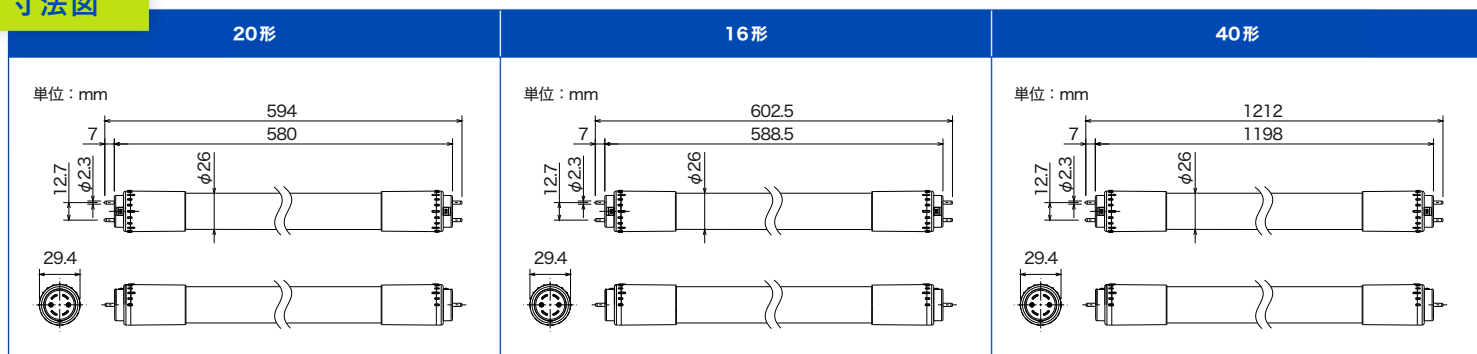

結線図

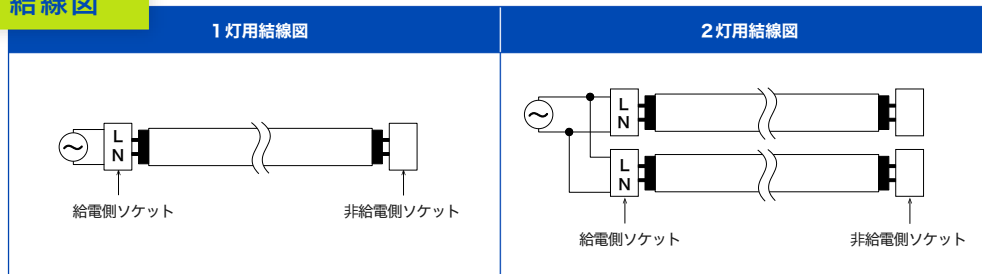

共通仕様

電圧／周波数：100～240V対応 50/60Hz共用
光束維持時間：40000時間(光束維持率85%)
使用温度範囲：-20℃～+40℃
適合規格：CISPR15
材質(本体)：ポリカーボネート
材質(口金)：ポリカーボネート、真鍮

- 口金を回転させるには口金回転用の爪をスライドしてください。
(可動範囲 ±90°)
- ランプ交換のための電気工事は、必ず有資格者が行なってください。
- オイルミスト環境ではご使用できません。

高効率タイプ および 110形 をラインアップに追加予定です。

岩崎電気株式会社 www.iwasaki.co.jp

ご用命はこちらまで