











.....この範囲内の商品は内部構造で適合品番が決まるため、必ず内容をご確認ください。

既設品				REBORN α(壁面内完結タイプ)			REBORN (外付けタイプ)			オプション部品		
メーカー	外観・特徴	内部構造・特徴	代表品番	AC100V式	乾電池式	定価	AC100V式	乾電池式	定価	専用工具	専用止水栓	定価
TOTO	 ・枠全体が正方形 ・センサ窓が正方形に近い ・TOTOロゴが センサ窓の下 ※Pが付く品番(延長ハーネスタイプ)については 下記ご注意をご確認ください。	内部構造で適合品番が決まるため、必ずご確認ください。  切り込み 銅パイプ 施工には専用工具 「RSK-95」が必要です  六角穴 3つの円形部品	TEA95 TEA96 (AC100V式)	★ RB-95	★ RB-95AD	¥60,000 (税込¥66,000)	-	★ VH-95	¥60,000 (税込¥66,000)	RSK-95 (ピストン バルブ蓋用)	SVS-95	
	 ・枠全体が長方形 ・センサ窓が正方形に近い		TEA95D TEA96D (電池式)	-	★ RB-95D		-					
	 ・枠全体が正方形 ・センサ窓が長方形 ・TOTOロゴが センサ窓の上		TEA95P TEA96P (AC100V式)	★ RB-95P	★ RB-95PAD		-	-	-			
	 ・枠全体が長方形 ・センサ窓が長方形		TEA95L・TEA96L (AC100V式)	★ RB-95L	★ RB-95LD		-	★ VH-95L	¥60,000 (税込¥66,000)			
	 ・枠全体が長方形 ・センサ窓が長方形		TEA95LD・TEA96LD (電池式)	-			-					
	 ・枠全体が正方形 ・一辺が15cm(やや大きい)		TEA99・TEA100 (AC100V式)	RB-100	RB-100D		-	VH-100	¥60,000 (税込¥66,000)	SVS-100		
			TEA99D・TEA100D (電池式)	-			-					
			TEA99L・TEA100L (AC100V式)	RB-100L	RB-100LD		-	VH-100L				
			TEA99LD・TEA100LD (電池式)	-			-					
			 ・枠全体が正方形 ・一辺が15cm(やや大きい)	TEA150 (AC100V式)	RB-150		RB-150D	-	VH-150			
			TEA150D (電池式)	-			-					
	 ・枠全体が長方形 ・半露出型		TEA85 (AC100V式)	RB-85	RB-85AD	¥67,000 (税込¥73,700)	-	VH-85	¥67,000 (税込¥73,700)	不要	-	定価なし (オープン)
	 ・枠全体が長方形 ・乳白色の樹脂筐体・露出型		TEA90 (AC100V式)	-	-	-	-	VH-90				
	 ・枠全体が長方形 ・乳白色の樹脂筐体・露出型		TEA90D (電池式)	-	-	-	-					
	 ・枠全体が長方形 ・乳白色の樹脂筐体・露出型		TEA98 (AC100V式)	-	-	-	-	VH-98				
	 ・枠全体が長方形 ・乳白色の樹脂筐体・露出型		TEA98D (電池式)	-	-	-	-					
	 ・枠全体が長方形 ・乳白色の樹脂筐体・露出型		TEA98 (AC100V式)	-	-	-	-	VH-98				
	 ・枠全体が長方形 ・乳白色の樹脂筐体・露出型		TEA98D (電池式)	-	-	-	-					
INAX	 ・INAXのロゴマーク ・枠全体が正方形・内部が2種類	内部構造を確認ください  左側に銅パイプ 【前期型】  右側にホース 【後期型】	OK-32 (AC100V式)	RB-32	RB-32AD	¥60,000 (税込¥66,000)	-	VH-32	¥60,000 (税込¥66,000)	SVS-32		
	 ・INAXのロゴマーク ・枠全体が長方形・内部が2種類		OK-32 (発電式)	-			-	VH-33				
	 ・INAXのロゴマーク ・枠全体が正方形・内部が2種類		OK-33 (AC100V式)	RB-33	RB-33AD		-	VH-33				
	 ・INAXのロゴマーク ・枠全体が長方形・内部が2種類		OK-33 (発電式)	-			-					
	 ・INAXのロゴマーク ・枠全体が正方形・内部が2種類		OK-32 (AC100V式)	RB-32K	RB-32KAD		-	-		SVS-32K		
	 ・INAXのロゴマーク ・枠全体が長方形・内部が2種類		OK-32 (発電式)	-			-					
	 ・INAXのロゴマーク ・枠全体が正方形・内部が2種類		OK-33 (AC100V式)	RB-33K	RB-33KAD		-	-				
	 ・INAXのロゴマーク ・枠全体が長方形・内部が2種類		OK-33 (発電式)	-			-					
	 ・INAXのロゴマーク ・枠全体が正方形・内部が2種類		OK-32 (AC100V式)	RB-32K	RB-32KAD		-	-				
	 ・INAXのロゴマーク ・枠全体が長方形・内部が2種類		OK-32 (発電式)	-			-					
	 ・INAXのロゴマーク ・枠全体が正方形・内部が2種類		AMU200 AMU201 (発電式)	-	RB-200D	¥67,000 (税込¥73,700)	-	VH-200	¥67,000 (税込¥73,700)	-		
	 ・INAXのロゴマーク ・枠全体が長方形・内部が2種類		AMU202 (発電式)	-	RB-202D		-	-	-			
	・INAXのロゴマーク ・枠全体が正方形・内部が2種類		AMU202 (発電式)	-	RB-202D		-	-	-			

製品仕様 (青字、緑字＝出荷時設定)

壁埋め込み型小便器センサ再生キット **REBORNα**

品名	リボーン アルファ	壁面内完結タイプ
品番	RB-95/RB-95P/RB-95L RB-100/RB-100L/RB-150 RB-85/RB-200/RB-202	RB-95D/RB-95AD RB-95PD/RB-95LDRB-100D RB-100LD RB-150D
電源	AC100V式	単3アルカリ電池4本
電池寿命	—	約10年
感知距離設定	70cm / 100cm 切替え方式	40cm / 60cm 切替え方式
前洗浄機能	有(2秒) / 無 切替え方式	
本洗浄機能	4秒・6秒・9秒・12秒 切り替え方式	
保守洗浄機能	最終使用後8時間経過ごとに洗浄	
凍結防止機能	気温3℃以下になると15分ごとに洗浄	

【概要図】(RB-95)




壁埋め込み型小便器センサ再生キット **REBORN**

品名	リボーン 外付けタイプ
品番	VH-95 / VH-95L / VH-100 / VH-100L / VH-150 VH-85 / VH-90 / VH-98 / VH-32 / VH-33 / VH-200
電源	単3アルカリ電池4本
電池寿命	約10年
感知距離設定	40cm / 60cm 切替え方式
前洗浄機能	有(2秒) / 無 切替え方式
本洗浄機能	4秒・6秒・9秒・12秒 切り替え方式
保守洗浄機能	最終使用後8時間経過ごとに洗浄
凍結防止機能	気温3℃以下になると15分ごとに洗浄

INAX OK-32→RB-32K系機種をご検討のお客様へ

再生キット設置にあたり、既存のストレーナを外す必要があります。ごくまれに、固着などによりストレーナが外せないことがあります。この場合は設置することができません。

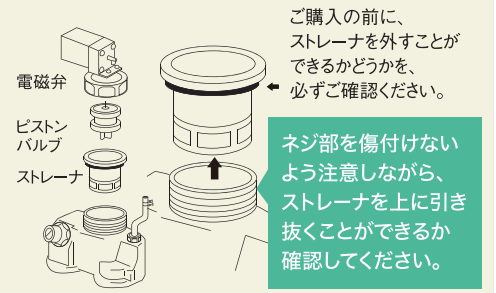

施工イメージ
REBORN α
(RB-95の場合)

1 既存のセンサを外す。

2 既存のフタ・ピストンバルブ・電磁弁を外し、専用電磁弁・止水ナット・止水パーツを装着する。

3 配線処理をして、センサユニットを取付ける。



専用工具 <RSK-95>


- 上記★マーク記載の品番用オプション工具。
- 既存のピストンバルブのフタを取外すための専用工具。
- 当社独自の密着型構造でよりスムーズな施工が可能。
- 一つで複数の施工に使い回しが可能。
- TOTO専用工具「TZ-115-9」でも代用可能。



専用止水栓セット <SVS-95>

- 上記★マーク記載の品番用の専用止水栓セット(ケレップ付属)。
- 既存の止水栓が固着・水漏れしている場合の交換用。
- 対辺13用ラチェットレンチを使用。

【図イメージ】

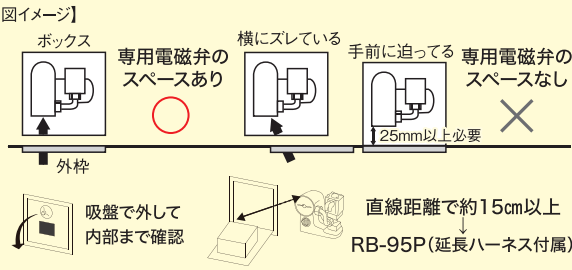

ボックス 専用電磁弁のスペースあり 横にスレている 手前に迫ってる 専用電磁弁のスペースなし

外枠 吸盤で外して内部まで確認 直線距離で約15cm以上 RB-95P(延長ハーネス付属)

ご注意点 (ご購入前にご確認ください)

- ※AC100V式の配線処理は、有資格者(電気工事士)による工事が必要です。
- ※外観(センサ部)と内部構造の品番が異なる場合があります。必ず内部構造までご確認ください。
- ※センサ部は、吸盤を使って取外することができます(左記イラスト参考)。
- ※Pが付く品番(既存品TEA95P、当社製品RB-95P)は、センサ部と内部構造が離れて設置されている場合のもので、専用の延長ハーネスが付属されています。直線距離で約15cm以上離れている場合、に、お選びください(左記イラスト参考)。
- ※★マークが記載された品番 RB-95/95L/95AD/95D/95LDの施工には、専用工具「RSK-95」が必要です。また既存の止水栓が機能しない場合や水漏れが起きている場合は、導入後のメンテナンスを考慮し、専用止水栓セット「SVS-95」へ交換をご検討ください。
- ※足元センサ用の場合は、位置によって正常に機能しない場合があります。事前にご連絡ください。
- ※外枠と内部のボックスがずれていたり、施工手順通りに設置されていない場合は、本製品を設置することができない場合があります。
- ※水道水以外でご使用になったことに起因する不具合は、保証対象外となります。
- ※既存の配管上の漏れがあったり老朽化が進行している場合は、設置を控えてください。
- ※仕様・色・価格などは、予告なく変更する場合があります。
- ※本製品設置以降、既存部品や構造部において不具合や故障が生じても、保証対象外となり弊社では責任を負いかねます。

記載内容は2022年10月現在のものです

該当しないタイプやご不明な場合は内部構造の写真を添えて

info@vital.co.jp へお気軽にお問い合わせください