

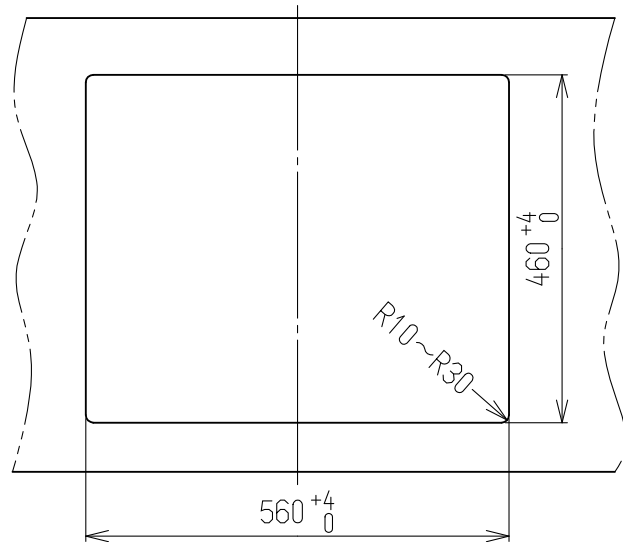


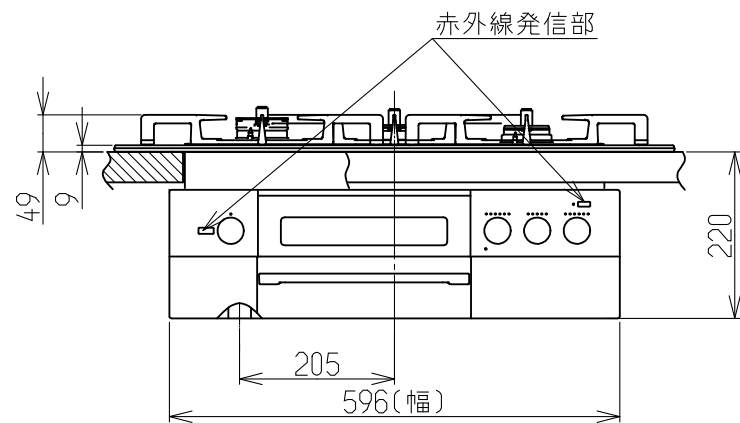


ワークトップ切り込み寸法

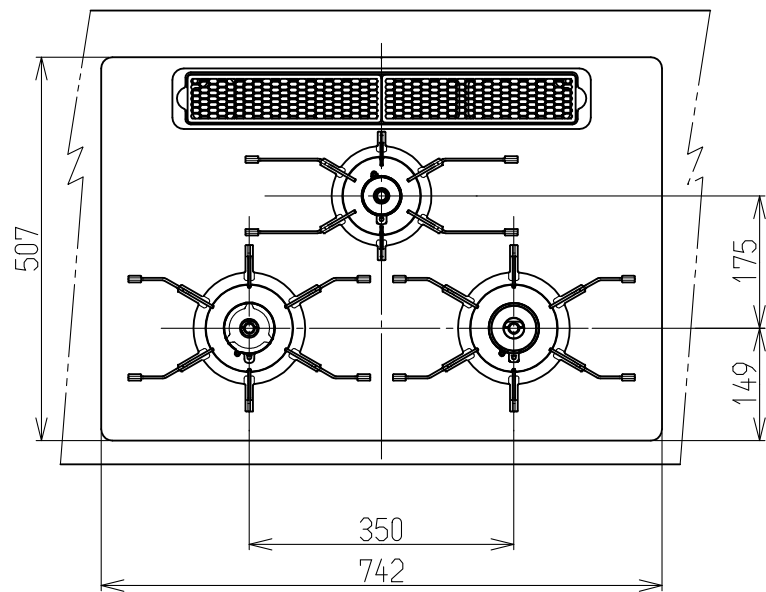



* 図は-Lタイプです。
-Rタイプは左右バーナーが入れ替わります。

C部詳細

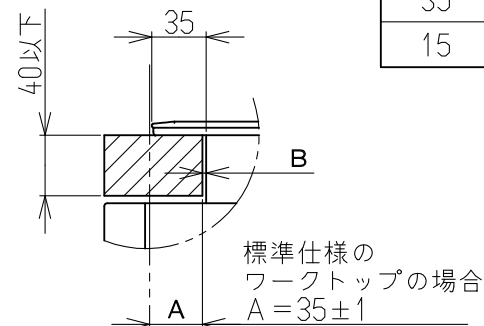


注) セットフリータイプなので
A寸法は「15±1~35±1」
の範囲で施工できます。

A寸法	B寸法
35	2.5
15	22.5

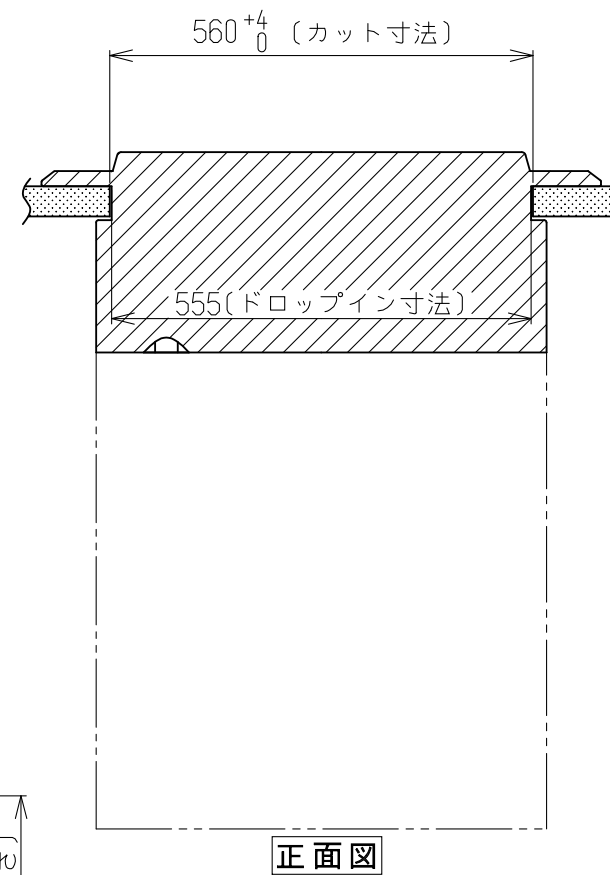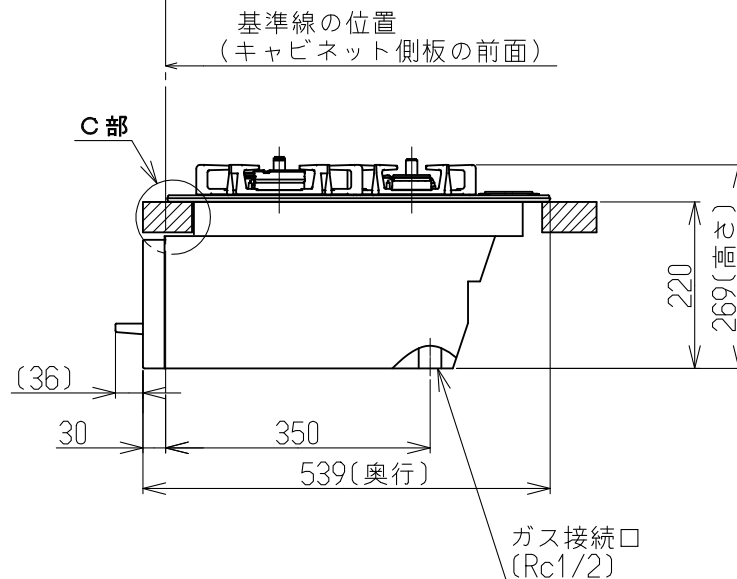

正面図

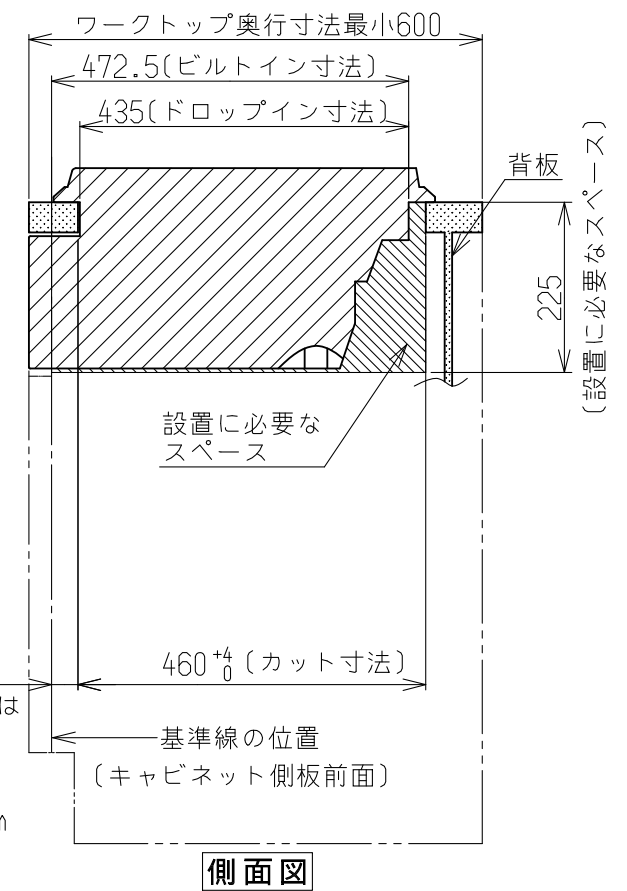

側面図

※ A
標準寸法は
A = 35 ± 1
※ 但し、
A寸法は
15 ~ 35 mm
の範囲

設置・施工例図

※ 必ず、背板を取り付けてください。
※ 本体高さは220 $\frac{1}{2}$ です。

仕様表			
外形寸法 (mm)		高さ269X幅596X奥行539 (トッププレート幅742)	
質量 (kg)		39.0	
ガス接続		15A (1/2 B) 鋼管または金属可とう管	
ガスグループ		13A	LPG
ガス消費量	強火力コンロ	5.25kW (4510kcal/h)	4.65kW (4000kcal/h)
	標準コンロ	2.97kW (2550kcal/h)	2.97kW (2550kcal/h)
	後コンロ	1.27kW (1090kcal/h)	1.27kW (1090kcal/h)
	グリル	2.52kW (2170kcal/h)	2.52kW (2170kcal/h)
	全点火時	11.1kW (9550kcal/h)	10.6kW (9120kcal/h)
電源		DC3V (単1形乾電池2個)	
コンロ温度センサー		全コンロバーナー	
防火性能評定		有	
レンジフード連動機能		有	

名称	外観図			品名	両面焼グリル付 3口ガスビルトインコンロ	
型式	RHS71W34ALRSL ,RHS71W34ALRSR					
作成	24.07.19	尺度	1/10	サイズ	A3	リンナイ株式会社