

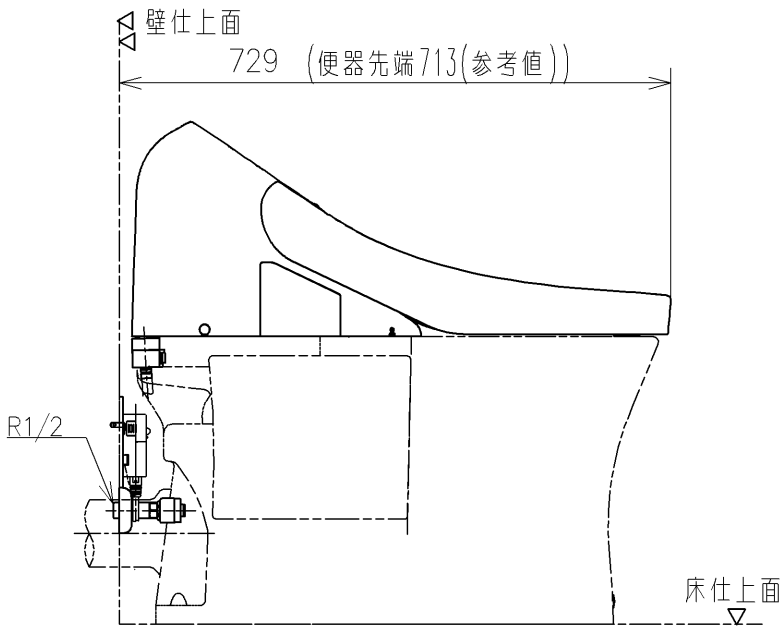
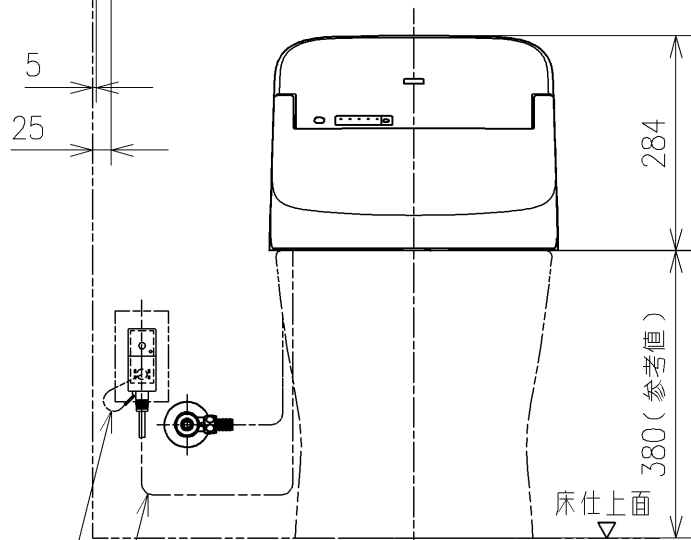


- * 定格：AC100V-320W 50/60Hz
 - ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。
- * ※1：便ひた全開でお掃除リフト時
- * リモコンはイメージ図です。
ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。
- * リモコン用単三形乾電池(2個)同梱

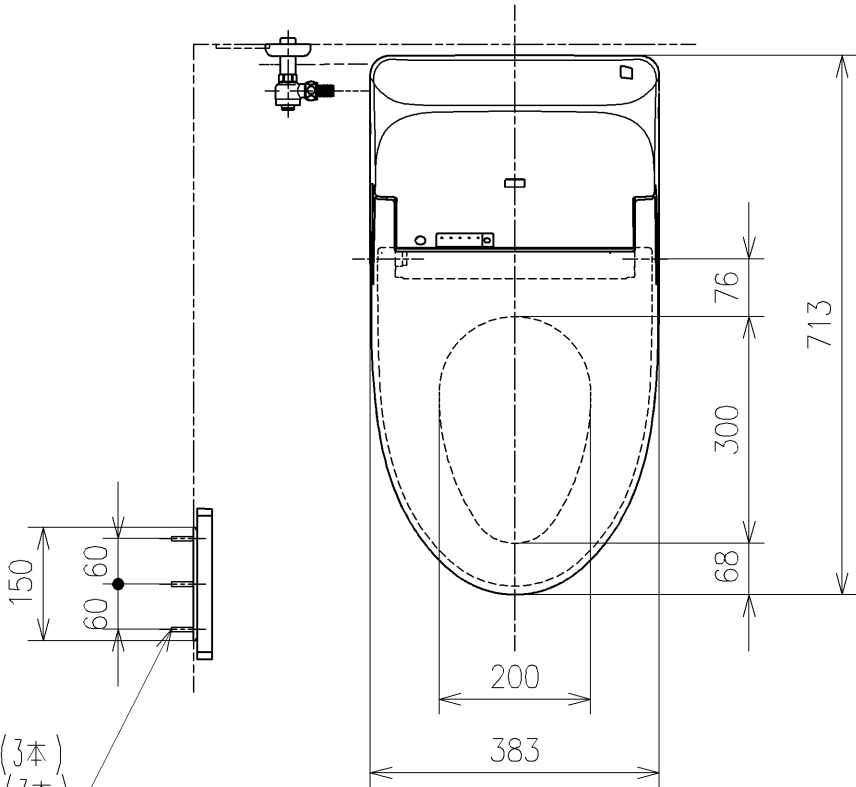


アンカープラグ(3本)
ねじ長 φ4×30(3本)

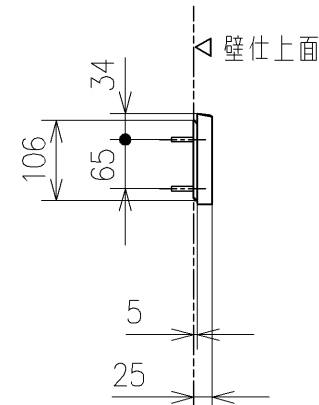




電源コード L=1000 φ8

アース線 L=200

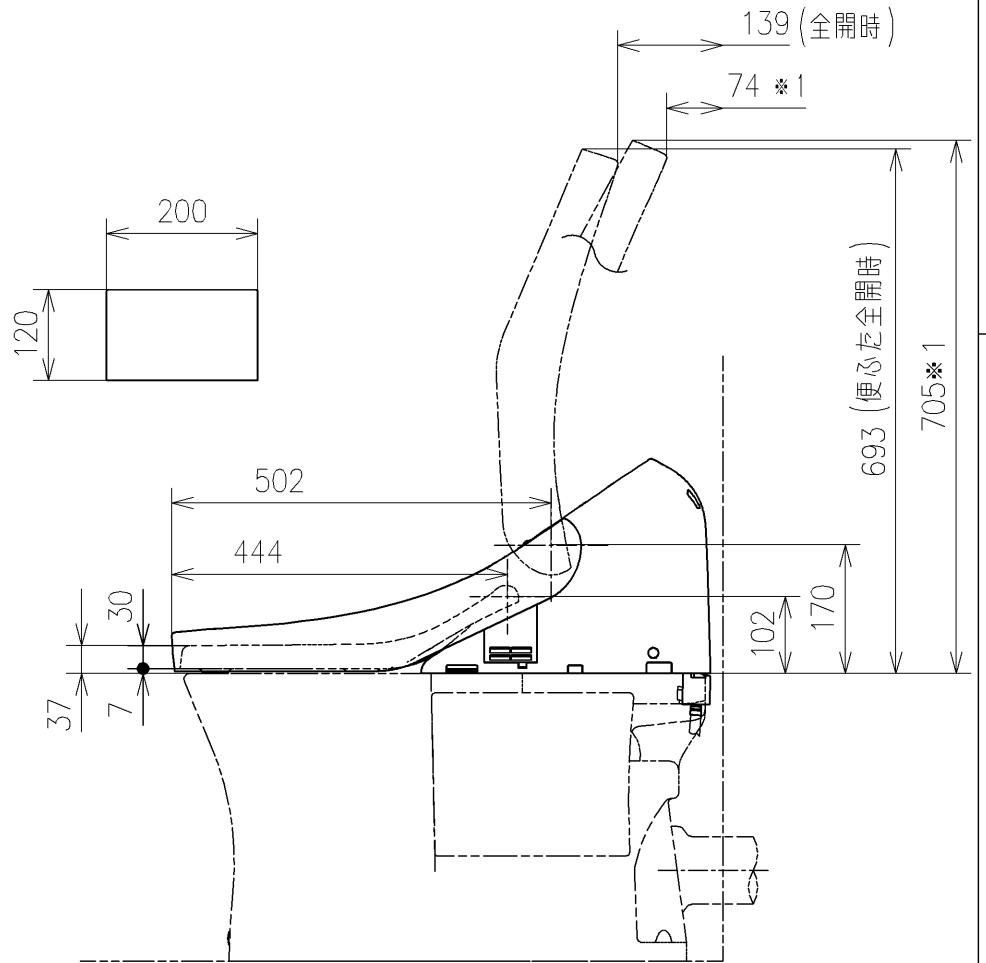

TOTO			単位 mm	名称	
製図 梶川幸	検図 城戸勝 高田哲	日付 2021/12/2 8	尺度 1 : 2	ウォシュレット一体形取替機能部	
備考 CS820BP,CS825BP CS361BP,CS825BDP				品番	TCF9A04
				図番/バージョン	001
A3		ページNo	1 / 1	(改)	

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

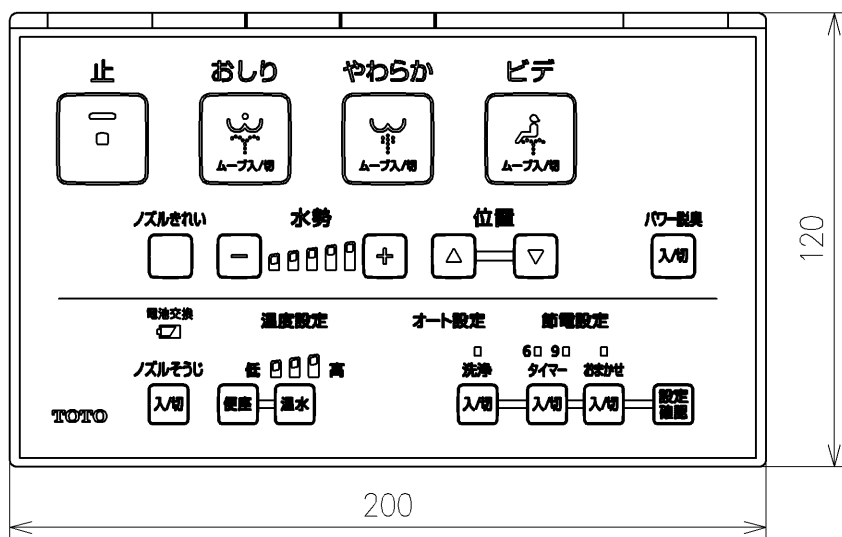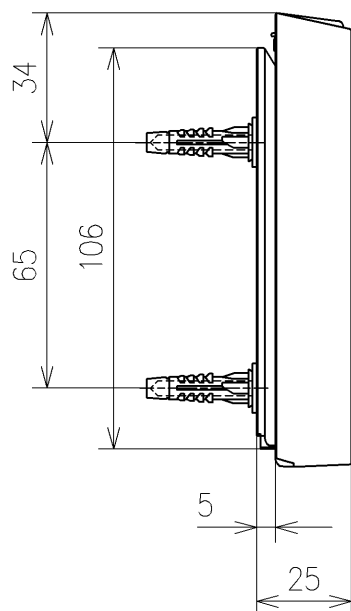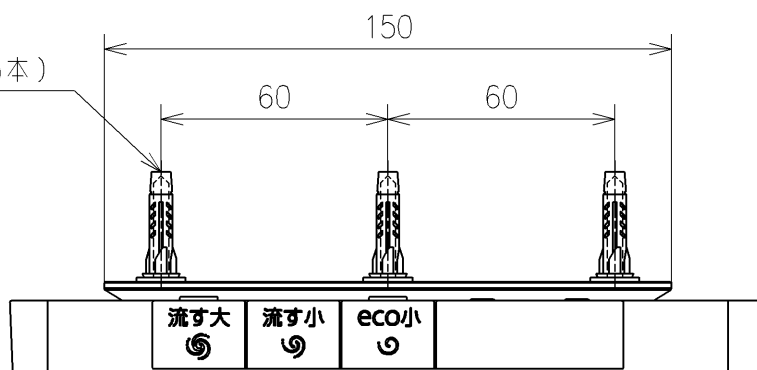

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形取替機能部
製図 梶川幸	検図 城戸勝 高田哲	日付 21-12-28	尺度 1 : 2	
備考				品番 TCF9A04
				図番/バージョン -
A4				ページNo . 1 / 1 (改)