


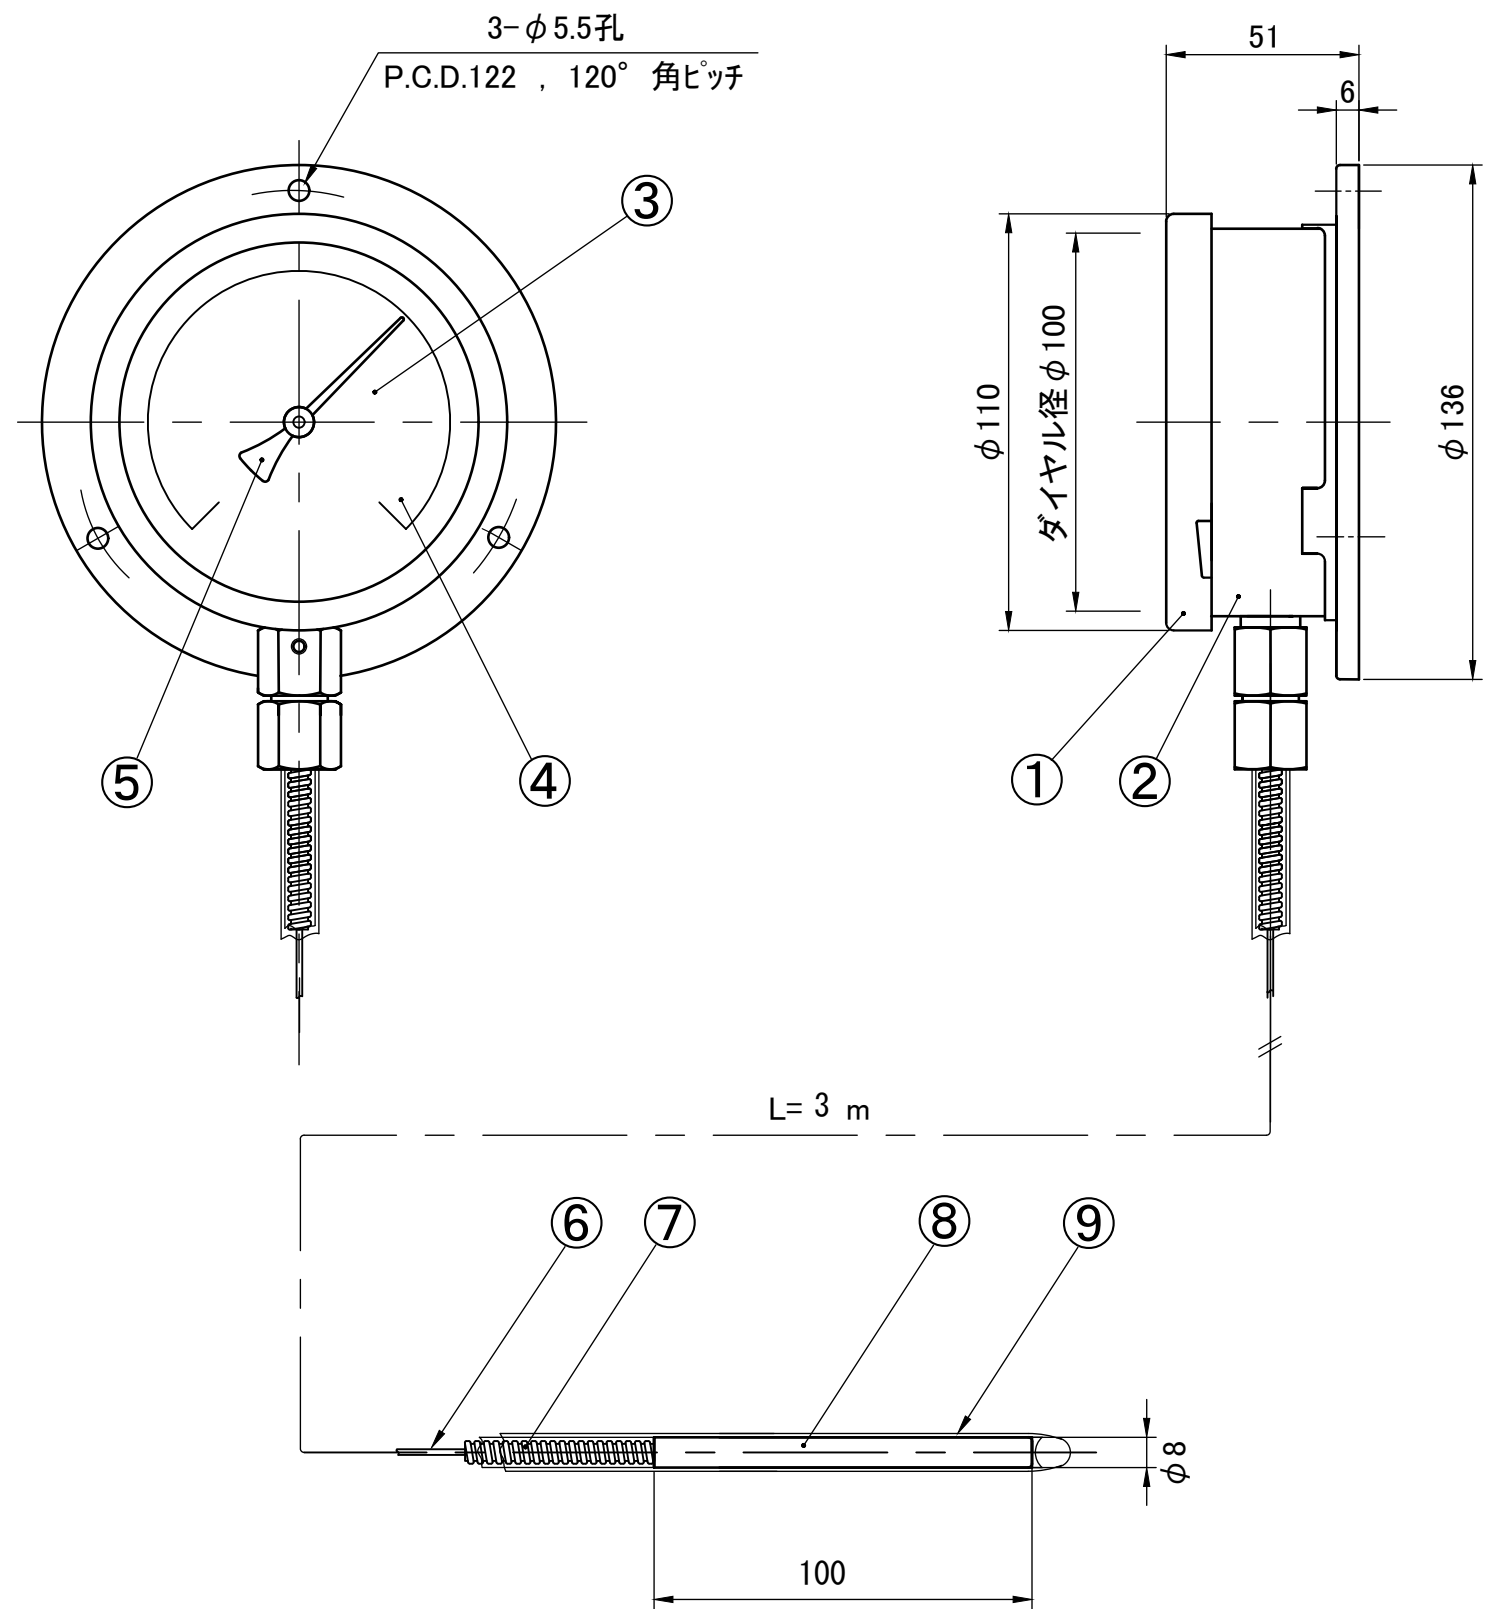

目盛範囲	0~100℃
目盛刻度	2/1

9	フッ素樹脂チューブ	PFA	1	φ10×t0.5
8	感温部	SUS304	1	φ8
7	蛇管	SUS304	1	φ6 (PVCチューブ被覆 φ8)
6	導管	SUS304	1	
5	指針	A1100P	1	黒色
4	目盛板	A1100P	1	白地黒文字
3	透明板	普通板ガラス	1	
2	ケース	SUS304	1	バフ研磨
1	フタ	SUS304	1	バフ研磨
番号	品名	材質	個数	記事

△		BY Y.Kuroiwa
△		APP'D
△		REVISION
△		(SIZE)
0	新図	FREE
	訂正事項	m.m.

SUBJECT (フッ素樹脂チューブ被覆 投込形) 壁掛型隔測式温度計(液体式)		PAGE
		SHEET
		DATE
SATO KEIRYOKI MFG. CO., LTD.		TYPE LB-100S
TOKYO SK SATO JAPAN		DWG