

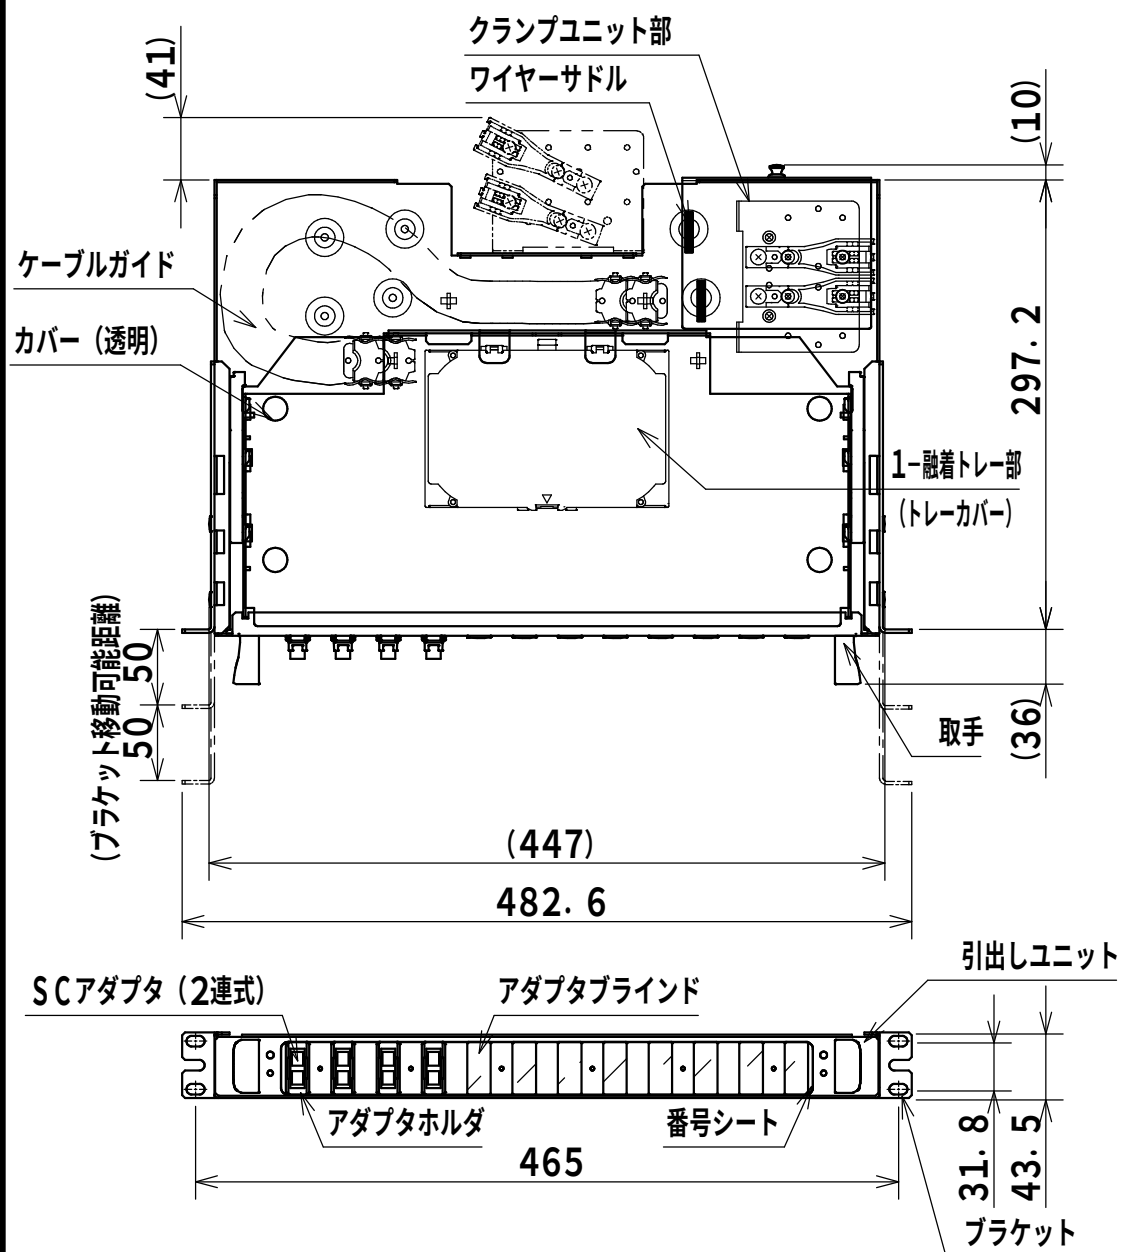
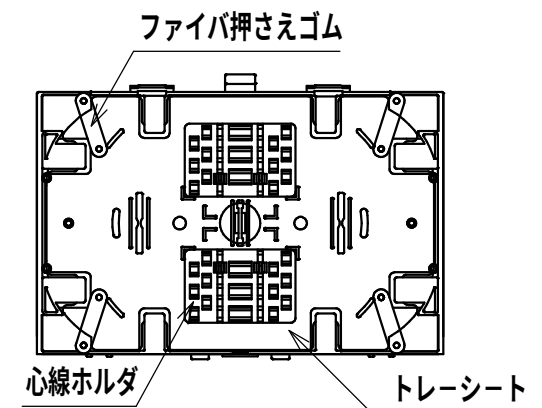


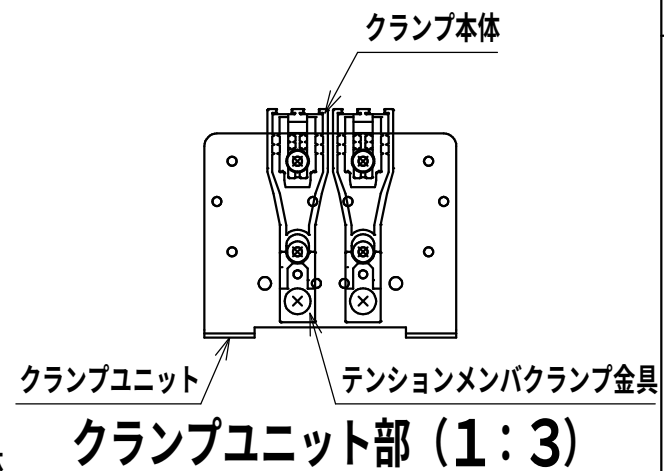

1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

アダプタ番号表示

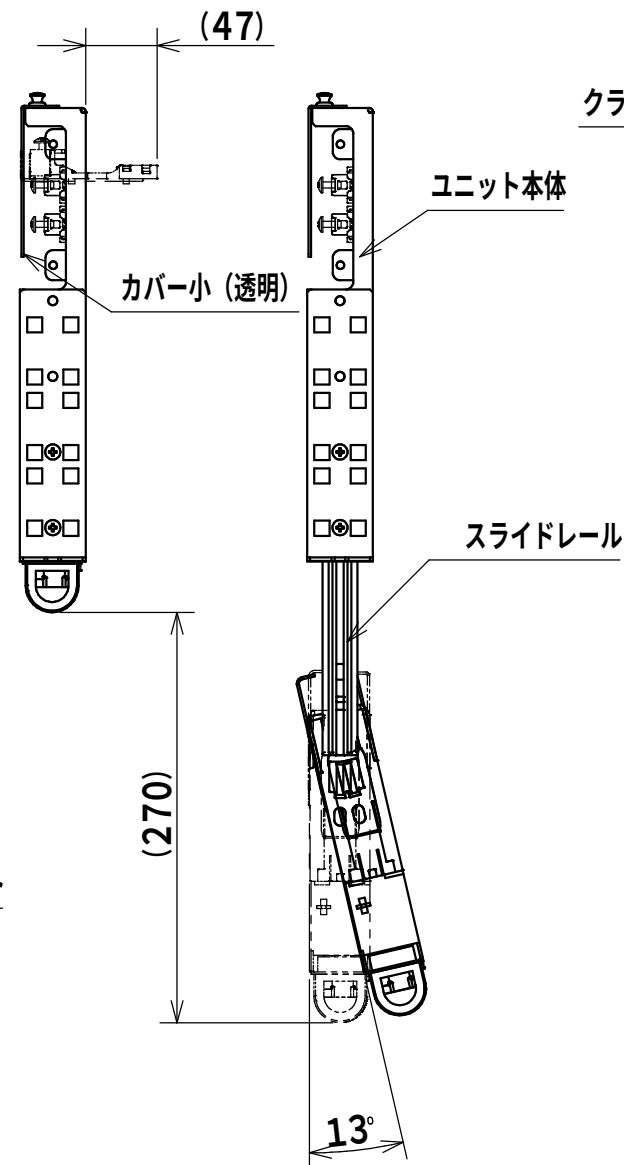

製品仕様						
具	ユニット本体, 引出しユニット		アルミ t 1. 5		1	
	ブラケット		銅板 t 2. 3			
	デザイン塗装		ブラック (N1)			
	クランプユニット		銅板 t 1. 6 (クロメート)			
	クランプ本体		樹脂製			
	テンションメンバクランプ金具		銅板 t 2. 3 (クロメート)			
	ワイヤーサドル		樹脂製			
	カバー, カバー (小)		樹脂製			
	取手, スライドレール		樹脂製			
	トレー, トレーカバー		樹脂製			
	トレーシート		P E T		2	
	ファイバ押さえゴム		合成ゴム			
	心線ホルダ		樹脂製			
	ケーブルガイド		樹脂製			
	番号シート		P E T			
	S C アダプタ (2連式)		シングル・マルチモード兼用			
	アダプタホルダ		樹脂製			
	アダプタブラインド		樹脂製			
	付属品					
補強熱スリーブ (単心用)		8本 (S P X 3 - 6 0 S)		3		
保護チューブ (6色, 各1m)		1セット				
結束バンド		4本				
結束テープ (500mm)		1本				
結束テープ (ベース)		1個				
ケーブル径調整用ゴム		1個				
取扱説明書		1部				
備考	融着＋コネクタ接続8心以下です。 融着トレー：12心／1トレー クランプユニットは本体背面または側面に取付可能 クランプユニットはケーブル2条把持可能 (最大4条まで把持可能) (上下入出線可能) ブラケット取付ピッチ：E I A ・ J I S 兼用				5	
品名					6	
スライド式スプライスユニット・省スペースタイプ RD98-1SC8S						
図番						
1/1						
尺		設計		野田		
1:5						
野田		製図				
野田		検図		水上		
作成日 2023年 2月 6日						