





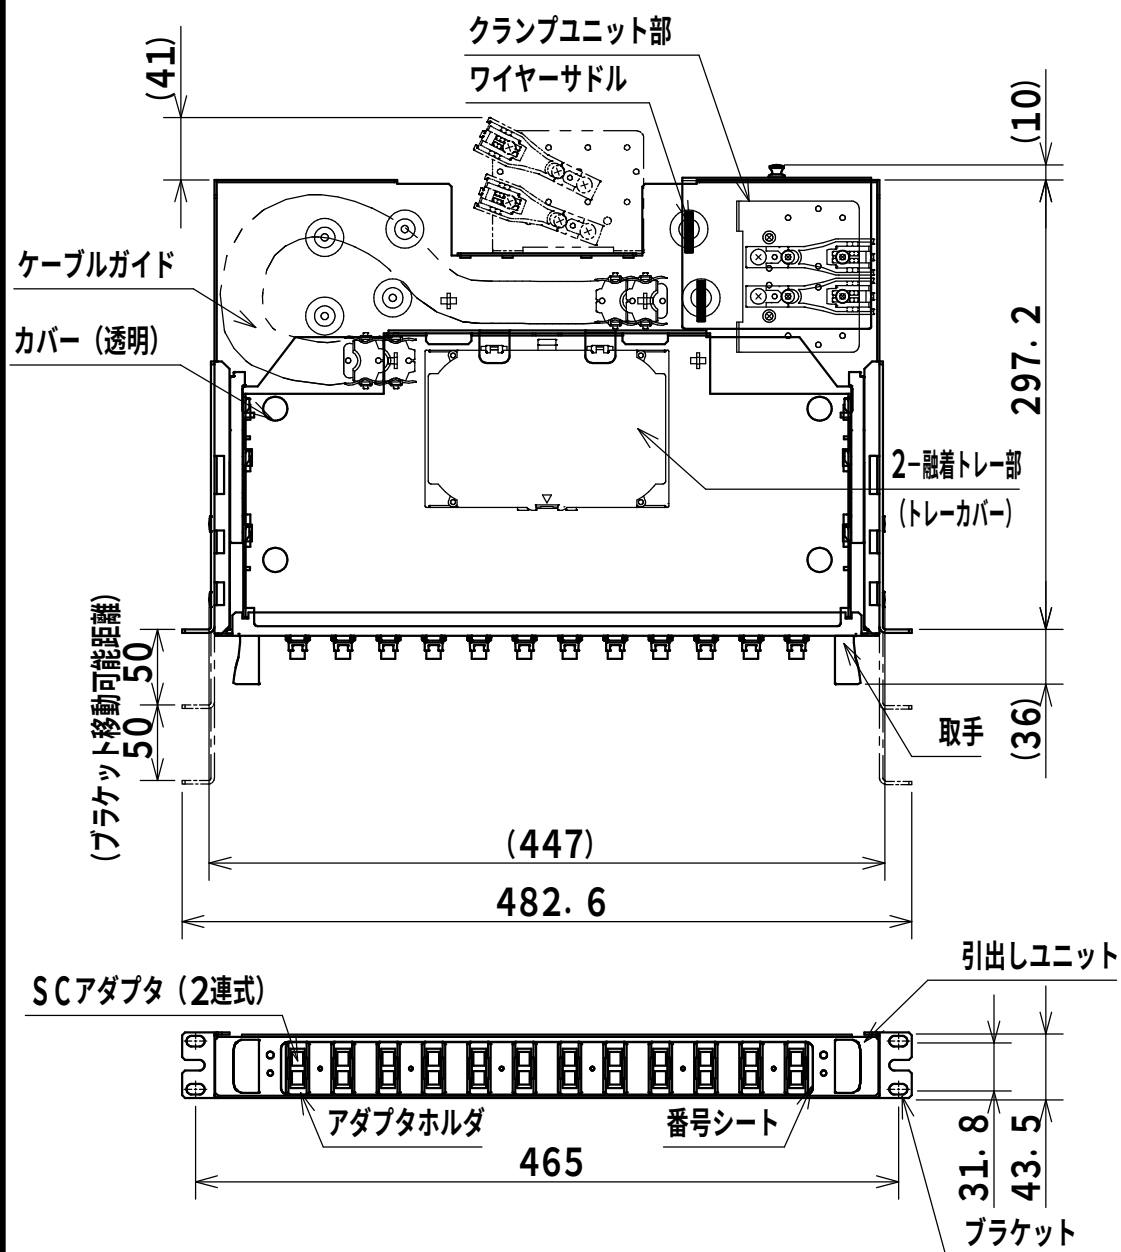


1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

アダプタ番号表示

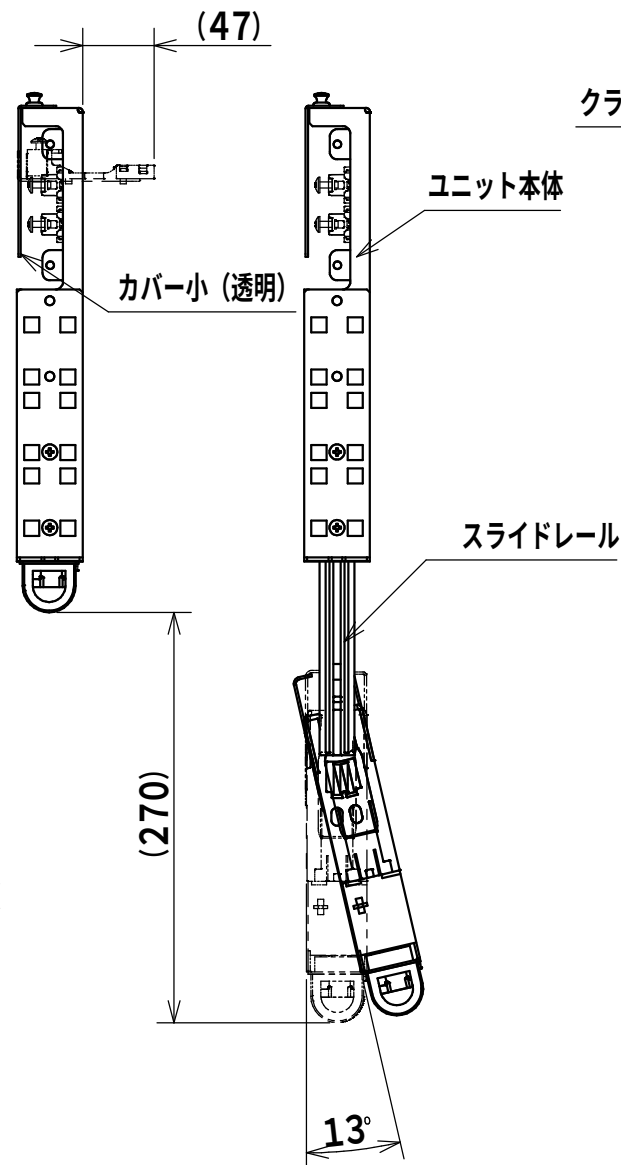

引出しユニット傾斜図

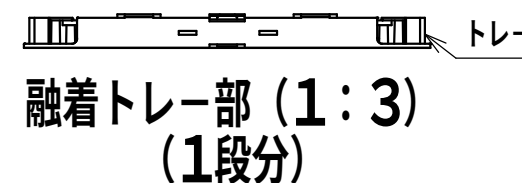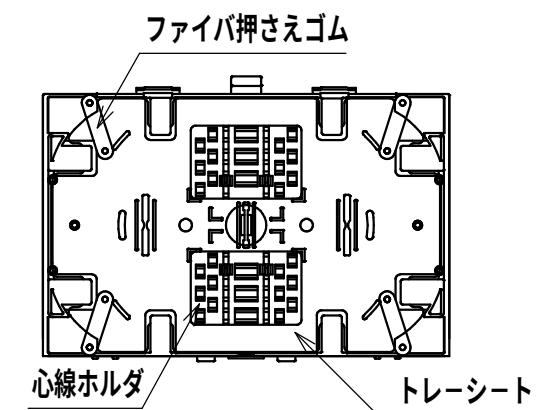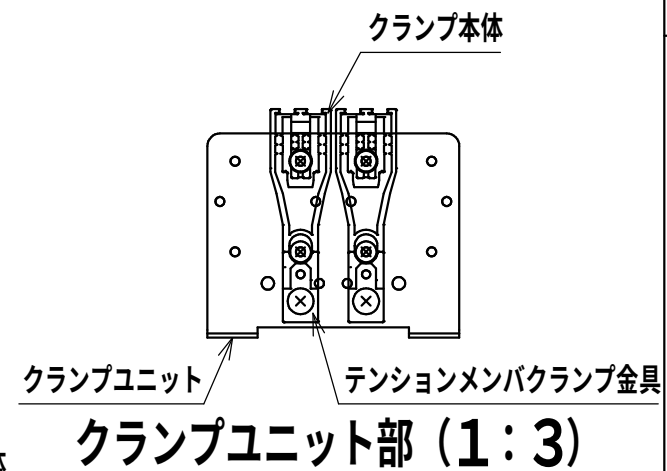

融着トレー部 (1:3)
(1段分)

製品仕様				
具	ユニット本体, 引出しユニット		アルミ t 1. 5	1
	ブラケット		鋼板 t 2. 3	
	デザイン塗装		ブラック (N1)	
	クランプユニット		鋼板 t 1. 6 (クロメート)	
	クランプ本体		樹脂製	2
	テンションメンバクランプ金具		鋼板 t 2. 3 (クロメート)	
	ワイヤーサドル		樹脂製	
	カバー, カバー (小)		樹脂製	
	取手, スライドレール		樹脂製	3
	トレー, トレーカバー		樹脂製	
	トレーシート		P E T	
	ファイバ押さえゴム		合成ゴム	
	心線ホルダ		樹脂製	4
	ケーブルガイド		樹脂製	
	番号シート		P E T	
	S Cアダプタ (2連式)		シングル・マルチモード兼用	
	アダプタホルダ		樹脂製	5
	付属品			
	補強熱スリーブ (単心用)		24本 (S P X 3-60S)	
保護チューブ (6色, 各1m)		1セット	6	
結束バンド		4本		
結束テープ (500mm)		1本		
結束テープ (ベース)		1個		
ケーブル径調整用ゴム		1個	7	
取扱説明書		1部		
			8	
			9	
			10	
			11	
			12	
			13	
			14	
			15	
			16	
			17	
			18	
			19	
			20	
			21	
			22	
			23	
			24	
			25	
			26	
			27	
			28	
			29	
			30	
			31	
			32	
			33	
			34	
			35	
			36	
			37	
			38	
			39	
			40	
			41	
			42	
			43	
			44	
			45	
			46	
			47	
			48	
			49	
			50	
			51	
			52	
			53	
			54	
			55	
			56	
			57	
			58	
			59	
			60	
			61	
			62	
			63	
			64	
			65	
			66	
			67	
			68	
			69	
			70	
			71	
			72	
			73	
			74	
			75	
			76	
			77	
			78	
			79	
			80	
			81	
			82	
			83	
			84	
			85	
			86	
			87	
			88	
			89	
			90	
			91	
			92	
			93	
			94	
			95	
			96	
			97	
			98	
			99	
			100	
			101	
			102	
			103	
			104	
			105	
			106	
			107	
			108	
			109	
			110	
			111	
			112	
			113	
			114	
			115	
			116	
			117	
			118	
			119	
			120	
			121	
			122	
			123	
			124	
			125	
			126	
			127	
			128	
			129	
			130	
			131	
			132	
			133	
			134	
			135	
			136	
			137	
			138	
			139	
			140	
			141	
			142	
			143	
			144	
			145	
			146	
			147	
			148	
			149	
			150	
			151	
			152	
			153	
			154	
			155	
			156	
			157	
			158	
			159	
			160	
			161	
			162	
			163	
			164	
			165	
			166	
			167	
			168	
			169	
			170	
			171	
			172	