




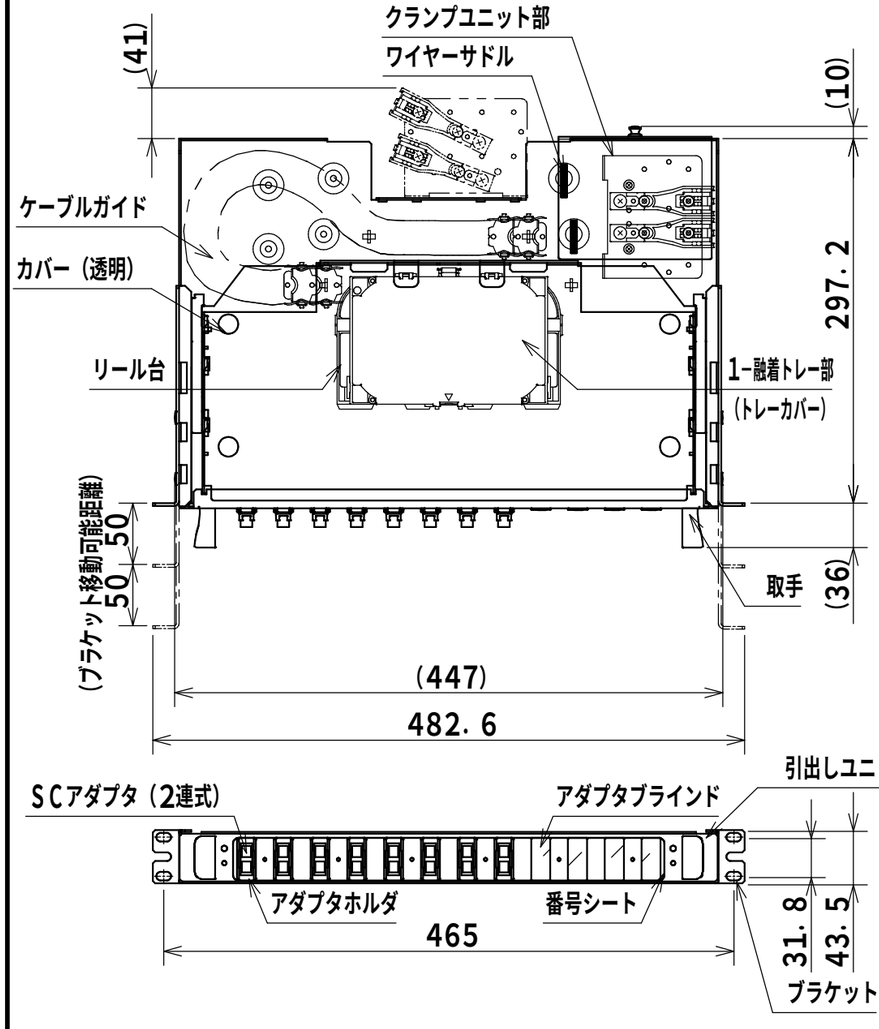


アダプタ番号表示

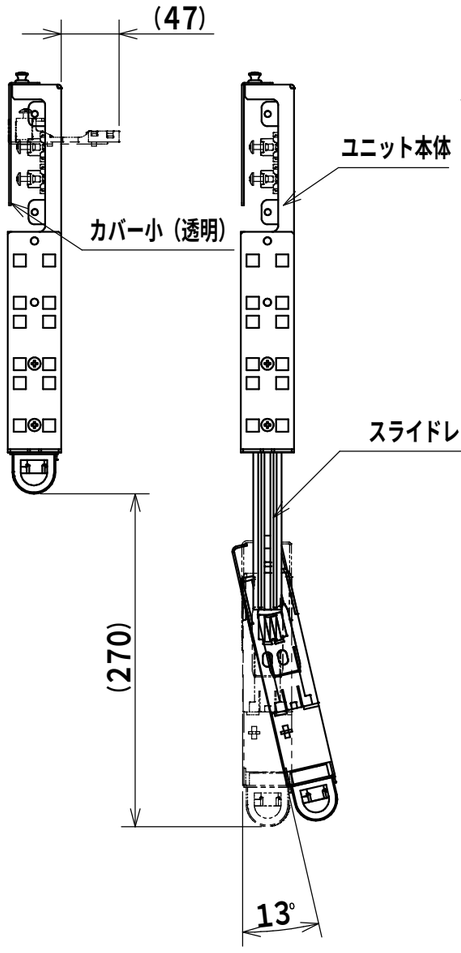


引出しユニット傾斜図

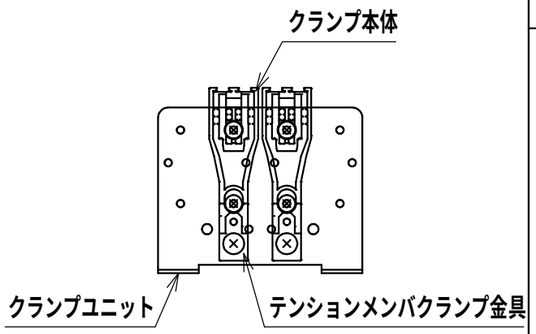


クランプユニット部（1：3）

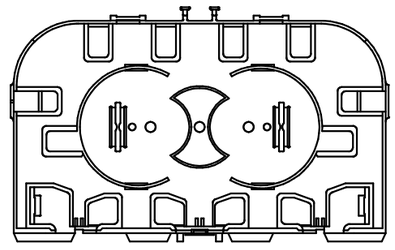


リール台（1：3）

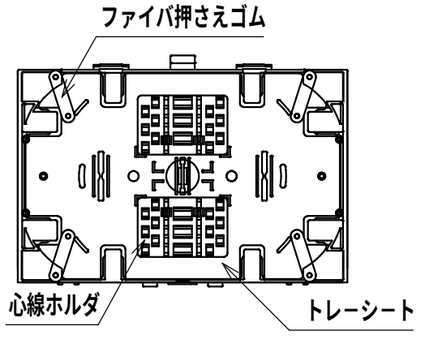



融着トレー部（1：3）
（1段分）

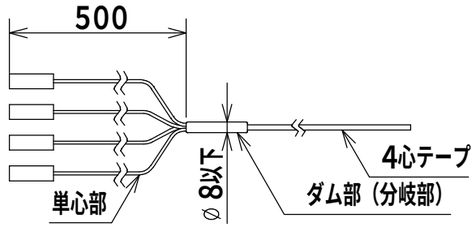

片端光コネクタ付ＦＯコード推奨寸法

製　品　仕　様

	ユニット本体，引出しユニット	アルミｔ1．5
	ブラケット	鋼板ｔ2．3
1	デザイン塗装	ブラック（N1）
	クランプユニット	鋼板ｔ1．6（クロメート）
	クランプ本体	樹脂製
	テンションメンバクランプ金具	鋼板ｔ2．3（クロメート）
	ワイヤーサドル	樹脂製
	カバー，カバー（小）	樹脂製
	取手，スライドレール	樹脂製
2	トレー，トレーカバー	樹脂製
	トレーシート	ＰＥＴ
	ファイバ押さえゴム	合成ゴム
	心線ホルダ	樹脂製
	ケーブルガイド	樹脂製
	リール台	樹脂製
3	番号シート	ＰＥＴ
	ＳＣアダプタ（2連式）	シングル・マルチモード兼用
	アダプタホルダ	樹脂製
	アダプタブラインド	樹脂製
	付属品	
	補強熱スリーブ（テープ心線用）	4本（ＳＰＸ3−40Ｔ）
	保護チューブ（2色，各1m）	1セット
	結束バンド	4本
4	結束テープ（500mm）	1本
	結束テープ（ベース）	1個
	ケーブル径調整用ゴム	1個
	取扱説明書	1部

5 備考	融着（4心テープ）＋コネクタ接続16心以下です。 融着トレー：24心／1トレー（4心テープ） クランプユニットは本体背面または側面に取付可能 クランプユニットはケーブル2条把持可能（最大4条まで把持可能） （上下入出線可能） ブラケット取付ピッチ：ＥＩＡ・ＪＩＳ兼用
品名	スライド式スプライスユニット・省スペースタイプ RD98−1SC16S−4T
6 図番	1／1

A3基準	尺度	1：5	設計	野田	製図	野田	検図	水上

作成日 2023年 2月 6日 C

© NITTO KOGYO CORPORATION

日東工業株式会社