



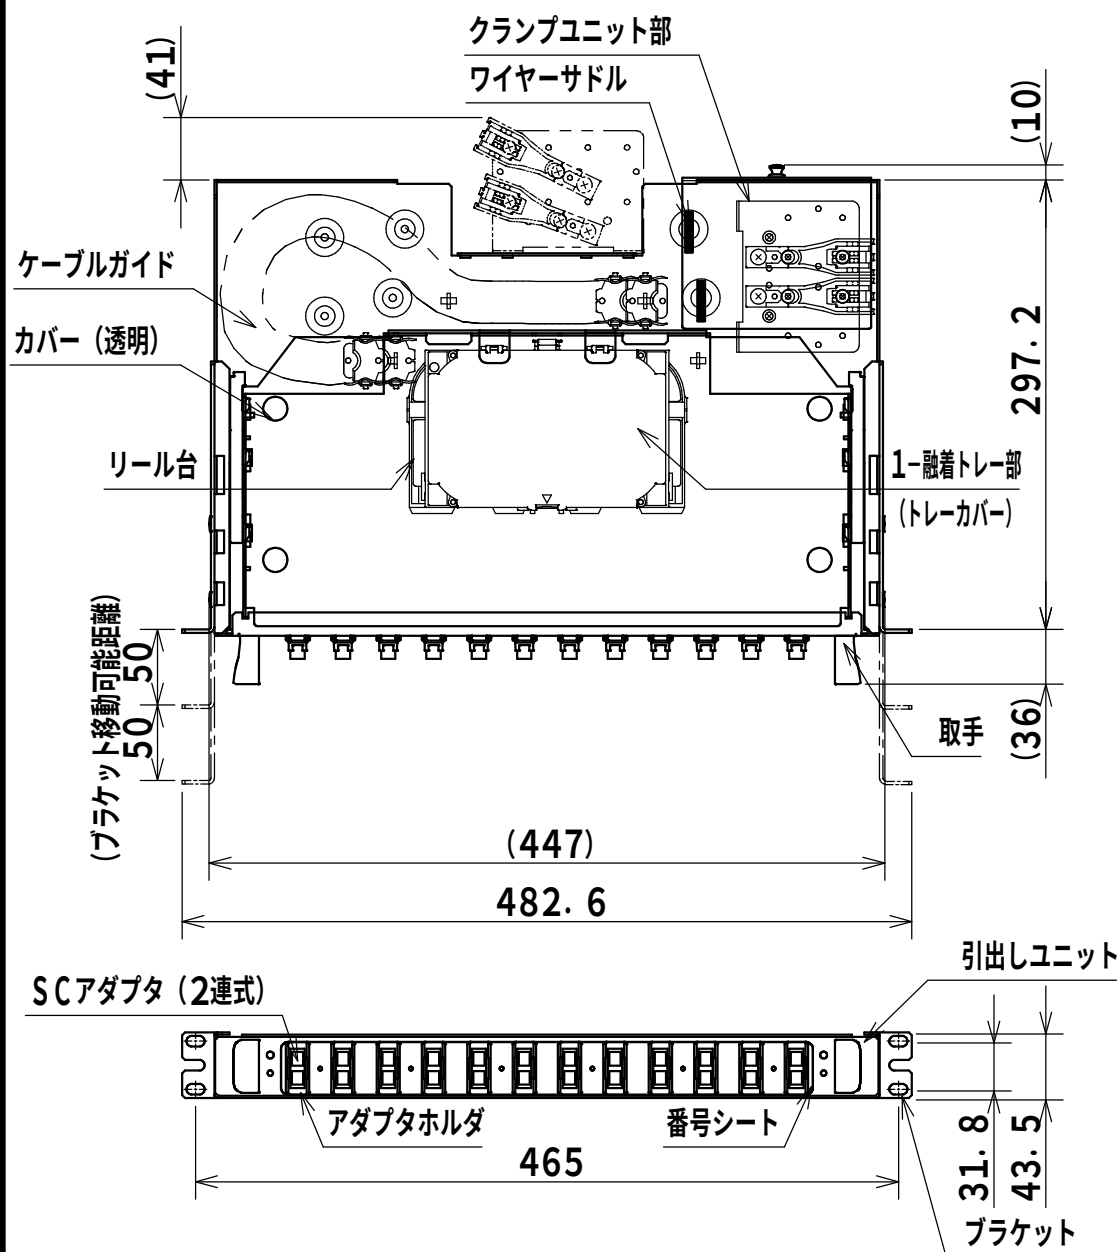


1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24



アダプタ番号表示

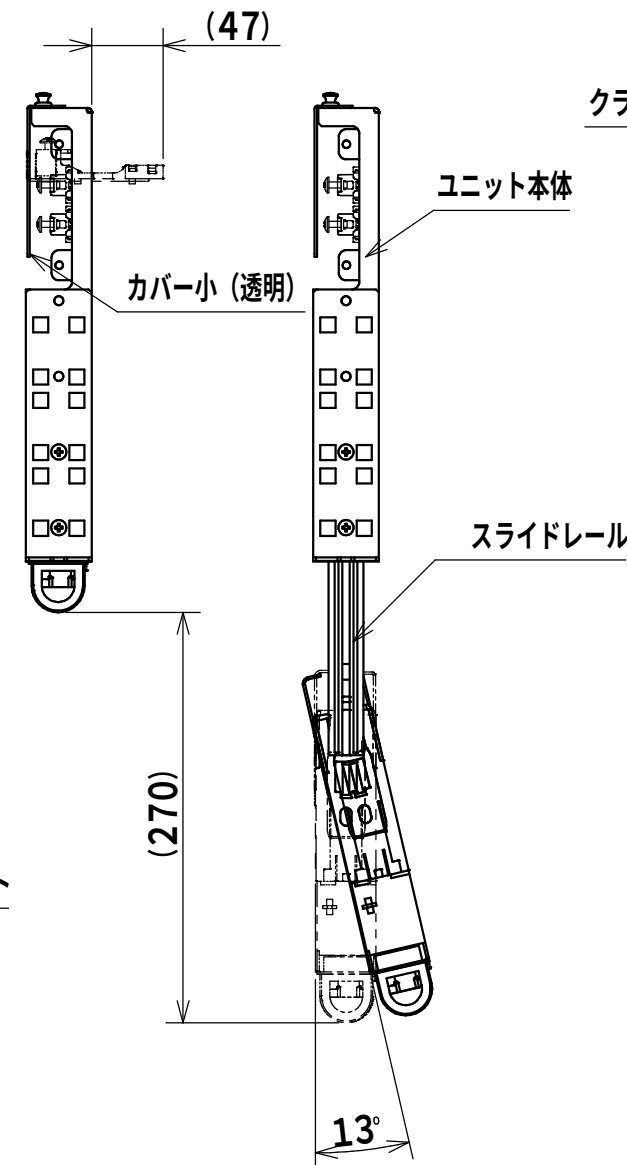


引出しユニット傾斜図

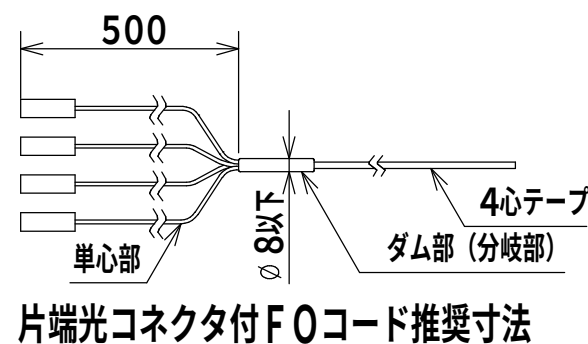

片端光コネクタ付F Oコード推奨寸法

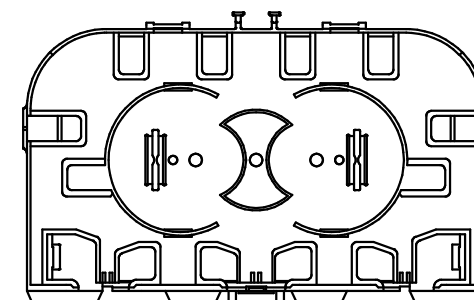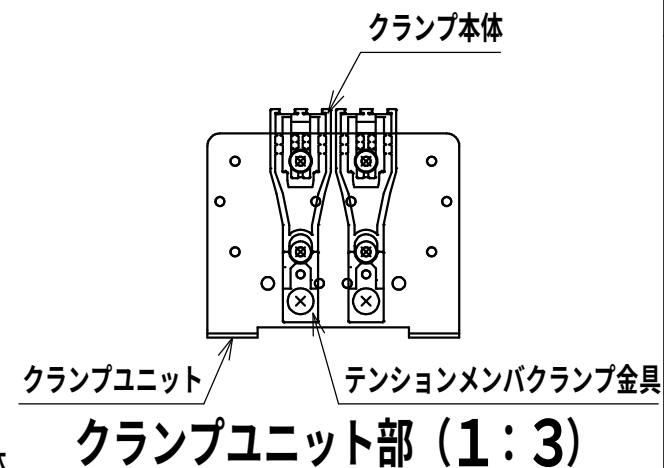

リール台 (1:3)

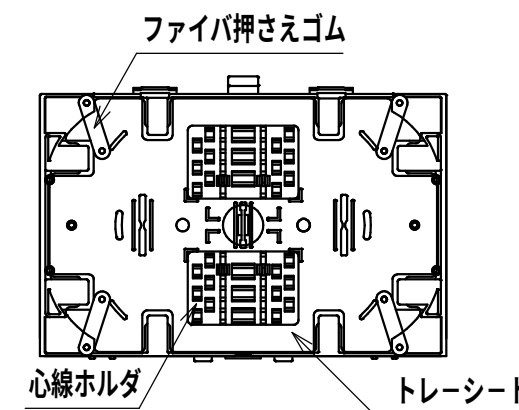

融着トレイ部 (1:3) (1段分)

製品仕様		
ユニット本体, 引出しユニット	アルミ t1.5	1
ブラケット	銅板 t2.3	
デザイン塗装	ブラック (N1)	
クランプユニット	銅板 t1.6 (クロメート)	
クランプ本体	樹脂製	2
テンションメンバクランプ金具	銅板 t2.3 (クロメート)	
ワイヤースドル	樹脂製	
カバー, カバー (小)	樹脂製	
取手, スライドレール	樹脂製	3
トレイ, トレーカバー	樹脂製	
トレーシート	PET	
ファイバ押さえゴム	合成ゴム	
心線ホルダ	樹脂製	4
ケーブルガイド	樹脂製	
リール台	樹脂製	
番号シート	PET	
SCアダプタ (2連式)	シングル・マルチモード兼用	5
アダプタホルダ	樹脂製	
付属品		
補強熱スリーブ (テープ心線用)	6本 (SPX3-40T)	
保護チューブ (2色, 各1m)	1セット	6
結束バンド	4本	
結束テープ (500mm)	1本	
結束テープ (ベース)	1個	
ケーブル径調整用ゴム	1個	7
取扱説明書	1部	
備考	融着 (4心テープ) + コネクタ接続 24心以下です。 融着トレイ: 24心/1トレイ (4心テープ) クランプユニットは本体背面または側面に取付可能 クランプユニットはケーブル2条把持可能 (最大4条まで把持可能) (上下入出線可能) ブラケット取付ピッチ: EIA・JIS兼用	
品名	スライド式プライスユニット・省スペースタイプ RD98-1SC24S-4T	
図番	1/1	
尺	1:5	8
設計	野田	
製図	野田	
検図	水上	
作成日	2023年 2月 6日	9
作成者	C	
承認者		
承認日		