


標準タイプ
(センサー付き)



A	有
B	無

指示書No,

製作枚数 枚

仕様

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. 定格 | : 100V 15W |
| 2. 電力密度 | : $0.6\text{W}/\text{cm}^2$ |
| 3. 絶縁抵抗 | : $100\text{M}\Omega$ 以上 (DC500Vメガー) |
| 4. 耐電圧 | : $1500\text{V}/1\text{分間}$ 又 $1800\text{V}/1\text{秒間}$ |
| ヒーター使用温度MAX 200°C 以下 | |

3	K熱電対		1	テフロン被覆					
2	リード線		2	Ni/クロム合金被覆					
1	シリコンラバーヒーター		1	シリコンゴム					
記号	品	名	数 量	材 質	摘要・図面番号				
第三角図法		単位	m/m	尺 度	1/1				
作成 2025年01月30日		型 式		図 面 名 称	株式会社MonotaRO 殿				
承 認	丸山	照 査	大鉢		設 計	福安	製 図	福安	シリコンラバーヒーター
オーエムヒーター株式会社 O&M HEATER CO., LTD								図 番	RN5198-1

符号	年月日	履	歴	記印	検印
NC					


標準タイプ
(センサー付き)

温度調節器(OT-9)用
Y端子結線の有無

A	有
B	無

指示書No, _____

製作枚数 _____ 枚

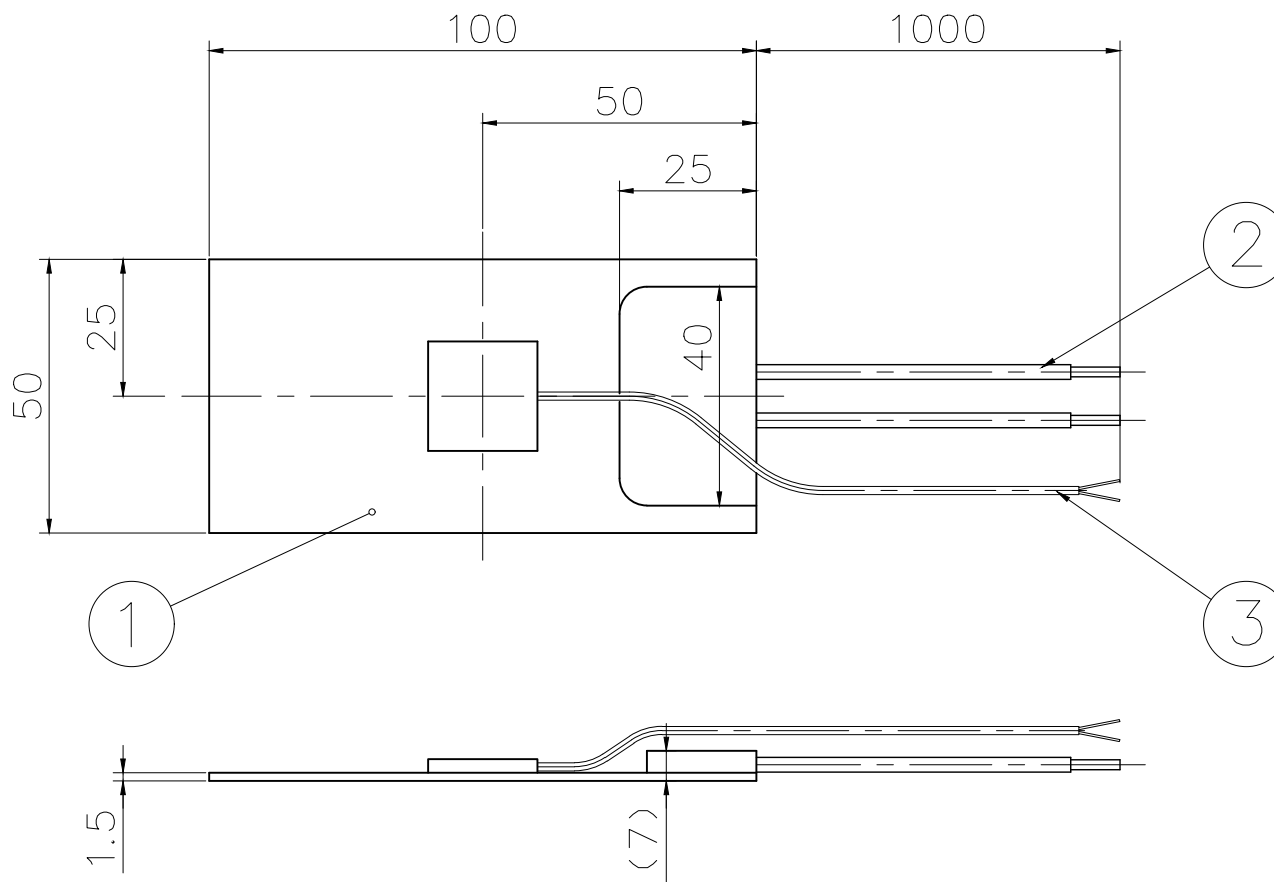

仕様

1. 定格 : 100V 30W
2. 電力密度 : $0.6\text{W}/\text{cm}^2$
3. 絶縁抵抗 : $100\text{M}\Omega$ 以上 (DC500Vメガー)
4. 耐電圧 : 1500V/1分間又1800V/1秒間
ヒーター使用温度MAX200℃以下

3	K熱電対		1	テフロン被覆		
2	リード線		2	Ni/シリコンガラス被覆		
1	シリコンラバーヒーター		1	シリコンゴム		
記号	品	名		数 量	材 質	摘要・図面番号
第三角図法		単位	m/m	尺度	1/1	
作成 2025年01月30日		型式		図 面 名 称	株式会社MonotaRO 殿	
承認 丸山	照 査 大鉢	設計 福安	製 図 福安		シリコンラバーヒーター	
オーエムヒーター株式会社 O&M HEATER CO., LTD				図 番	RN5198-2	

符号	年月日	履	歴	記印	検印
NC					


標準タイプ
(センサー付き)

温度調節器(OT-9)用
Y端子結線の有無

A	有
B	無

指示書No, _____

製作枚数 _____ 枚

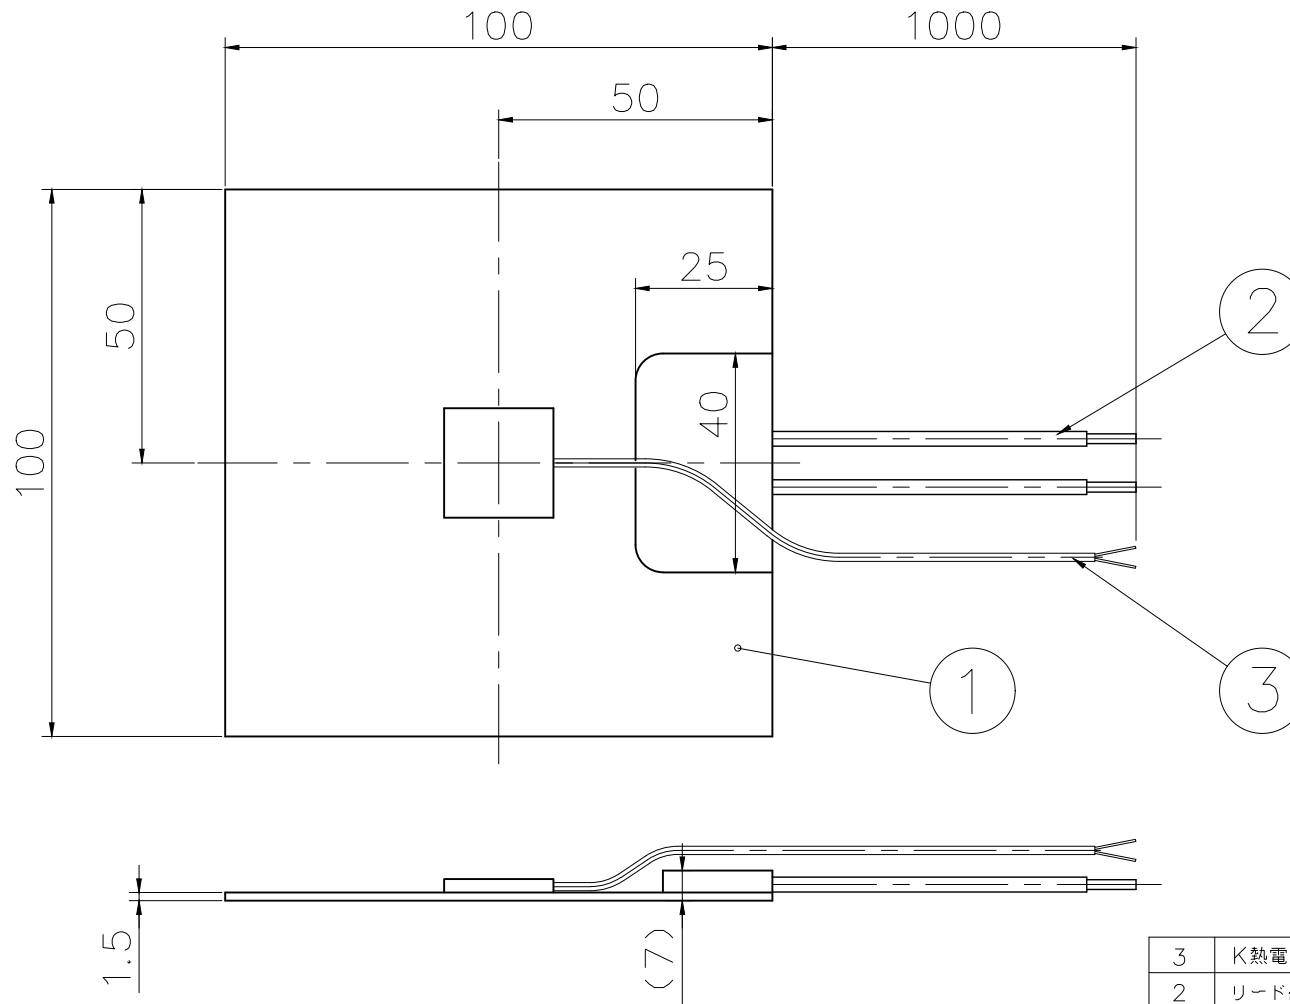


仕様

1. 定格 : 100V 60W
2. 電力密度 : $0.6\text{W}/\text{cm}^2$
3. 絶縁抵抗 : $100\text{M}\Omega$ 以上 (DC500Vメガー)
4. 耐電圧 : 1500V/1分間又1800V/1秒間
ヒーター使用温度MAX200℃以下

3	K熱電対			1	テフロン被覆	
2	リード線			2	Ni/シリコンガラス被覆	
1	シリコンラバーヒーター			1	シリコンゴム	
記号	品名			数量	材質	摘要・図面番号
第三角図法				図 面 名 称 図 番	株式会社MonotaRO 殿	
作成 2025年01月30日		型式				
承認 丸山	照査 大鉢	設計 福安	製図 福安		シリコンラバーヒーター	
オーエムヒーター株式会社 O&M HEATER CO., LTD					RN5198-3	

標準タイプ
(センサー付き)



A	有
B	無

指示書No,

製作枚数 枚

3	K熱電対			1	テフロン被覆			
2	リード線			2	Ni/クロコガラシ被覆			
1	シリコンラバーヒーター			1	シリコンゴム			
記号	品	名			数 量	材 質	摘要・図面番号	
第三角図法		単位	m/m	尺 度	1/1	図 面 名 称	株式会社MonotaRO 殿	
作成 2025年01月30日		型 式						
承 認	丸 山	照 査	大 鉢	設 計	福 安		製 図	福 安
オーエムヒーター株式会社 O&M HEATER CO., LTD							番	