

符号	年月日	履	歴	記印	検印
NC					

マグネットタイプ

(センサー付き)


温度調節器(OT-9)用

Y端子結線の有無

A	有
B	無

指示書No,

製作枚数 枚

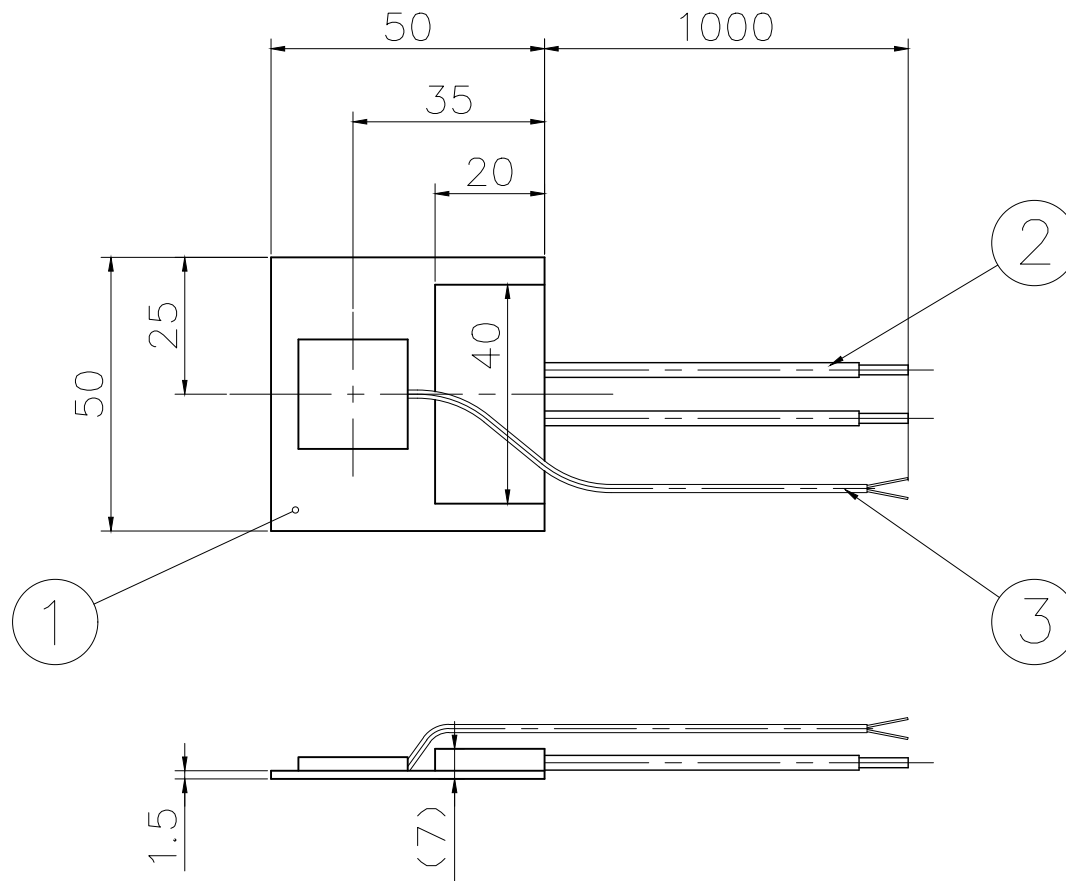

仕様

1. 定格 : 100V 15W

2. 電力密度 : 0.6W/cm²

3. 絶縁抵抗 : 100MΩ以上 (DC500Vメガー)

4. 耐電圧 : 1500V/1分間又1800V/1秒間

ヒーター使用温度MAX200℃以下

3	K熱電対		1	テフロン被覆					
2	リード線		2	Ni/シリコンガラス被覆					
1	シリコンラバーヒーター		1	シリコンゴム/MG					
記号	品	名		数量	材質	摘要・図面番号			
第三角図法		単位	m/m	尺度	1/1	図面名称	株式会社MonotaRO 殿		
作成 2025年01月30日		型式							
承認	丸山	照査	大鉢	設計	福安	製図	福安	シリコンラバーヒーター	
オーエムヒーター株式会社 O&M HEATER CO., LTD								図番	RN5199-1

符号	年月日	履	歴	記印	検印
NC					


マグネットタイプ (センサー付き)

温度調節器(OT-9)用
Y端子結線の有無

A	有
B	無

指示書No, _____

製作枚数 _____ 枚

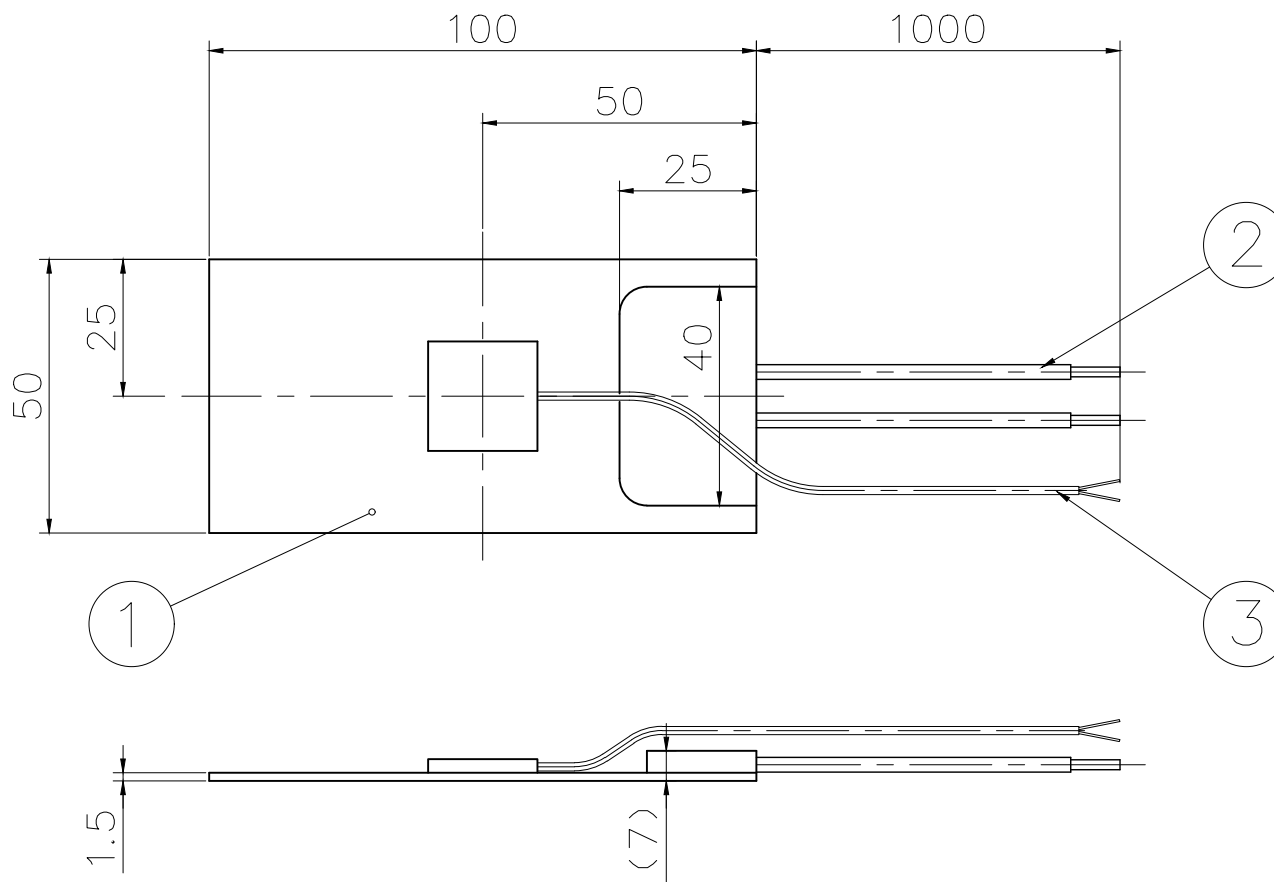

仕様

1. 定格 : 100V 30W
2. 電力密度 : $0.6\text{W}/\text{cm}^2$
3. 絶縁抵抗 : $100\text{M}\Omega$ 以上 (DC500Vメガー)
4. 耐電圧 : 1500V/1分間又1800V/1秒間
ヒーター使用温度MAX200℃以下

3	K熱電対	1	テフロン被覆	
2	リード線	2	Ni/シリコンガラス被覆	
1	シリコンラバーヒーター	1	シリコンゴム/MG	
記号	品名	数量	材質	摘要・図面番号
第三角図法 単位 m/m 尺度 1/1		株式会社MonotaRO 殿		
作成 2025年01月30日 型式				
承認 丸山	照査 大鉢	設計 福安	製図 福安	シリコンラバーヒーター
オーエムヒーター株式会社 O&M HEATER CO., LTD		RN5199-2		

符号	年月日	履	歴	記印	検印
NC					


マグネットタイプ
(センサー付き)

温度調節器(OT-9)用
Y端子結線の有無

A	有
B	無

指示書No, _____

製作枚数 _____ 枚

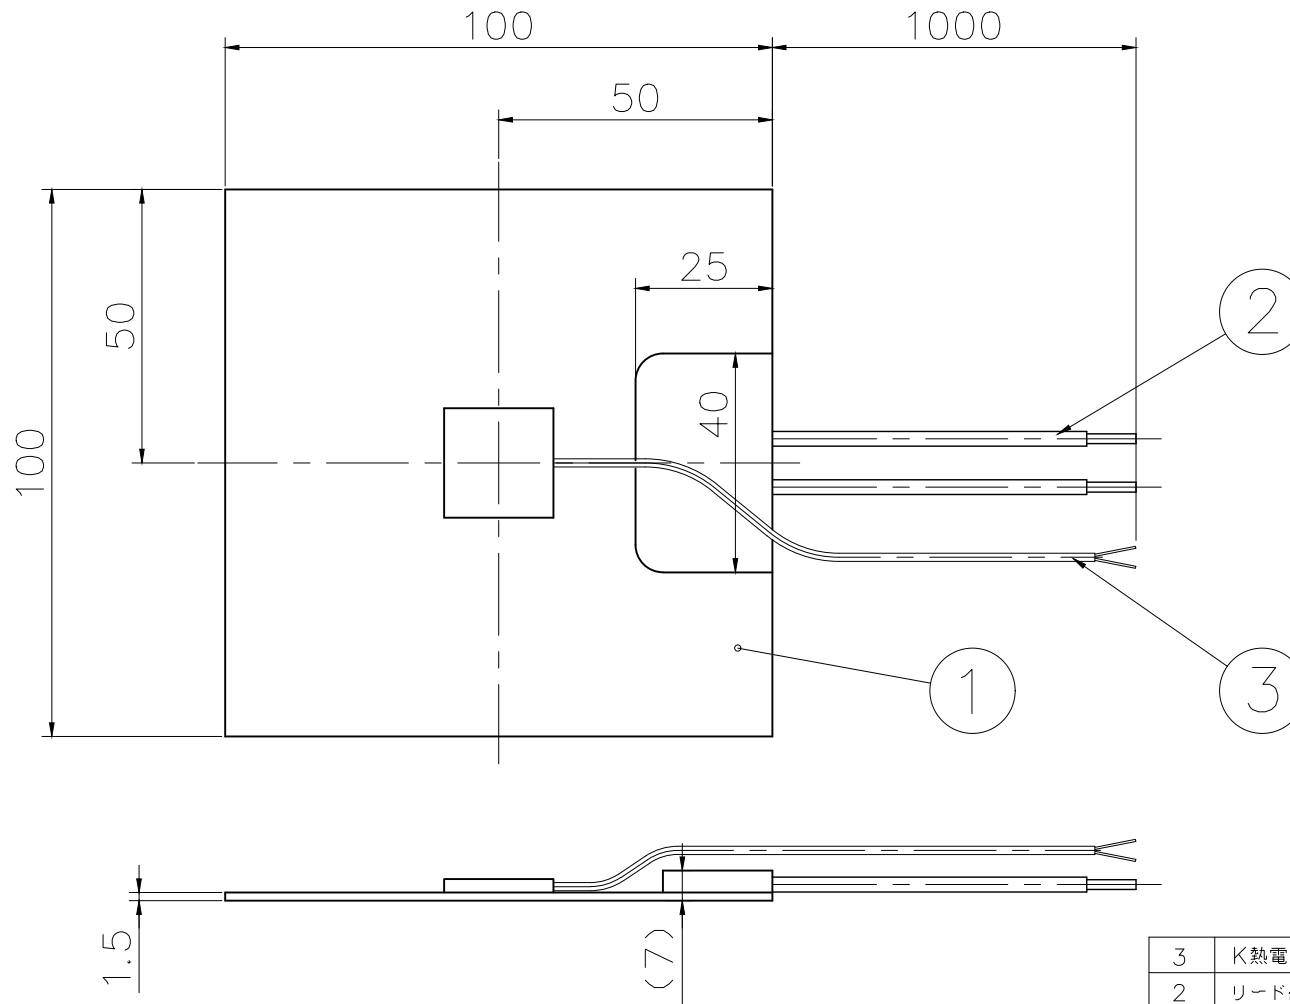

仕様

1. 定格 : 100V 60W
2. 電力密度 : $0.6\text{W}/\text{cm}^2$
3. 絶縁抵抗 : $100\text{M}\Omega$ 以上 (DC500Vメガー)
4. 耐電圧 : 1500V/1分間又1800V/1秒間
ヒーター使用温度MAX200℃以下

3	K熱電対		1	テフロン被覆	
2	リード線		2	Ni/シリコンガラス被覆	
1	シリコンラバーヒーター		1	シリコンゴム/MG	
記号	品名	数量		材質	摘要・図面番号
第三角図法			単位	m/m	尺度 1/1
作成 2025年01月30日			型式		
承認 丸山	照査 大鉢	設計 福安	製図 福安		
オーエムヒーター株式会社 O&M HEATER CO., LTD					
図 面 名 称	株式会社MonotaRO 殿				
	シリコンラバーヒーター				
図 番	RN5199-3				

符号	年月日	履	歴	記印	検印
NC					

マグネットタイプ
(センサー付き)

温度調節器(OT-9)用
Y端子結線の有無

A	有
B	無

指示書No. _____

製作枚数 _____ 枚

3	K熱電対		1	テフロン被覆				
2	リード線		2	Ni/シリコンガラス被覆				
1	シリコンラバーヒーター		1	シリコンゴム/MG				
記号	品	名	数	量	材 質	摘要・図面番号		
第三角図法		単位	m/m	尺度	1/1	株式会社MonotaRO 殿		
作成 2025年01月30日		型式						
承 認	丸山	照 査	大鉢	設 計	福安	製 図	福安	シリコンラバーヒーター
オーエムヒーター株式会社 O&M HEATER CO., LTD								
図 番								RN5199-4

仕様

1. 定格 : 100V 90W
2. 電力密度 : $0.6\text{W}/\text{cm}^2$
3. 絶縁抵抗 : $100\text{M}\Omega$ 以上 (DC500Vメガー)
4. 耐電圧 : $1500\text{V}/1$ 分間又 $1800\text{V}/1$ 秒間
ヒーター使用温度MAX 200°C 以下