


耐熱250℃タイプ
(センサー付き)



A	有
B	無

指示書No,

製作枚数 枚

仕様

- | | |
|-------------------|---|
| 1. 定格 | : 100V 20W |
| 2. 電力密度 | : $0.8\text{W}/\text{cm}^2$ |
| 3. 絶縁抵抗 | : $100\text{M}\Omega$ 以上 (DC500Vメガー) |
| 4. 耐電圧 | : $1500\text{V}/1\text{分間}$ 又 $1800\text{V}/1\text{秒間}$ |
| ヒーター使用温度MAX250℃以下 | |

3	K熱電対		1	ガラス被覆	
2	リード線		2	Ni/クロム合金被覆	
1	シリコンラバーヒーター		1	シリコンゴム	
記号	品名	数量		材質	摘要・図面番号
第三角図法		単位	m/m	尺度	1/1
作成 2025年01月30日		型式		図面名称	株式会社MonotaRO 殿
承認 丸山	照査 大鉢	設計 福安	製図 福安		シリコンラバーヒーター
オーエムヒーター株式会社 O&M HEATER CO., LTD					RN5200-1
				図番	

符号	年月日	履	歴	記印	検印
NC					


耐熱250℃タイプ
(センサー付き)

温度調節器(OT-9)用
Y端子結線の有無

A	有
B	無

指示書No, _____

製作枚数 _____ 枚

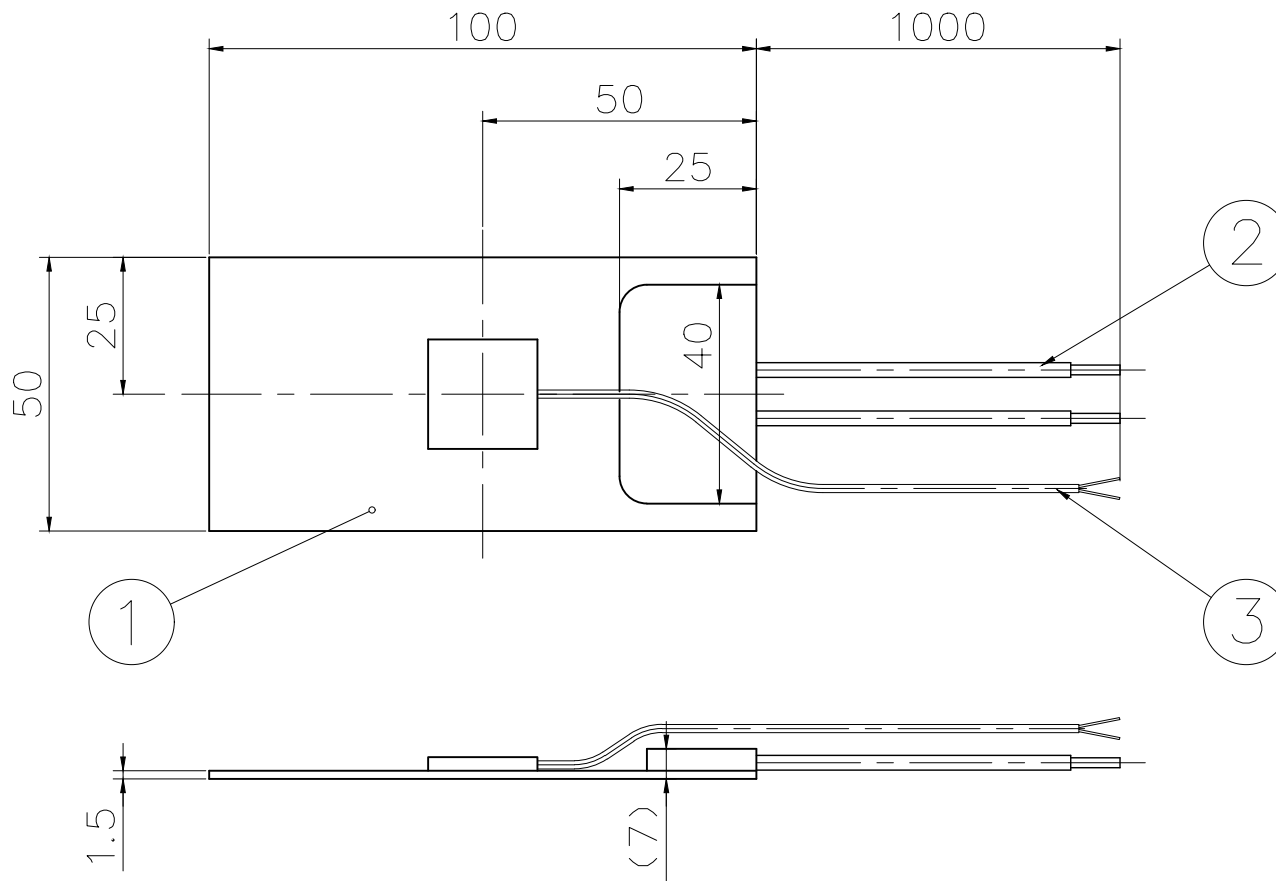

仕様

1. 定格 : 100V 40W
2. 電力密度 : $0.8\text{W}/\text{cm}^2$
3. 絶縁抵抗 : $100\text{M}\Omega$ 以上 (DC500Vメガー)
4. 耐電圧 : 1500V/1分間又1800V/1秒間
ヒーター使用温度MAX250℃以下

3	K熱電対			1	ガラス被覆	
2	リード線			2	Ni/シリコンガラス被覆	
1	シリコンラバーヒーター			1	シリコンゴム	
記号	品名			数量	材質	摘要・図面番号
第三角図法				単位	m/m	尺度 1/1
作成 2025年01月30日			型式			
承認 丸山	照査 大鉢		設計 福安	製図 福安		
オーエムヒーター株式会社 O&M HEATER CO., LTD				図面名称 図番	株式会社MonotaRO 殿	
					シリコンラバーヒーター	
					RN5200-2	

符号	年月日	履	歴	記印	検印
NC					


耐熱250℃タイプ
(センサー付き)

温度調節器(OT-9)用
Y端子結線の有無

A	有
B	無

指示書No, _____

製作枚数 _____ 枚

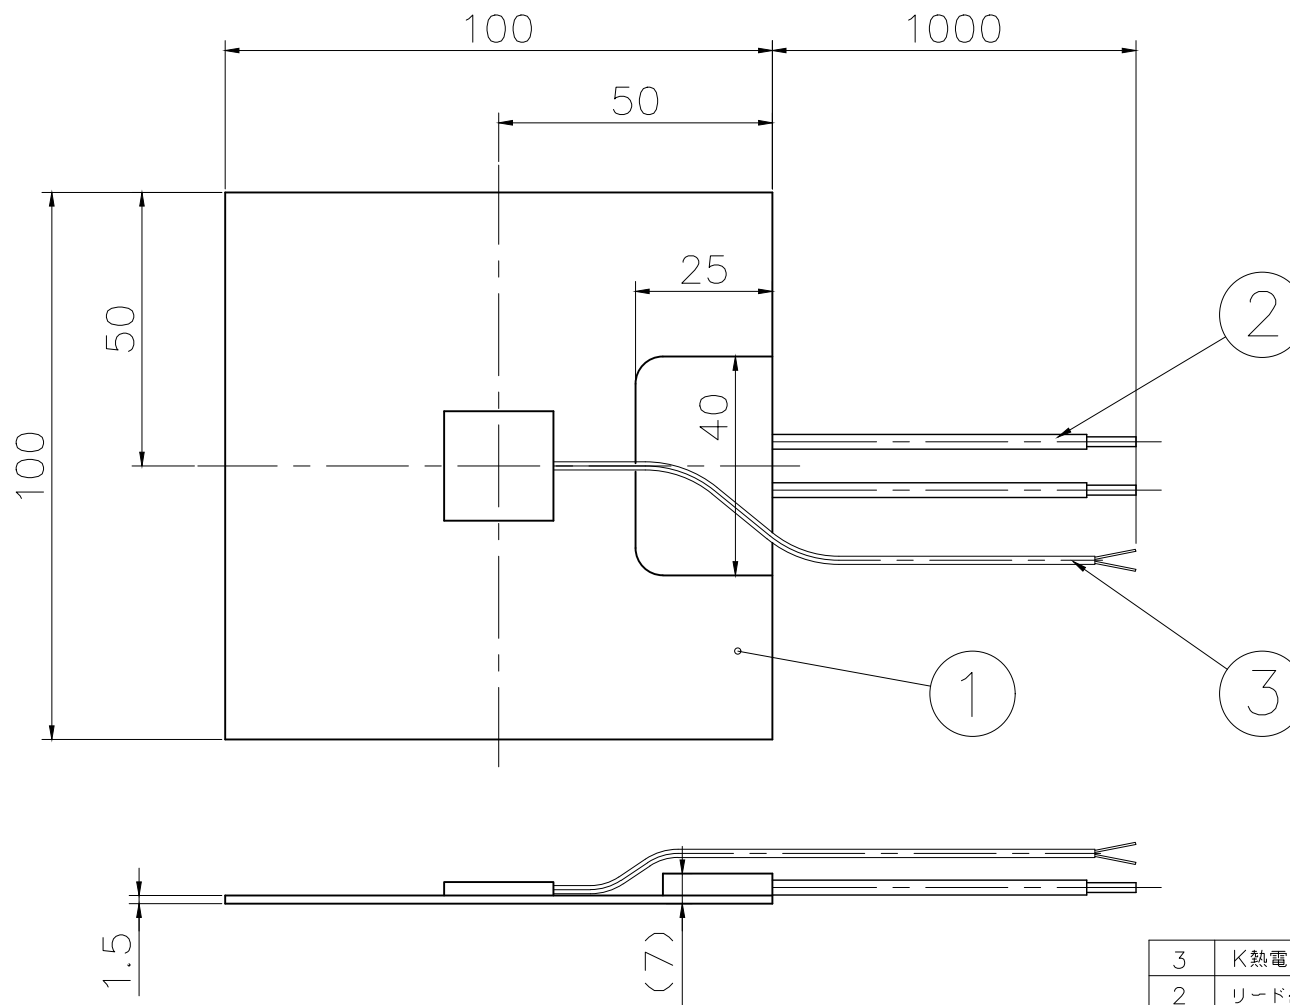

仕様

1. 定格 : 100V 80W
2. 電力密度 : $0.8\text{W}/\text{cm}^2$
3. 絶縁抵抗 : $100\text{M}\Omega$ 以上 (DC500Vメガー)
4. 耐電圧 : 1500V/1分間又1800V/1秒間
ヒーター使用温度MAX250℃以下

3	K熱電対		1	ガラス被覆		
2	リード線		2	Ni/シリコンガラス被覆		
1	シリコンラバーヒーター		1	シリコンゴム		
記号	品名	数量			材質	摘要・図面番号
第三角図法		単位	m/m	尺度	1/1	株式会社MonotaRO 殿
作成 2025年01月30日		型式				
承認 丸山	照査 大鉢	設計 福安	製図 福安		シリコンラバーヒーター	
オーエムヒーター株式会社 O&M HEATER CO., LTD						図番
RN5200-3						

符号	年月日	履	歴	記印	検印
NC					

耐熱250℃タイプ
(センサー付き)

温度調節器(OT-9)用
Y端子結線の有無

A	有
B	無

指示書No, _____

製作枚数 _____ 枚

3	K熱電対		1	ガラス被覆	
2	リード線		2	Ni/シリコンガラス被覆	
1	シリコンラバーヒーター		1	シリコンゴム	
記号	品名	数量		材質	摘要・図面番号
第三角図法		単位 m/m	尺度 1/1	図面名称	株式会社MonotaRO 殿
作成 2025年01月30日		型式			
承認 丸山	照査 大鉢	設計 福安	製図 福安		シリコンラバーヒーター
オーエムヒーター株式会社 O&M HEATER CO., LTD				図番	RN5200-4

仕様

- 定格 : 100V 120W
- 電力密度 : $0.8\text{W}/\text{cm}^2$
- 絶縁抵抗 : $100\text{M}\Omega$ 以上 (DC500Vメガー)
- 耐電圧 : 1500V/1分間又1800V/1秒間
ヒーター使用温度MAX250℃以下