

IceManチェーン 取扱説明書


INSTALLATION INSTRUCTIONS



タイヤチェーン取付方法



1. タイヤチェーンの裏表を確認して、キーホールが進行方向側になるようにタイヤの上から被せてください。クロスメンバーがタイヤトレッドに対して均等になるように調整します。
(車両右側と想定)

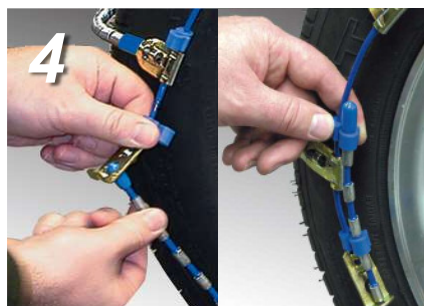

4. キーホールにケーブルを挿入し、きつい位置で、確実に留めます。



2. チェーンを留めやすい位置まで車両をバックします。留具部分を踏まないようご注意ください。



5. ※内側を装着した状態



3. 先に内側から留めます。ゆるみの無いようにサイドケーブルを引っ張ります。FF(前輪駆動)車の場合、ハンドルを回した状態にすると付けやすくなります。



6. 同様に外側もゆるみが無いように確実に留めます。一本一本クロスが引っかかっていないか手で確かめながら引っ張ってください。



7. ※外側を装着した状態



8. 20m走行し十分にゆるみを取り、増し締めをします。
(例えば根元から3個目で留めた場合、増し締めをすることにより2個目で留まります。)



9. 最後にS字フックで余ったケーブルを留め、完了です。S字フックはスライドさせるように留めると簡単に留まります。

※ クロスメンバー・サイドケーブル・その他パーツの設定はございません。 ※ 記載の商品仕様は、改良により予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

取扱説明書

このたびは、IceMan チェーンをお買い上げ頂きありがとうございます。ご使用前にこの『取扱説明書』を必ずお読み頂き、ご理解頂いた上で、正しく装着してください。

この商品は以下の内容物になっております。不足品がないかご確認ください。

- ☐ タイヤチェーン本体
- ☐ 取扱説明書
- ☐ 手袋
- ☐ 専用バッグ



警告

- チェーンは必ず駆動輪に装着してください。(車両説明書でご確認ください。)
- 坂道でのチェーン装着は大変危険ですのでおやめください。
- チェーン装着時は必ず **50km/h 以下** で走行してください。これ以上のスピードで走行すると、スリップしたり、クロスの早期消耗につながる恐れがあります。
- チェーンを滑り止め装置以外の目的としてご使用になることはおやめください。
- 急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドル、空回りは絶対におやめください。チェーン損傷の原因となります。
- 下り坂では、エンジンブレーキを併用して減速してください。



注意

- ご使用になる前にご購入商品とタイヤサイズが合うか確認し、必ずテスト装着をしてください。
- チェーン装着時は平坦な場所で周りに障害物が無いか、他の交通の妨げにならないか、安全を確認して行ってください。
- 装着時はエンジンを切ってください。
- タイヤの偏平率等によりチェーン装着時アルミホイールに干渉し、ホイールを傷つける恐れがある場合には、本チェーンの装着をおやめください。
- 使用状況により、かなりきつく装着し走行した場合には、タイヤトレッドに傷が付いたり剥がれる場合があります。偏った装着にならないよう調整してください。商品不具合が見られない場合、一切の補償・責任は負いかねます。
- 雪道以外でのチェーンのご使用は絶対におやめください。
- ご使用後は付着した融雪剤・泥・雨水によって錆が発生します。きれいに水洗いした後、十分に乾燥させた上で錆防止剤等を塗布されますと長くご使用頂けます。

免責事項

- 誤った取付けや誤った使用方法、50km/h を超える速度での運転、また無理な運転操作における事故や物損等につきましては一切の責任を負いかねます。
- 異常が発生したまま外さず走行し車輛を損傷した場合も、一切の補償を致しかねますので、予めご了承ください。



商品に関するお問い合わせは
SCC Japan 合同会社
TEL : 04-7199-8447