


コンロ図面

水無し片面焼きホーロートップ PKD-N36-Y

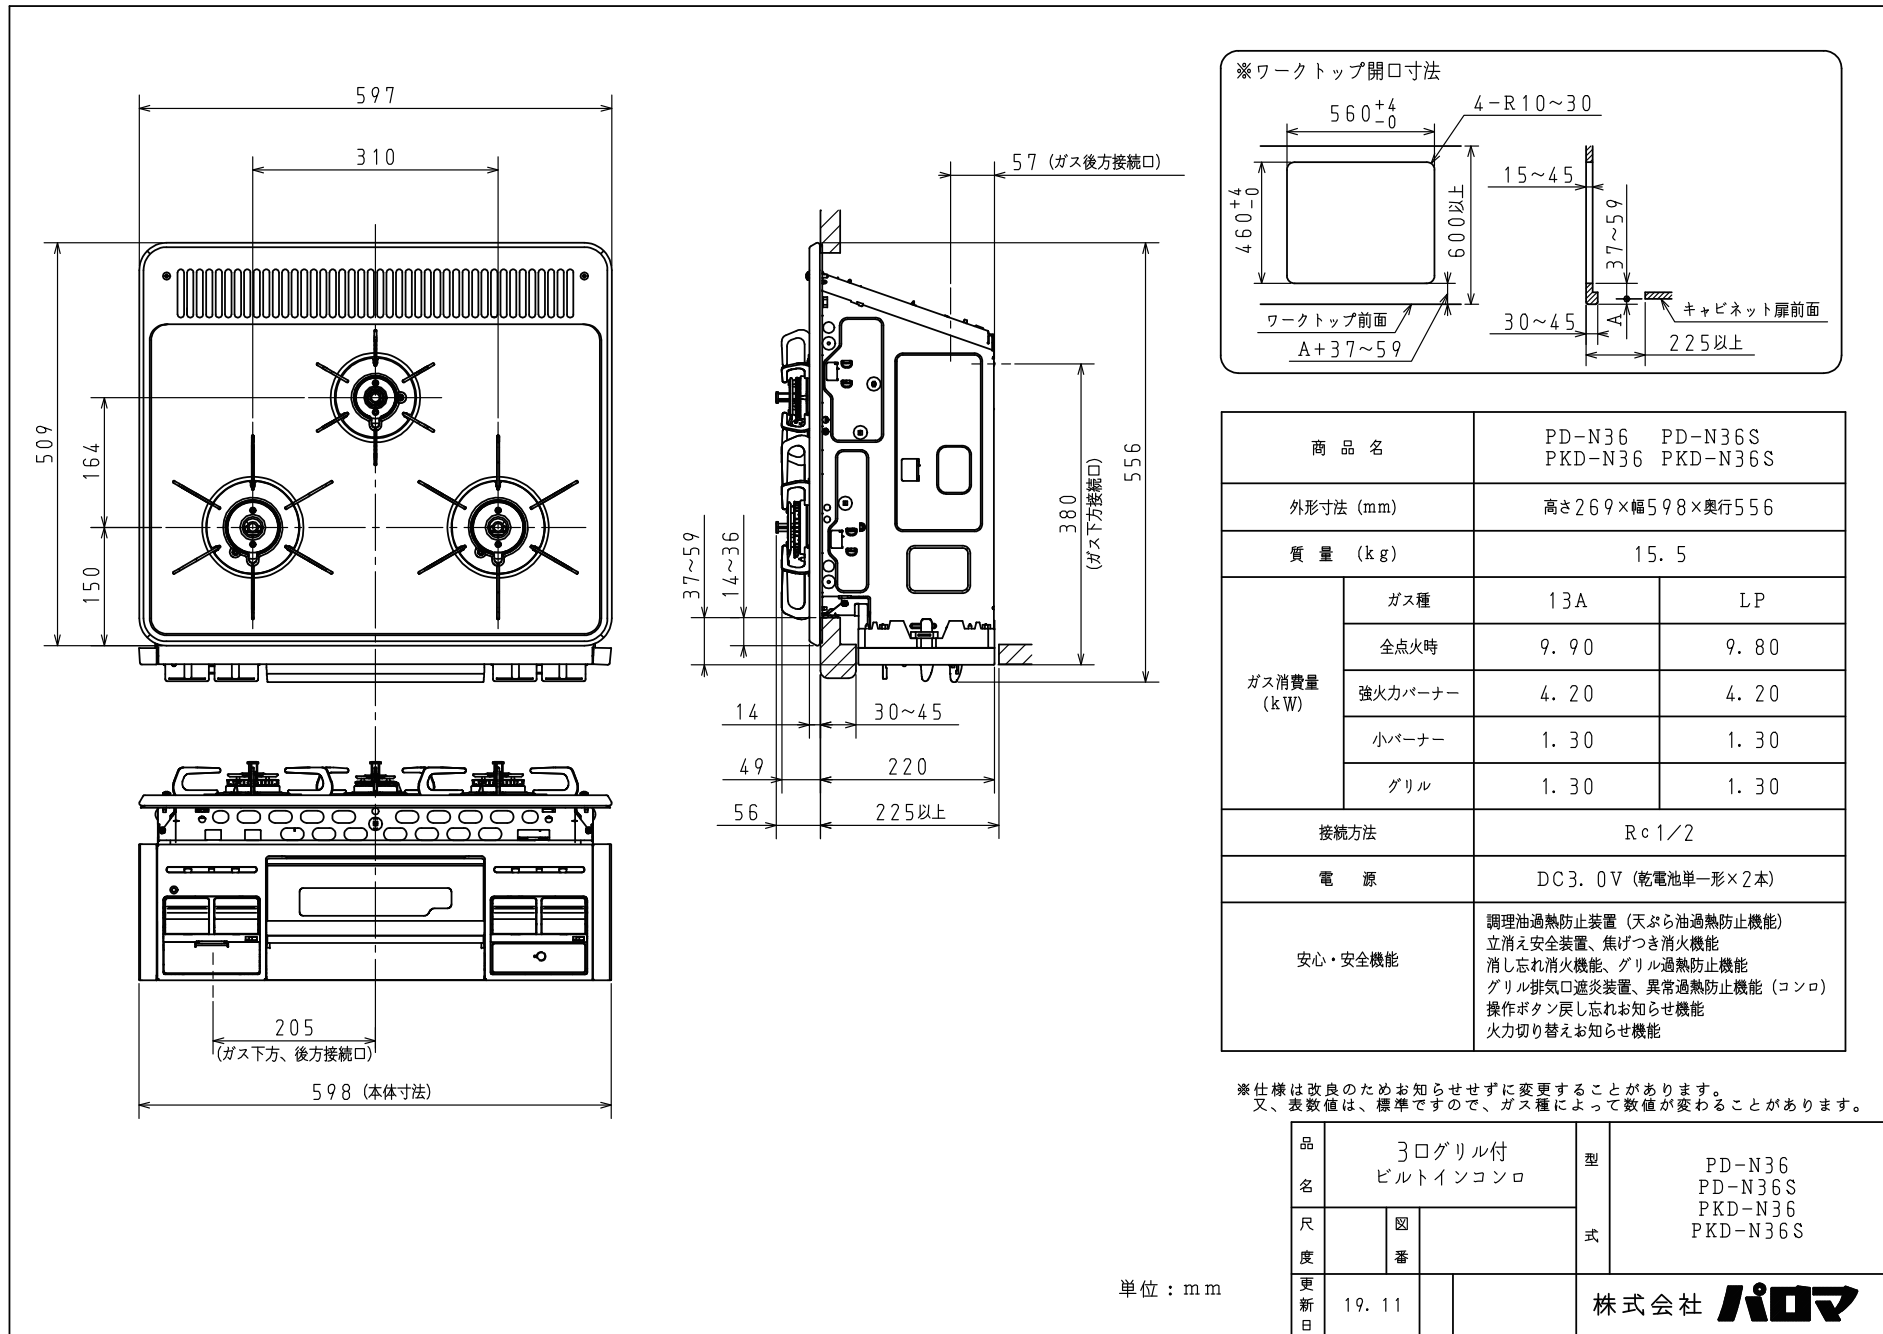


水無し片面焼きガラストッポ DG32T3VPS-Y

單位 (mm)


2口 IH+ラジエント HT-SK6AK (K)

	部品名	材質
1	トッププレート	結晶化ガラス(ブラック)
2	ワ	ステンス
3	排気カバー	ステンス
4	フロントパネル	鋼板焼付塗装(ブラック)
5	操作メイト	ポリエスチルフィルム
6	グリルガラス	強化ガラス(ブラック)
7	グリルハンドル	PBT+PET樹脂(ブラック塗装)


システムキッチン加工寸法図

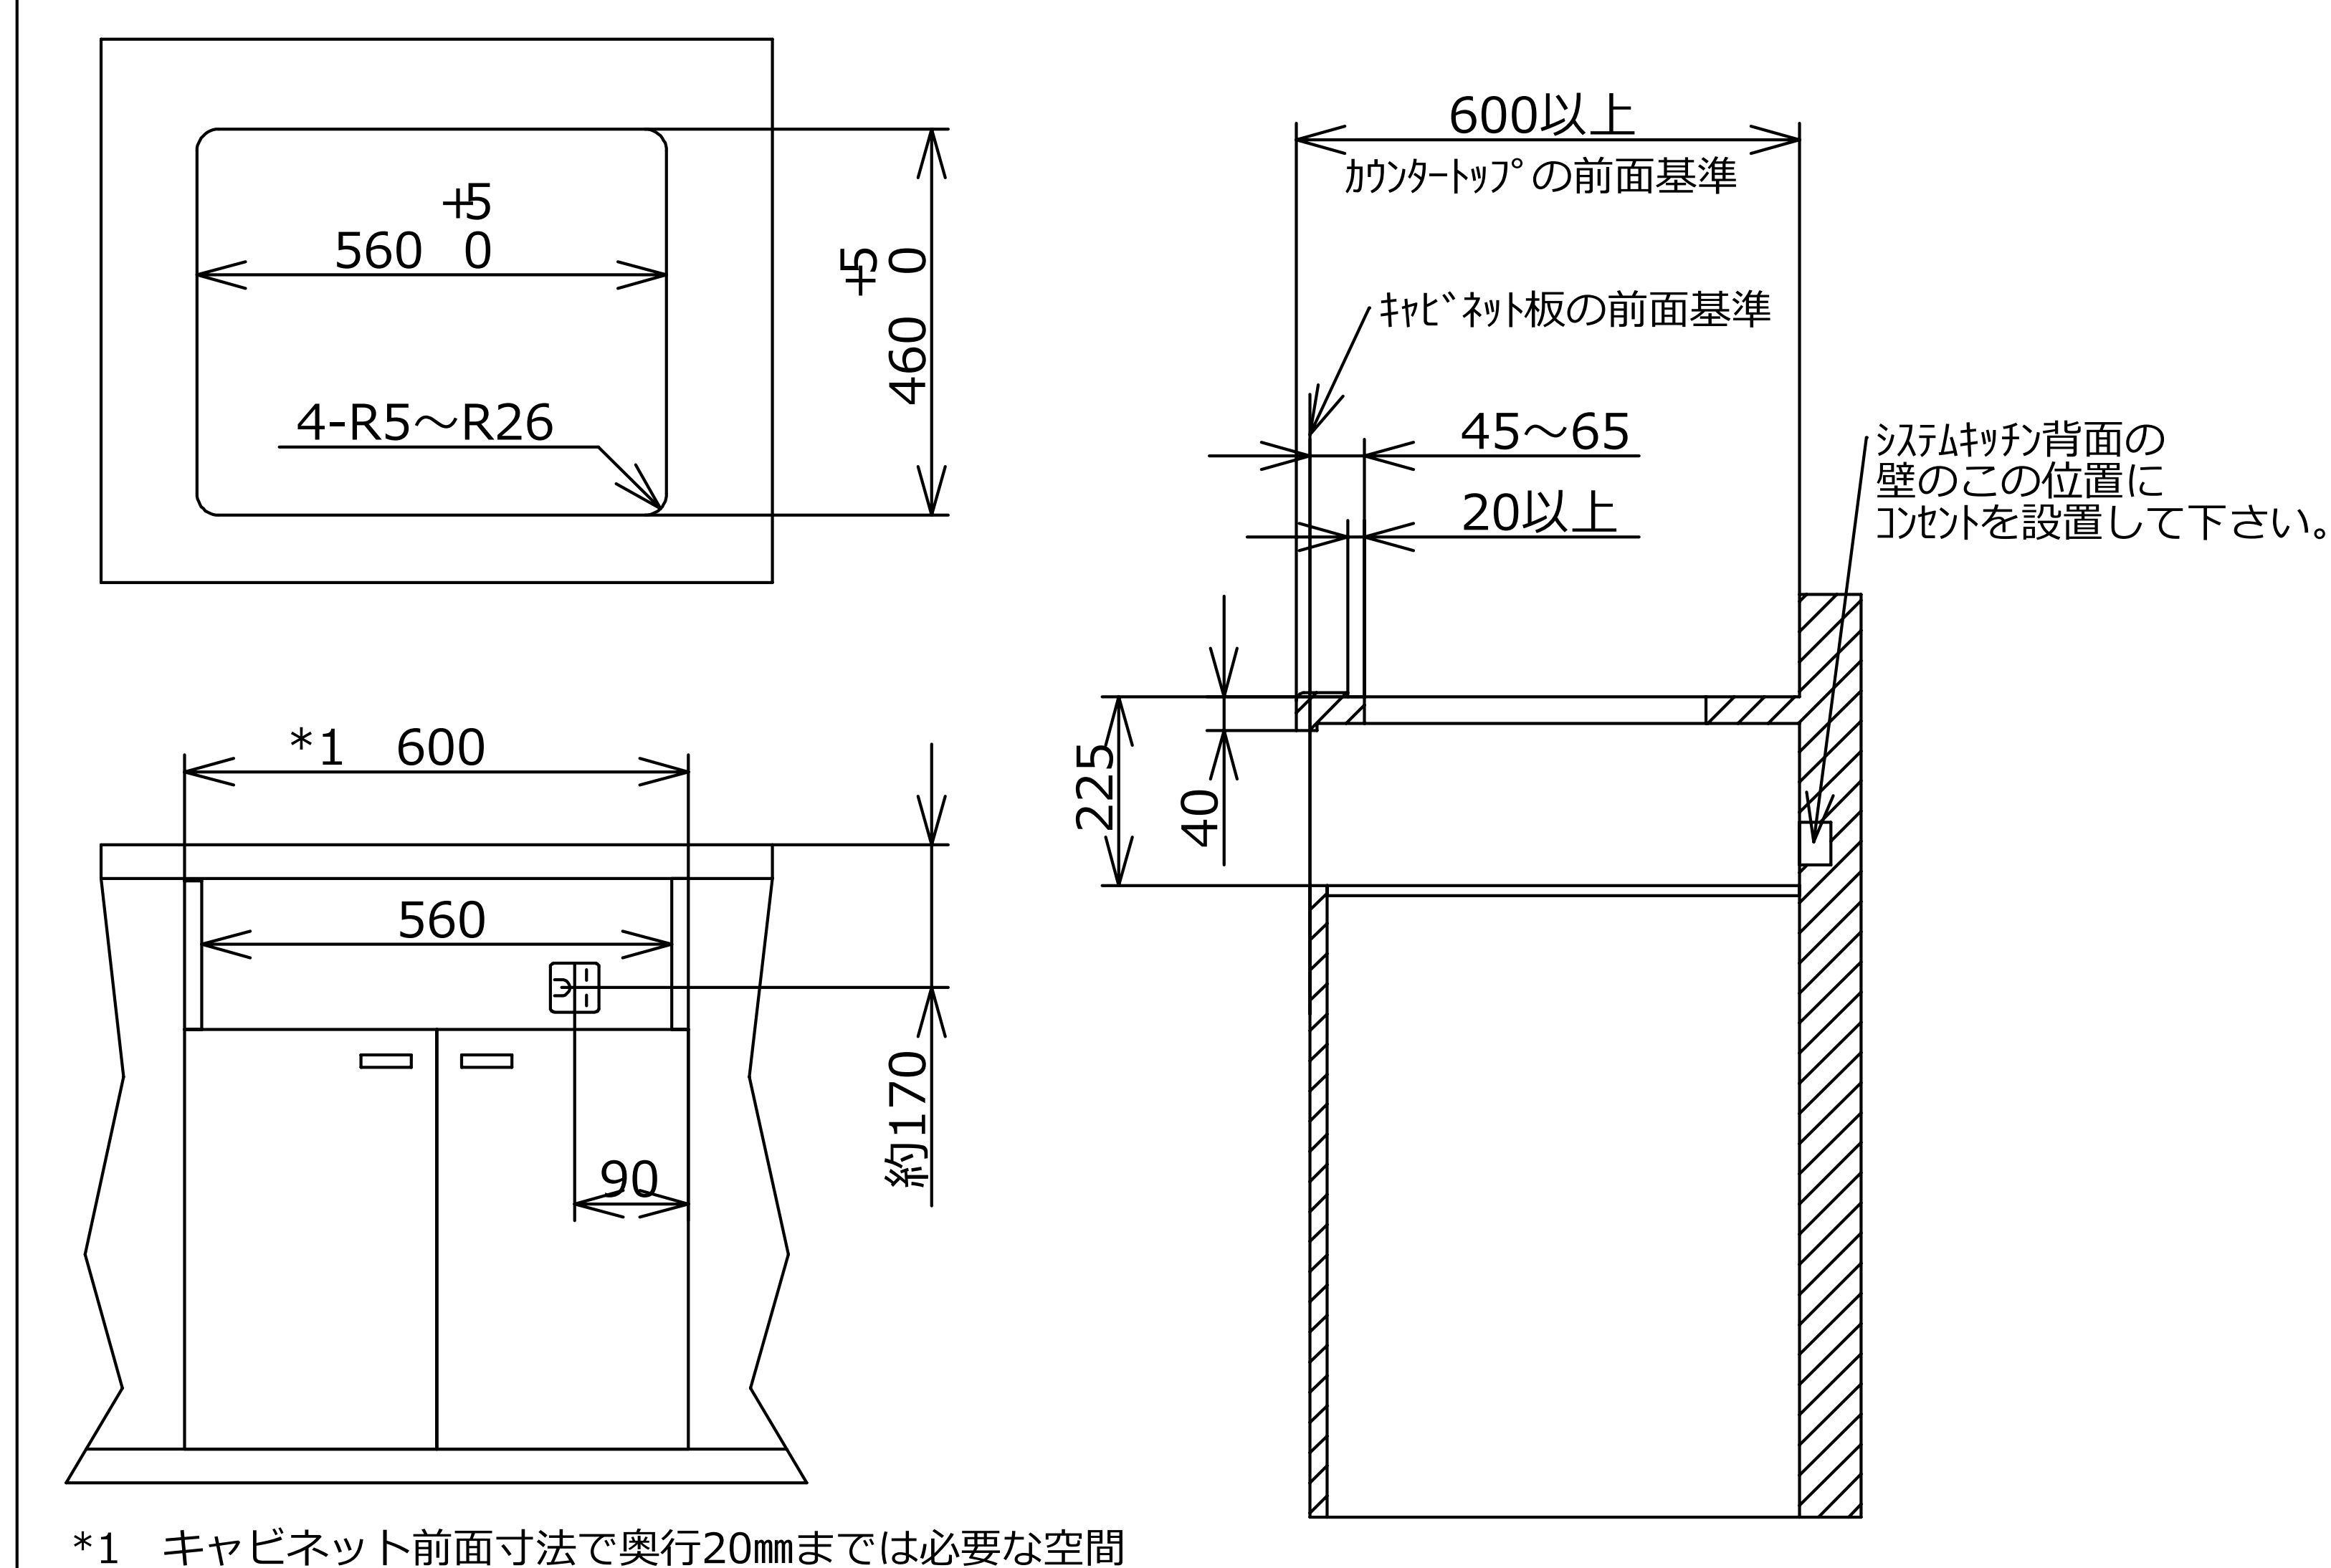


平面図

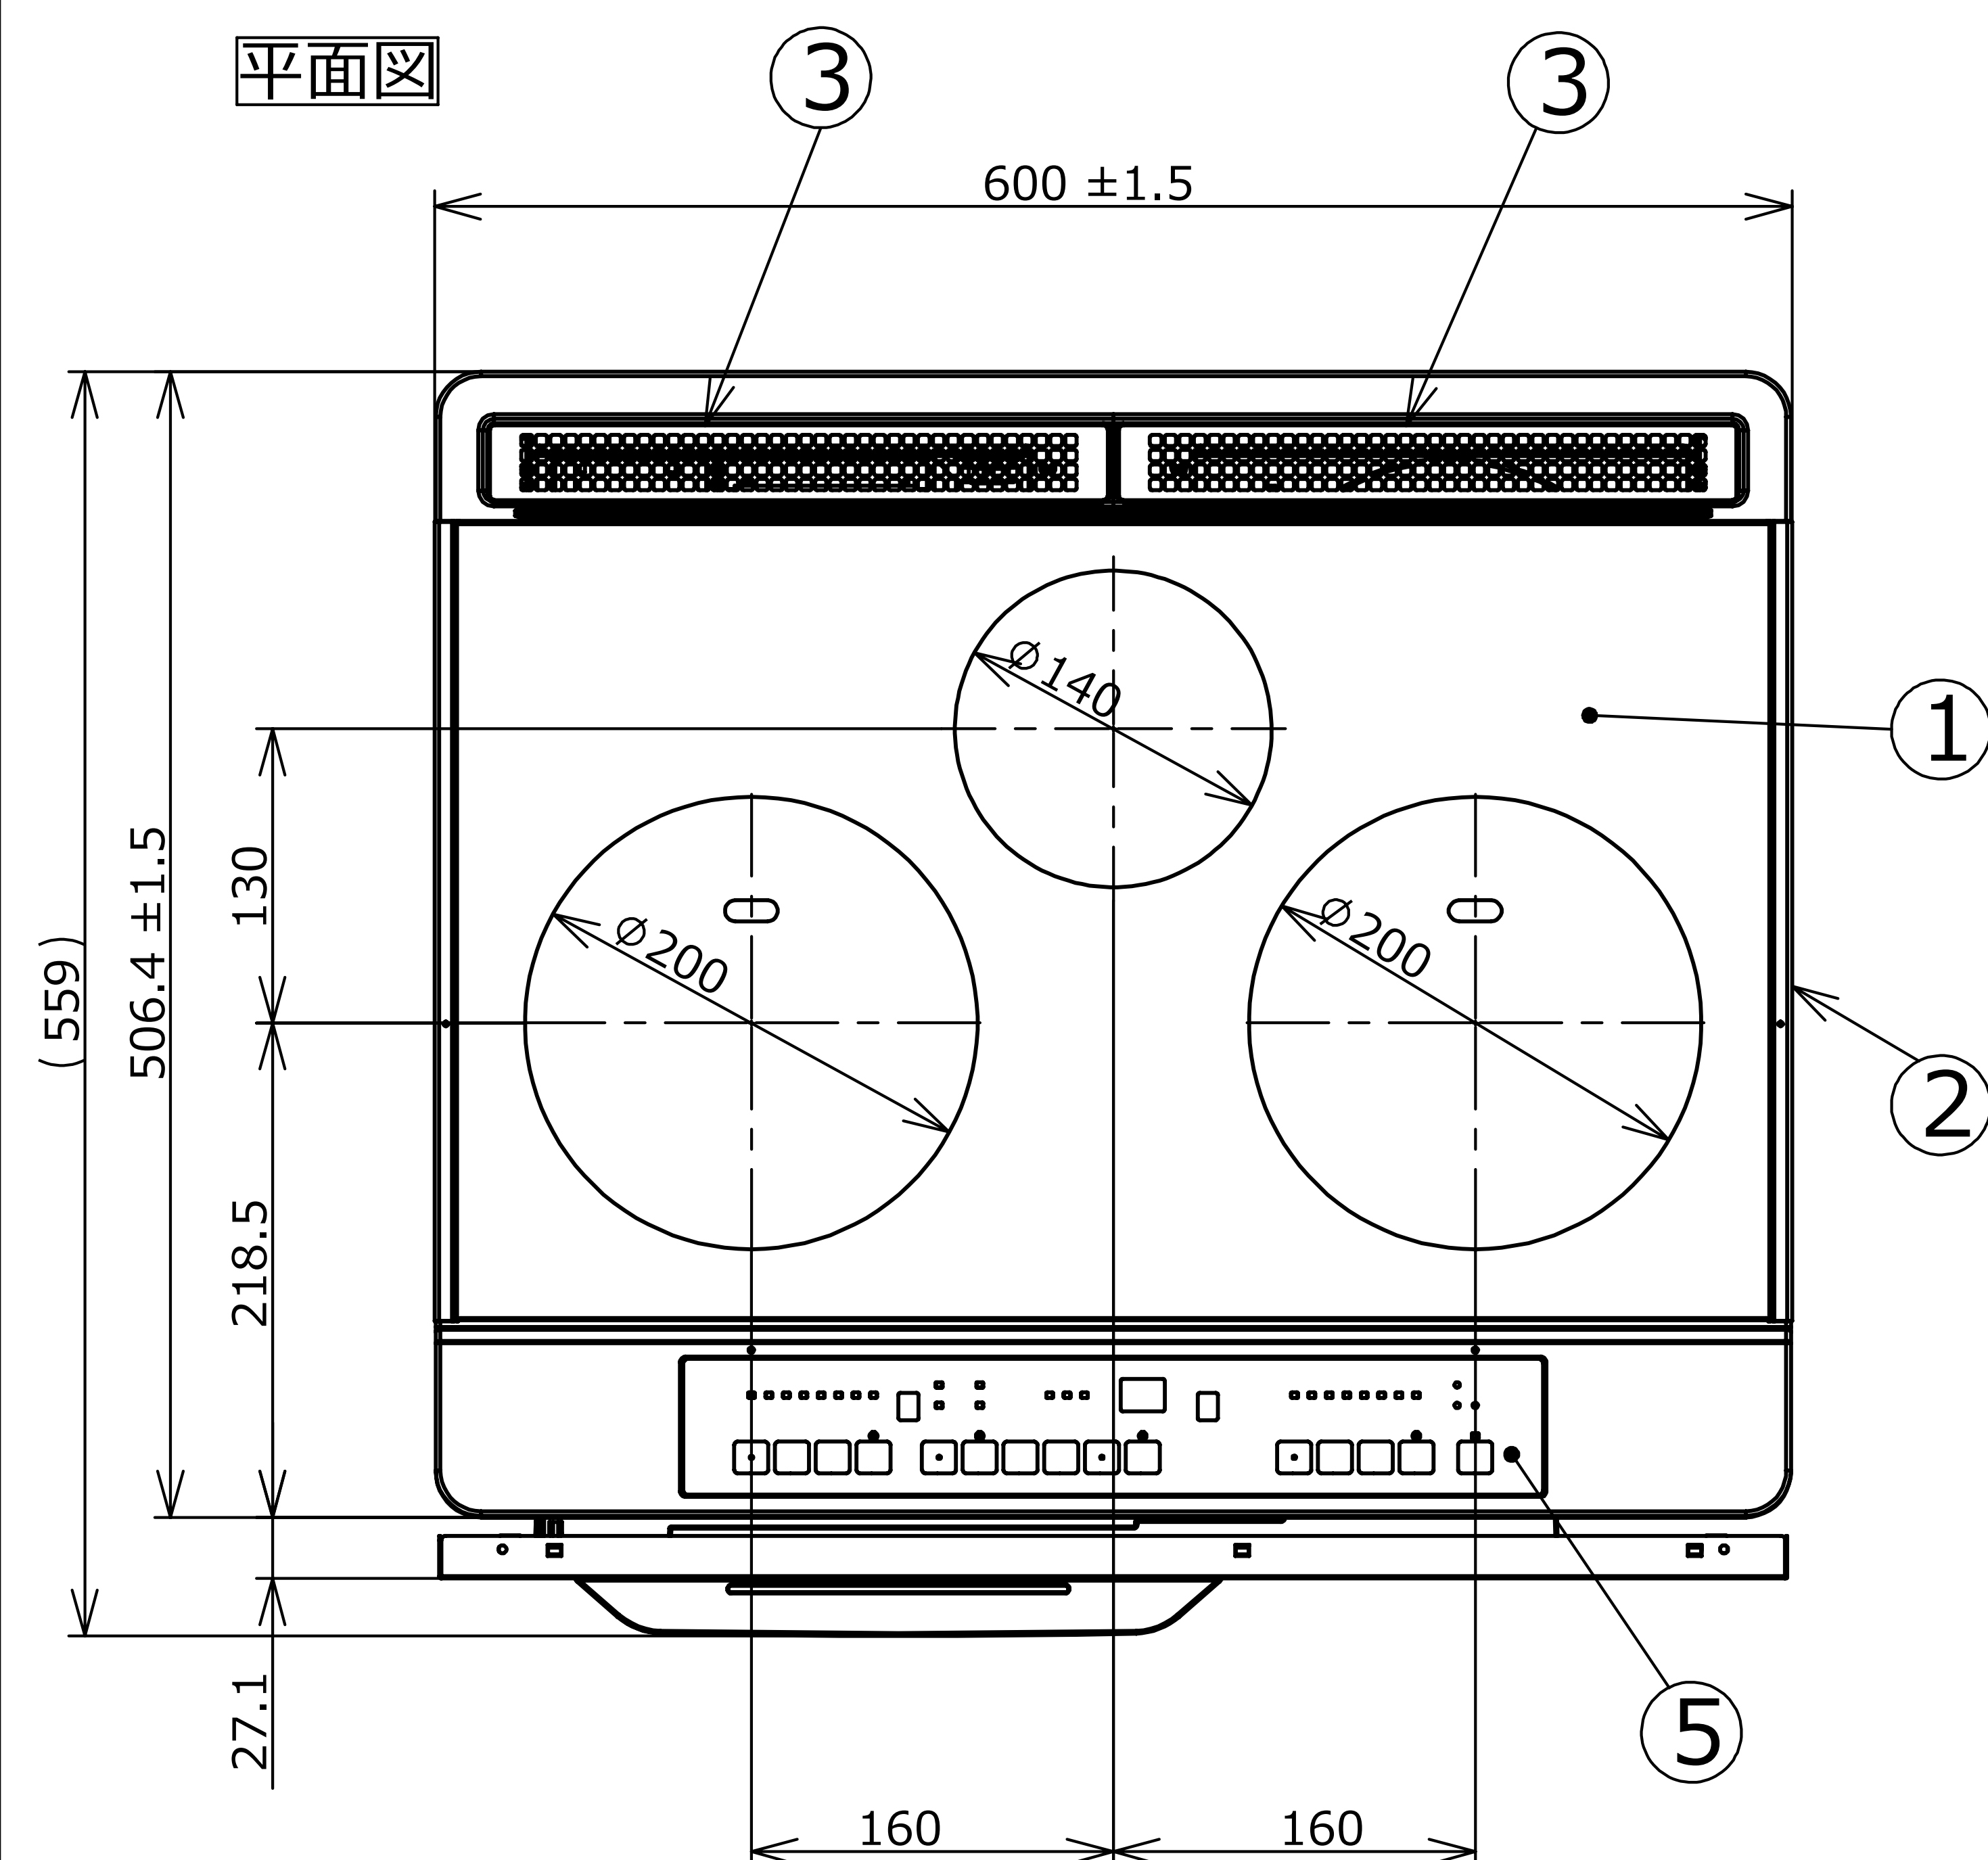


背面义

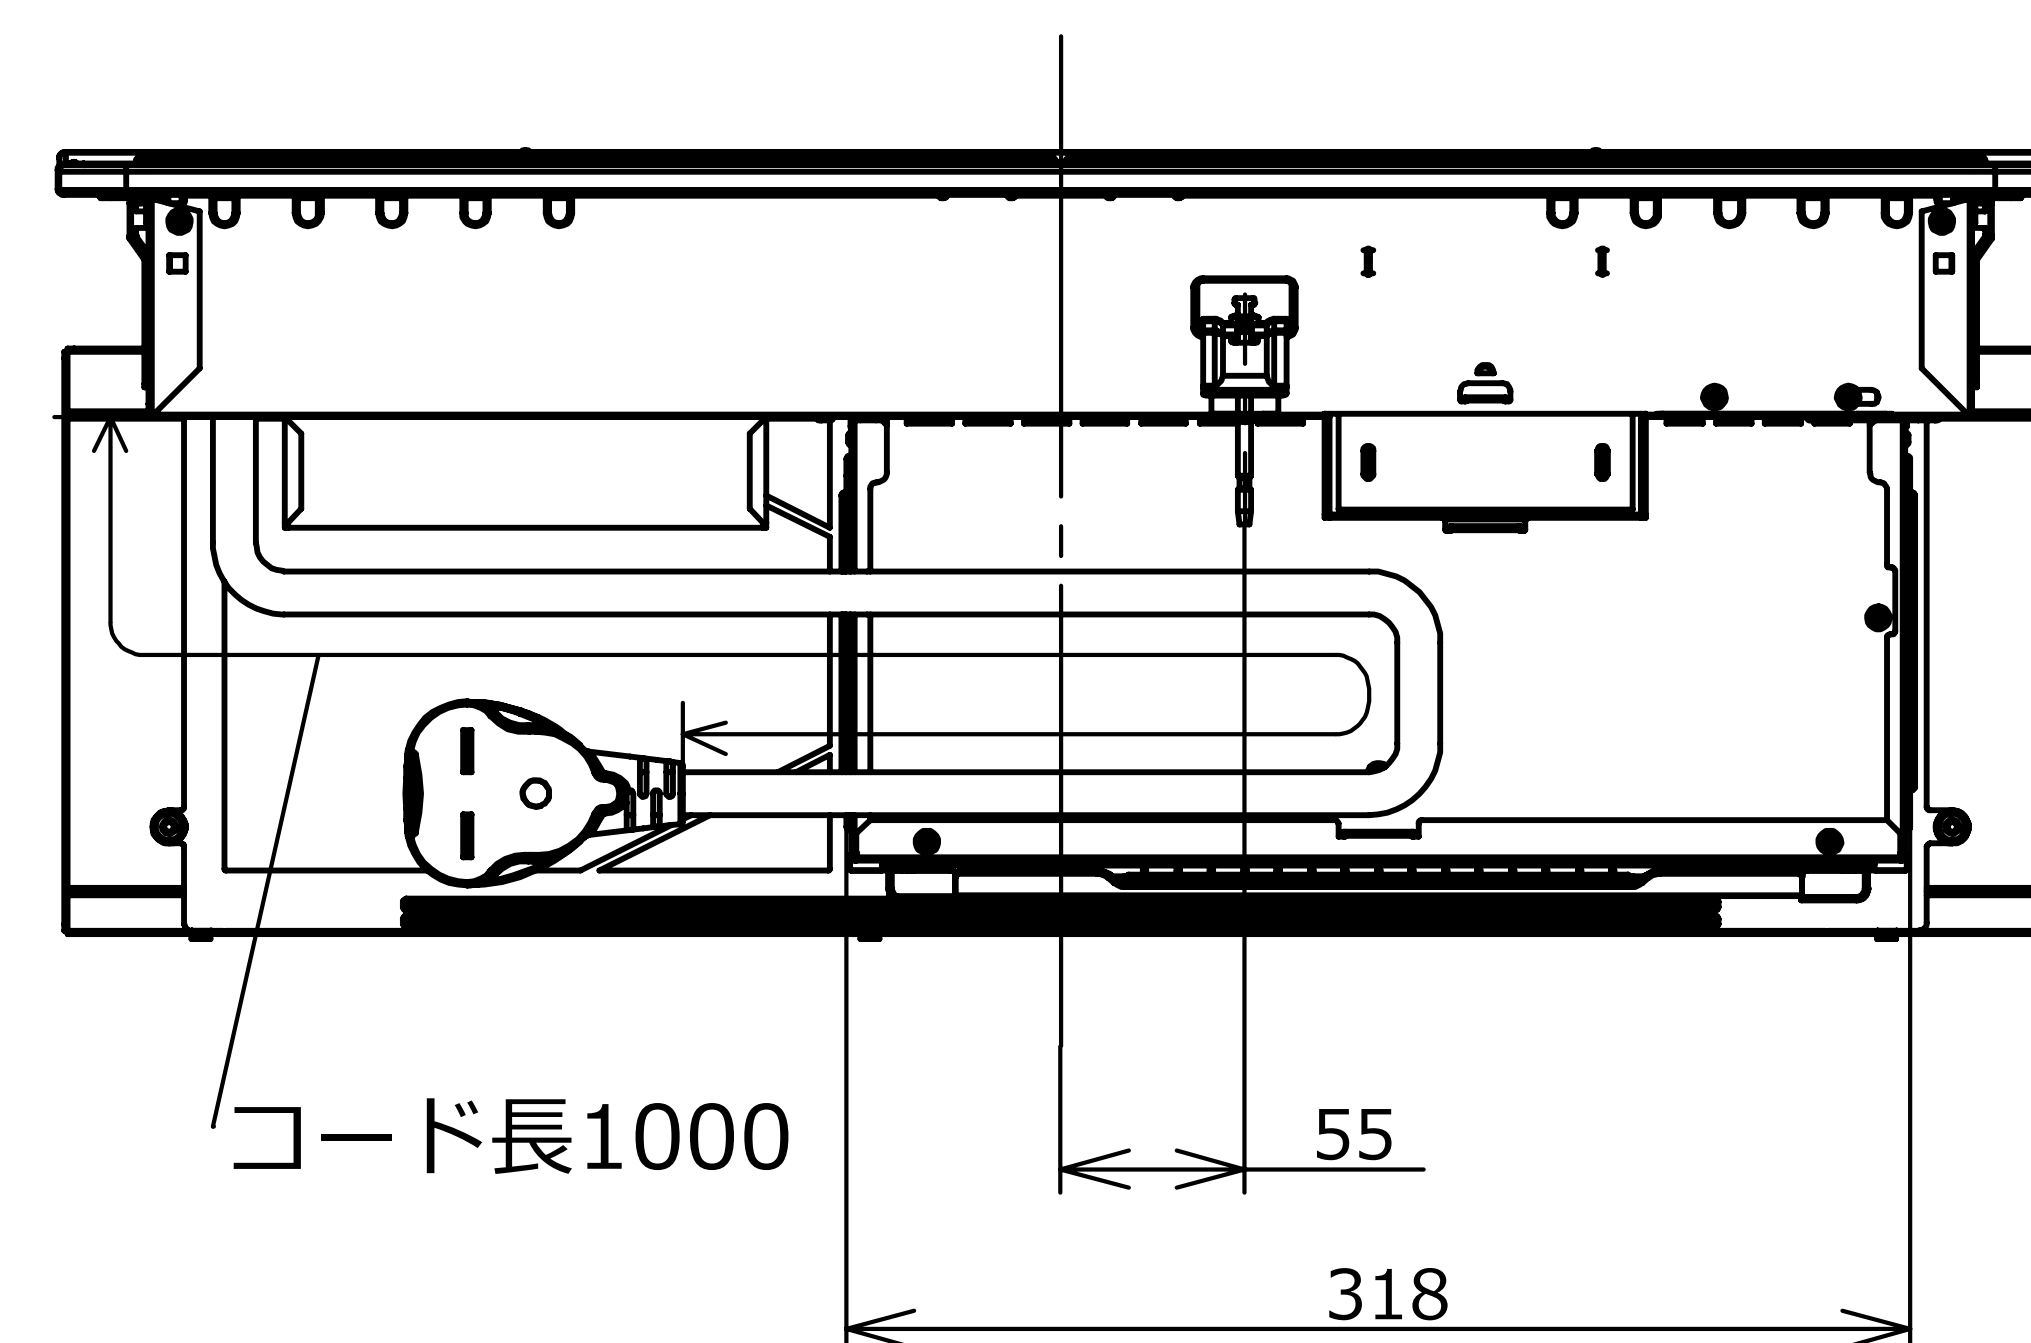

正面図

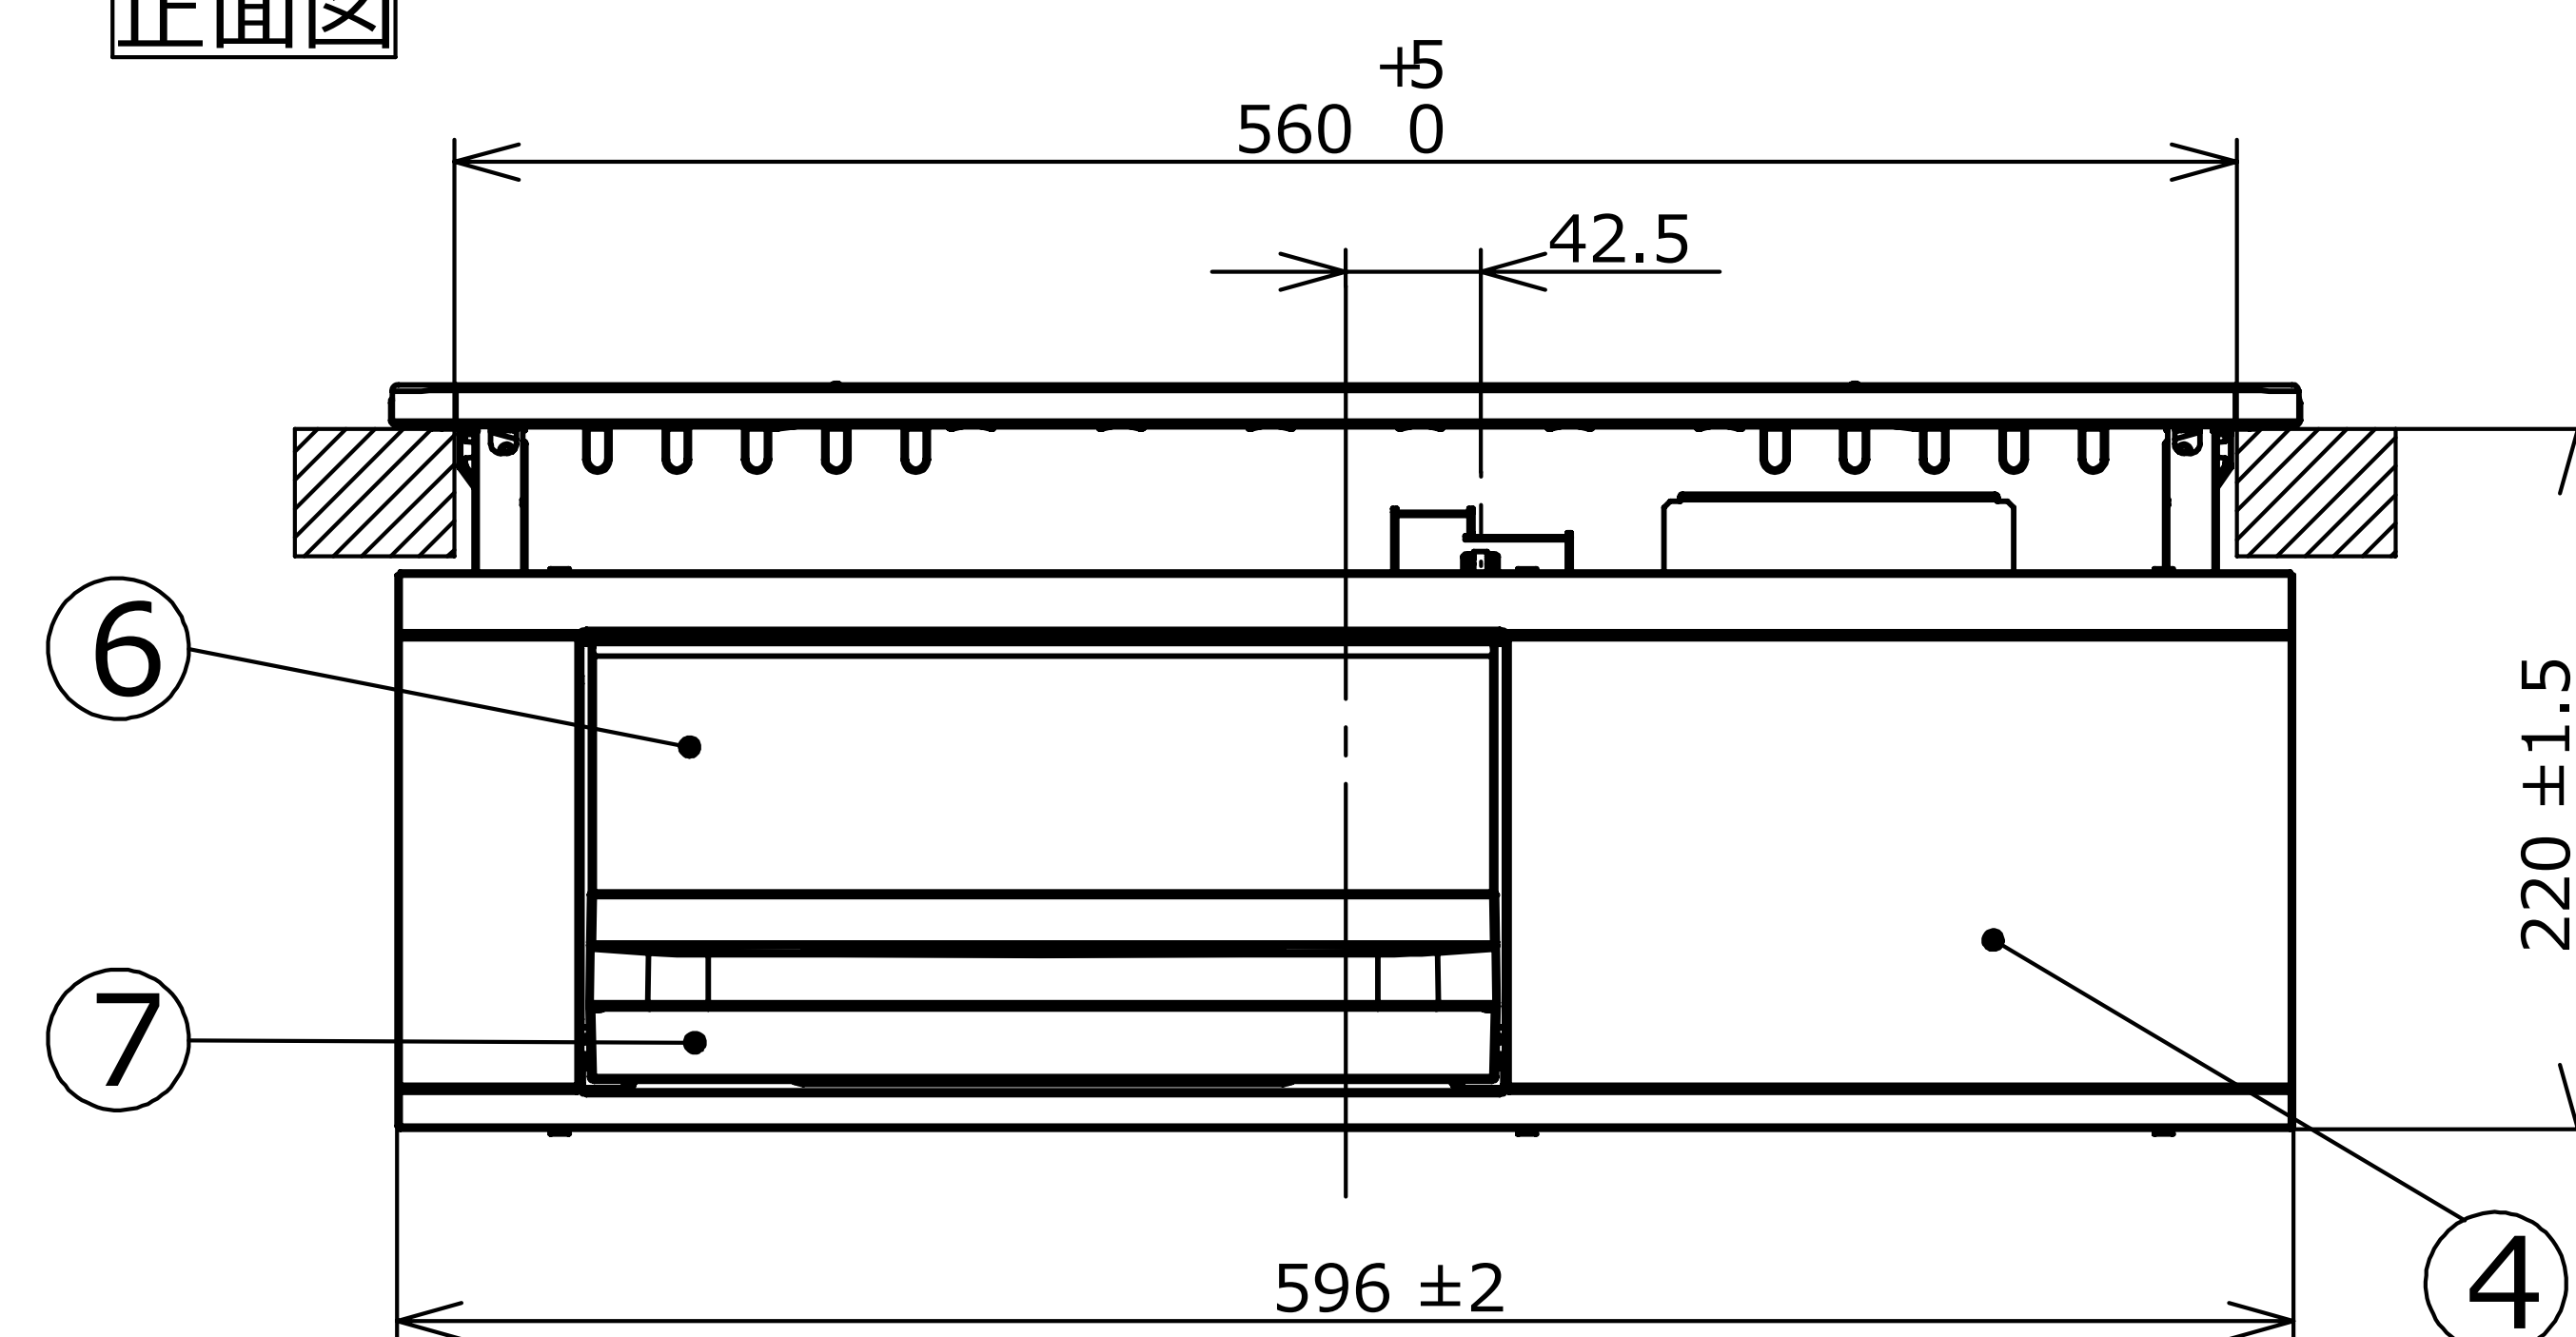

側面図

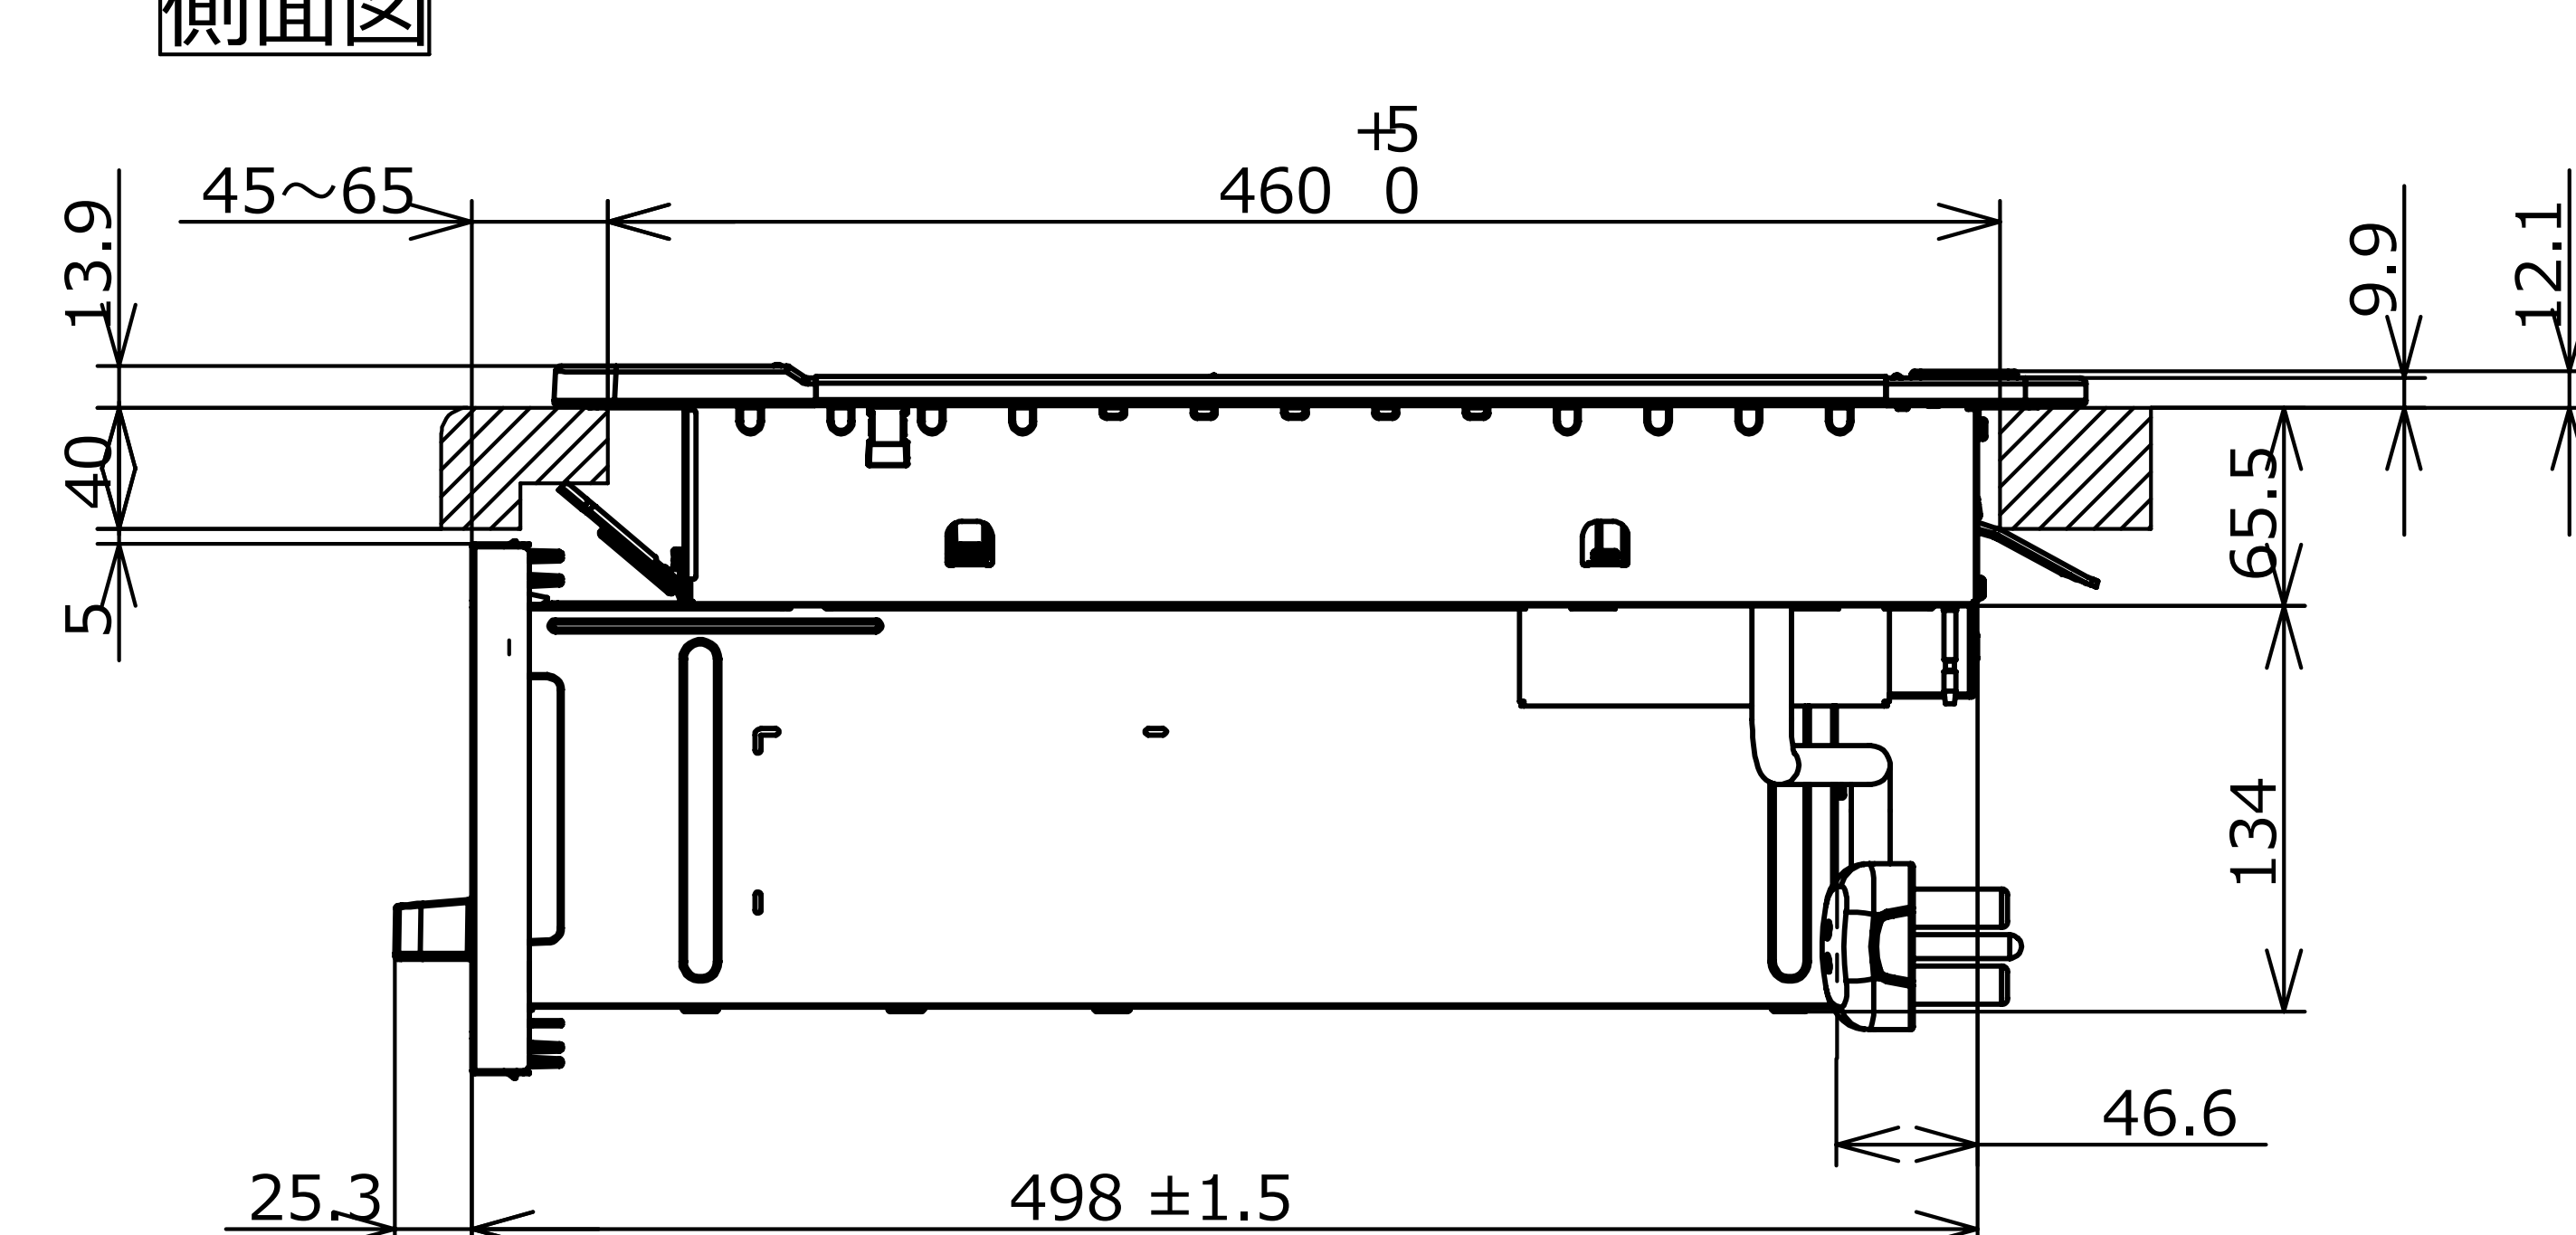

		仕 様 (電力の数値は定格消費電力を示す)
	型 式	H T - S K 6 A K
	定 格	単相200V-5.8kW ※4.8kWに切替え可能
	質 量	約 14.5 kg
ヒーター	左ヒーター	鉄・ステンレス鍋 3.0kW IH
	右ヒーター	鉄・ステンレス鍋 3.0kW IH
	中央ヒーター	1.2kW ラジエントヒーター
	グリル	シーズヒーター (上) 1.2kW・(下) 0.66kW (中央ヒーターとの同時使用不可)
火力調節	左ヒーター	鉄・ステンレス鍋 100W相当～3.0kW ・グリルを使用した場合 最大火力が1.6kWまで下がり、電力を制限
	右ヒーター	鉄・ステンレス鍋 100W相当～3.0kW
	中央ヒーター	300W相当～1.2kW (3段階調節)
	グリル	「手動」200W相当～700W相当 (3段階調節)
	グリル寸法	幅240×奥行353×高さ105mm (ヒーター有効 高さ60mm)
	コード	3芯キャブタイヤコード、長さ1.0m
	プラグ容量	単相200V用 250V-30A (接地極付き)

HT-SK6AK	クッキングヒーター寸法図	尺度	N.T.S
日立グローバルライフソリューションズ(株)			


コンロ図面

2口 IH+ラジエント HT-SK6AS (K)


主要部品

	部品名	材質
1	トッププレート	結晶化ガラス(ブラック)
2	ワ	ステンス
3	排気カバー	ステンス
4	フロントパネル	鋼板焼付塗装(シルバー)
5	操作メイト	ポリエステルフィルム
6	グリルガラス	強化ガラス(ブラック)
7	グリルハンドル	PBT+PET樹脂(シルバー塗装)


平面図

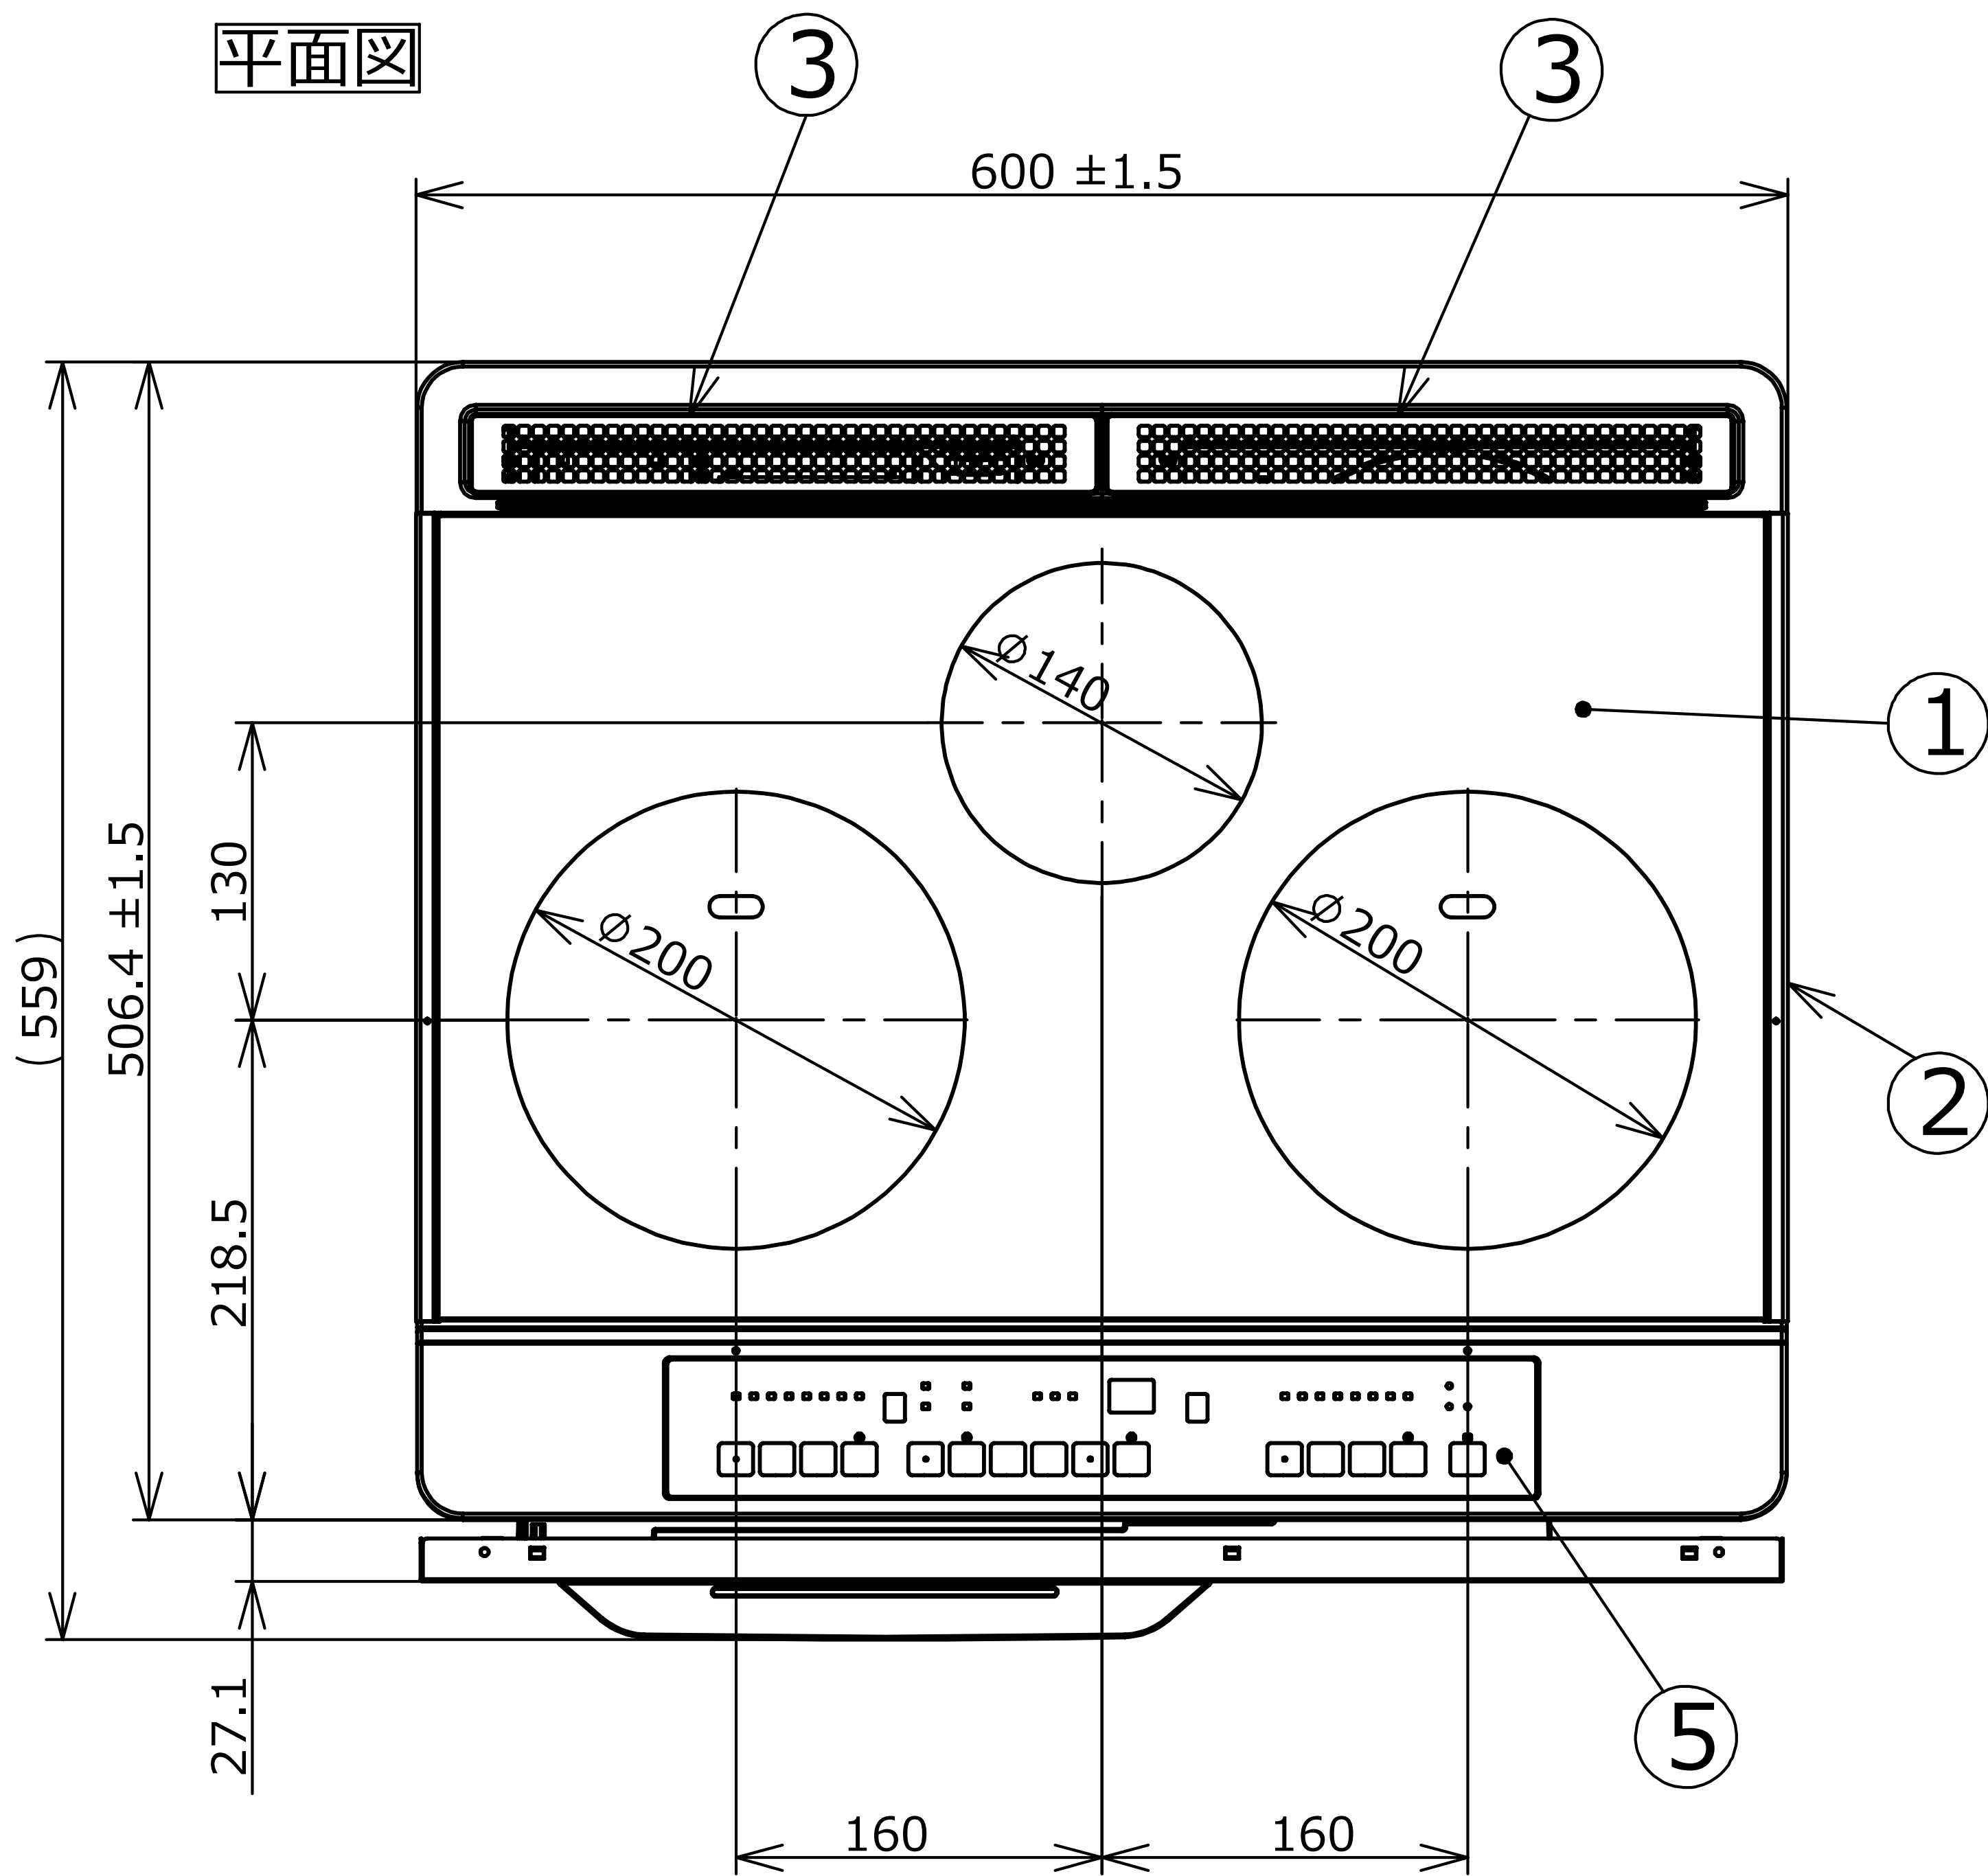


正面図

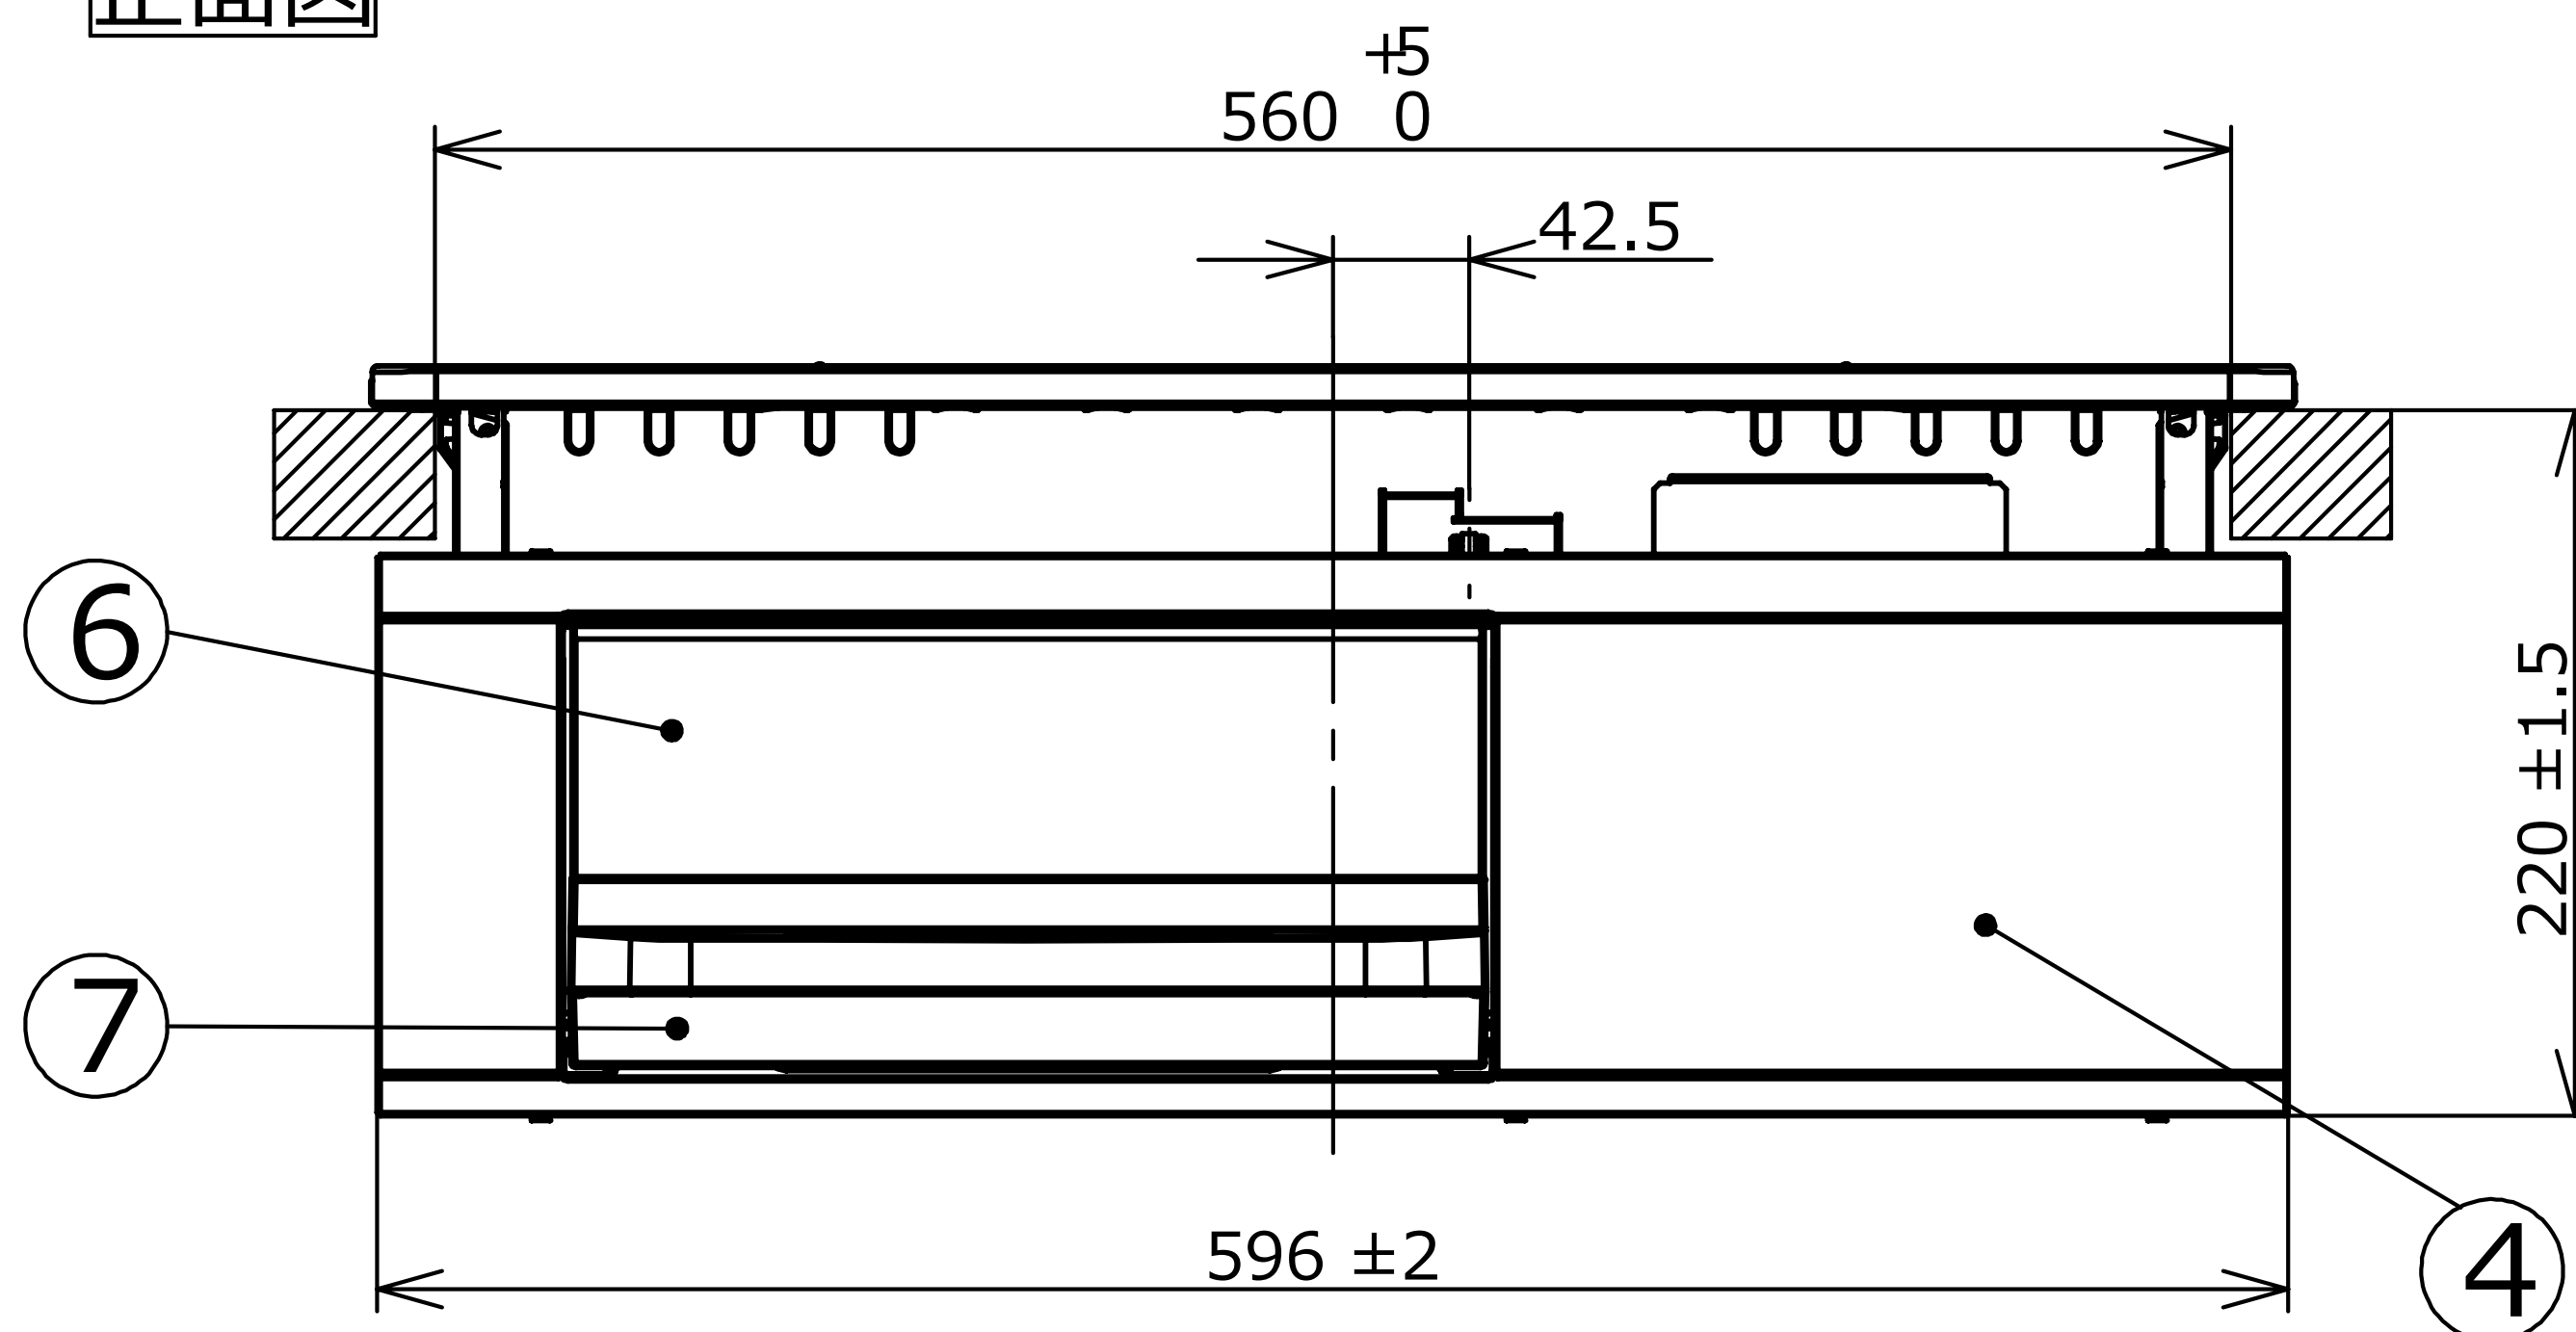


システムキッチン加工寸法図

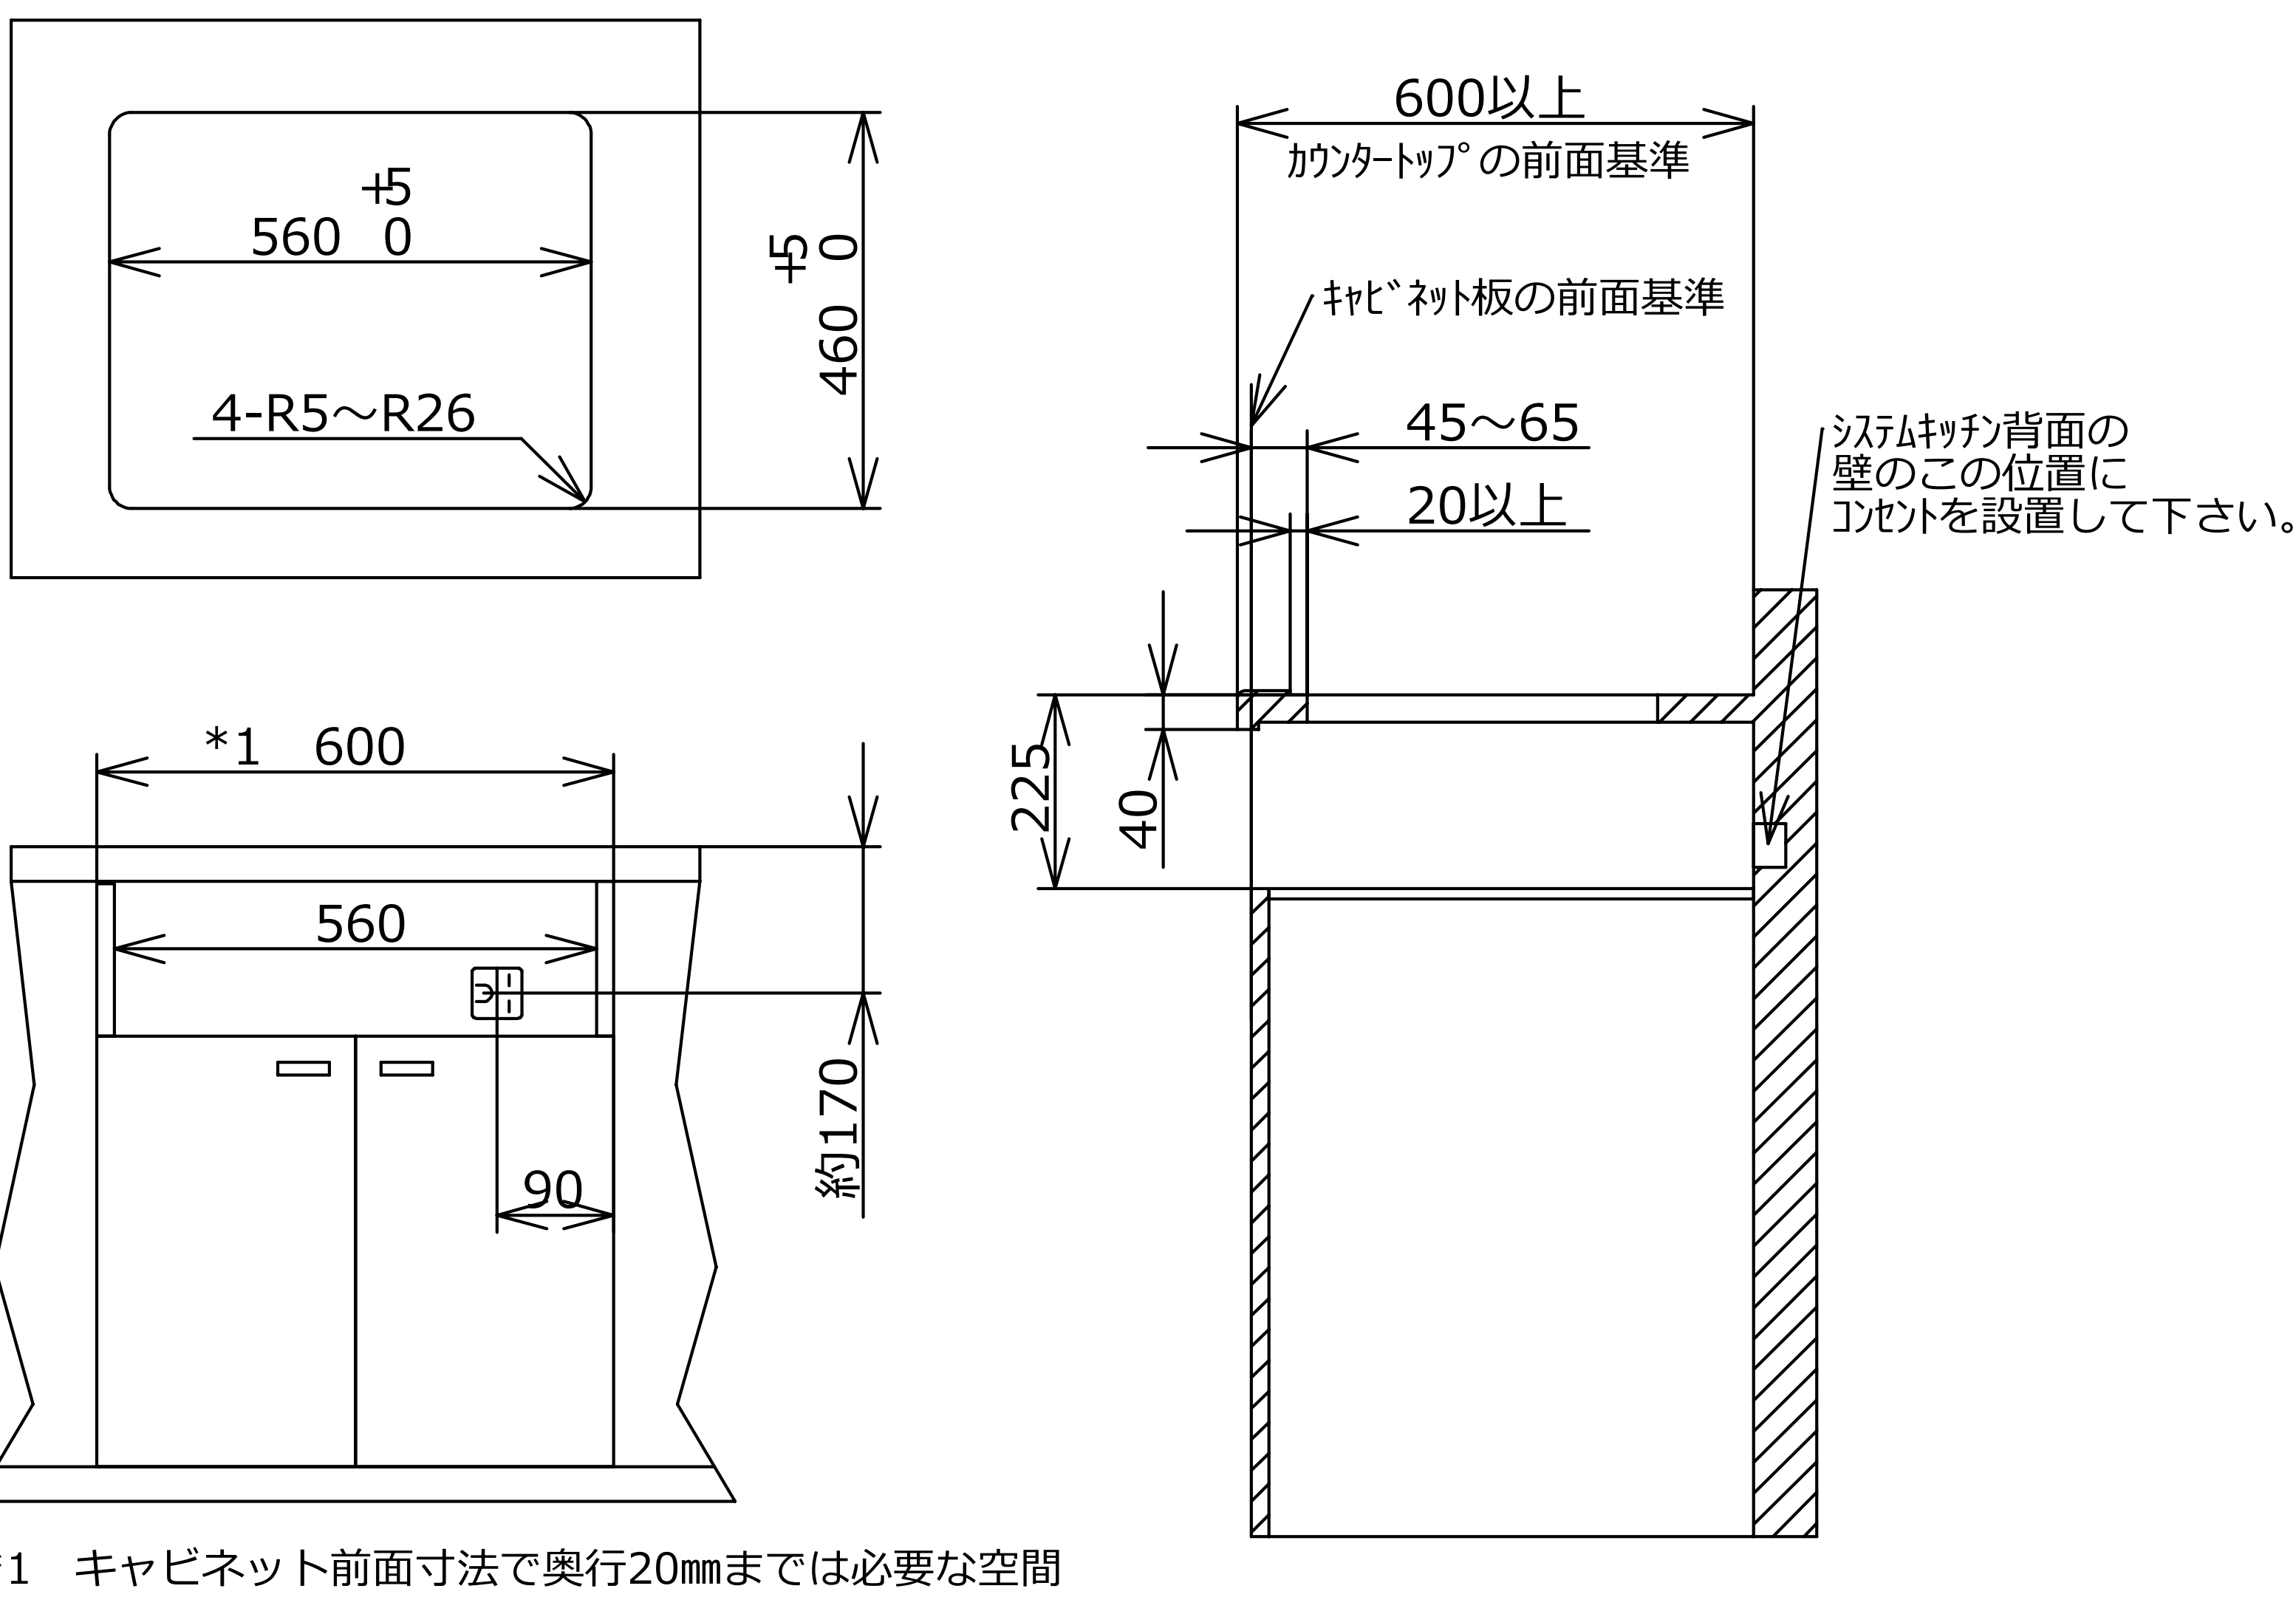

背面図

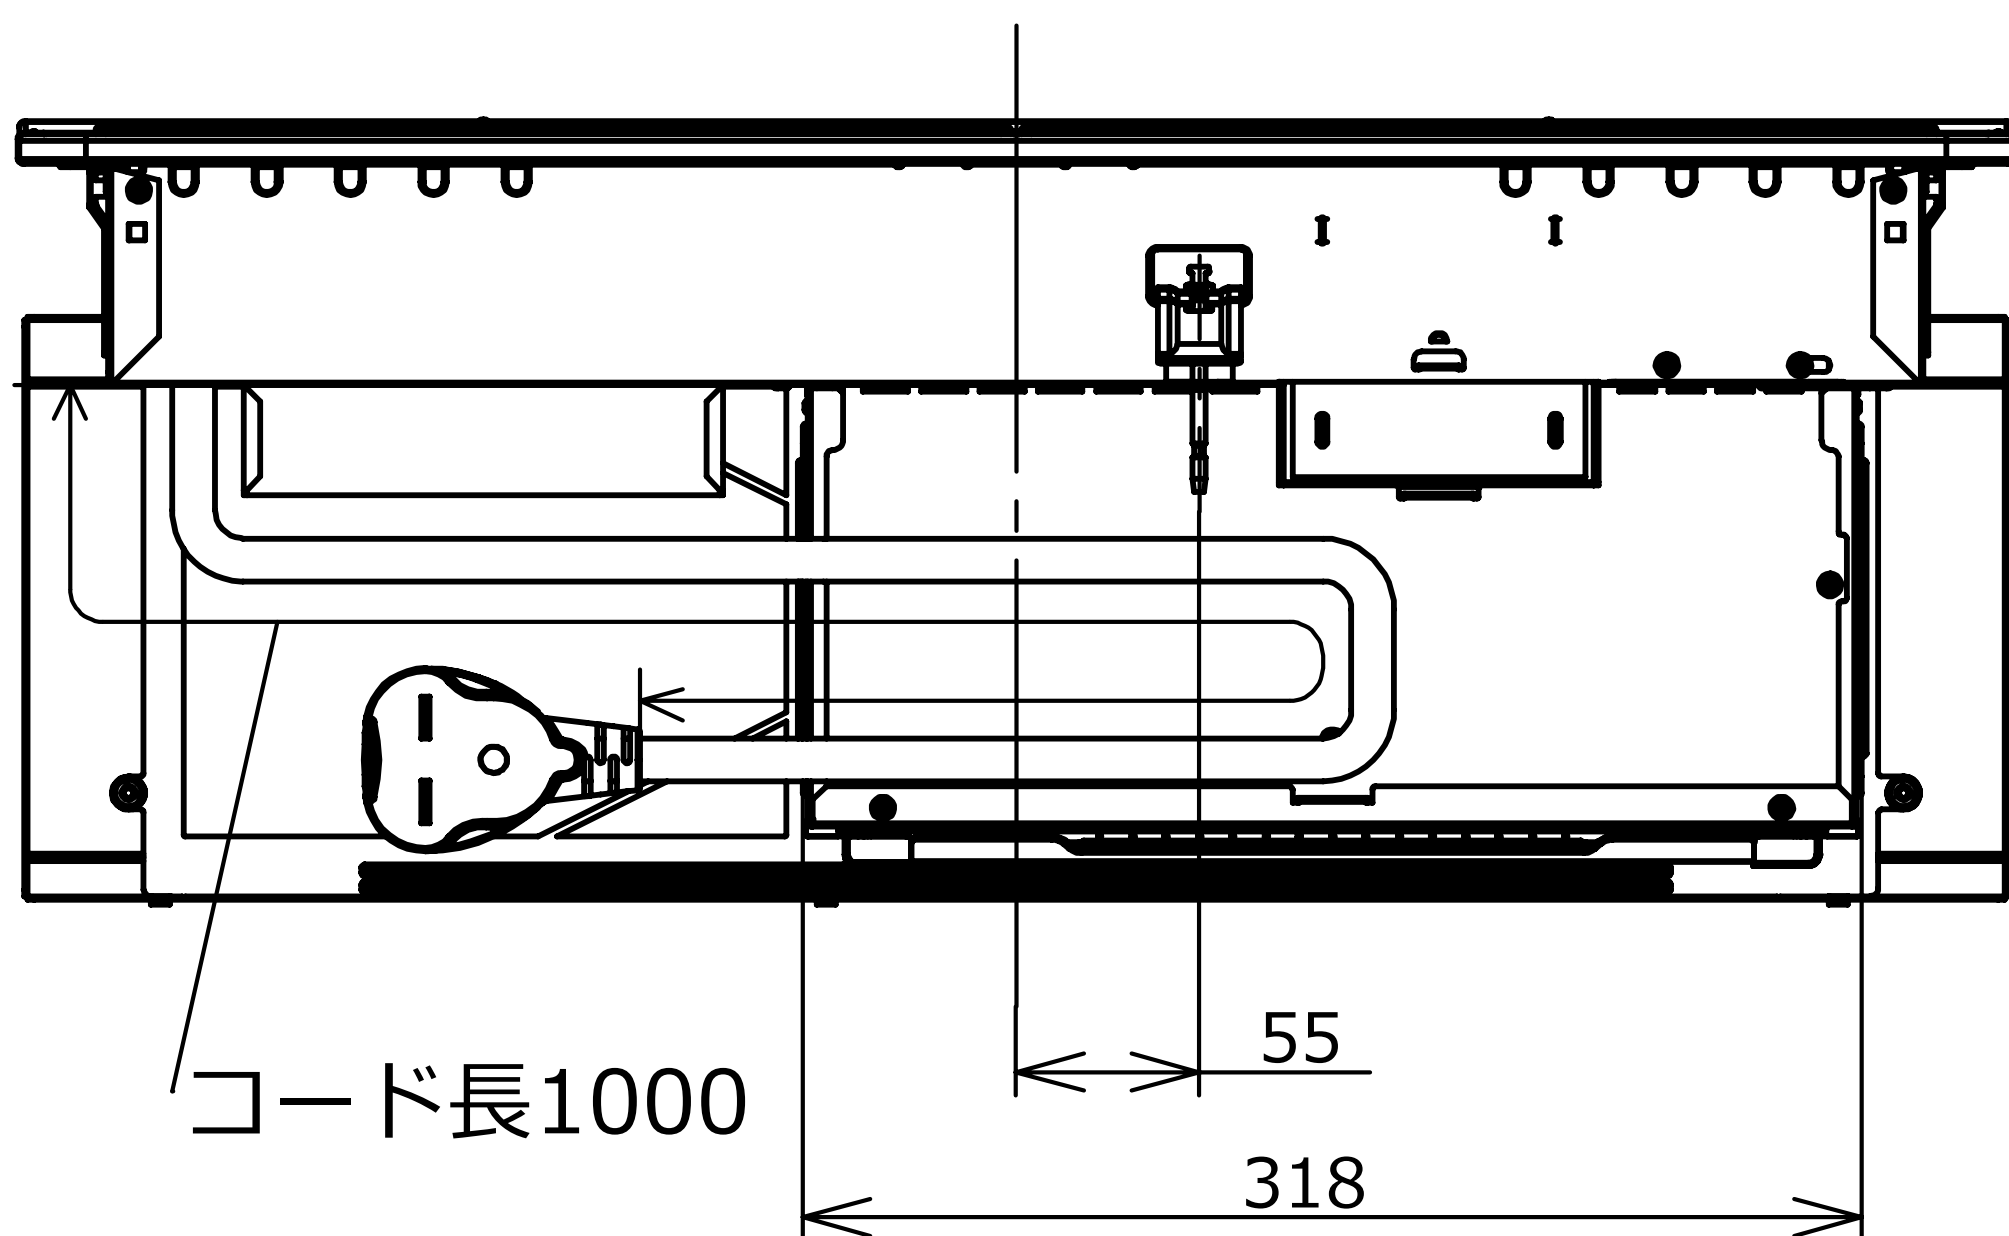

側面図

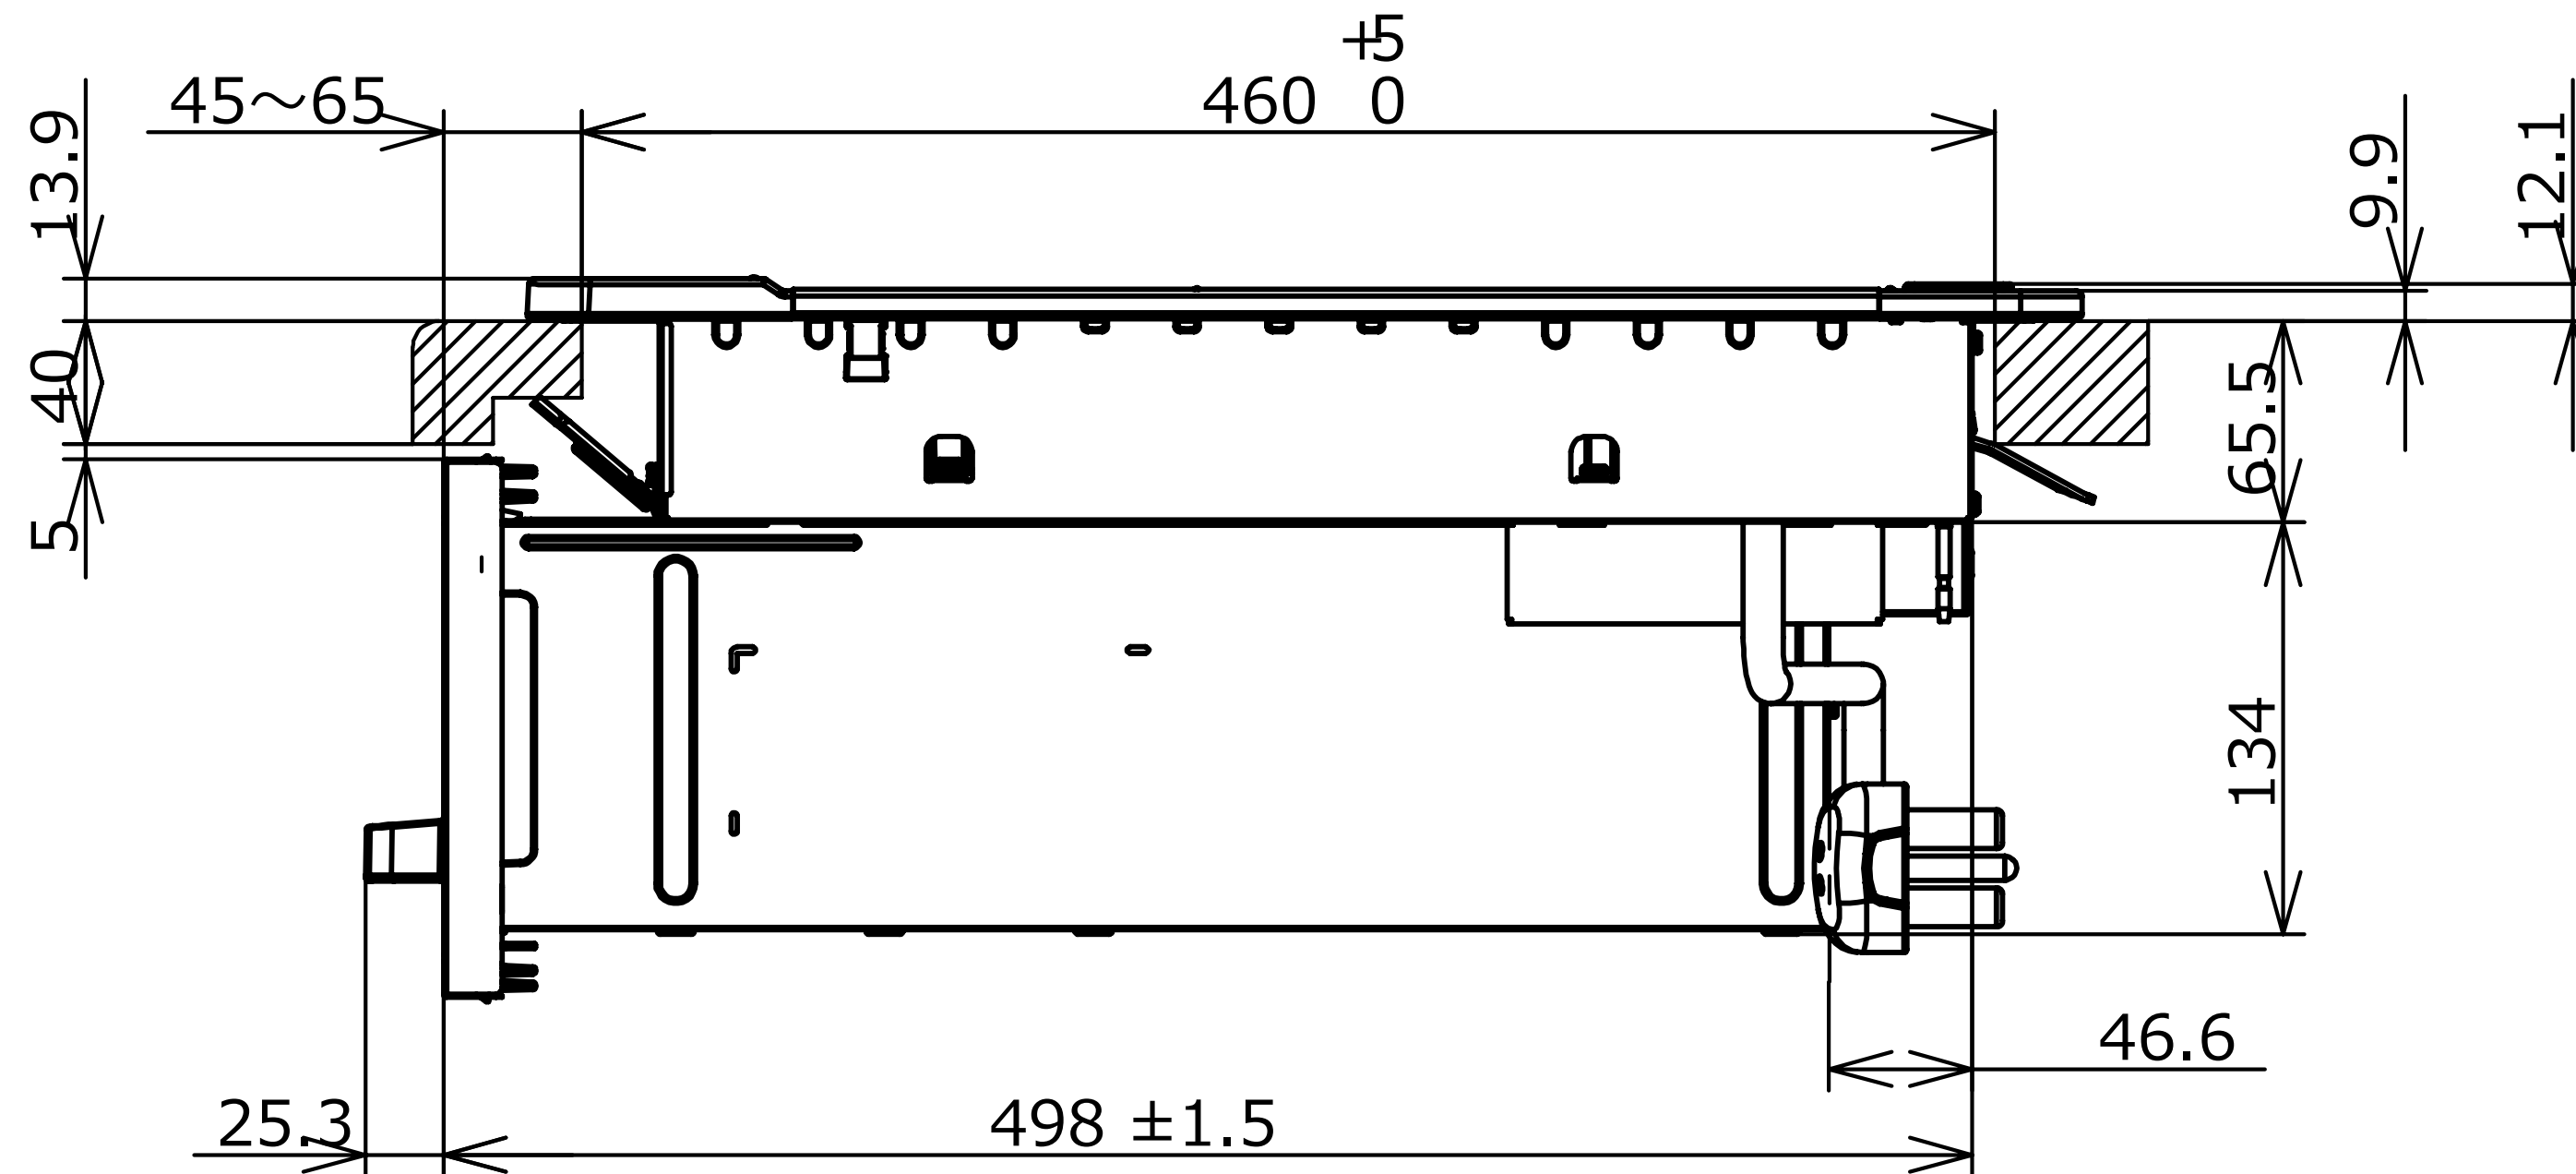

		仕 様 (電力の数値は定格消費電力を示す)	
型 式		HT - SK 6 A S	
定 格		単相200V-5.8kW ※4.8kWに切替え可能	
質 量		約 14.5 kg	
ヒーター	左ヒーター	鉄・ステンレス鍋	3.0kW IH
	右ヒーター	鉄・ステンレス鍋	3.0kW IH
	中央ヒーター	1.2kW ラジエントヒーター	
	グリル	シーズヒーター (上) 1.2kW・(下) 0.66kW (中央ヒーターとの同時使用不可)	
火力調節	左ヒーター	鉄・ステンレス鍋 100W相当~3.0kW・グリルを使用した場合最大火力が1.6kWまで下がり、電力を制限	
	右ヒーター	鉄・ステンレス鍋 100W相当~3.0kW	
	中央ヒーター	300W相当~1.2kW (3段階調節)	
	グリル	「手動」200W相当~700W相当 (3段階調節)	
グリル寸法		幅240×奥行353×高さ105mm (ヒーター有効 高さ60mm)	
コード		3芯キャブタイヤコード、長さ1.0m	
プラグ容量		単相200V用 250V-30A (接地極付き)	

HT - SK 6 A S クッキングヒーター寸法図 尺 度 N.T.S

日立グローバルライフソリューションズ(株)