

防振製品

ゴム製  
フレキシブル  
継手

PTコネクタ

PTコネクタ S

OFLEX

ファコレックス

トーゼン  
フレックス

トーゼン  
フレックス S

タフボーイ

BFコネクタ

TOUGHLEX  
(タフレックス)

キング  
フレックス 20

ビュア  
ジョイント

ライナー  
フレックス

エルボ  
フレックス

LRコネクタ

関連機器

サイレント  
コネクタ

ムーハ

ゴム製  
可とう伸縮  
継手

フッ素樹脂製  
フレキシブル  
継手

免震  
継手システム  
SQ2

球形

# OFLEX

## オーフレックス

TOZEN独自の  
フランジを採用し、  
施工性、耐圧性に優れた  
NEW球形タイプ



WEB CATALOG  
製品情報は  
こちらから

QR  
CODE

国交省


特徴




適応ライン (条件による場合もあります。空気は別途お問合せください。)



構造・材質

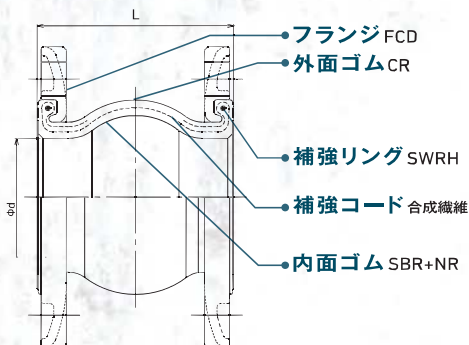

使用範囲 (圧力・温度)

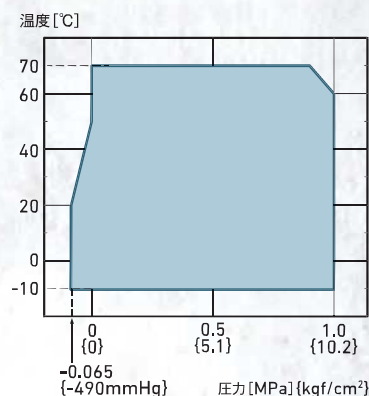

寸法および許容変位量

| 呼び径 | 本体寸法 (mm) |     | 質量 (kg) | 許容変位量 (mm) |    |    |       |
|-----|-----------|-----|---------|------------|----|----|-------|
|     | L         | φd  |         | 偏心         | 伸び | 縮み | 偏角(°) |
| 32  | 125       | 35  | 1.6     | 10         | 6  | 10 | 10    |
| 40  | 125       | 35  | 1.6     | 10         | 6  | 10 | 10    |
| 50  | 125       | 45  | 2.2     | 10         | 7  | 10 | 10    |
| 65  | 125       | 60  | 2.8     | 10         | 7  | 10 | 10    |
| 80  | 125       | 70  | 3.0     | 10         | 7  | 10 | 10    |
| 100 | 150       | 95  | 3.5     | 10         | 10 | 10 | 7     |
| 125 | 175       | 120 | 5.8     | 10         | 10 | 10 | 7     |
| 150 | 200       | 145 | 8.0     | 10         | 12 | 10 | 5     |
| 200 | 200       | 195 | 12      | 10         | 12 | 10 | 5     |
| 250 | 250       | 245 | 19      | 10         | 15 | 10 | 5     |
| 300 | 250       | 290 | 22      | 10         | 15 | 10 | 5     |



取扱上の注意  
P.147・149~152  
をご覧ください