

防振製品

ゴム製
フレキシブル
継手

PTコネクタ

PTコネクタ S

OFLEX

ファコレックス

トーゼン
フレックス

トーゼン
フレックス S

タフボーイ

BFコネクタ

TOUGHLEX
(タフレックス)

キング
フレックス 20

ビュア
ジョイント

ライナー
フレックス

エルボ
フレックス

LRコネクタ

関連機器

サイレント
コネクタ

ムーハ

ゴム製
可とう伸縮
継手

フッ素樹脂製
フレキシブル
継手

免震
継手システム
SQ2

2山形

PT-CONNECTOR

PTコネクタ

PTの愛称で親しまれ
振動・変位・耐圧に優れた
2山形ゴム製
フレキシブル継手



WEB CATALOG
製品情報は
こちらから

QR
CODE

国交省


特徴




適応ライン (条件による場合もあります。空気は別途お問合せください。)



構造・材質

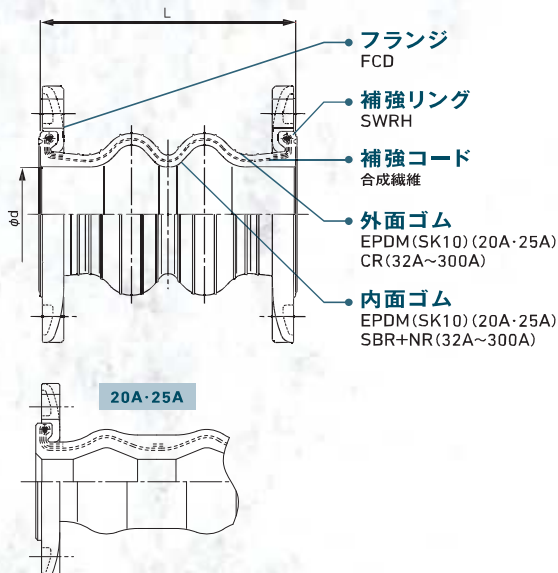

使用範囲 (圧力・温度)

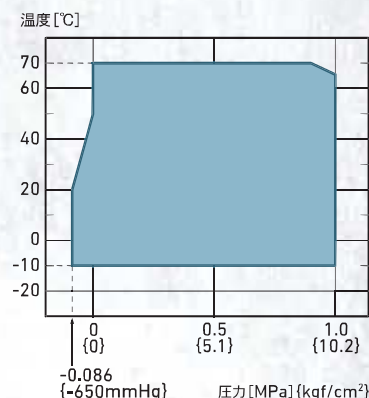

寸法および許容変位量

呼び径	本体寸法 (mm)		質量 (kg)	許容変位量 (mm)			
	L	φd		偏心	伸び	縮み	偏角(°)
20	120	25	0.8	15	10	15	15
25	120	25	1.2	15	10	15	15
32	175	35	1.7	20	10	20	20
40	175	35	1.8	20	10	20	20
50	175	45	2.2	20	10	20	20
65	175	60	2.8	20	10	20	20
80	175	70	3.0	20	10	20	20
100	225	95	4.1	25	15	30	20
125	225	120	6.1	25	15	30	20
150	225	145	7.9	25	15	30	20
200	325	195	14	30	20	40	20
250	325	245	21	30	20	40	20
300	325	290	26	30	20	40	20



取扱上の注意
P.148-149-152
をご覧ください