

2山形ねじ込みタイプ

PT-CONNECTOR S

PTコネクタ S

省スペースで施工可能な
PTコネクタを
ねじ接続タイプに転用した
小口径ゴム製
フレキシブル継手



WEB CATALOG
製品情報は
こちらから

QR
CODE


特徴





適応ライン (条件による場合もあります。
空気は別途お問合せください。)



使用範囲 (圧力・温度)

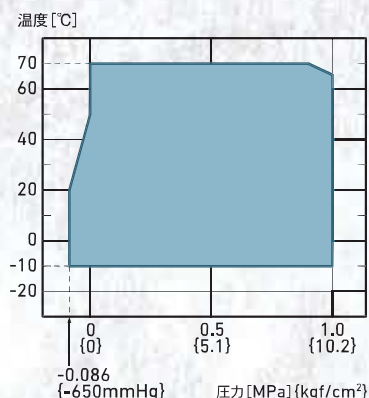

構造・材質

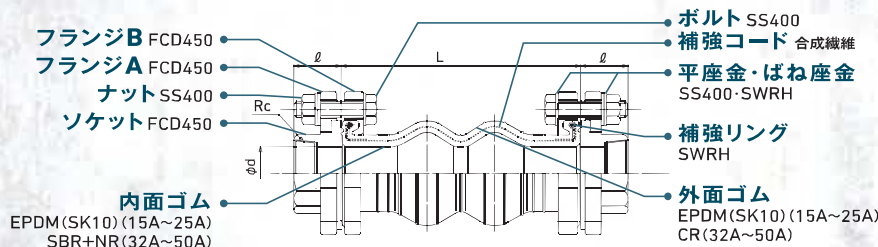

寸法および許容変位量

呼び径	本体寸法 (mm)			ソケット寸法 (mm)			フランジ寸法 (mm)				質量 (kg)	許容変位量 (mm)			
	L	φd	ℓ	Rc	H (S角)	φD	PCD	φh	φOD	偏心		伸び	縮み	偏角(°)	
15	120	25	30	1/2	41 (八角)	68	70	11.0	93	1.7	15	10	15	15	
20	120	25	30	3/4	41 (八角)	68	70	11.0	93	1.8	15	10	15	15	
25	120	25	30	1	41 (八角)	68	70	11.0	93	1.9	15	10	15	15	
32	175	35	35	1 1/4	50 (十角)	90	95	13.5	121	3.1	20	10	20	20	
40	175	35	35	1 1/2	56 (十角)	90	95	13.5	121	3.3	20	10	20	20	
50	175	45	40	2	69 (十角)	106	110	13.5	135	5.4	20	10	20	20	

取扱い上の注意
P.148~149~152
をご覧ください

防振製品

ゴム製
フレキシブル
継手

PTコネクタ

PTコネクタ S

OFLEX

ファコレックス

トーゼン
フレックス

トーゼン
フレックス S

タフボーイ

BFコネクタ

TOUGHLEX
(タフレックス)

キング
フレックス 20

ビュア
ジョイント

ライナー
フレックス

エルボ
フレックス

LRコネクタ

関連機器

サイレント
コネクタ

ムーハ

ゴム製
可とう伸縮
継手

フッ素樹脂製
フレキシブル
継手

免震
継手システム
SQ2