

筒形

LINERFLEX

ライナーフレックス

軸直角変位の
吸収に優れた
ゴム製フレキシブル継手



WEB CATALOG
製品情報は
こちらから

QR
CODE

国交省

SK10


特徴




適応ライン (条件による場合もあります。空気は別途お問合せください。)



構造・材質

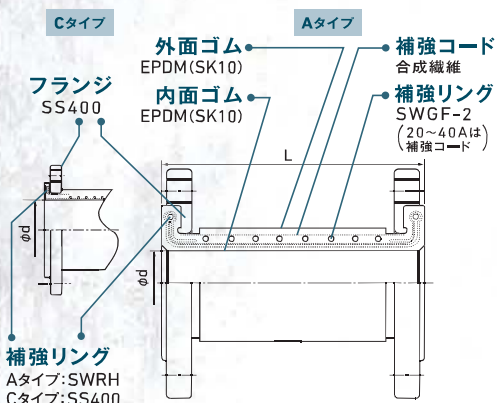

使用範囲 (圧力・温度)

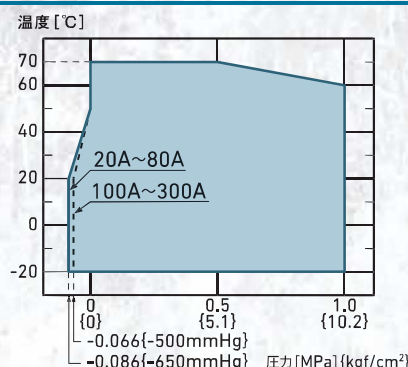

寸法および許容変位量

呼び径	本体寸法(mm)		構造タイプ	質量(kg)	許容変位量(mm)			
	L	φd			偏心	伸び	縮み	偏角(°)
20	300	25	A	1.5	80	7	8	15
25	300	25	A	2.3	80	7	8	15
32	300	40	A	3.0	70	7	8	15
40	300	40	A	3.4	60	7	8	15
50	300	50	A	4.2	60	7	8	15
50	500	50	C	5.7	80	8	10	20
65	300	65	A	5.7	50	6	6	15
65	500	65	C	7.4	80	8	10	20
80	300	75	A	5.8	50	6	6	10
80	500	75	C	7.7	80	8	10	20
100	400	100	C	8.8	50	6	6	10
100	700	100	C	11	80	10	10	15
125	400	125	C	13	40	6	6	10
125	700	125	C	15	70	10	10	15
150	500	150	C	16	40	8	8	10
150	700	150	C	18	60	10	10	15
200	500	200	C	20	30	8	8	5
200	700	200	C	22	40	10	10	5
250	500	250	C	30	30	8	8	5
250	700	250	C	33	40	10	10	5
300	600	300	C	34	35	8	8	5
300	700	300	C	37	40	10	10	5

■:国土交通省仕様書適合品 ■:標準品

防振製品

ゴム製
フレキシブル
継手

PTコネクタ

PTコネクタ S

OFLEX

ファコレックス

トーゼン
フレックス

トーゼン
フレックス S

タフボーイ

BFコネクタ

TOUGHLEX
(タフレックス)

キング
フレックス 20

ビュア
ジョイント

ライナー
フレックス

エルボ
フレックス

LRコネクタ

関連機器

サイレント
コネクタ

ムーハ

ゴム製
可とう伸縮
継手

フッ素樹脂製
フレキシブル
継手

免震
継手システム
SQ2