

防振製品

ゴム製
フレキシブル
継手

PTコネクタ

PTコネクタ S

OFLEX

ファコレックス

トーゼン
フレックス

トーゼン
フレックス S

タフボーイ

BFコネクタ

TOUGHLEX
(タフレックス)

キング
フレックス 20

ビュア
ジョイント

ライナー
フレックス

エルボ
フレックス

LRコネクタ

関連機器

サイレント
コネクタ

ムーハ

ゴム製
可とう伸縮
継手

フッ素樹脂製
フレキシブル
継手

免震
継手システム
SQ2

球形

TOZENFLEX

トーゼンフレックス

防振継手として

ポピュラーな

球形ゴム製

フレキシブル継手



WEB CATALOG
製品情報は
こちらから

QR
CODE

国交省

SK10


特徴




適応ライン (条件による場合もあります。
空気は別途お問合せください。)



使用範囲 (圧力・温度)

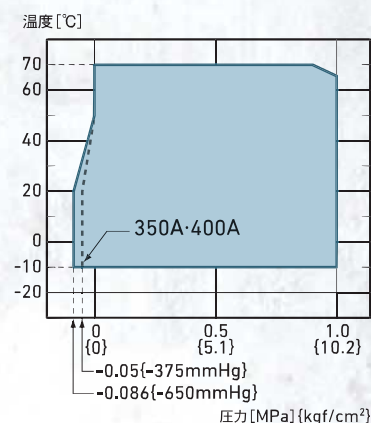

構造・材質

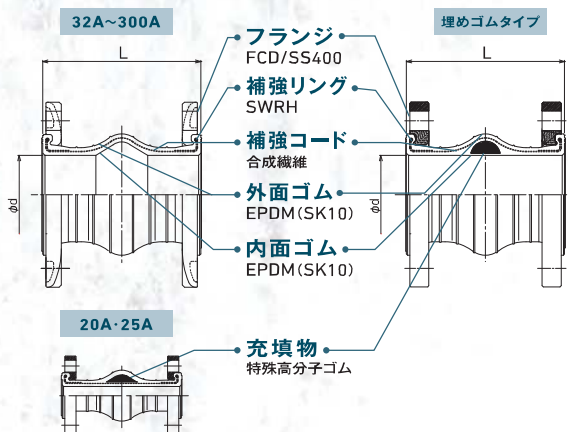

●350A・400Aの標準品フランジはSS400となります。

寸法および許容変位量

呼び径	本体寸法 (mm) L	φd	質量 (kg)	許容変位量 (mm)			
				偏心	伸び	縮み	偏角(°)
20	140	25	0.8	10	5	10	15
25	140	25	1.2	10	5	10	15
32	150	40	1.5	20	10	20	15
40	150	40	1.6	20	10	20	15
50	150	50	2.0	20	10	20	15
65	150	65	2.6	20	10	20	15
80	150	75	2.8	20	10	20	15
100	150	100	3.5	20	15	20	15
125	150	125	5.1	20	15	20	15
150	150	150	8.8	20	8	15	15
200	150	200	9.5	20	8	15	15
250	200	250	16	25	15	20	15
300	200	300	20	25	15	20	15
350	200	350	30	25	15	20	15
400	200	400	42	25	15	20	15

■埋ゴム品可

