




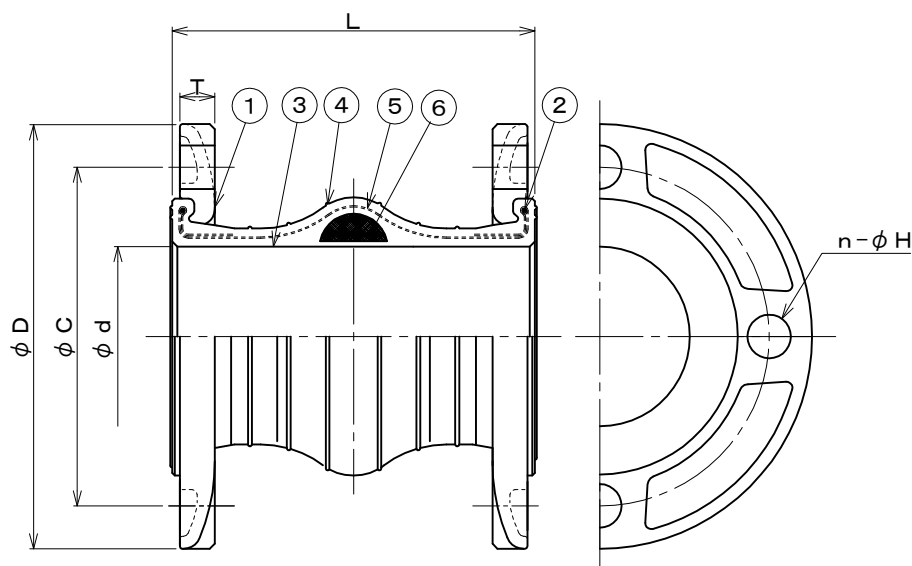

単位: mm

呼び径	本 体		フ ラ ン ジ				許 容 変 位 量				取付時寸法許容値				質量 (kg)	個 数
	L	ϕ d	ϕ D	ϕ C	n-ϕ H	T	偏心	伸び	縮み	偏角	偏心	伸び	縮み	偏角		
20A	140	25	100	75	4-15	11	10	5	10	15°	4	3	6	7.5°	0.8	
25A	140	25	125	90	4-19	11	10	5	10	15°	4	3	6	7.5°	1.2	
32A	150	40	135	100	4-19	14	20	10	20	15°	8	3	6	7.5°	1.6	
40A	150	40	140	105	4-19	14	20	10	20	15°	8	3	6	7.5°	1.7	
50A	150	50	155	120	4-19	14	20	10	20	15°	8	3	6	7.5°	2.1	
65A	150	65	175	140	4-19	15	20	10	20	15°	8	3	6	7.5°	2.7	
80A	150	75	185	150	8-19	14	20	10	20	15°	8	3	6	7.5°	2.9	
100A	150	100	210	175	8-19	15	20	15	20	15°	8	3	6	7.5°	3.7	
125A	150	125	250	210	8-23	17	20	15	20	15°	8	3	6	7.5°	5.3	
150A	150	150	280	240	8-23	20.5	20	8	15	15°	8	3	6	7.5°	9.8	
200A	150	200	330	290	12-23	21.5	20	8	15	15°	10	3	6	7.5°	11	
250A	200	250	400	355	12-25	24	25	15	20	15°	10	3	6	7.5°	17	
300A	200	300	445	400	16-25	23.5	25	15	20	15°	10	3	6	7.5°	21	

トーゼンフレックスの使用範囲

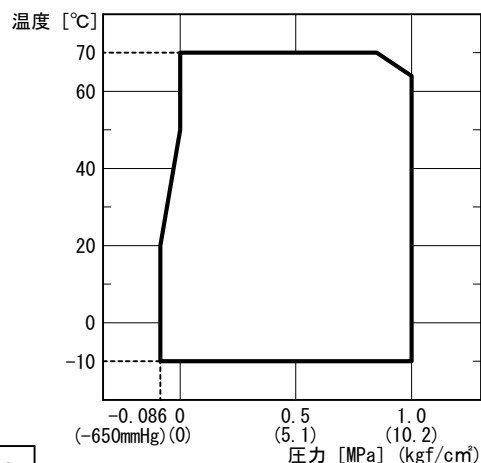

6	充 填 物	特殊高分子ゴム	
5	補強コード	合成繊維	
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM (SK10)
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM (SK10)
2	補強リング	SWRH	
1	フランジ	FCD	
番号	名 称	材 質	摘 要

ゴム製フレキシブル継手
トーゼンフレックス 埋ゴム品

JIS 10K接続用フランジ

管理No.

株式会社 T O Z E N

最高使用圧力	1.0 MPa
試験圧力	1.5 MPa