



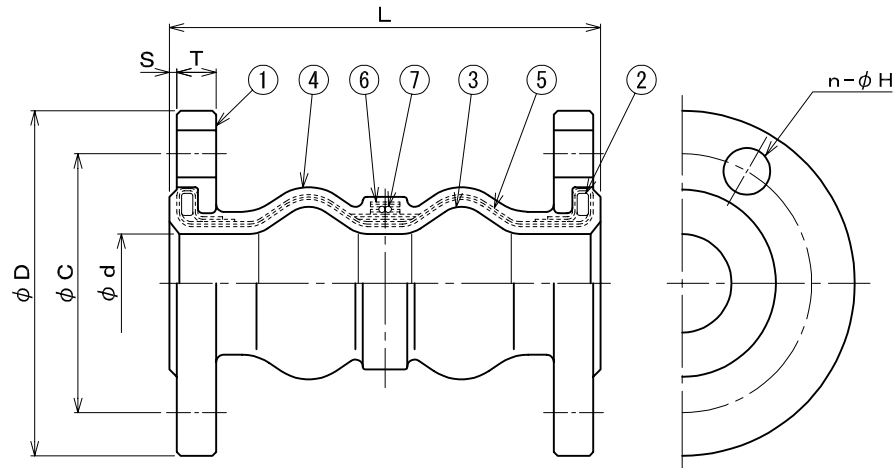

単位：mm

呼び径	本 体			フ ラ ン ジ				許容変位値				取付時寸法許容値				質 量 (kg)	個 数
	L	φ d	S	φ D	φ C	n-φ H	T	偏心	伸び	縮み	偏角	偏心	伸び	縮み	偏角		
20 A	120	20	3	100	75	4-15	14	15	10	15	20°	6	3	6	10°	1.3	
25 A	120	25	3	125	90	4-19	14	15	10	15	20°	8	3	6	10°	2.3	
32 A	175	32	3	135	100	4-19	16	20	10	20	20°	8	3	6	10°	3.0	
40 A	175	40	3	140	105	4-19	16	20	10	20	20°	8	3	6	10°	3.2	
50 A	175	50	3	155	120	4-19	16	20	10	20	20°	8	3	6	10°	3.9	
65 A	175	65	3	175	140	4-19	18	20	10	20	20°	8	3	6	10°	5.4	
80 A	175	75	3	185	150	8-19	18	20	10	20	20°	8	3	6	10°	5.6	
100 A	225	100	3	210	175	8-19	18	25	15	30	20°	10	3	6	10°	7.2	
125 A	225	125	3	250	210	8-23	20	25	15	30	20°	10	3	6	10°	10	
150 A	225	150	3.5	280	240	8-23	22	25	15	30	20°	10	3	6	10°	13.5	
200 A	250	200	4	330	290	12-23	22	25	15	30	15°	10	3	6	7.5°	17	
250 A	250	250	4.5	400	355	12-25	24	25	15	30	15°	10	3	6	7.5°	25	
300 A	250	300	4.5	445	400	16-25	24	25	15	30	15°	10	3	6	7.5°	28	

TOUGHLEXの使用範囲

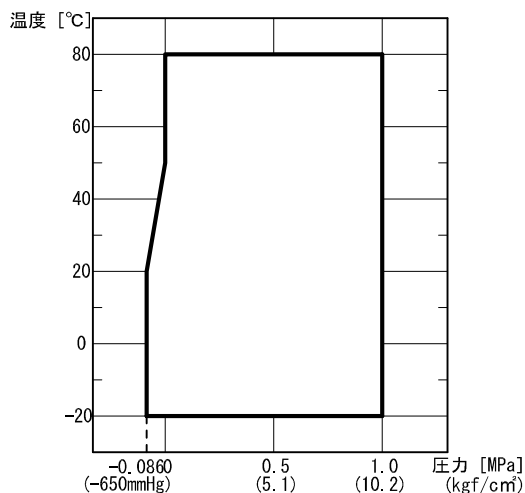

7	補強リング	SWRH	100 A～300 Aのみ
6	補強コード	合成繊維	
5	補強コード	75ミッド繊維	
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM (SK10)
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM (SK10)
2	補強リング	SS400	
1	フランジ	SS400	
番号	名 称	材 質	摘 要

ゴム製フレキシブル継手
TOUGHLEX

JIS 10K 相当

管理No.

株式会社 TOZEN

最高使用圧力	1.0 MPa
試験圧力	1.5 MPa