

高耐圧型

KINGFLEX 20

キングフレックス 20

最高水準の性能を
追求した
ゴム製フレキシブル継手



WEB CATALOG
製品情報は
こちらから

QR
CODE

国交省

SK 10


特徴




適応ライン (条件による場合もあります。空気は別途お問合せください。)



構造・材質

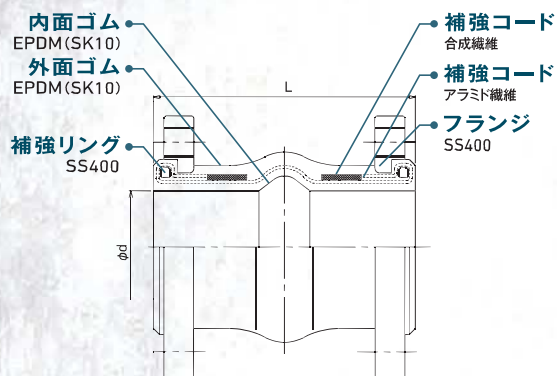

使用範囲 (圧力・温度)

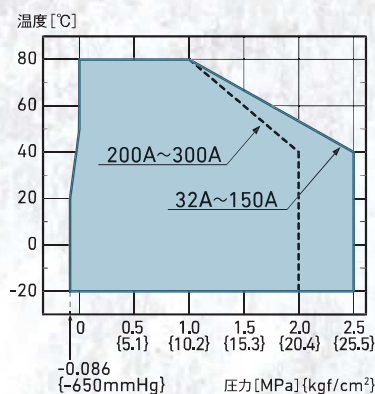

寸法および許容変位量

呼び径	本体寸法 (mm)		質量 (kg)	許容変位量 (mm)			
	L	φd		偏心	伸び	縮み	偏角(°)
32	175	40	3.6	20	10	20	10
40	175	40	3.6	20	10	20	10
50	175	50	4.0	20	10	20	10
65	175	65	5.5	20	10	20	10
80	175	75	7.3	20	10	20	10
100	225	100	10	20	10	20	10
125	225	125	16	20	10	20	10
150	225	150	22	20	10	20	10
200	250	200	30	20	10	20	10
250	250	250	44	20	10	20	10
300	250	300	57	20	10	20	10



取扱上の注意
P.143-149-152
をご覧ください

防振製品

ゴム製
フレキシブル
継手

PTコネクタ

PTコネクタ S

OFLEX

ファコレックス

トーゼン
フレックス

トーゼン
フレックス S

タフボーイ

BFコネクタ

TOUGHLEX
(タフレックス)

キング
フレックス 20

ビュア
ジョイント

ライナー
フレックス

エルボ
フレックス

LRコネクタ

関連機器

サイレント
コネクタ

ムーハ

ゴム製
可とう伸縮
継手

フッ素樹脂製
フレキシブル
継手

免震
継手システム
SQ2