



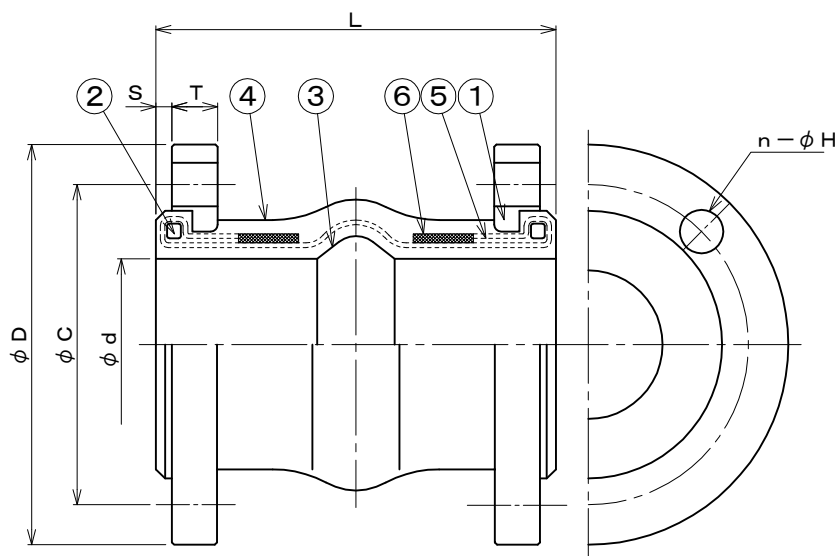

単位 : mm

呼び径	本 体			フ ラ ン ジ				許 容 変 位 量				取付時寸法許容値				質 量 (kg)	個 数
	L	ϕd	S	ϕD	ϕC	$n-\phi H$	T	偏心	伸び	縮み	偏角	偏心	伸び	縮み	偏角		
32A	175	40	7	135	100	4-19	18	20	10	20	10°	8	3	6	5°	3.6	
40A	175	40	7	140	105	4-19	18	20	10	20	10°	8	3	6	5°	3.6	
50A	175	50	7	155	120	8-19	18	20	10	20	10°	8	3	6	5°	4	
65A	175	65	7	175	140	8-19	20	20	10	20	10°	8	3	6	5°	5.5	
80A	175	75	7	200	160	8-23	22	20	10	20	10°	8	3	6	5°	7.3	
100A	225	100	7	225	185	8-23	24	20	10	20	10°	8	3	6	5°	10	
125A	225	125	7	270	225	8-25	26	20	10	20	10°	8	3	6	5°	16	
150A	225	150	7	305	260	12-25	28	20	10	20	10°	8	3	6	5°	22	
200A	250	200	7	350	305	12-25	30	20	10	20	10°	8	3	6	5°	30	
250A	250	250	5	430	380	12-27	34	20	10	20	10°	8	3	6	5°	44	
300A	250	300	5	480	430	16-27	36	20	10	20	10°	8	3	6	5°	57	

キングフレックス 20 の使用範囲

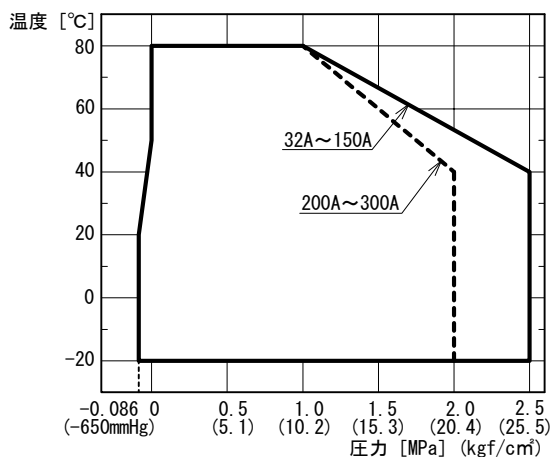

6	補強コード	合成繊維	
5	補強コード	7ラミド 繊維	
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM (SK10)
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM (SK10)
2	補強リング	SS 400	
1	フランジ	SS 400	Znメッキ
番号	名 称	材 質	摘 要

ゴム製フレキシブル継手
キングフレックス 20

JIS 20K 相当

管理 No.

株式会社 T O Z E N

最高使用圧力	32~150A : 2.5MPa ・ 200~300A : 2.0MPa
試験圧力	32~150A : 3.75MPa ・ 200~300A : 3.0MPa