

防振製品

防振架台

TSシリーズ

防振ユニット
工法

PTHシリーズ

JS/JSH
シリーズ

TSH
シリーズ

TSU
シリーズ

TSM
シリーズ

ディンプルパッド
シリーズ

PTM
シリーズ

R
シリーズ

ACM

ゴムプッシュ
シリーズ

防振パッド
シリーズ

オプション品

ゴム製
フレキシブル
継手

関連機器

ゴム製
可とう伸縮
継手

フッ素樹脂製
フレキシブル
継手

免震
継手システム
SQ2

吊り型防振ゴム

PTH
SERIES

PTHシリーズ



配管・ダクト・天吊り機器の
防振対策に



WEB CATALOG
製品情報は
こちらから

QR
CODE




固有振動数
シングル: 約15Hz
ダブル: 約10Hz

特徴



構造・材質

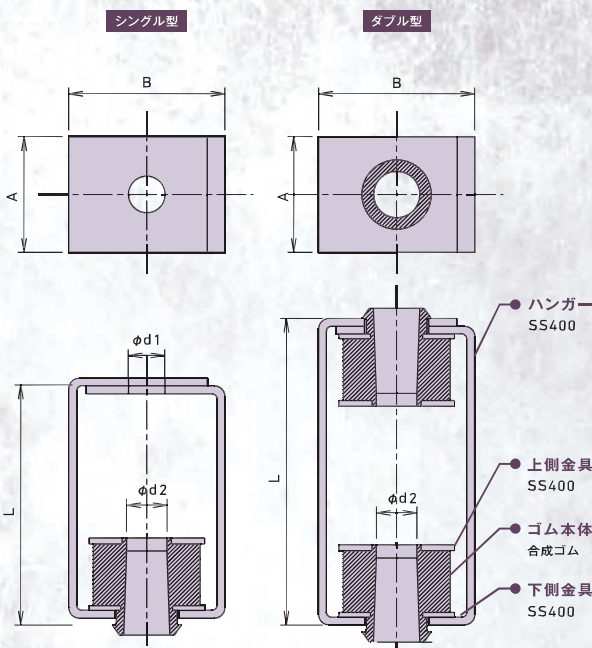

- ボルト・ナット・平座金は付属しておりません。
 - 金属部分は電気垂絡めつきを施したものです。
 - 屋外仕様も取り揃えております。
- 詳しくは、弊社営業担当にお問い合わせください。

吊り型防振ゴム

PTH
SERIES

PTHシリーズ



RoHS指令対応

配管・ダクト・天吊り機器の
防振対策に



WEB CATALOG
製品情報は
こちらから

QR
CODE




固有振動数
シングル: 約15Hz
ダブル: 約10Hz

特徴



構造・材質

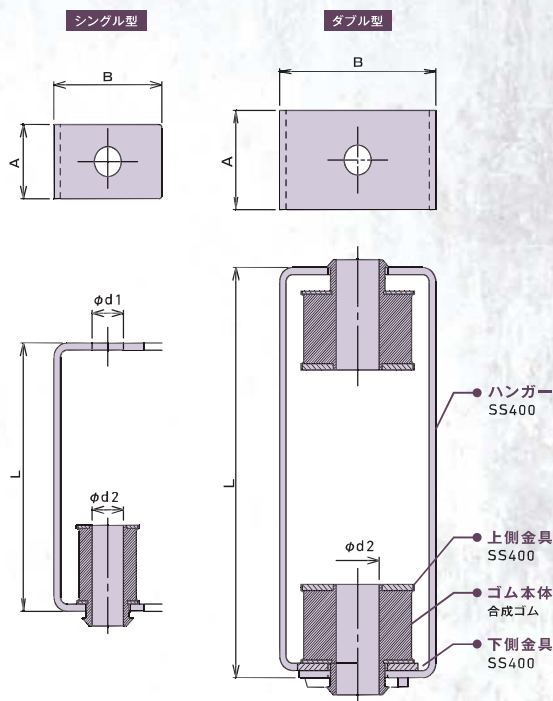


- ボルト・ナット・平座金は付属しておりません。
- 金属部分は電気垂絡めつきを施したものです。
- 屋外仕様は別途お問い合わせください。

寸法 / 性能 (S=シングル W=ダブル)

製品型式	寸法(mm)					適合 ボルト径	静的バネ定数 N/mm (kgf/mm)	使用荷重範囲 N (kgf)
	A	B	L	φd1	φd2			
PTH-22S			85	11		M10 (W $\frac{3}{8}$)	35(3.6)	~147(15)
PTH-22W	22	34	110	—	10.5		18(1.8)	
PTH-30S			90	11			137(14)	147~441(15~45)
PTH-30W	30	44	110	—	12.5		69(7.0)	
PTH-40S			105	15		M12 (W $\frac{1}{2}$)	216(22)	441~883(45~90)
PTH-40W	40	55	130	—	15.2		108(11)	
PTH-50S			105	15			490(50)	883~1765(90~180)
PTH-50W	50	66	130	—	14		245(25)	
PTH-60S			110	15		14	647(66)	1765~2746(180~280)
PTH-60W	60	76	140	—			324(33)	
PTH-80S			130	18		M16 (W $\frac{5}{8}$)	785(80)	2746~4903(280~500)
PTH-80W	80	100	170	—	16		392(40)	
PTH-100S			160	20			1157(118)	4903~8336(500~850)
PTH-100W	100	130	205	—	20		579(59)	
PTH-100hS			160	20		20	1863(190)	8336~12749(850~1300)
PTH-100hW	100	130	205	—			932(95)	

設置例

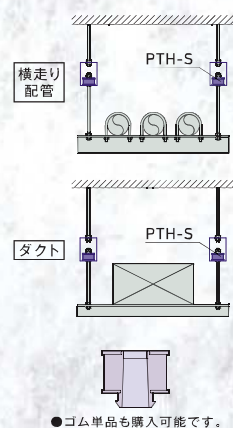

防振製品

防振架台

TSシリーズ

防振ユニット
工法

PTHシリーズ

JS/JSH
シリーズ

TSH
シリーズ

TSU
シリーズ

TSM
シリーズ

ディンプルパッド
シリーズ

PTM
シリーズ

R
シリーズ

ACM

ゴムブッシュ
シリーズ

防振パッド
シリーズ

オプション品

ゴム製
フレキシブル
継手

関連機器

ゴム製
可とう伸縮
継手

フッ素樹脂製
フレキシブル
継手

免震
継手システム
SQ2

寸法 / 性能 (SR=シングル WR=ダブル)

製品型式	寸法(mm)					適合 ボルト径	静的バネ定数 N/mm (kgf/mm)	使用荷重範囲 N (kgf)
	A	B	L	φd1	φd2			
PTH-05SR			85	11		M10 (W $\frac{3}{8}$)	10.8(1.1)	~49(5)
PTH-05WR			110	15.5			5.4(0.55)	
PTH-10SR			85	11			19.6(2.0)	49~98(5~10)
PTH-10WR	24	38	110	15.5	15.5		9.8(1.0)	
PTH-22SR			85	11		19.5	35(3.6)	98~147(10~15)
PTH-22WR			110	15.5			18(1.8)	
PTH-30SR			85	11		M12 (W $\frac{1}{2}$)	137(14)	147~441(15~45)
PTH-30WR	30	44	110	19.5	19.5		69(7.0)	
PTH-40SR			100	15			216(22)	441~883(45~90)
PTH-40WR	40	55	130	21	21		108(11)	
PTH-50SR			100	15		21	490(55)	883~1765(90~180)
PTH-50WR	50	65	130	21	21		245(25)	

設置例

