

防振製品

防振架台

TSシリーズ

防振ユニット
工法

PTH
シリーズ

CS/CSH
シリーズ
TSH
シリーズ

TSU
シリーズ

TSU-S
シリーズ

TSM
シリーズ

ディンプルパッド
シリーズ

PTM
シリーズ

R
シリーズ

ACM

ゴムブッシュ
シリーズ

防振パッド
シリーズ

オプション品

ゴム製
フレキシブル
継手

関連機器

ゴム製
可とう伸縮
継手

フッ素樹脂製
フレキシブル
継手

免震
継手システム
SQ2

スプリング防振材

CS/CSH SERIES

CS/CSHシリーズ

RoHS指令対応

高性能&コンパクト設計で
狭い場所でも簡単施工



WEB CATALOG
製品情報は
こちらから




固有振動数
約3~4Hz

特徴



構造・材質

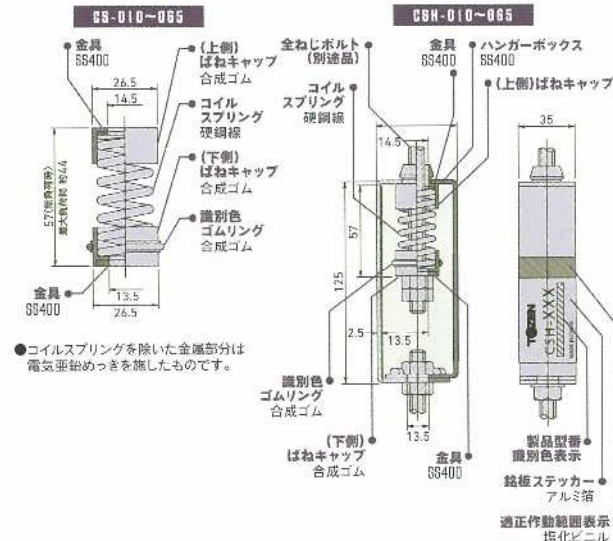

吊り型防振スプリング

TSH SERIES

TSHシリーズ

より高い振動吸収を実現



WEB CATALOG
製品情報は
こちらから




固有振動数
約3.2~5.1Hz

特徴



構造・材質

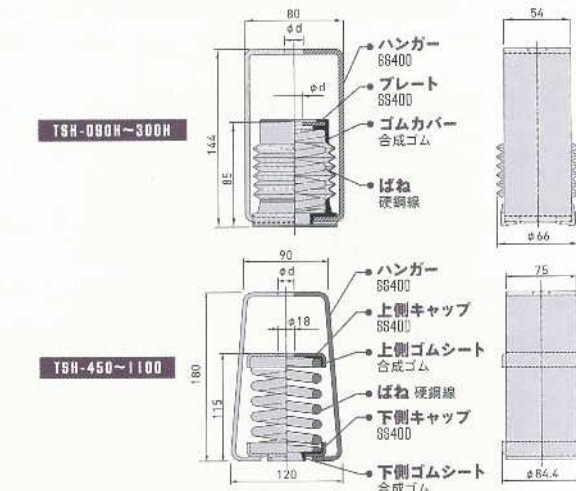

寸法 / 性能

製品型式	適合 ボルト径	バネ定数 N/mm (kgf/mm)	使用荷重範囲 N (kgf)	識別 テープ
CS/CSH-010	M10 (W $\frac{3}{8}$)	7.55(0.77)	~98(~10)	青
CS/CSH-020		15.29(1.56)	98~196(10~20)	黄
CS/CSH-030		22.55(2.30)	196~294(20~30)	緑
CS/CSH-040	M12 (W $\frac{1}{2}$)	30.59(3.12)	294~392(30~40)	白
CS/CSH-065		53.84(5.49)	392~637(40~65)	赤紫

●注意: CS/CSHの選定には空調機器の場合、重心位置や吊ボルトによる張力の計算が必要です。
詳しくは、弊社営業担当にお問い合わせください。





[付属品]

※CSシリーズには、ゴムブッシュが付属します。ご注文時に「TB-10」「TB-12」のどちらかを指定してください。

※図中のボルトおよびナットは製品には含まれません。

※オプション品も併用してご使用ください。

設置例



取扱上の注意
P.104~106
をご覧ください

防振製品

防振架台

TSシリーズ

防振ユニット
工法

PTH
シリーズ

CS/CSH
シリーズ
TSH
シリーズ

TSU
シリーズ

TSU-S
シリーズ

TSM
シリーズ

ディンプルパッド
シリーズ

PTM
シリーズ

R
シリーズ

AGM

ゴムブッシュ
シリーズ

防振パッド
シリーズ

オプション品

ゴム製
フレキシブル
継手

関連機器

ゴム製
可とう伸縮
継手

フッ素樹脂製
フレキシブル
継手

免震
継手システム
SQ2



寸法 / 性能

製品型式	寸法 (mm) φd	適合 ボルト径	バネ定数 N/mm (kgf/mm)	使用荷重範囲 N (kgf)
TSH-090H	15	M12 (W $\frac{1}{2}$)	60.7(6.19)	~912(~93)
TSH-130H			87.5(8.92)	912~1314(93~134)
TSH-200H			130(13.3)	1314~1961(134~200)
TSH-250H			164(16.7)	1961~2452(200~250)
TSH-300H			196(20.0)	2452~2942(250~300)
◆ TSH-450	25	M16 (W $\frac{5}{8}$)	177(18.0)	2942~4413(300~450)
◆ TSH-600			235(24.0)	4413~5884(450~600)
◆ TSH-825			324(33.0)	5884~8090(600~825)
◆ TSH-1100			431(44.0)	8090~10787(825~1100)

◆受注生産品

●注意: TSHの選定には空調機器の場合、重心位置や吊ボルトによる張力の計算が必要です。
詳しくは、弊社営業担当にお問い合わせください。

設置例



取扱上の注意
P.104~106
をご覧ください