


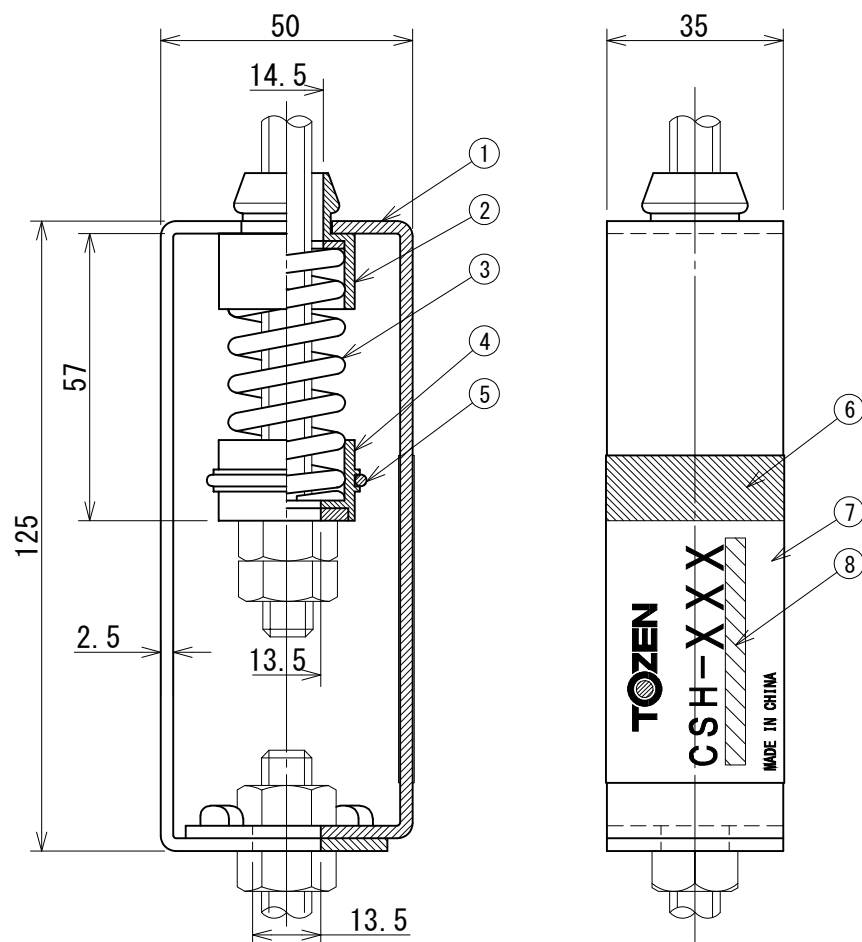

| 製品型式    | 適合ボルト                                 | ばね定数<br>N/mm (kgf/mm) | 許容荷重<br>N (kgf) | 識別色 | 個数 |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----|----|
| CSH-010 | M10 (W3/8)<br>または<br>M12 (W1/2)<br>兼用 | 7.55 (0.77)           | 98 (10)         | 青   |    |
| CSH-020 |                                       | 15.29 (1.56)          | 196 (20)        | 黄   |    |
| CSH-030 |                                       | 22.55 (2.30)          | 294 (30)        | 緑   |    |
| CSH-040 |                                       | 30.59 (3.12)          | 392 (40)        | 白   |    |
| CSH-065 |                                       | 53.84 (5.49)          | 637 (65)        | 赤紫  |    |

※1 図中に示すボルト・ナットは製品には含まれません。

|                     |            |              |                     |
|---------------------|------------|--------------|---------------------|
| 8                   | 製品型式識別色表示  | —            | 識別色印刷               |
| 7                   | 銘板ステッカー    | アルミ箔         |                     |
| 6                   | 適正作動範囲表示   | —            | 緑色帯状印刷              |
| 5                   | 識別色ゴムリング   | 合成ゴム (VMQ)   | 識別 5 色              |
| 4                   | ばねキャップ (下) | 合成ゴム (CR)    |                     |
| 3                   | コイルスプリング   | 硬鋼線 (SWC)    | 黒色電着塗装              |
| 2                   | ばねキャップ (上) | 合成ゴム (CR)    |                     |
| 1                   | ハンガーボックス   | SS400 (Q235) | 電気亜鉛めっき光沢クロメート (三価) |
| 番号                  | 名称         | 材質           | 摘要                  |
| 吊り型スプリング防振材 CSHシリーズ |            |              |                     |
| 管理No.               |            |              |                     |
| 株式会社 T O Z E N      |            |              |                     |