

防振製品

防振架台

TSシリーズ

防振ユニット  
工法PTH  
シリーズCS/CSH  
シリーズTSH  
シリーズTSU  
シリーズTSU-S  
シリーズTSM  
シリーズディンプルパッド  
シリーズPTM  
シリーズR  
シリーズ

ACM

ゴムブッシュ  
シリーズ防振パッド  
シリーズ

オプション品

ゴム製  
フレキシブル  
継手

関連機器

ゴム製  
可とう伸縮  
継手フッ素樹脂製  
フレキシブル  
継手免震  
継手システム  
SQ2


## マルチ型防振ユニット

TSU SERIES  
TSUシリーズ様々な設備機器に対応する  
防振ユニットWEB CATALOG  
製品情報は  
こちらから固有振動数  
約3.7~5Hz

## 特徴



## 構造・材質

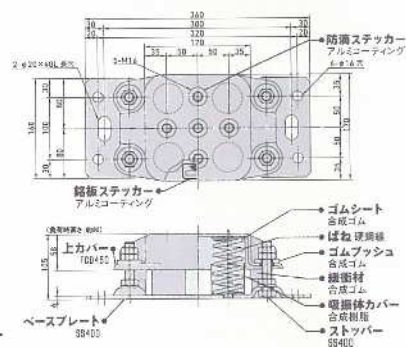

- コイルスプリングを除いた金属部品は溶融亜鉛めっきを施したものです。
- 上フレームの機器固定用ねじ部には保護シール(アルミ箔)を貼り付けてあります。


## マルチ型防振ユニット

TSU-S SERIES  
TSU-Sシリーズ幅の狭い設備架台にも対応する  
コンパクト設計の防振ユニットWEB CATALOG  
製品情報は  
こちらから固有振動数  
約3.7~5Hz

## 特徴



## 構造・材質

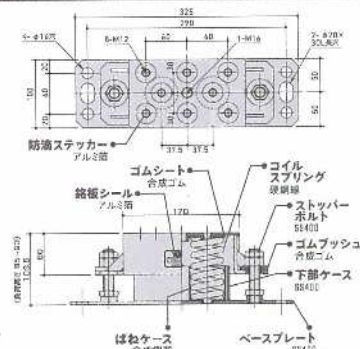

- コイルスプリングを除いた金属部品は溶融亜鉛めっきを施したものです。
- 上フレームの機器固定用ねじ部には保護シール(アルミ箔)を貼り付けてあります。

## ハイブリッドマット

TSM SERIES  
TSMシリーズ


業界No.1の防振性能を実現

WEB CATALOG  
製品情報は  
こちらから固有振動数  
約3.7~5Hz

## 特徴



## 構造・材質

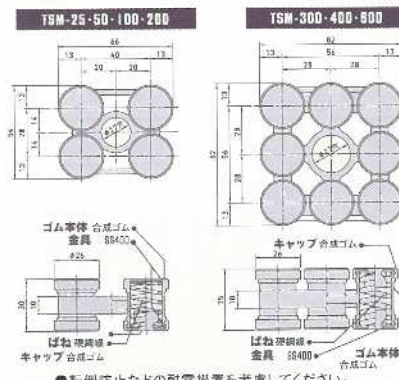

- 転倒防止などの耐震措置を考慮してください。
- オプション品も併用してご使用ください。(P.26)


## 高性能防振ゴム

Dimple Pad SERIES  
ディンプルパッドシリーズ小さな振動から大きな振動まであらゆる振動の  
除去に特化した高性能防振パッドですWEB CATALOG  
製品情報は  
こちらから

## 特徴



## 構造・材質

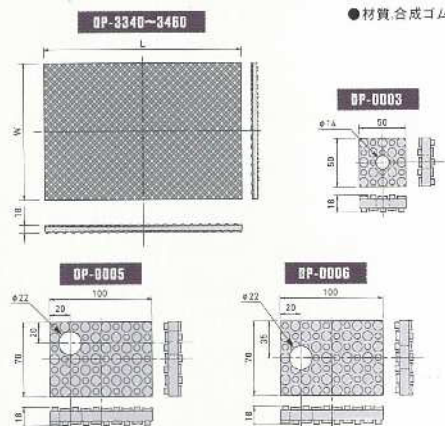

- オプション品も併用してご使用ください。(P.26)
- 特殊な製作可能品です。

## 仕様 / 性能

| 製品型式      | パネ定数<br>N/mm (kgf/mm) | 使用荷重範囲<br>kN (kgf)    |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| TSU-200L  | 113 (11.5)            | ~1.96 (~200)          |
| TSU-350L  | 195 (19.9)            | 1.96~3.43 (200~350)   |
| TSU-600L  | 336 (34.3)            | 3.43~5.88 (350~600)   |
| TSU-1000L | 561 (57.2)            | 5.88~9.81 (600~1000)  |
| TSU-1500L | 839 (85.6)            | 9.81~14.7 (1000~1500) |
| TSU-2000L | 1118 (114)            | 14.7~19.6 (1500~2000) |

## 仕様 / 性能

| 製品型式     | パネ定数<br>N/mm (kgf/mm) | 使用荷重範囲<br>N (kgf)   |
|----------|-----------------------|---------------------|
| TSU-100S | 54.5 (5.56)           | ~1.12 (~115)        |
| TSU-200S | 115.9 (11.82)         | 1.12~2.35 (115~240) |
| TSU-300S | 170.0 (17.34)         | 2.35~3.38 (240~345) |
| TSU-500S | 259.5 (27.48)         | 3.38~4.90 (345~500) |
| TSU-800S | 396.8 (40.46)         | 4.90~8.34 (500~850) |


## 仕様 / 性能

| 製品型式    | パネ定数<br>N/mm (kgf/mm) | 使用荷重範囲<br>N (kgf)   |
|---------|-----------------------|---------------------|
| TSM-25  | 35.3 (3.6)            | ~245 (~25)          |
| TSM-50  | 69.6 (7.1)            | 245~490 (25~50)     |
| TSM-100 | 137 (14)              | 490~981 (50~100)    |
| TSM-200 | 284 (29)              | 981~1961 (100~200)  |
| TSM-300 | 422 (43)              | 1961~2942 (200~300) |
| TSM-400 | 559 (57)              | 2942~3923 (300~400) |
| TSM-600 | 843 (86)              | 3923~5884 (400~600) |

## 仕様 / 性能


| 製品型式    | 製品寸法<br>(W×L×t) | ゴム<br>硬度 | 1cm2当たりの耐荷重<br>N/cm2 (kgf/cm2) | 定尺の最大許容荷重<br>N (kgf) |
|---------|-----------------|----------|--------------------------------|----------------------|
| DP-0003 | 50×50×18t×φ14   |          |                                | 318.7 (32.5)         |
| DP-0005 | 70×100×18t×φ22  | 40       | 3.92~12.75 (0.4~1.3)           | 892.4 (91.0)         |
| DP-0006 | 70×100×18t×φ22  |          |                                | 892.4 (91.0)         |
| DP-3340 | 300×300×18t     | 40       | 3.92~12.75 (0.4~1.3)           | 11473.8 (1170)       |
| DP-3360 |                 | 60       | 5.88~19.61 (0.6~2.0)           | 17651.9 (1800)       |
| DP-3440 | 300×450×18t     | 40       | 3.92~12.75 (0.4~1.3)           | 17210.6 (1755)       |
| DP-3460 |                 | 60       | 5.88~19.61 (0.6~2.0)           | 26477.9 (2700)       |

## 設置例




取扱上の注意  
P.104~106  
をご覧ください

## 設置例




取扱上の注意  
P.104~106  
をご覧ください

## 設置例



取扱上の注意  
P.104~106  
をご覧ください

## 設置例



取扱上の注意  
P.104~106  
をご覧ください

## 防振製品

### 防振架台

### T6シリーズ

### 防振ユニット 工法

### PTH シリーズ

### CS/CSH シリーズ

### TSH シリーズ

### TSU シリーズ

### TSU-S シリーズ

### TSM シリーズ

### ディンブルパッド シリーズ

### PTM シリーズ

### R シリーズ

### ACM

### ゴムブッシュ シリーズ

### 防振パッド シリーズ

### オプション品

### ゴム製 フレキシブル 継手

### 関連機器

### ゴム製 可とう伸縮 継手

### フッ素樹脂製 フレキシブル 継手

### 免震 継手システム BQ2