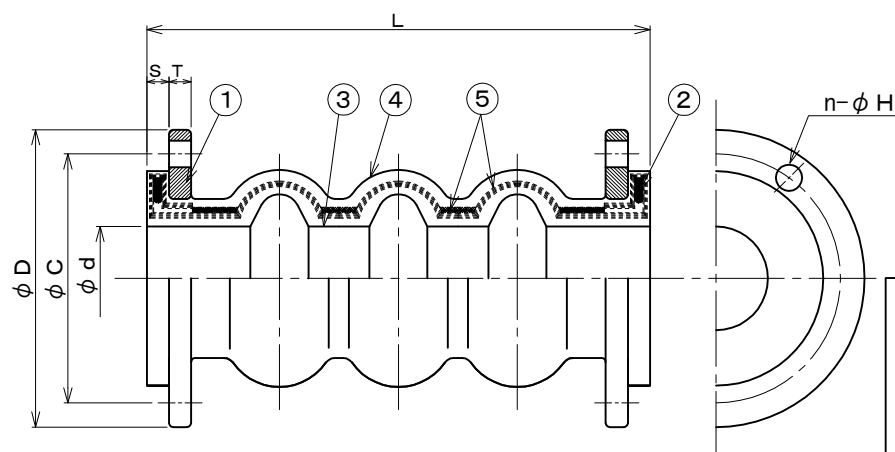


単位 : mm

呼び径	本 体			フ ラ ン ジ				許容変位量			質量 (kg)	個数
	L	ϕ d	S	T	ϕ D	ϕ C	n-ϕ H	偏心	伸び	縮み		
15 A	350	20	10	12	95	70	4-15	100	40	60	2.8	
20 A	350	20	10	14	100	75	4-15	100	40	60	3.2	
25 A	350	25	10	14	125	90	4-19	100	40	60	3.6	
32 A	350	32	10	16	135	100	4-19	100	40	60	4.1	
40 A	350	40	10	16	140	105	4-19	100	40	60	4.9	
50 A	350	50	10	16	155	120	4-19	100	40	60	5.7	
65 A	350	65	10	18	175	140	4-19	100	40	60	7.5	
80 A	350	75	10	18	185	150	8-19	100	40	60	8.5	
100 A	350	100	10	18	210	175	8-19	100	40	60	10	
125 A	350	125	10	18	250	210	8-23	100	40	60	13	
150 A	500	150	15	18	280	240	8-23	100	40	60	15	
200 A	500	200	15	18	330	290	12-23	100	40	60	20	
250 A	500	250	15	18	400	355	12-25	100	40	60	26	
300 A	550	300	15	20	445	400	16-25	100	40	60	36	
350 A	550	350	15	20	490	445	16-25	100	50	70	48	
400 A	550	400	15	20	560	510	16-27	100	50	70	61	
450 A	550	450	15	22	620	565	20-27	100	50	70	80	
500 A	550	500	15	22	675	620	20-27	100	50	70	93	
600 A	550	600	20	24	795	730	24-33	100	50	70	110	
700 A	650	700	20	24	905	840	24-33	100	50	70	135	
800 A	650	800	20	26	1020	950	28-33	100	50	70	158	
900 A	650	900	22	26	1120	1050	28-33	100	50	70	183	

6	充 填 物	特殊高分子ゴム		可とう伸縮継手 LSコネクタ 100mm偏心用 露出用 高圧用 JIS 10K 相当 管理 No.
5	補強コード	合成繊維		
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)	
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)	
2	補強リング	SS400		株 式 会 社 T O Z E N
1	フランジ	SS400	Znメッキ	
番号	名 称	材 質	摘 要	

最高使用圧力	1. 0 M P a
試 験 圧 力	1. 5 M P a