


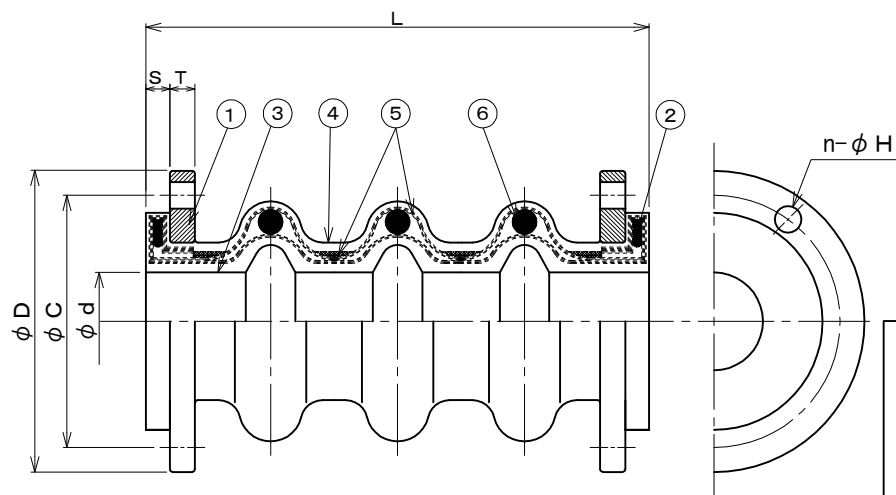

単位：mm

呼び径	本 体			フ ラ ン ジ				許 容 変 位 量			質 量 (kg)	個 数
	L	φ d	S	T	φ D	φ C	n-φ H	偏心	伸び	縮み		
15 A	350	20	10	12	95	70	4-15	100	40	60	2.8	
20 A	350	20	10	14	100	75	4-15	100	40	60	3.2	
25 A	350	25	10	14	125	90	4-19	100	40	60	3.6	
32 A	350	32	10	16	135	100	4-19	100	40	60	4.4	
40 A	350	40	10	16	140	105	4-19	100	40	60	5.2	
50 A	350	50	10	16	155	120	4-19	100	40	60	6.2	
65 A	350	65	10	18	175	140	4-19	100	40	60	8	
80 A	350	75	10	18	185	150	8-19	100	40	60	9.1	
100 A	350	100	10	18	210	175	8-19	100	40	60	11	
125 A	350	125	10	18	250	210	8-23	100	40	60	15	
150 A	500	150	15	18	280	240	8-23	100	40	60	20	
200 A	500	200	15	18	330	290	12-23	100	40	60	26	
250 A	500	250	15	18	400	355	12-25	100	40	60	37	
300 A	550	300	15	20	445	400	16-25	100	40	60	46	
350 A	550	350	15	20	490	445	16-25	100	50	70	61	
400 A	550	400	15	20	560	510	16-27	100	50	70	76	
450 A	550	450	15	22	620	565	20-27	100	50	70	97	
500 A	550	500	15	22	675	620	20-27	100	50	70	112	
600 A	550	600	20	24	795	730	24-33	100	50	70	151	
700 A	650	700	20	24	905	840	24-33	100	50	70	176	
800 A	650	800	20	26	1020	950	28-33	100	50	70	198	
900 A	650	900	22	26	1120	1050	28-33	100	50	70	229	

7	充 填 物	特殊高分子ゴム	
6	補強リング	SS400	
5	補強コード	合成繊維	
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
2	補強リング	SS400	
1	フランジ	SS400	エポキシ樹脂
番号	名 称	材 質	摘 要

可とう伸縮継手 LSコネクタ 100mm偏心用
埋設用 高圧用

JIS 10K 相当

管理No.

株式会社 T O Z E N

最高使用圧力	1. 0MPa
試験圧力	1. 5MPa