

防振製品

ゴム製
フレキシブル
継手

関連機器

ゴム製
可とう
伸縮継手

LSコネクタ

LSコネクタ
Gタイプ
(地震対応型)LSコネクタ
Gタイプ
(高圧用)

LCコネクタ

LVコネクタ

耐震ジョイント

ドレネックス

フレキシドレン

LBコネクタ

フッ素樹脂製
フレキシブル
継手免震
継手システム
SQ2

フランジタイプ

LCCONNECTOR

LCコネクタ

塩ビ管(樹脂管)などに
対応したタイプ

受注生産品

国 交 省

SK10


特徴



適 応 ラ イ ン (条件による場合もあります。空気は別途お問合せください。)



構造・材質

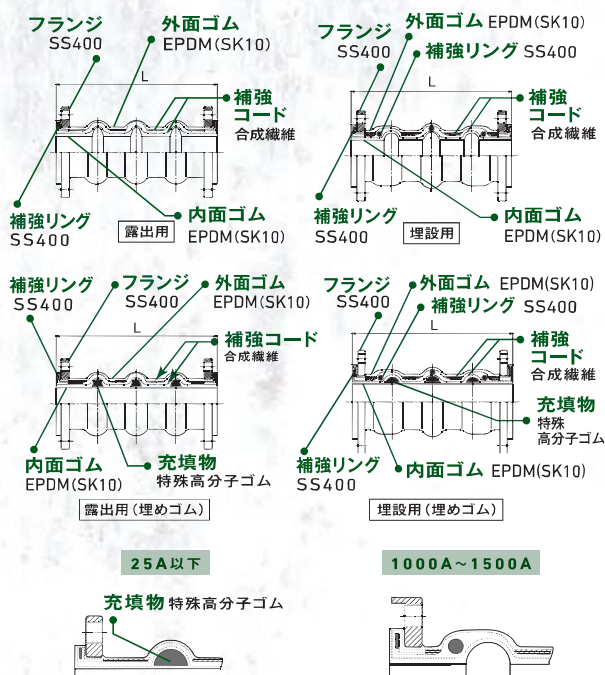

●挿絵は100mm偏心用(3山)を示す。

WEB CATALOG
製品情報は
こちらからQR
CODE

製品仕様

偏心量区分	露出・埋設区分	圧力区分	最高使用圧力MPa(kgf/cm ²)
100mm 偏心用	露出用	中圧用	0.5{5.1}以下
		高圧用	1.0{10.2}以下
200mm 偏心用	埋設用	中圧用	0.5{5.1}以下
		高圧用	1.0{10.2}以下
	負圧用		-0.1{-760mmHg}

●斜めの取付けは、お問合せください。

- 24時間運転やフルバキュームに近い負圧力、ポンプの発停回数が多い等の高負荷条件下での負圧力でご使用の際はお問い合わせください。
- 埋設用設計仕様
土被り：(管頂)1.3m以上、3m以内
車両荷重：T-25 以内

寸法および許容変位量

呼び径	100mm偏心用 3山(mm)				200mm偏心用 4山(mm)			
	L	伸び	縮み	質量(kg)	L	伸び	縮み	質量(kg)
15	350	40	60	2.8	450	40	60	3.4
20	350	40	60	3.2	450	40	60	3.8
25	350	40	60	3.6	450	40	60	4.3
32	350	40	60	4.4	450	40	60	5.3
40	350	40	60	5.2	450	40	60	6.3
50	350	40	60	6.2	450	40	60	7.4
65	350	40	60	8	450	40	60	9.5
80	350	40	60	9.1	450	40	60	11
100	350	40	60	11	450	40	60	13
125	350	40	60	15	450	40	60	17
150	500	40	60	20	600	40	60	22
200	500	40	60	26	600	40	60	28
250	500	40	60	37	600	40	60	43
300	550	40	60	46	650	40	60	55
350	550	50	70	59	650	50	70	68
400	550	50	70	74	650	50	70	85
450	550	50	70	95	650	50	70	105
500	550	50	70	110	650	50	70	125
600	550	50	70	145	650	50	70	168
700	650	50	70	170	750	50	70	197
800	650	50	70	190	750	50	70	225

●1500Aまで製作可能です。

取扱上の注意
P.149~152
をご覧ください