

樹脂管用差込みタイプ

LVCONNECTOR

LVコネクタ

塩ビ管(VP・VU)と
差込み接着するだけの
簡単施工

受注生産品

SK10

特徴

可とう性


内面
フラット
構造

塩ビ
接着

適応ライン (条件による場合もあります。空気は別途お問合せください。)



構造・材質

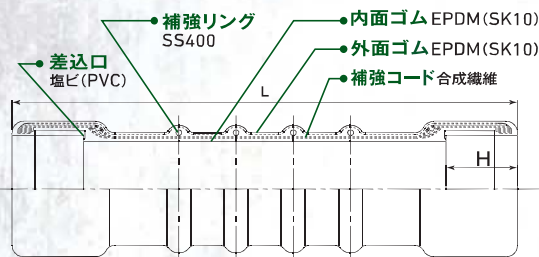

- 当製品は露出・埋設兼用です。
- 当製品は内面がフラットな埋ゴムタイプです。
- ゴム材の変更不可。



WEB CATALOG
製品情報は
こちらから

QR
CODE

製品仕様

偏心量区分	露出・埋設区分	最高使用圧力MPa(kgf/cm ²)
100mm偏心用 200mm偏心用	露出・埋設 兼用	0.5{5.1}以下 -0.1{-760mmHg}以下 ※仕様により「LCコネクタ」を ご選定ください。

- 埋設用設計仕様
土被り:(管頂)1.3m以上、3m以内
車両荷重:T-25 以内

寸法および許容変位量

呼び径 (mm)	H (mm)	100mm偏心用 4山 (mm)				200mm偏心用 6山 (mm)			
		L	伸び	縮み	質量(kg)	L	伸び	縮み	質量(kg)
50	50	500	40	50	1.9	650	60	70	2.4
65	60	500	40	50	2.2	650	60	70	3
80	65	500	40	50	2.7	650	60	70	3.4
100	75	500	40	50	3.6	650	60	70	4.6
125	90	600	40	50	5	700	60	70	6
150	110	600	40	50	8	750	60	70	9
200	130	600	40	50	10	750	60	70	12
250	130	700	40	50	14	850	60	70	17
300	130	700	40	50	18	880	60	70	23

防振製品

ゴム製
フレキシブル
継手

関連機器

ゴム製
可とう
伸縮継手

LSコネクタ

LSコネクタ
Gタイプ
(地震対応型)

LSコネクタ
Gタイプ
(高圧用)

LCコネクタ

LVコネクタ

耐震ジョイント

ドレネックス

フレキシドレン

LBコネクタ

フッ素樹脂製
フレキシブル
継手

免震
継手システム
SQ2



取扱上の注意
P.149~152
をご覧ください