


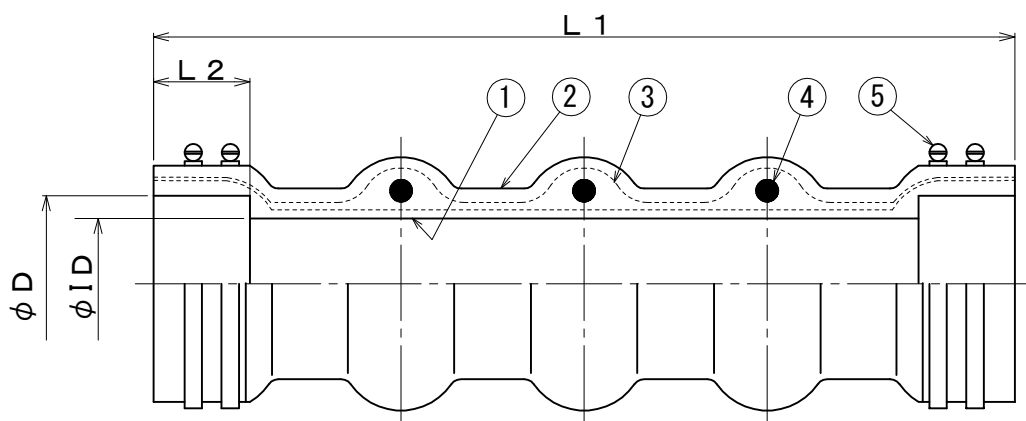


単位：mm

呼び径	本 体				許容変位量			質量 (kg)	個数
	L 1	φ D	φ ID	L 2	偏心	縮み	伸び		
40 A	350	48.6	40	50	100	10	10	0.75	
50 A	350	60.5	50	50	100	10	10	0.9	
65 A	400	76.3	65	75	100	10	10	1.3	
80 A	400	89.1	75	75	100	10	10	1.6	
100 A	450	114.3	100	100	100	10	10	2.5	
125 A	450	139.8	125	100	100	10	10	3.0	
150 A	500	165.2	150	110	100	10	10	4.0	
200 A	550	216.3	200	135	100	10	10	5.7	

※標準品は、ガス管（SGP）及び塩ビ管（VP）用ですが、銅管用・鋳鉄管用及びガス管×鋼管などの異径タイプも製作可能です。

※埋設土被りは3m以内・車重無しでご使用ください。

フレキシドレインの使用範囲

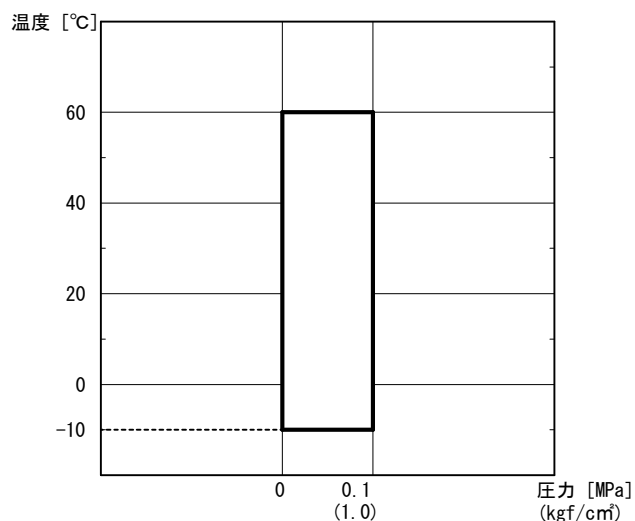

5	平バンド（付属）	SUS	
4	補強リング	SS400	
3	補強コード	合成繊維	
2	外面ゴム	合成ゴム	EPDM (SK10)
1	内面ゴム	合成ゴム	EPDM (SK10)
番号	名 称	材 質	摘 要

ゴム製フレキシブル継手
フレキシドレイン

管理No.

株式会社 T O Z E N