

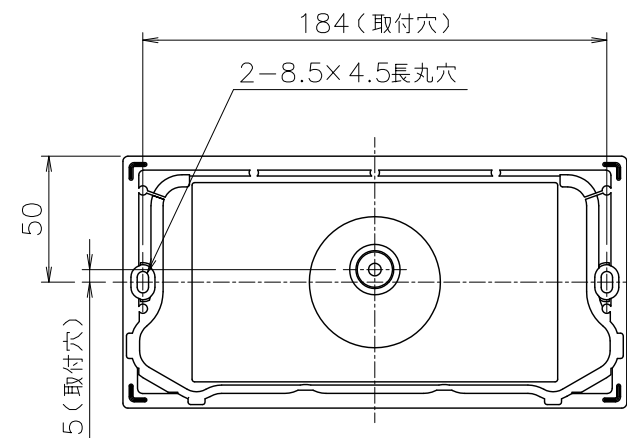



■モーター

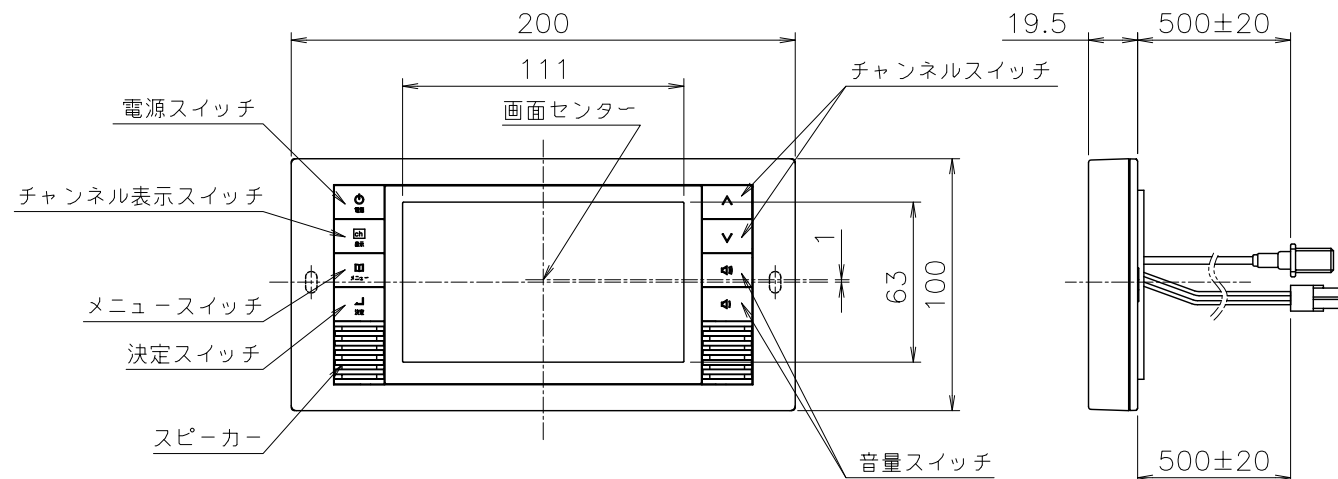

■電源ユニット

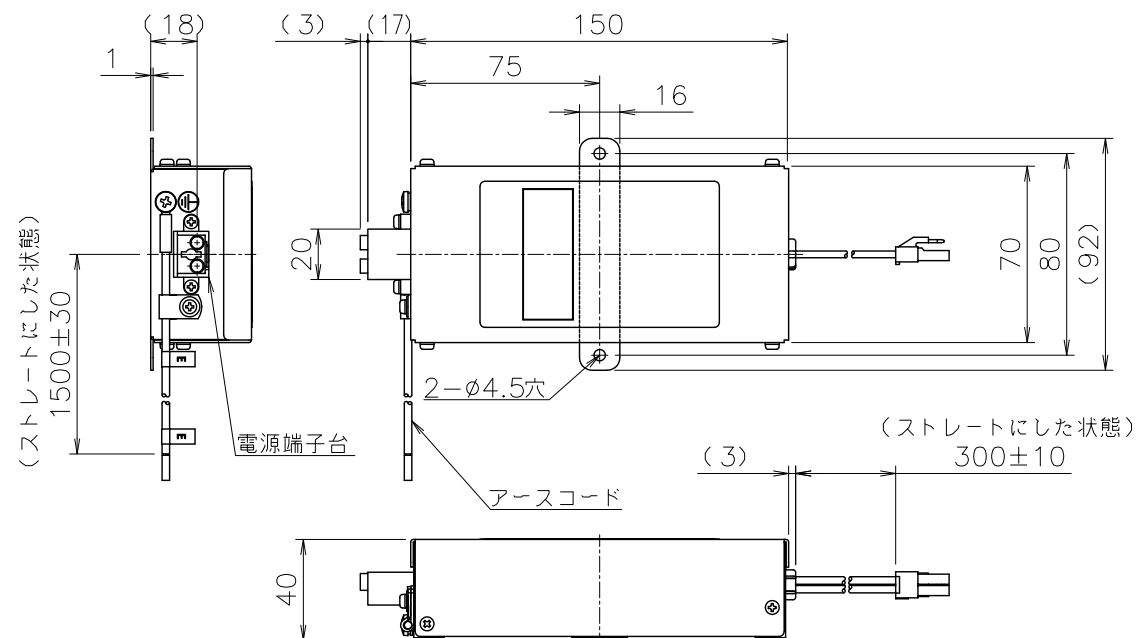

■裏うち板参考寸法図

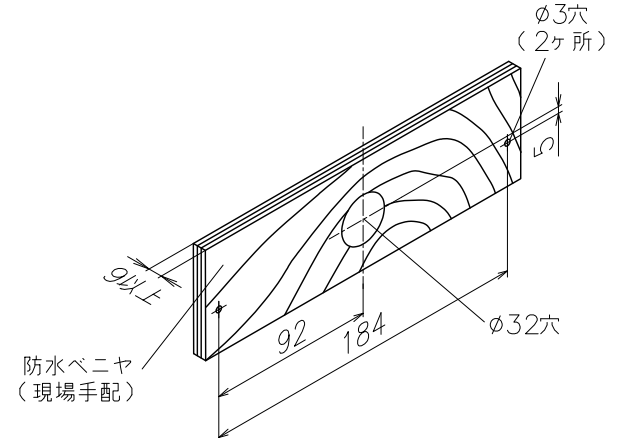

■仕様表

型	式	YTVD-501W
外形寸法	モニター	高さ 100mm×幅 200mm×奥行 19.5mm
	電源ユニット	高さ 40mm×幅 150mm×奥行 92mm
質 量	モニター	約 0.3kg
	電源ユニット	約 0.5kg (中継コード (4m) をのぞく)
システム	受信チャンネル	UHF: 13~62ch ワンセグのみ (CATVへの接続については、CATV会社又は電器店にご相談ください) ※本製品は、同一周波数パススルー方式のみに対応しています。(UHFのみ) 周波数変換パススルー方式及びトランスモジュレーション方式には対応していません。
	選局方式	プリセット方式
	画面サイズ	111×63mm
	表示素子	TFTカラー液晶
	駆動方式	TFTアクティブドットマトリクス方式
	有効画素数	480×272ドット
	受信方式	ISDB-T
	スピーカー	丸型28mm (0.8W)
	音声方式	ステレオ
電 源 部	防水性能	JIS保護等級 5防噴流形相当 (モニターのみ)
	定格消費電力 ^{注1)}	約 4.1W
	消費電力	視聴時: 2.6W ^{注2)} 待機時: 約 0.4W
電 源		AC100V 50/60Hz
付 属 部 品		取扱説明書、工事説明書、取付ビスSET、モニター電源ユニット、電源中継コード (4m)、F型接栓

注1：本製品が消費する最大消費電力値です

注2：通常視聴時に消費する電力値の目安です
(JIS C 6101で規定される測定方法による)

納入仕様図	製品名		液晶テレビ YTVD-501W				
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/3	原紙サイズ	A3	図番	WN-09-0509	
	作成	2009.12.15		調整	F	株式会社 ノーリツ	

注記 ※電源ユニットは屋外設置できません。
※電源ユニットは防水タイプではありません。どうしても屋外に取り付ける場合は防水スイッチボックス（現場手配）を使用して取り付けてください。
防水スイッチボックスは40℃以上になる場所には取り付けしないでください。
推奨防水スイッチボックス：未来工業製ウォルボックス（WB-1DM）または同等（防水容積）品であれば可