




■ 温水コンセント本体 (S= 1/4)

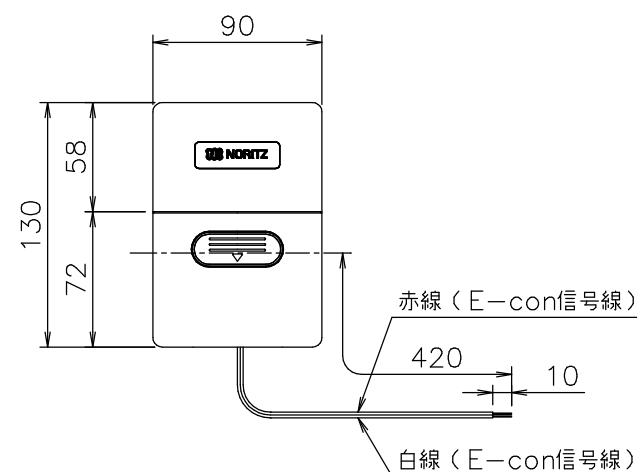

■ Aから見た図 (S= 1/2)

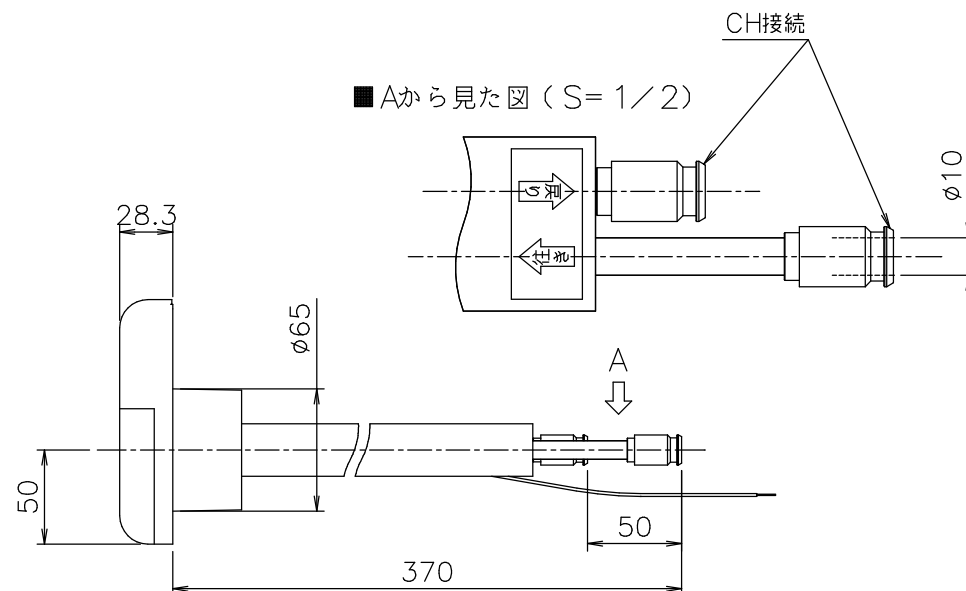


■ 取付図

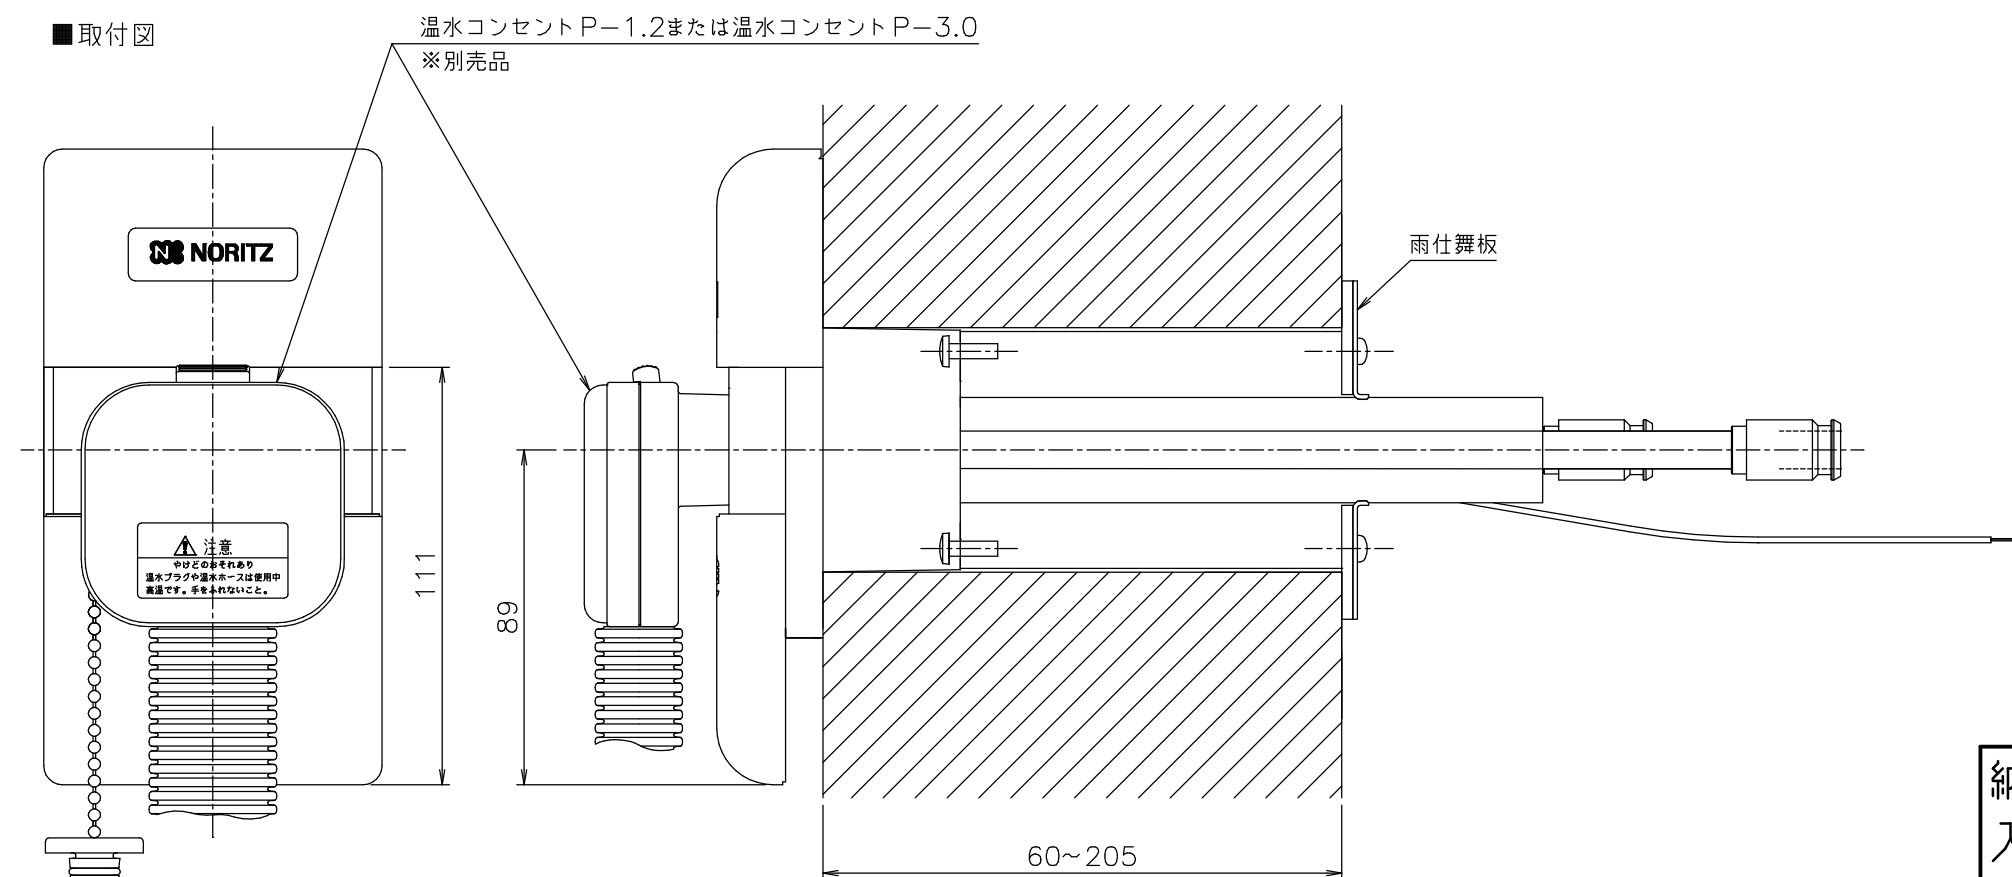

■ 仕様表

| 項 目     | 仕 様                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取付可能壁厚  | 60mm~205mm                                                                                                                                                                     |
| 総 質 量   | 1.1kg                                                                                                                                                                          |
| 流 路 抵 抗 | 19.8kPa (2.0mH <sub>2</sub> O) 以下<br>80°C 3.5L / min (温水コンセント P-1.2使用時)<br>35.4kPa (3.6mH <sub>2</sub> O) 以下<br>80°C 3.5L / min (温水コンセント P-3.0使用時)<br>(但し、上記抵抗値はCHジョイント継手を含まず) |

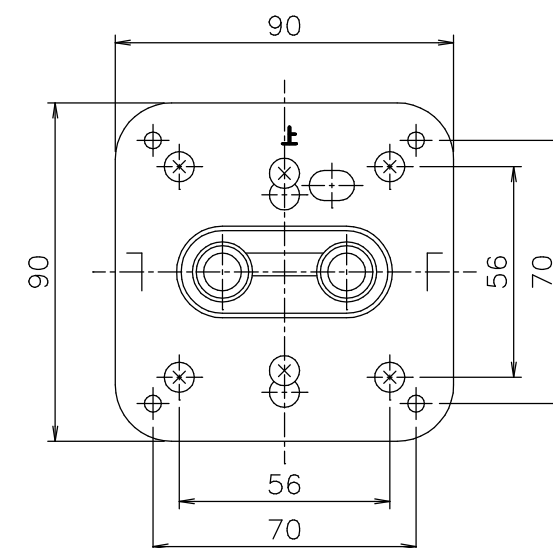

|       |       |            |                 |    |                  |            |
|-------|-------|------------|-----------------|----|------------------|------------|
| 納入仕様図 | 製 品 名 |            | 温水コンセント RHC-1-D |    |                  |            |
|       | 図 名   |            | 名 称 寸 法 図       |    |                  |            |
|       | 尺 度   | 1/2        | 原 紙<br>サ イ ズ    | A3 | 図 番              | WN-10-0300 |
|       | 作 成   | 2011. 1.20 | 調 整             |    | 株式会社 <b>ノーリツ</b> |            |