



■温水コンセント本体

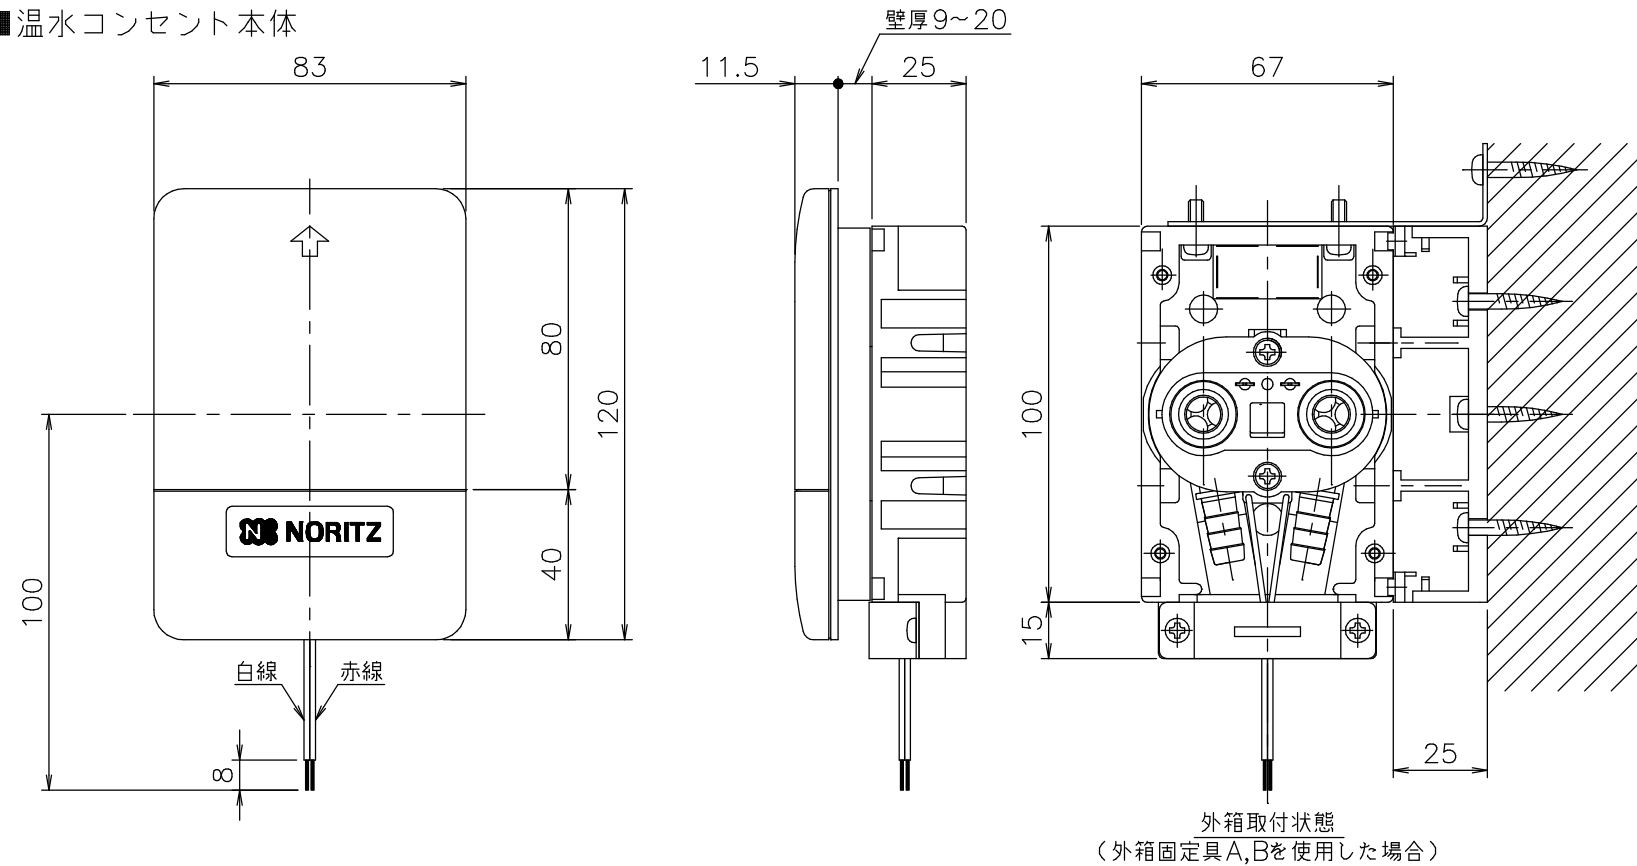

■ 取付図

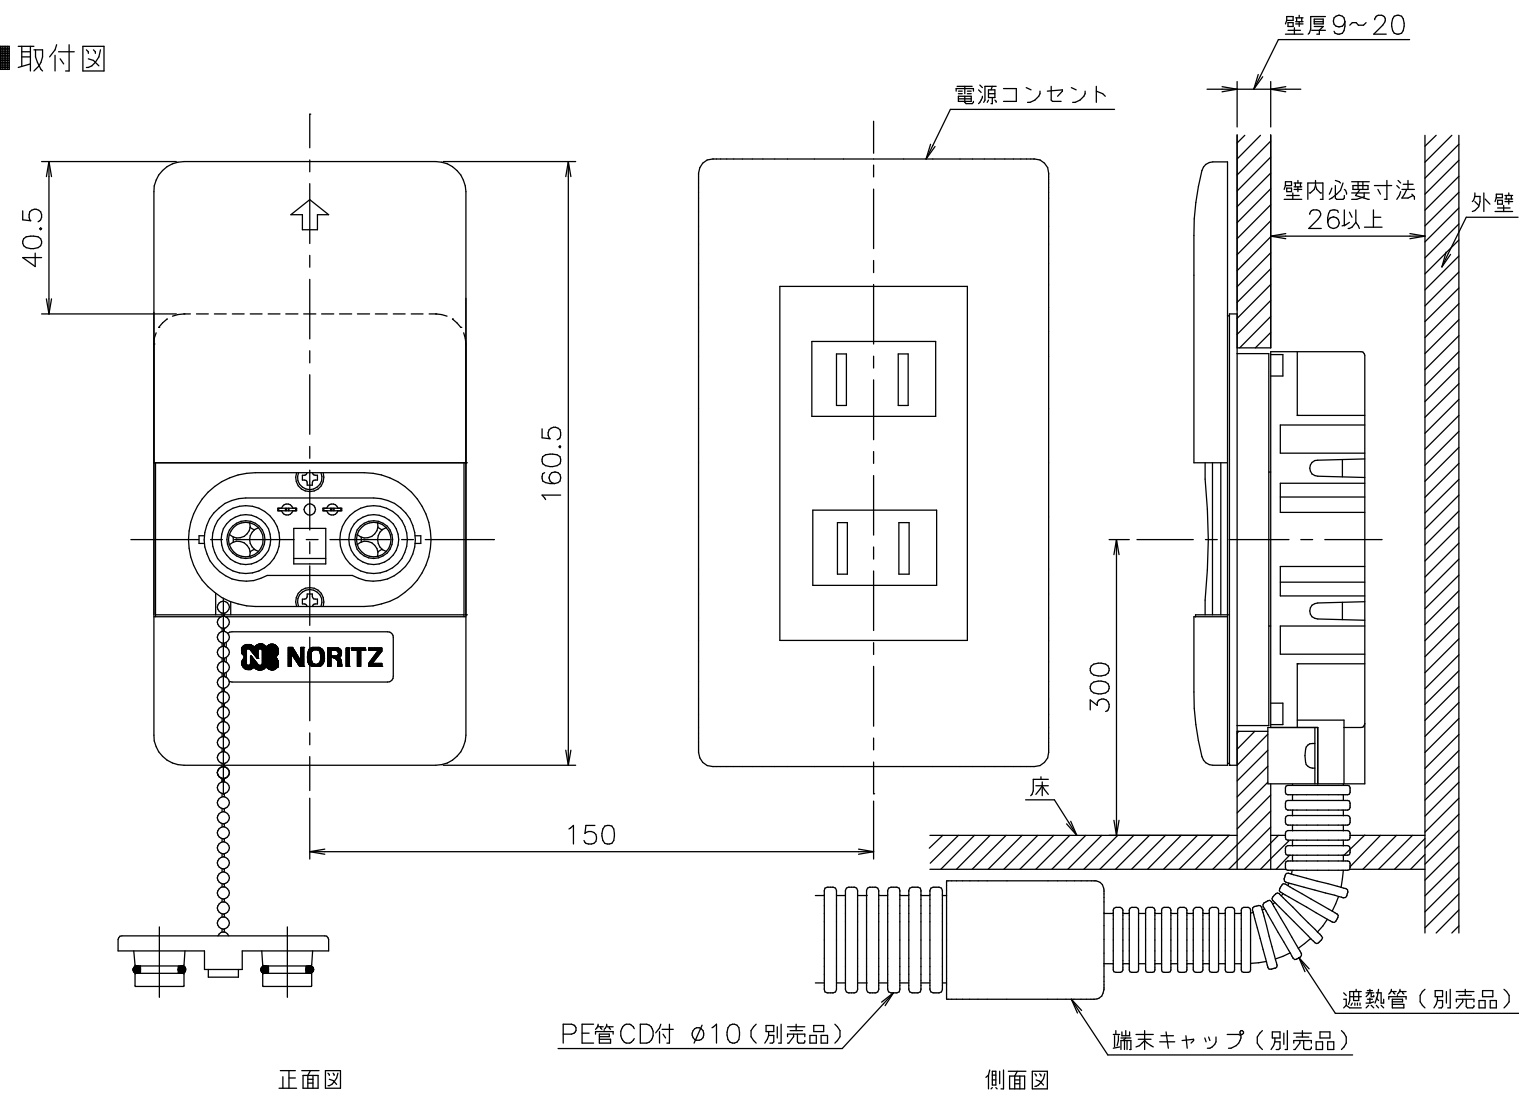


■仕様表

項 目	仕 様
用 途	温水暖房専用
使用可能温水温度	90℃以下
許容周囲温度	使用時：－10℃～60℃（但し、凍結なきこと） 保管時：－10℃～70℃
流 路 抵 抗	2.5mAq以下 80℃ 3.5L／min（ゴム管1.2m×2付 プラグ含む） 3.5mAq以下 80℃ 3.5L／min（ゴム管3.0m×2付 プラグ含む）
常 用 耐 圧	0.196MPa（2kgf／cm ² ）以下
接 続	本体側 PE管CD付 φ10
質 量	0.5kg

■入付部品

番号	部 品 名	個数	備 考
1	本体セット	1組	
2	外箱	1	
3	遮熱管固定具セット	1	遮熱管固定具－1ヶ 4×12－2本
4	工事用仮蓋	1	
5	本体固定セット	1	M4×16－2本 バンドー2ヶ 閉端接続子－2ヶ
6	外箱固定具A	1	
7	外箱固定具B	1	
8	ねじセットB	1	4.1×25－5本 M4×12－2本 M3×20－2本
9	プレート	1	
10	化粧プレート（可動）	1	
11	化粧プレート（固定）	1	
12	プレート固定ねじセット	1	M3×30－4本
13	工事説明書	1	

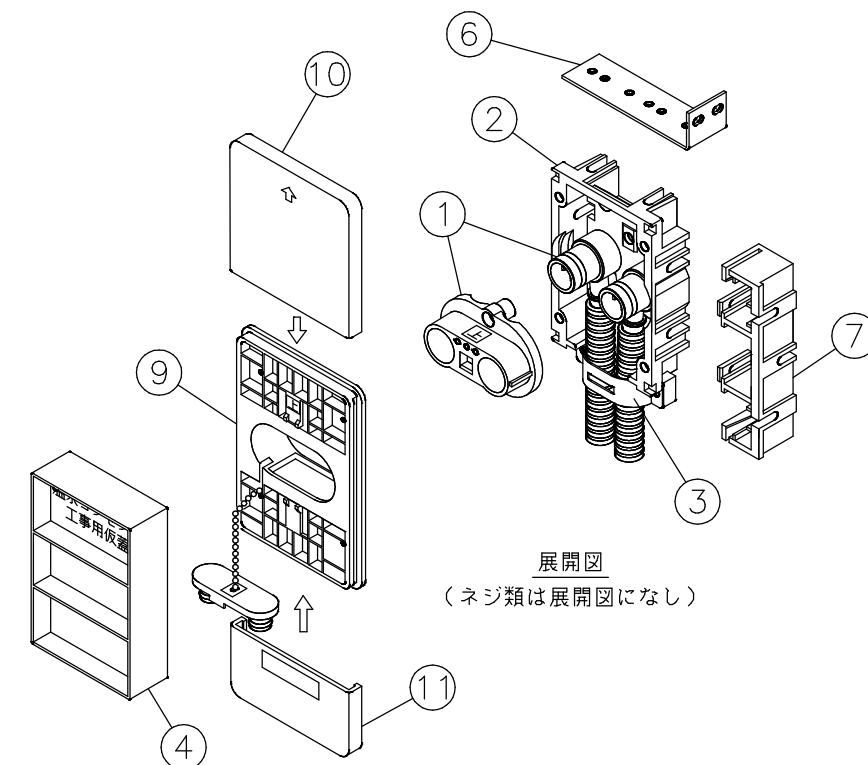

展開図
(ネジ類は展開図になし)

納入仕様図	製品名		温水コンセント HW-KPE HB-KPE			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/2	原紙 サイズ	A3	図番	WN-08-0359
	作成	2008. 8.27	調整		株式会社 ノーリツ	