



(単位：mm)

■ 付属部品

一人施工用保持棒

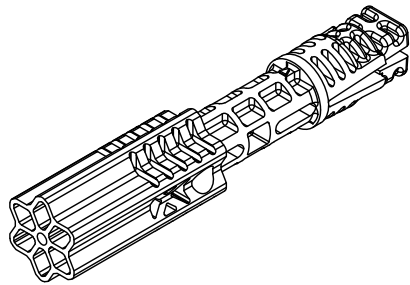

24メッシュ相当


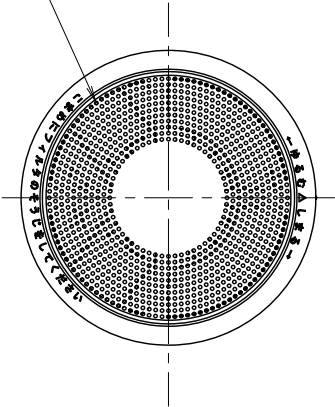


■ JX-JL13

樹脂管 (φ13) 接続

■ JX-JL10

樹脂管 (φ10) 接続

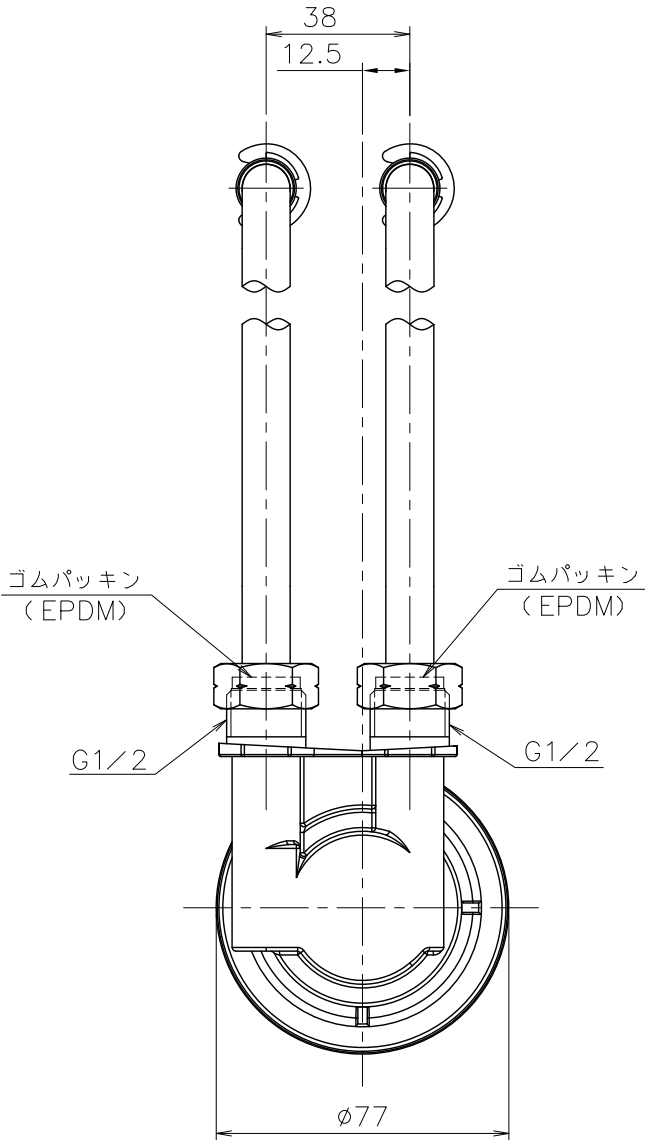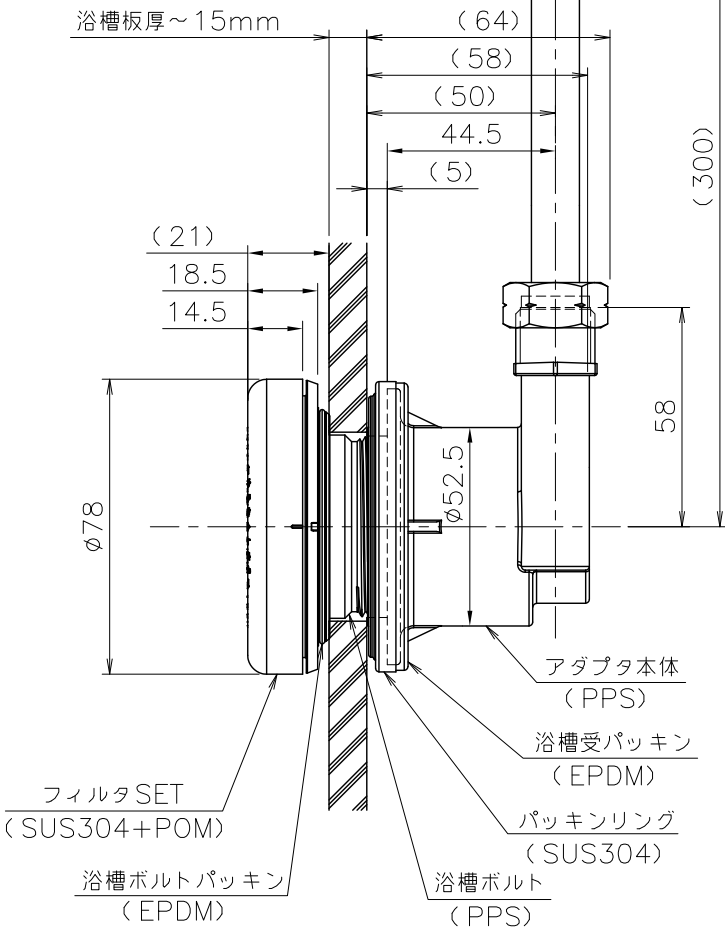

- 注記
- 漏水検査
 - 漏水検査は専用の漏水検査治具JX型を使用してください。
 - 検査圧力……水圧0.2MPa (2.0kgf/cm²)・30分以上
 - ・ 0.3MPa (3.0kgf/cm²) 以上加圧しないでください。
 - ・ 機器本体を加圧しないでください。

- () 内は材質名です。
- 浴槽穴あけ径：φ50
- 適応浴槽厚さ：～15mm
- 行き・戻りの区別はありません。

納入仕様図	製品名		循環アダプター JX-JL10・JL13				
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/2	原紙サイズ	A3	図番	WN-19-0409	
	作成	2019.12.20	調整	-	-	株式会社ノーリツ	